


Installation und Bedienanleitung Whirlpools

Deutsch

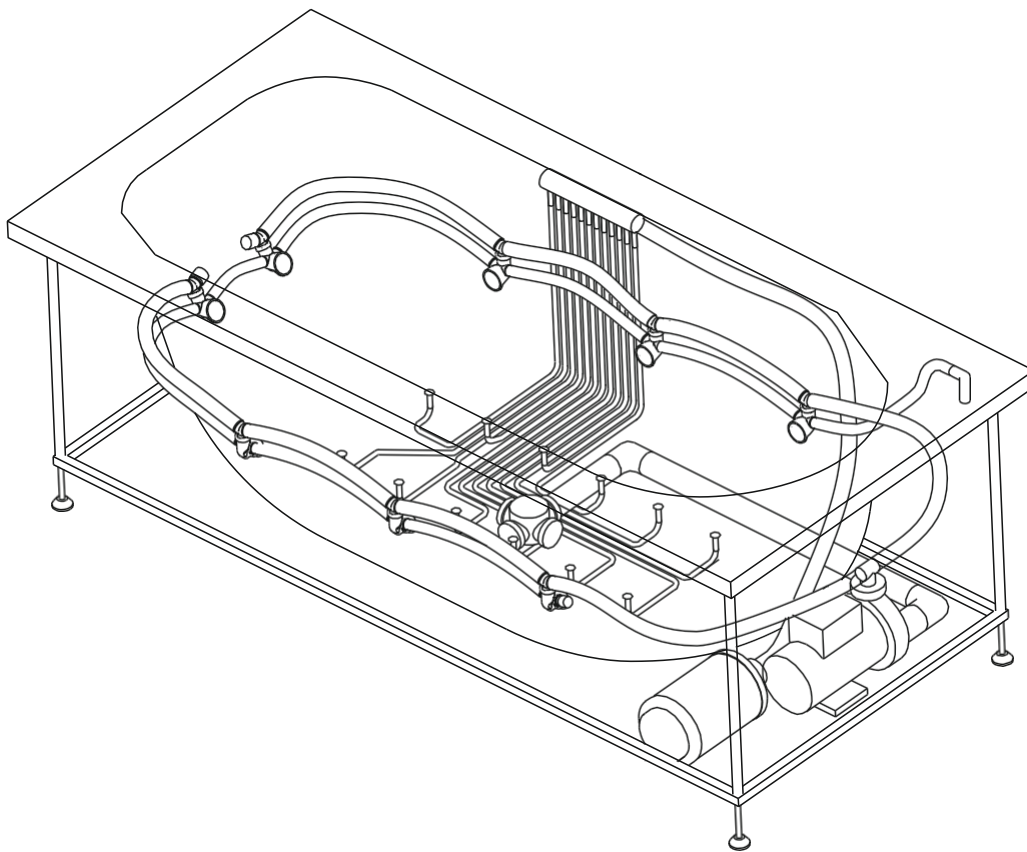

CLEOPATRA
world of wellness

Vorwort und Sicherheitshinweise	5
Abmessungen / Technische Details	
WellPool Square 401	7
WellPool Square 410	8
WellPool Square 415	9
WellPool 405	10
WellPool 406	11
WellPool Soft 402	12
WellPool Soft 420	13
WellPool Soft 425	14
WellPool Oval 430	15
WellPool Lounge 450	16
Premium Victoria 325	17
Premium Lugano 335	18
Premium Lugano 340	19
Premium Ladoga 360	20
Premium Malawi 370	21
Premium Almonte 380	22
Luxus Monola 700 links/rechts	23
Luxus Iseda 720	24
Luxus Solero 740	25
Luxus Imaza 750	26
Luxus Ladiva 760	27
Luxus Pareva 770	28
Luxus Almeda 780	29
Luxus Magadi 790	30
Luxus Spenida 795	31
Luxus LoungePool 840	32
Luxus Royal LoungePool 850 links	33
Luxus-Royal-LoungePool 850 rechts	34
Luxus Minerva 900	35
Luxus Antonia 910	36
Luxus Antonia 920	37
Luxus Bellona 930	38
Luxus Vesta 940 L/R	39
Luxus Carmenta 950	40
Übersicht über Whirlpools	41
Comfort Spa	42
Comfort Hydro	43
Komfort-Spa/Hydro	44
Relax Spa	45
Entspannungs-Hydro	46
Entspannungs-Spa/Hydro	47
Massage-Spa	48
Massage Hydro	49
Massage-Spa/Hydro	50

Ganzkörpermassage	51
Oxylation O ² - Sauerstoffbad	52
Sicherheitstipps / Technische Daten	53
Montageanleitung	54
Erforderliche Werkzeuge	55
Beispiele für die Installation von Whirlpools	56
Montage des Whirlpools	57
Installations- und Anschlussplan	
Anschluss von Whirlpools	61
Anschlussplan	63
Bedienungsanleitung	
Poolmaster Comfort	64
Poolmaster Relax	65
Poolmaster Deluxe	67
Fehlermeldungen und Fehlerbehebung	70
Pflege der Badewanne	79

Deutsch

Die Installationsanleitung enthält die wichtigsten Installationsschritte und Installationsanweisungen für die auf der Titelseite aufgeführten Produkte. Bitte lesen Sie die Installationsanleitung sorgfältig durch, um Installationsfehler zu vermeiden. Die Whirlpools werden gemäß den geltenden Richtlinien hergestellt. Eine unsachgemäße Installation kann dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Schäden und/oder Verletzungen.

Die in diesen Handbüchern verwendeten Abbildungen sind schematische Darstellungen. Ihr Whirlpool kann von diesen Abbildungen abweichen. Beachten Sie die Installation/

Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort aufbewahren. Bitte geben Sie diese auch an jeden nachfolgenden Eigentümer/Benutzer weiter.

Normen und Richtlinien

Die Verwendung des Whirlpools wird durch folgende Richtlinien gewährleistet:

EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG Richtlinie 2004/108/EG

EN 61000-6-3: 2012

EN 61000-3-3: 2013

DIN VDE 100 Teil Z01: 2008

EN 60335-2-60/A12: 2010

EN 14616/A1: 2010

EN 12264/AI : 2008 EN 198: 2008

Stromversorgung.

Die komplette Stromversorgung erfolgt über:

- Wechselstromanschluss
< 3,2 kW – 230 V I N – 50 Hz (E, N, PE)
> 3,2 kW – 400 V 2N -50 Hz (U, L2, N, PE)

- Hauptschalter zum Abschalten mit 3 mm Kontaktöffnung. Die

Stromversorgung muss über einen

Fehlerstromschutzschalter (GFCI) ist der gemessene Differenzstrom mit E 30 mA geschützt.

Elektrische Installation

Die elektrische Installation muss VDE 0100 Teil 701 und IEC 60364-7-701

sowie allen geltenden EN-, IEC- und DIN VDE-, länderspezifischen und EVU-Vorschriften in ihren gültigen Fassungen entsprechen. Alle Installationsarbeiten müssen von einem zertifizierten Installateur durchgeführt werden.

Warnung!



Alle Arbeiten am Whirlpool dürfen nur bei vom Stromnetz getrennter Anlage durchgeführt werden!

Warnung!



Verwenden Sie keine Spannung über 12 Volt (Haartrockner usw.) in oder in der Nähe von Whirlpool anzuschließen!

Wasserversorgung und -ableitung

Der Anschluss der Wasserversorgung und Wasserableitung muss gemäß CIE erfolgen.

Geltende Richtlinien DIN 1988/EN 17117/

DIN 1986/EN 12050 und den geltenden Vorschriften Gemäß EN 122Öd Anhang A muss eine Prüfung durchgeführt werden. Eine Dichtheitsprüfung und Inbetriebnahme muss durchgeführt werden



Vor der Installation überprüfen

- Achten Sie auf die Türbreite in dem Raum, in dem der Whirlpool installiert werden soll.
- Die Installation des Whirlpools in Kombination mit den optionalen Seitenwänden in einem gefliesten Badezimmer (mit Fliesen Boden und Wände)
- Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bereitstellen
- Whirlpools können auf oder unter Fliesen installiert werden
- Der gesamte Boden muss durch eine Ziegelwand oder mit Badewannenankern montiert! (keine Aufsicht oder detaillierte Anweisungen im Lieferumfang enthalten)
- Erstellen Sie ein Lüftungsgitter und einen Wartungszugang der Öffnung unbeaufsichtigt gelassen werden (siehe Installationsbeispiele).

Boden/Entwässerung

- Der Boden muss eine Mindestbelastung von 300 kg/m² aushalten können.
- Der Boden muss ausreichend eben, d. h. waagrecht und flach sein.
- Der Whirlpool muss auf einem für Feuchträume geeigneten Boden aufgestellt werden!

Vor der Installation prüfen

- Gemäß DIN EN 1270 muss eine geeignete Rückflussverhinderung installiert werden. Diese muss mindestens ein Sicherheitskombiventil gemäß EN 1717 HD-Sicherheitskombination oder ein Rohrbrecher A1 gemäß DIN 1988 sein, und an der richtigen Stelle montiert sein

Montagehöhe. (Radio, Vor dem Anschluss des

Wasserversorgung angeschlossen werden, müssen diese zunächst gemäß DIN-Norm.

Hinweis:



Eine Prüfung durchgeführt werden. Eine

Außerdem muss ein Bericht gemäß VDE 0100-50 und VDE 0100-10 erstellt werden.

Vor der Installation des Whirlpools muss die

Installateur muss eine Dichtheitsprüfung an der Badewanne durchführen.

Der Installateur muss die korrekte Übertragung des installierten Whirlpools auf der entsprechenden Seite der Installationsanleitung bestätigen.

Warnungen

- Dieses Produkt sollte nicht verwendet werden von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher oder geistiger Leistungsfähigkeit oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel daran Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden unter erhalten haben.
- Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt in der Nähe Dieses Produkt muss zurückgelassen werden, um sicherzustellen, dass niemand mit diesem Produkt spielt sein.
- Aktive Teile des Whirlpools, die unter Spannung stehen, dürfen für nicht zertifizierte Personen nicht zugänglich sein; Teile mit einer Kleinspannung von 12 V sind davon ausgenommen.
- Elektrische Bauteile müssen so installiert werden, dass sie nicht in die Wanne fallen können (die Installation von Bauteilen in Räumen 0.1 und 2 muss gemäß VDE0100 Teil 701 erfolgen). Die Komponenten müssen außerhalb der Reichweite des Endverbrauchers installiert werden. Eine Ausnahme bildet die Fernbedienung mit SELV.

Tipp:



- Elektrischer Anschluss: Der elektrische Anschluss erfolgt über ein *-3-adrigem Kabel (Leistung max. *- 3 kW) oder über ein *- d-adriges Kabel (Leistung max. 3 kW)
- Erdungskabel: Mindestquerschnitt von 4 mm².
- Wasserversorgung und -ableitung bereitstellen
- Nach ^{der} Installation muss der Wannenrand rundum durch eine Wand oder eine gleichwertige Vorrichtung mit Wannenrandankern abgestützt werden!
- Die Luftzufuhr und die Wartungsöffnung müssen geplant werden (siehe Installationsbeispiel).

Gebrauchsanweisung

- Gebrauchsanweisung: Ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität sollten bei der Benutzung des Whirlpools besondere Vorsicht walten lassen.
- Die Badewassertemperatur darf 40 °C nicht überschreiten.
- Die Badezeit von 20 Minuten bei einer Wassertemperatur von 38 °C darf nicht überschritten werden.
- Bei gesundheitlichen Problemen Ihren Arzt konsultieren.
- Das Bad muss nach jedem Gebrauch geleert werden.

Anweisungen Nicht verwenden

- Die Whirlpools dürfen nicht in öffentlichen Bereichen verwendet werden.
- Die Whirlpools dürfen nicht außerhalb des Hauses installiert werden.
- Kinder sollten den Whirlpool nicht ohne Aufsicht benutzen.
- Hunde, Katzen oder andere Haustiere dürfen nicht im Whirlpool gewaschen/behandelt werden.

Deutsch

Legende

A Abmessungen der Badewanne
 B1 Luke/Anschlusspunkte Badewanne links B2
 Luke/Anschlusspunkte Badewanne rechts L1,2,3
 Luke (Abmessungen)
 600 x 600 mm)

- O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
 C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
 F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
 CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
 Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max. <3kW: 3-adriges Kabel Leistung
 max. >3kW: 4-adriges Kabel

** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*: 220 l
 Wasserkapazität der Wanne + 1 Person (70 kg)*: ca. 150 l

Kaltwasseranschluss: DN 15^{1/2} Außengewinde
 Warmwasseranschluss: DN 15^{1/2} / 2
 Außengewinde

Ablauf: DN 50
 Steuerkasten: 230 V/50 Hz
 Sicherheitsfarbe: IPX 5


Spa-System
 Max. Leistung: 0,8 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Hydrosystem
 Max. Leistung: 0,95 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Heizung
 Max. Leistung: 1,6 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Unterwasserbeleuchtung
 Beleuchtung (2 Stück): 5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
 * Wasserstand bis zum Überlauf gemessen

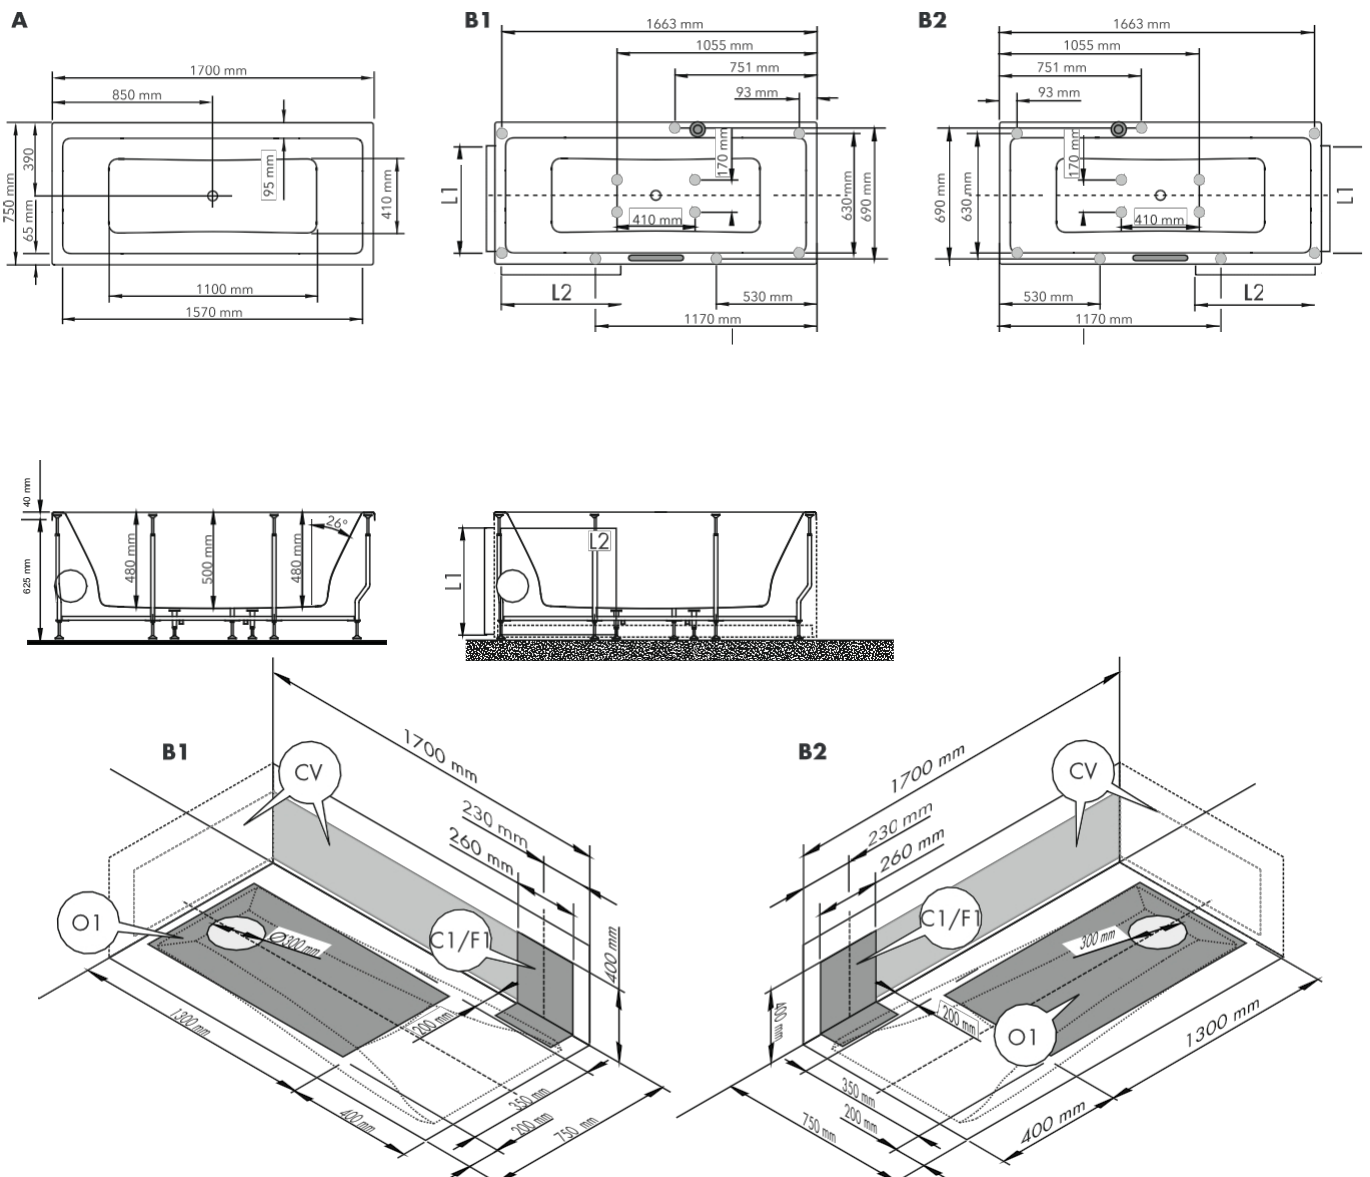

Bitte beachten Sie! Bei Verwendung einer Badewannenrandkombi empfehlen wir, einen 5 cm breiten Fliesenstreifen zwischen Badewanne und Wand zu lassen.

Deutsch

Legende


- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke / Anschlussstellen Badewanne links B2
Luke / Anschlussstellen Badewanne rechts L1,2,3
.....Luke (Abmessungen
600 x 600 mm)
- O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität Bad*:	220 l
Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 150 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 "A" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 "F" / 2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

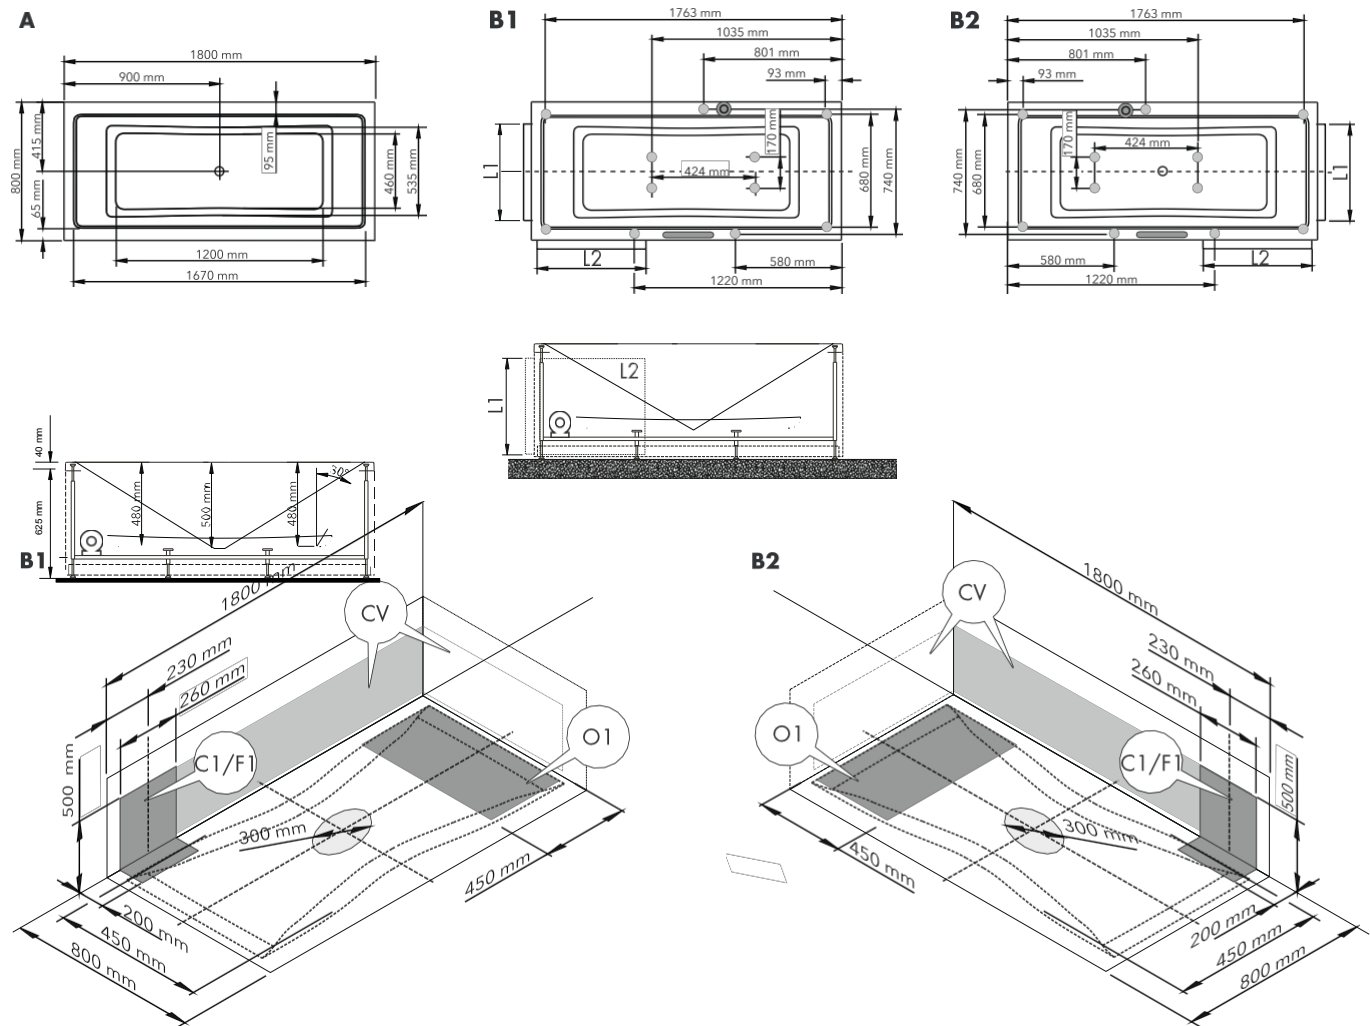

Deutsch

Legende

- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke / Anschlussstellen Badewanne links B2
Luke / Anschlussstellen Badewanne rechts L1,2,3
.....Luke (Abmessungen
600 x 600 mm)
O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Auch eine Erdungsverbindung ** von der Wand.


* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
max.>3 kW: 4-adriges Kabel

** Querschnitt min. 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Badewanne*:	317 l
Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 247 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2" / 2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

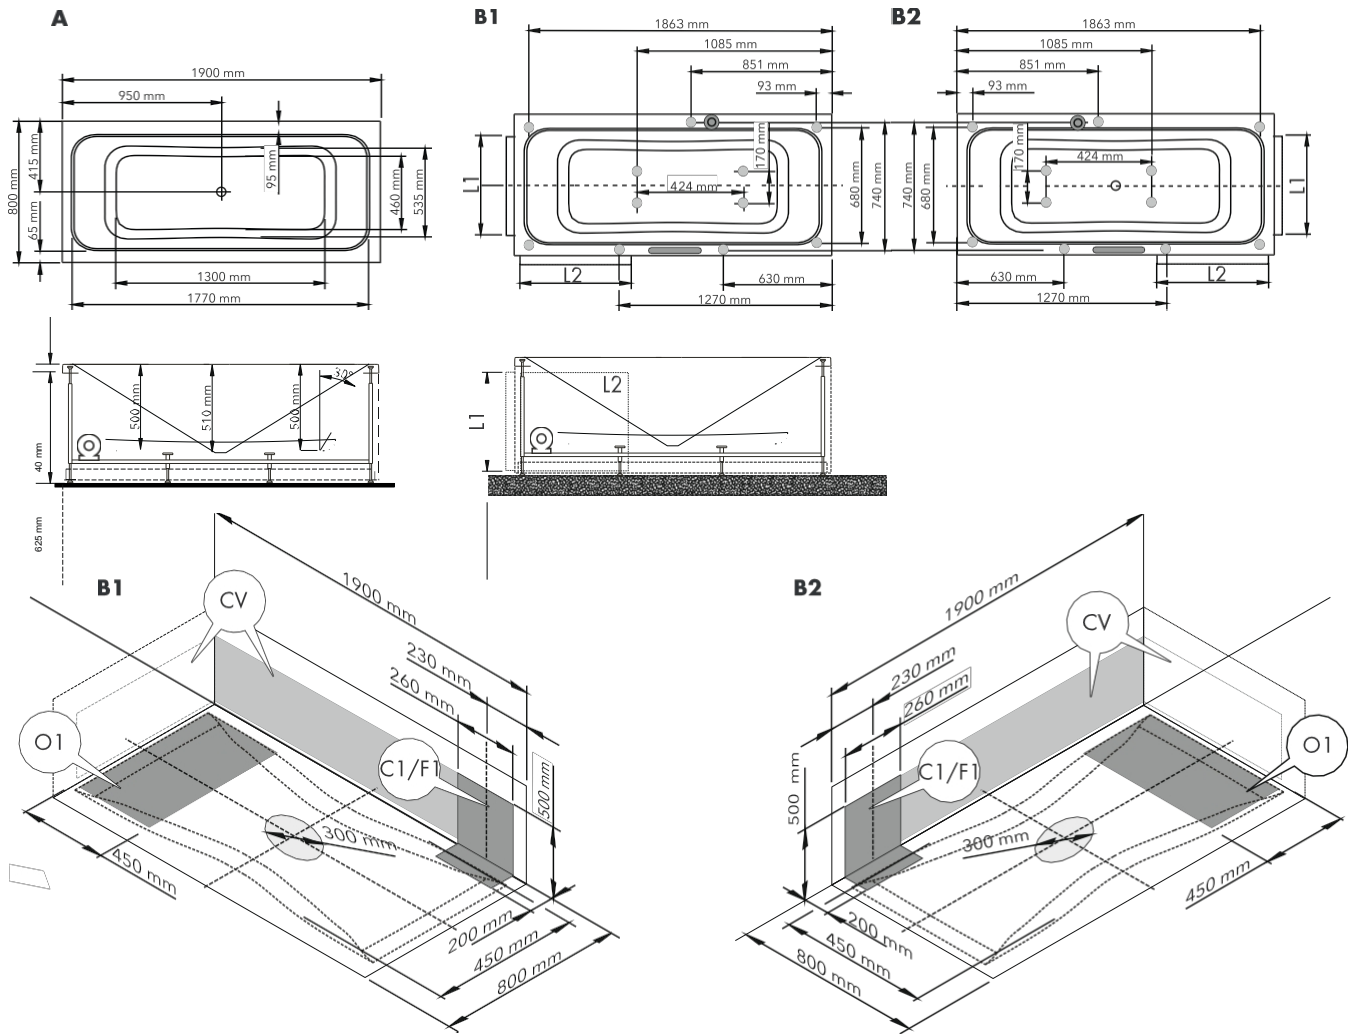

Deutsch

Legende


- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke/Anschlusspunkte Badewanne links B2 Luke/Anschlusspunkte Badewanne rechts L1,2,3 Luke (Abmessungen 600 x 600 mm)
O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserleitung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserzuleitung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Punkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*:	220 l
Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg):	ca. 150 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 "A" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 "A" / 2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

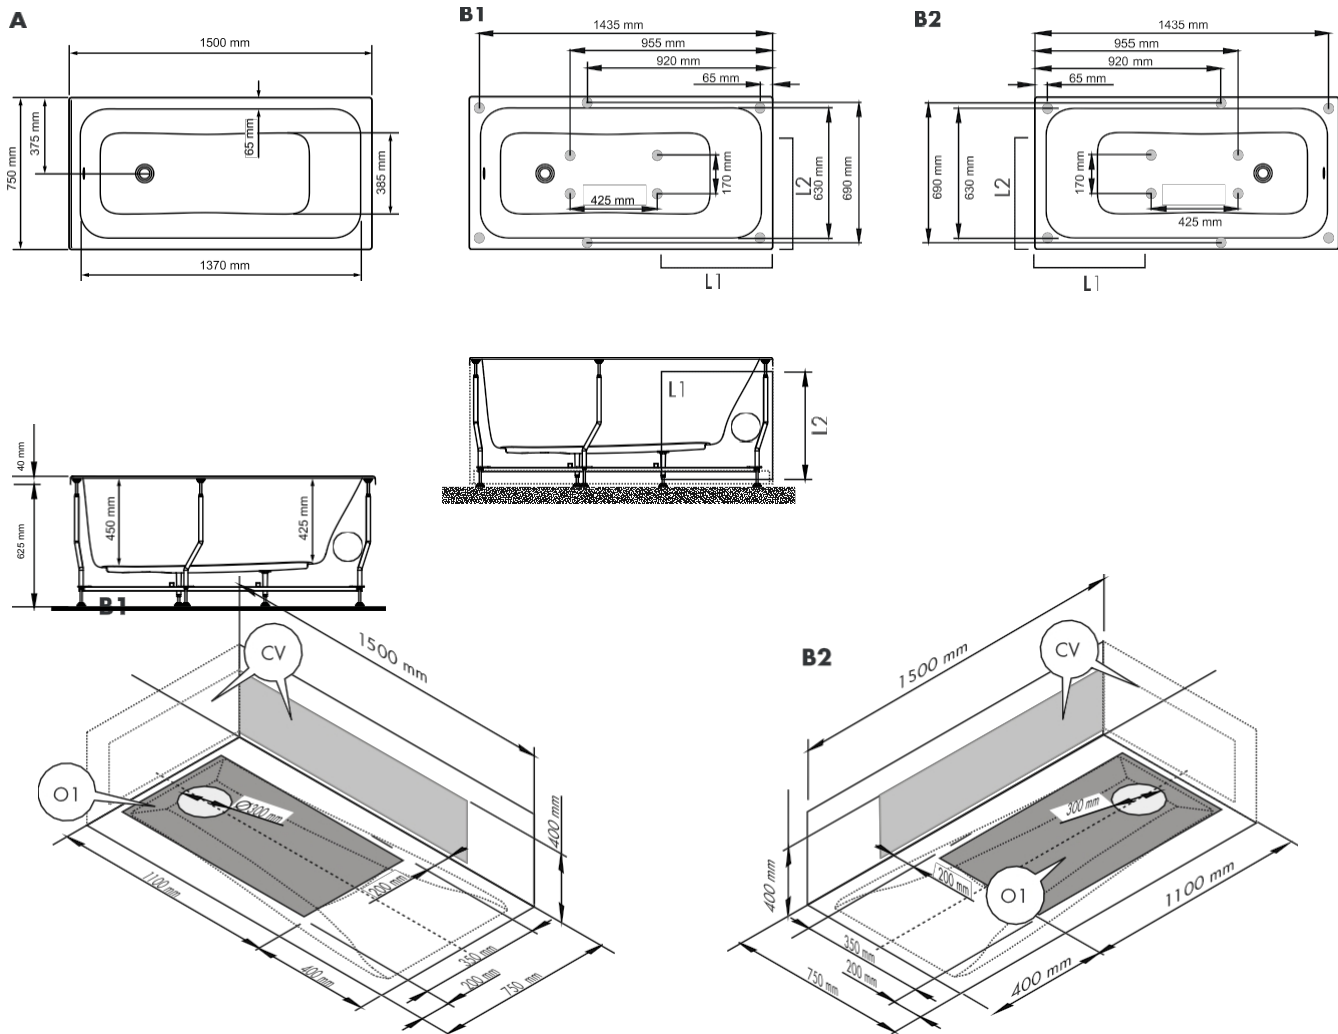

Deutsch

Legende

- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke / Anschlussstellen Badewanne links B2
Luke / Anschlussstellen Badewanne rechts L1,2,3
.....Luke (Abmessungen
600 x 600 mm)


O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Punkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*:	220 l
Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 150 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2" / 2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

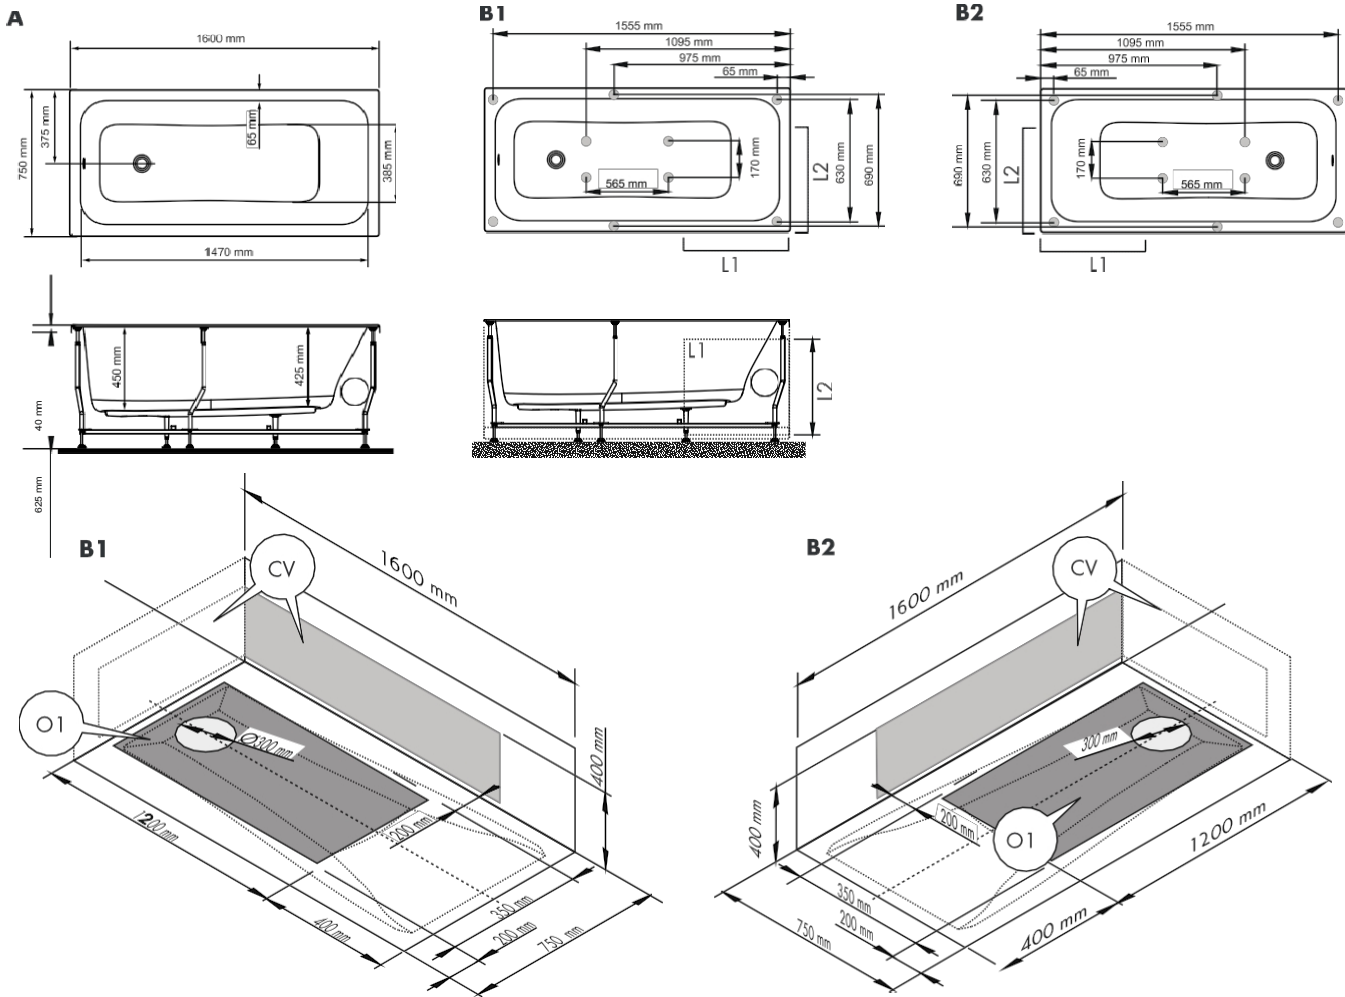

Deutsch


Legende

- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke/Anschlusspunkte Badewanne links B2 Luke/Anschlusspunkte Badewanne rechts L1,2,3 Luke (Abmessungen 600 x 600 mm)
O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Punkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*:	297 l
Wasserkapazität der Badewanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 227 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 "A" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 "A" / 2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W
Gesamtenergieverbrauch	max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf	

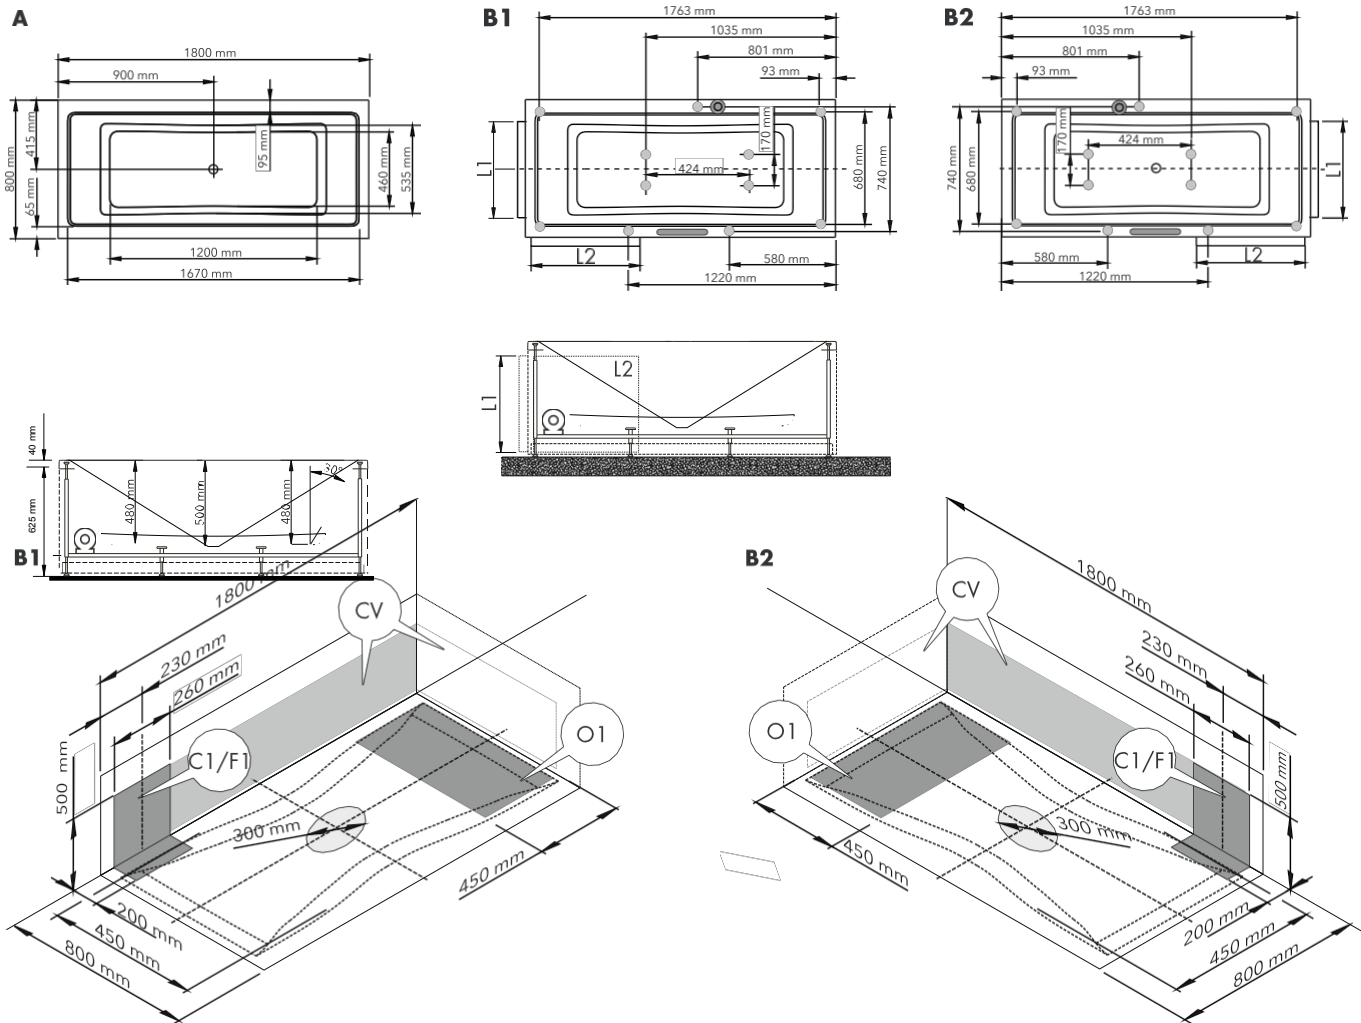

Deutsch

Legende

A Abmessungen der Badewanne
 B1 Luke / Anschlussstellen Badewanne links B2
 Luke / Anschlussstellen Badewanne rechts L1,2,3
Luke (Abmessungen
 600 x 600 mm)

O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
 Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
 abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
 C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15,
 wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
 F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15,
 wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
 CV Empfohlener Punkt für den elektrischen Anschluss*.
 Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max. < 3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
 max. > 3 kW: 4-adriges Kabel

** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Badewanne*: 292 l
 Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*: ca. 222 l

Kaltwasseranschluss: DN 15^{1/2}" Außengewinde
 Warmwasseranschluss: DN 15^{1/2}" / 2
 Außengewinde

Ablauf: DN 50
 Steuerkasten: 230 V/50 Hz
 Sicherheitsfarbe: IPX 5


Spa-System
 Max. Leistung: 0,8 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Hydrosystem
 Max. Leistung: 0,95 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Heizung
 Max. Leistung: 1,6 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Unterwasserbeleuchtung
 Beleuchtung (2 Stück): 5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
 * Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

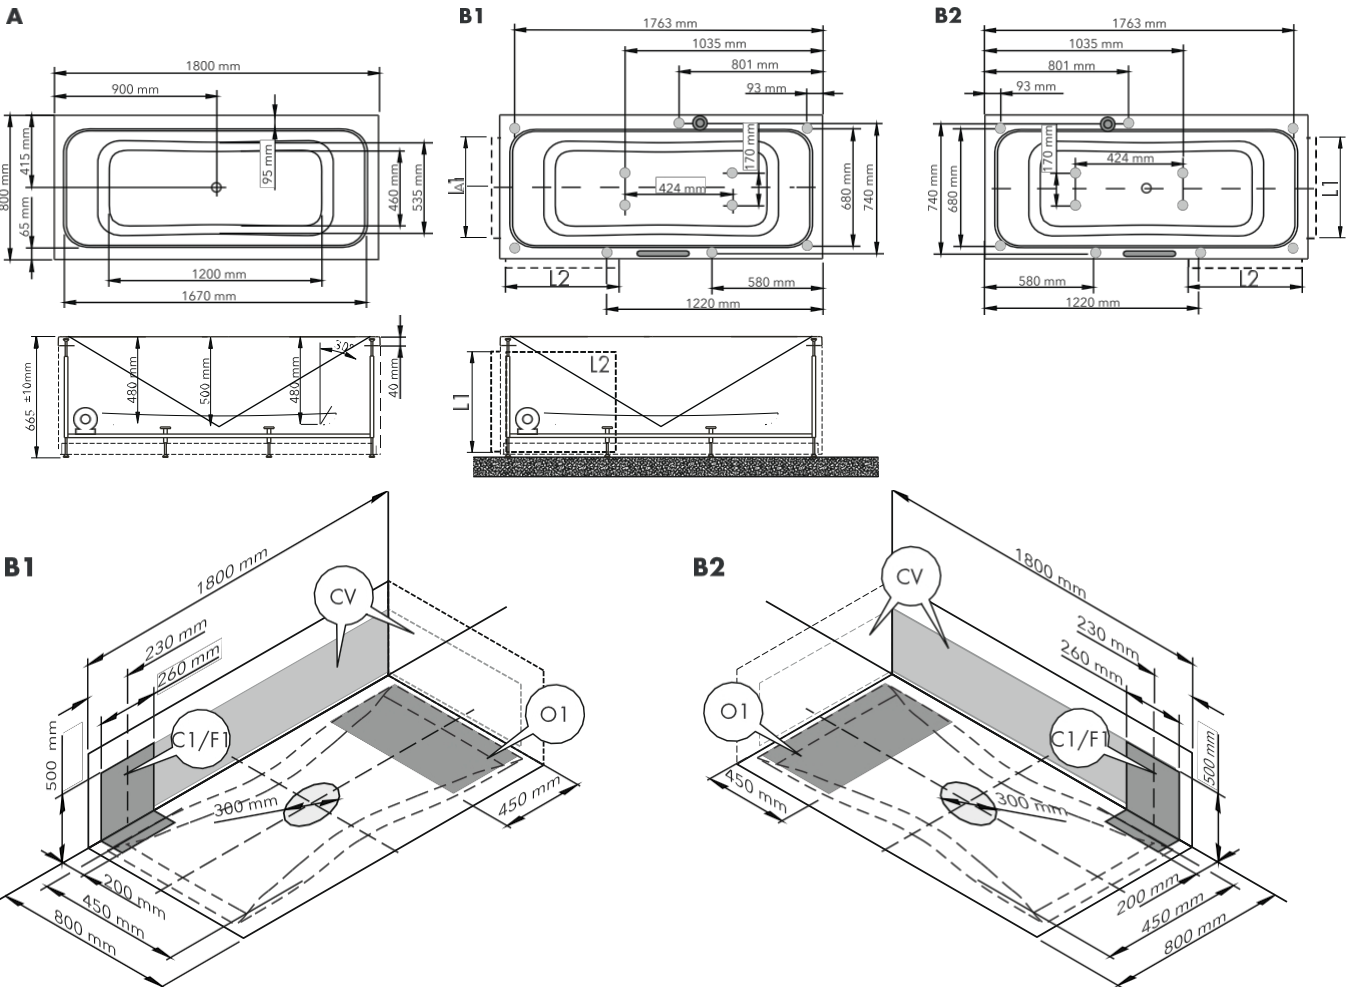

Deutsch

Legende


- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke/Anschlusspunkte Badewanne links B2 Luke/Anschlusspunkte Badewanne rechts L1,2,3 Luke (Abmessungen 600 x 600 mm)
O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserzuleitung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserzufuhr DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Punkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität Badewanne*:	312 l
Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 242 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

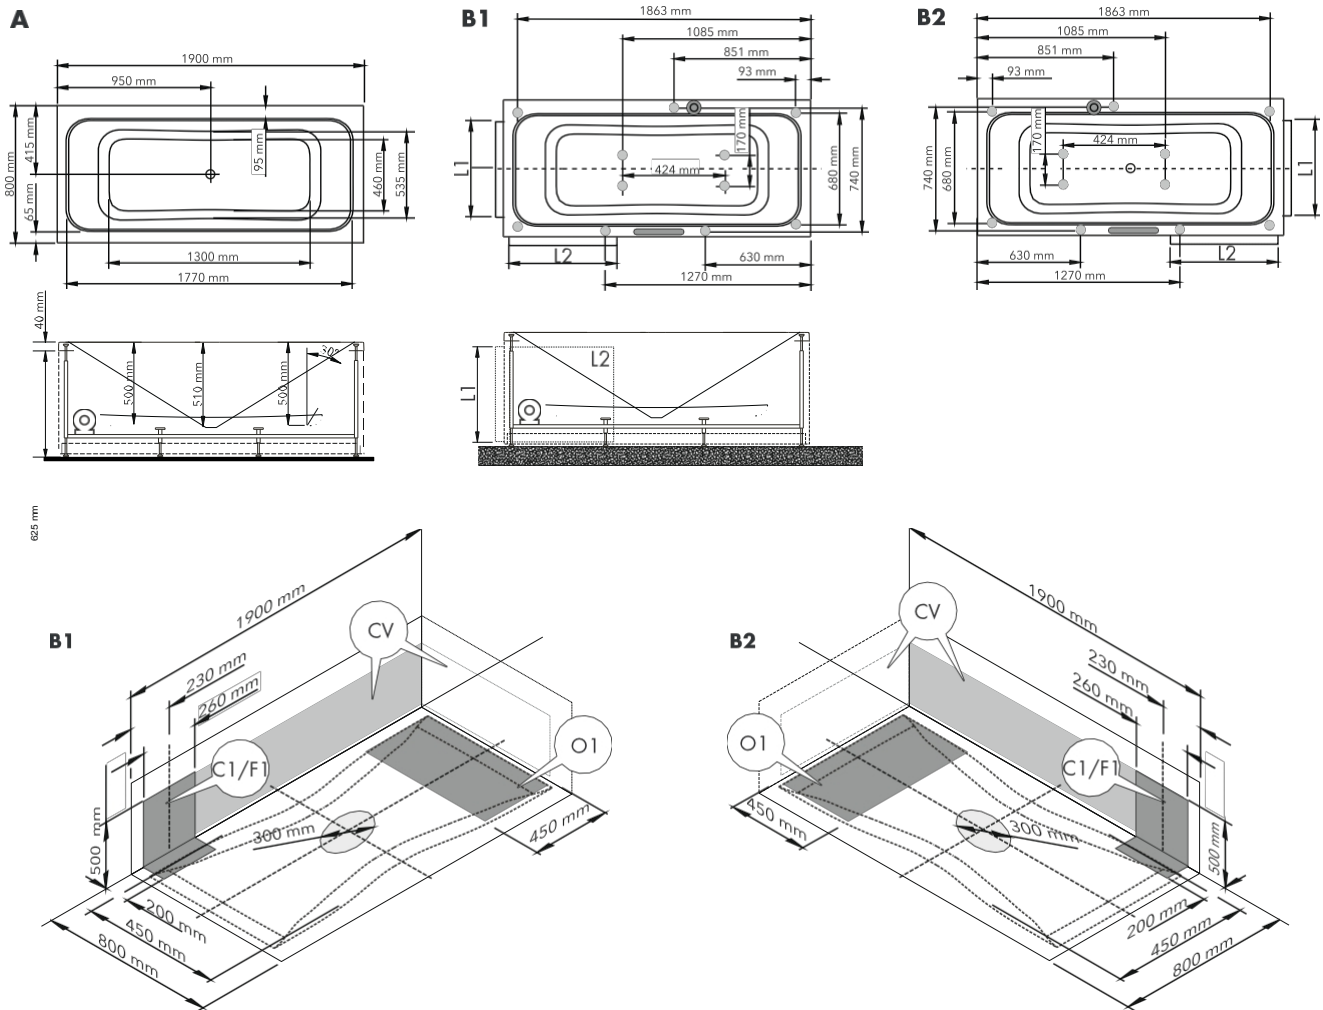

Deutsch

Legende

A Abmessungen der Badewanne
 B1 Luke / Anschlussstellen Badewanne links B2
 Luke / Anschlussstellen Badewanne rechts L1,2,3
Luke (Abmessungen)
 600 x 600 mm)

- O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
 C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserleitung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
 F1 Empfohlener Punkt für die Kaltwasserzuleitung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
 CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
 Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max. <= 3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
 max. > 3 kW: 4-adriges Kabel

** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*: 220 l
 Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*: ca. 150 l

Kaltwasseranschluss: DN 15^{1/2} Außengewinde
 Warmwasseranschluss: DN 15^{1/2} / 2
 Außengewinde

Ablauf: DN 50
 Steuerkasten: 230 V/50 Hz
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Spa-System
 Max. Leistung: 0,8 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5


Hydrosystem
 Max. Leistung: 0,95 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Heizung
 Max. Leistung: 1,6 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Unterwasserbeleuchtung
 Beleuchtung (2 Stück): 5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W

* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

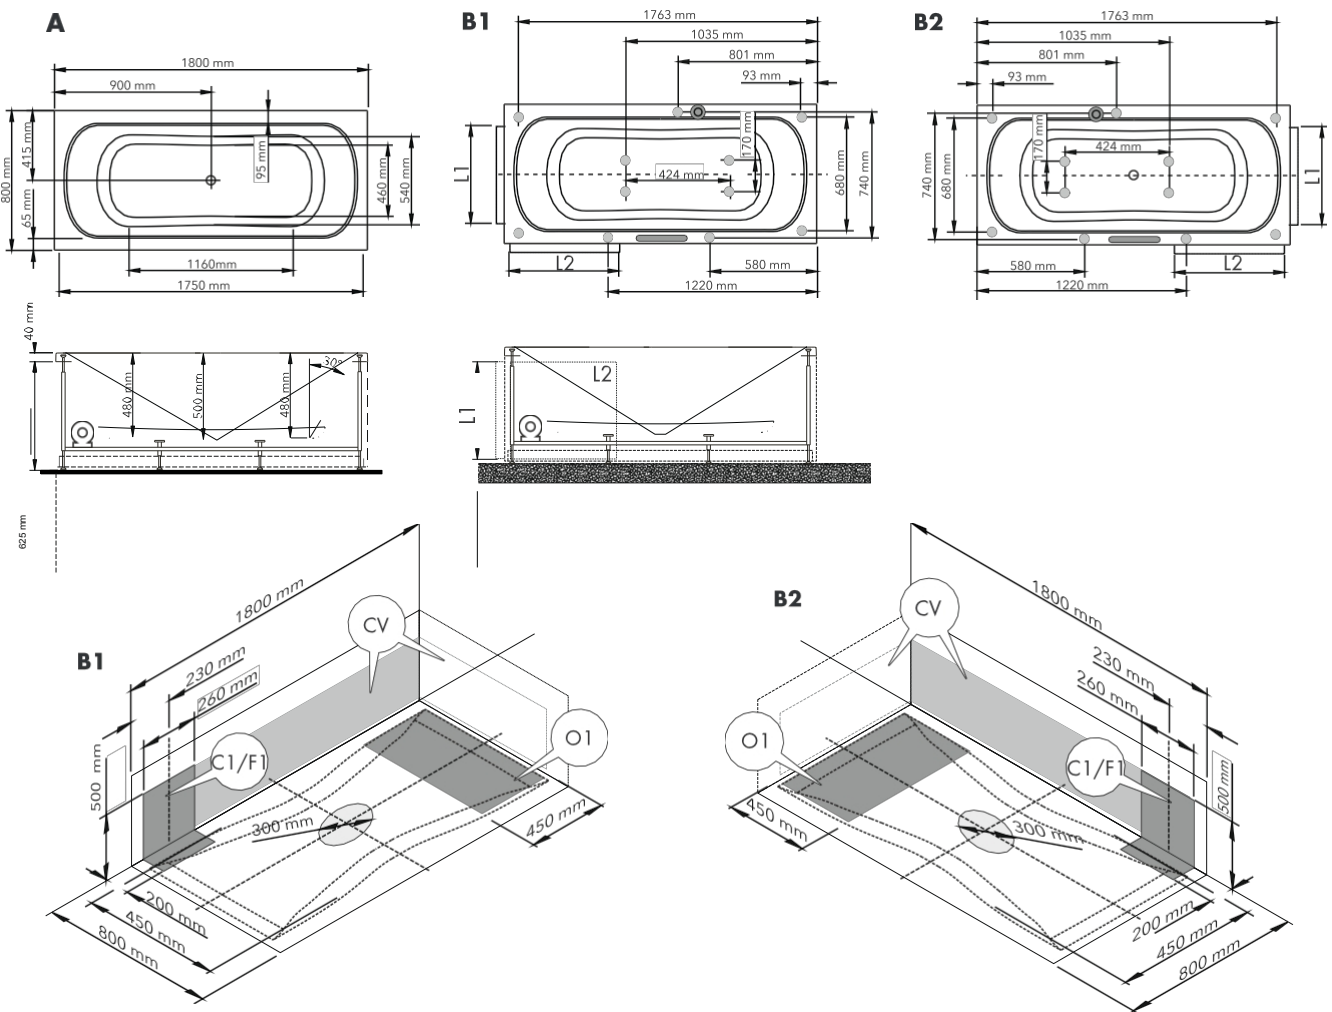






Deutsch

Legende

- A Abmessungen der Badewanne
B1 Bullaugen-/Anschlussstellen links B2
Bullaugen-/Anschlussstellen rechts L1,2,3
Bullaugen en (Maße 600x600mm)
O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.
* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität Bad*:	315 l
Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 245 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2" / 2"
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W
Gesamtenergieverbrauch	max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf	

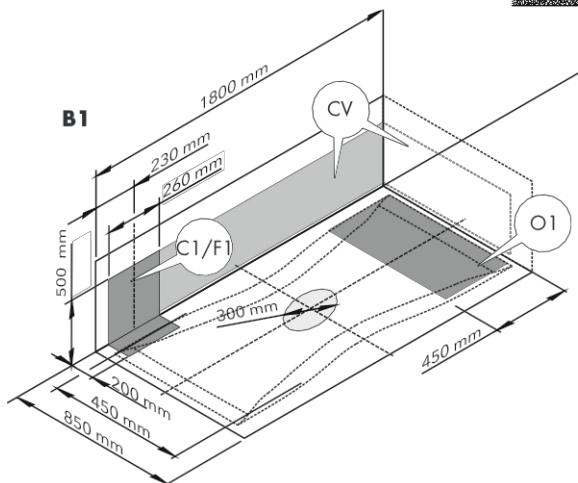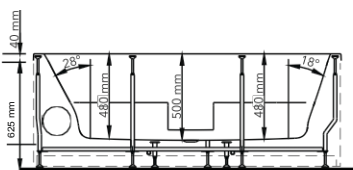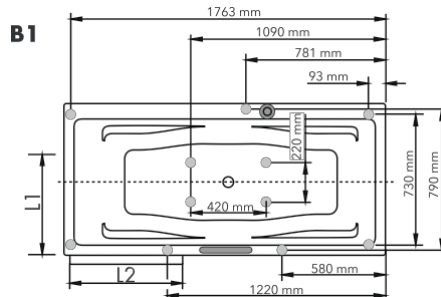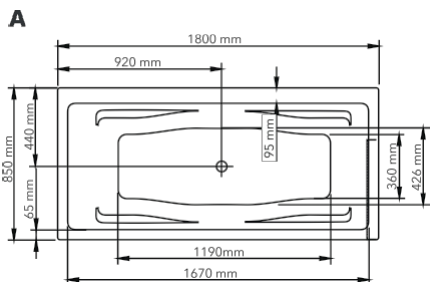

Deutsch

Legende

-Badewanne Abmessungen
B1 Luke / Anschlussstellen Bad links B2 Luke /
Anschlussstellen Bad rechts L1,2,3 Luke
(Abmessungen
600 x 600 mm)

- O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max. $\leq 3\text{ kW}$: 3-adriges Kabel Leistung
max. $\geq 3\text{ kW}$: 4-adriges Kabel
** Mindestquerschnitt 4 mm²

Die Bauhöhe ändert sich bei Systemen ohne
Hydrofunktion (675$\geq 630\text{ mm}$)!</p>
</div>

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*: 274 l
Wasserkapazität der Wanne + 1 Person (70 kg)*: ca. 200 l

Kaltwasseranschluss: DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss: DN 15 1/2" Außengewinde
Außengewinde

Ablauf: DN 50
Steuerkasten: 230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe: IPX 5

Spa-System
Max. Leistung: 0,8 kW
Sicherheitsfarbe: IPX 5

Hydrosystem
Max. Leistung: 0,95 kW
Sicherheitsfarbe: IPX 5

Heizung
Max. Leistung: 1,6 kW
Sicherheitsfarbe: IPX 5

Unterwasserbeleuchtung
Beleuchtung (2 Stück): 5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

Bitte beachten Sie! Bei Verwendung einer Badewannenrandkombination empfehlen wir, einen 5 cm breiten Fliesenstreifen zwischen Badewanne und Wand zu lassen.

17

Deutsch

Deutsch

Legende








- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke/Anschlusspunkte Badewanne links B2 Luke/Anschlusspunkte Badewanne rechts L1,2,3 Luke (Abmessungen 600 x 600 mm)
O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*. Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Querschnitt min. 4 mm²

Die Bauhöhe ändert sich bei Systemen ohne Hydrofunktion (675>630 mm)!

Technische Details

Wasserkapazität der Badewanne*:	340 l
Wasserkapazität der Badewanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 270 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 "ø" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 "ø" /2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Maximale Leistung:	2,1 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W
Gesamtenergieverbrauch	max. 3860 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf	

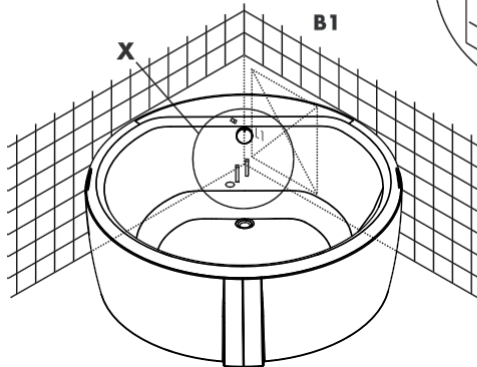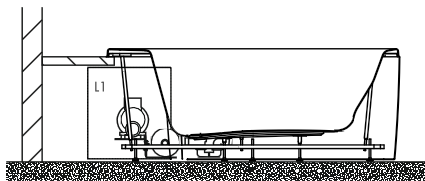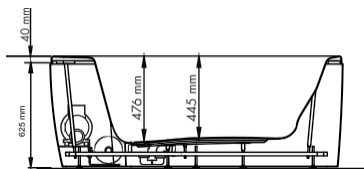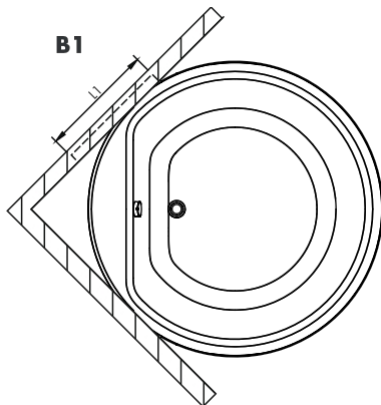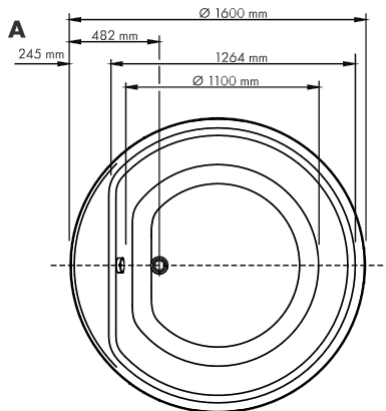

Deutsch

Legende

A Abmessungen der Badewanne
 B1 Luke / Anschlussstellen Badewanne links B2
 Luke / Anschlussstellen Badewanne rechts L1,2,3
Luke (Abmessungen)
 600 x 600 mm)

O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
 C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserzuleitung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
 F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserzuleitung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
 CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
 Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max. < 3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
 max. > 3 kW: 4-adriges Kabel
 ** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*: 400 l
 Wasserkapazität der Badewanne + 1 Person (70 kg)*: ca. 330 l

Kaltwasseranschluss: DN 15 1/2" Außengewinde
 Warmwasseranschluss: DN 15 1/2" Außengewinde

Ablauf: DN 50
 Steuerkasten: 230 V/50 Hz
 Sicherheitsfarbe: IPX 5



Spa-System
 Max. Leistung: 0,8 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Hydrosystem
 Max. Leistung: 0,95 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Heizung
 Max. Leistung: 2,1 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Unterwasserbeleuchtung
 Beleuchtung (2 Stück): 5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3860 W
 * Wasserstand bis zum Überlauf gemessen

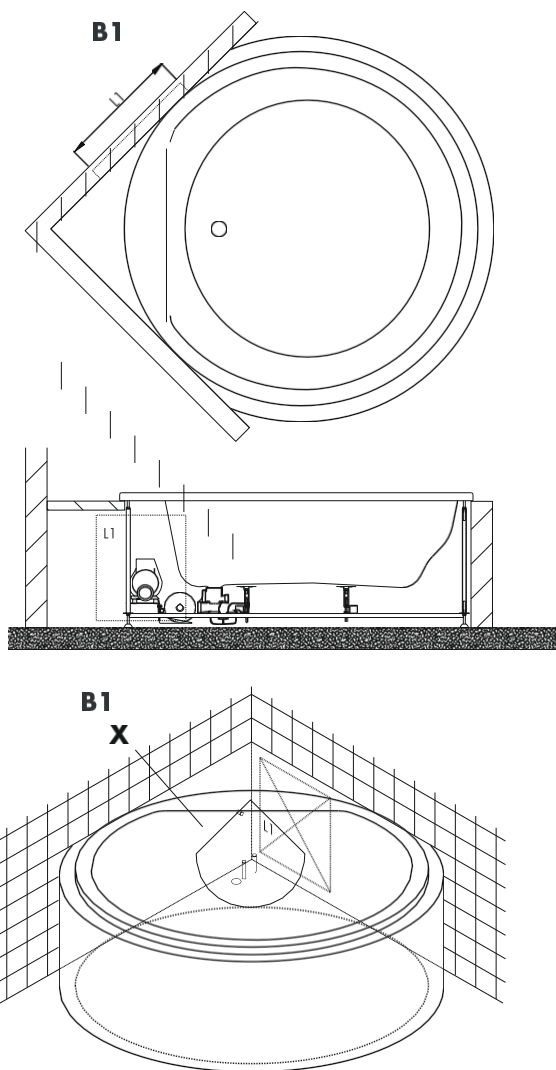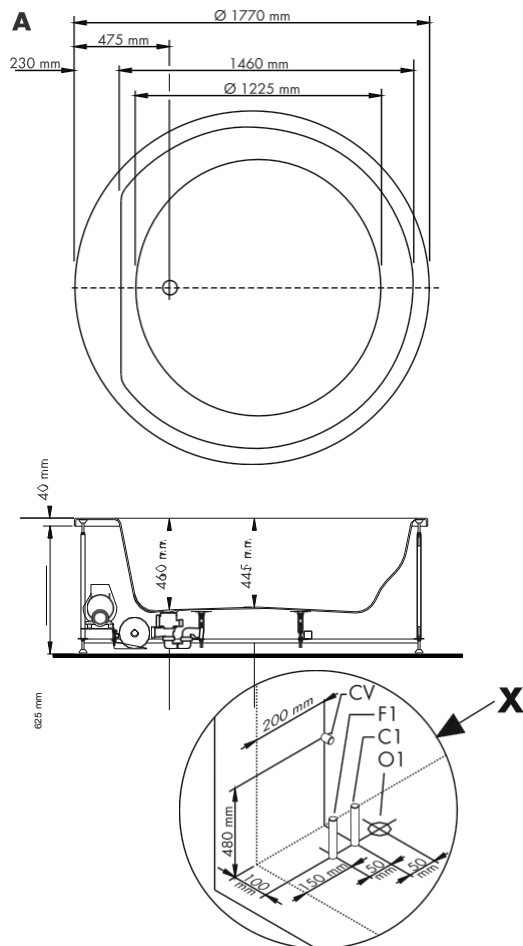

Deutsch

Legende

- A Abmessungen der Badewanne
B1 Bullaugen-/Anschlussstellen links B2
Bullaugen-/Anschlussstellen rechts L1,2,3
Bullaugen en (Maße
600 x 600 mm)
- O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.


* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Mindestquerschnitt 4 mm²

Die Bauhöhe ändert sich bei Systemen ohne
Hydrofunktion (675>630 mm)!

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*:	304 l
Wasserkapazität der Wanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 234 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 "A" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 "A" / 2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
* Wasserstand gemessen bis zum Überlauf

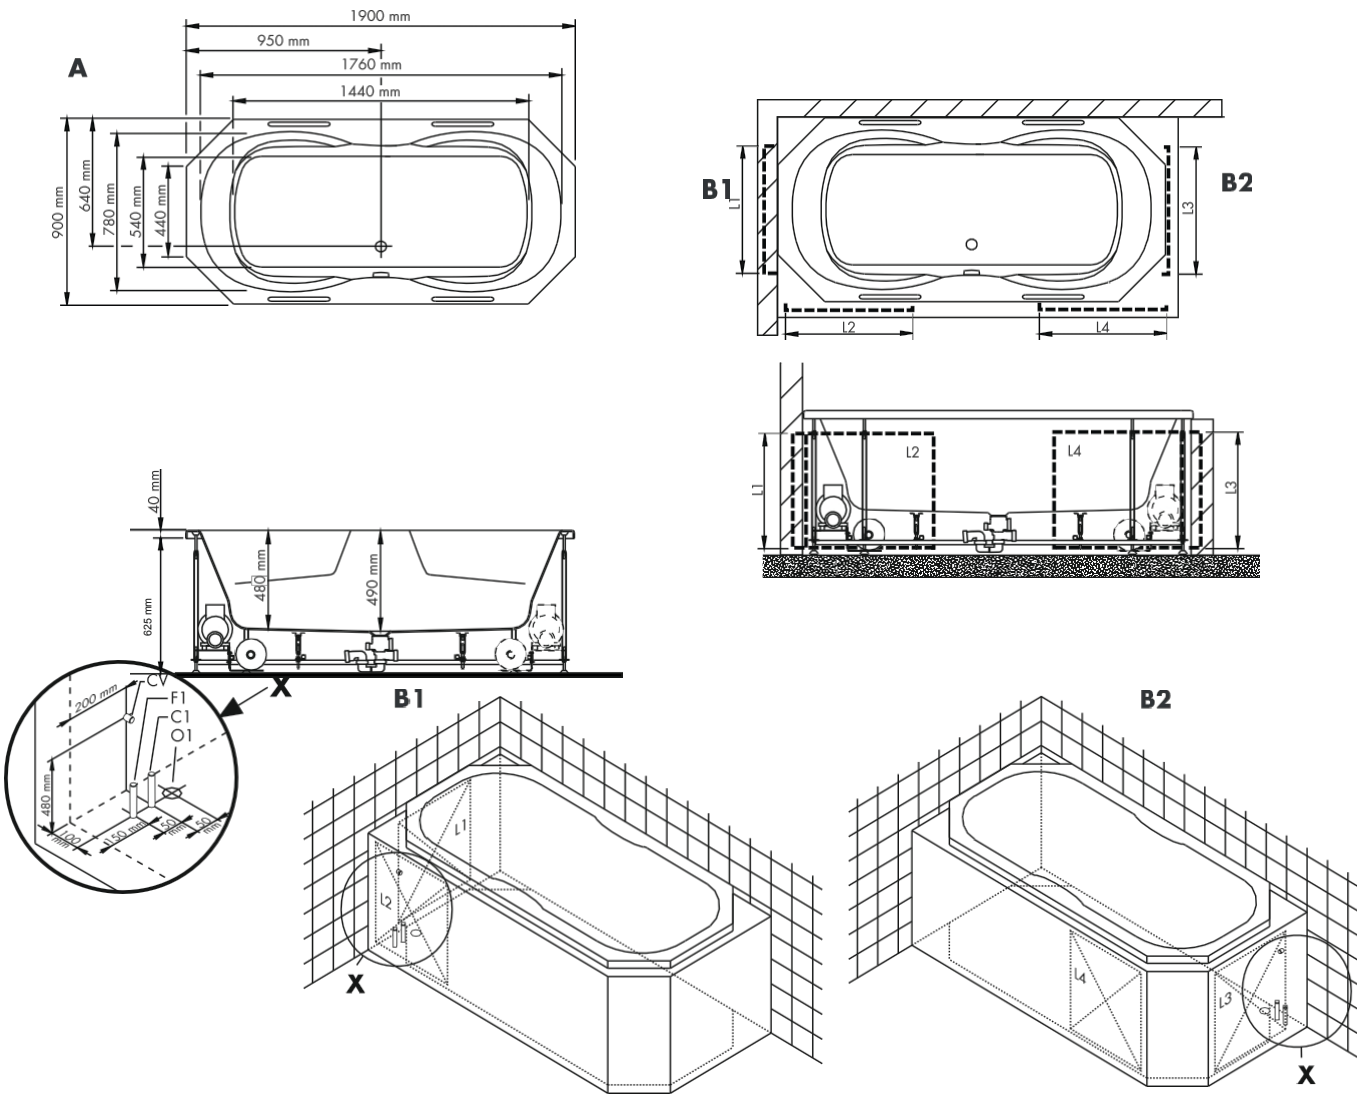

Deutsch

Legende

A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke / Anschlussstellen Badewanne links
B2 Luke / Anschlussstellen Badewanne rechts
L1,2,3Luke (Abmessungen)
600 x 600 mm)

- O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.






* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Mindestquerschnitt 4 mm²

Die Bauhöhe ändert sich bei Systemen ohne Hydrofunktion (675 > 630 mm)!

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*:	330 l
Wasserkapazität der Wanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 260 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2" / 2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

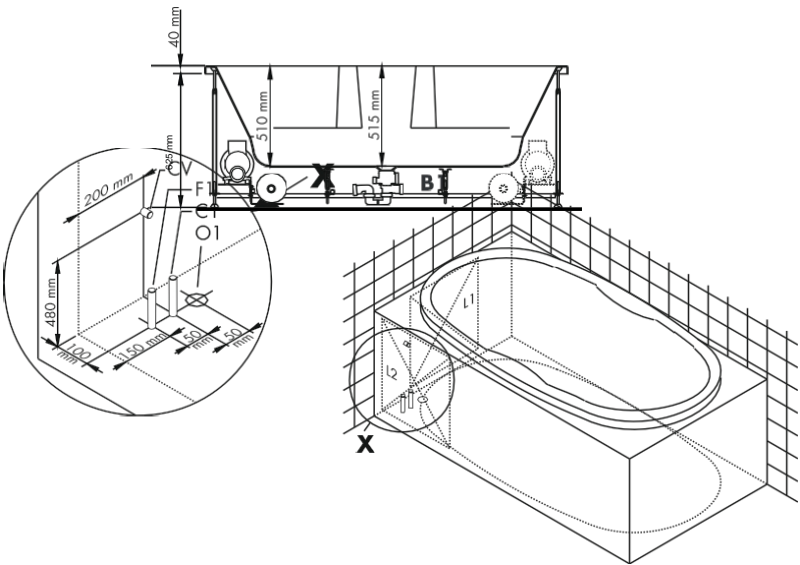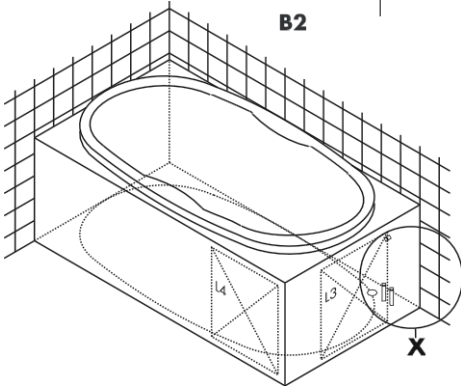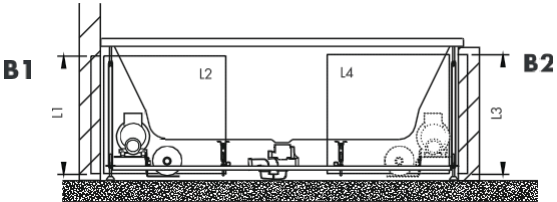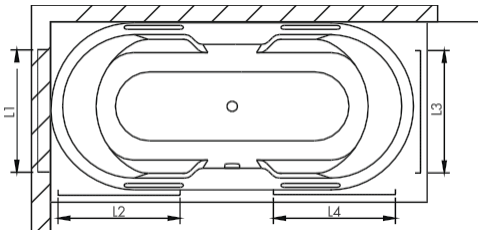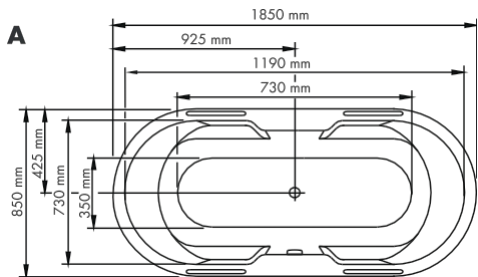

Deutsch

Legende

A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke / Anschlussstellen Badewanne links B2
Luke / Anschlussstellen Badewanne rechts L1,2,3
.....Luke (Abmessungen
600 x 600 mm)

- O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Auch eine Erdungsverbindung ** von der Wand.






* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
max.<=3 kW: 4-adriges Kabel
** Querschnitt min. 4 mm²

Die Bauhöhe ändert sich bei Systemen ohne
Hydrofunktion (675>630 mm)!

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*:	284 l
Wasserkapazität der Wanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 214 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2" / 2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Maximale Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

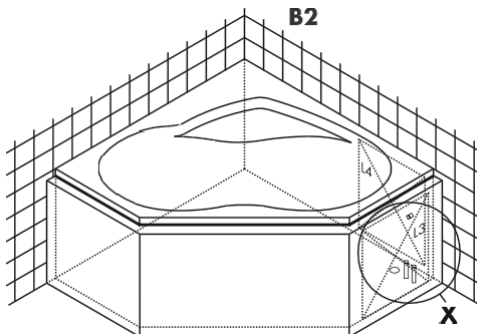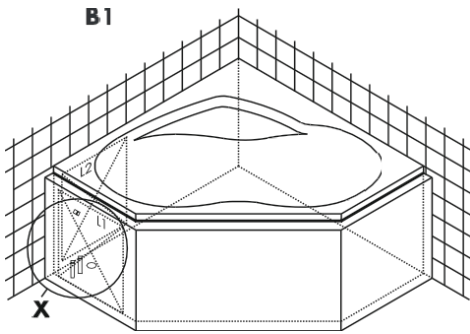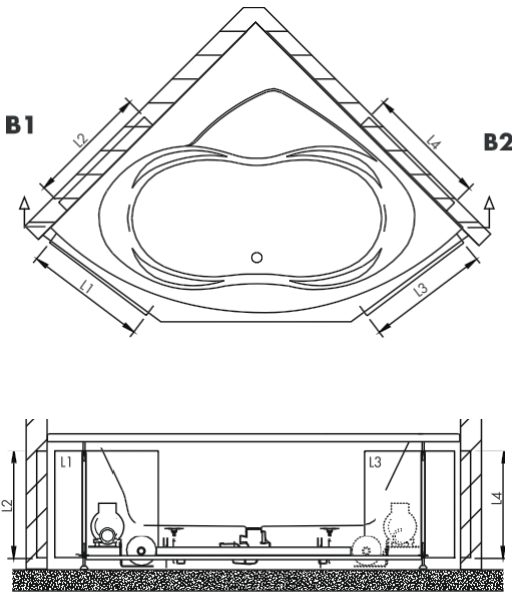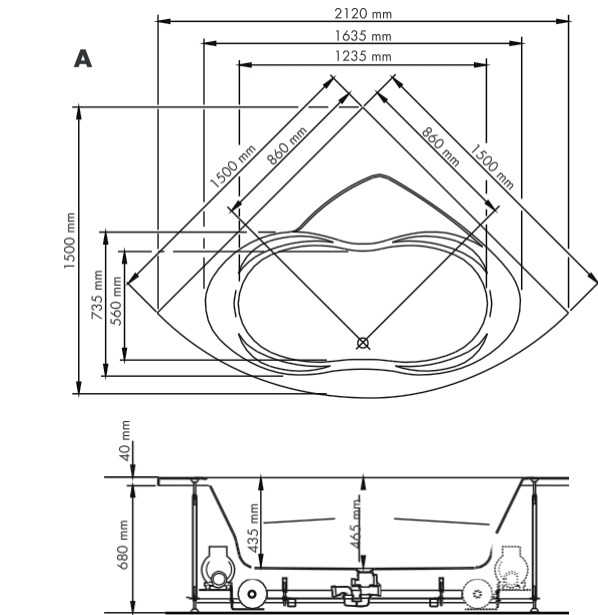

Deutsch

Legende

A Abmessungen der Badewanne
 B1 Luke/Anschlusspunkte Badewanne links B2
 Luke/Anschlusspunkte Badewanne rechts L1,2,3
 Luke (Abmessungen)
 600 x 600 mm)

O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
 Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
 abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).

C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserzuleitung DN 15,
 wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.

F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserzuleitung DN 15, wenn
 ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.

CV Empfohlener Punkt für den elektrischen Anschluss*.
 Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max. $\leq 3\text{ kW}$: 3-adriges Kabel Leistung
 max. $\geq 3\text{ kW}$: 4-adriges Kabel

** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Badewanne*: 302 l
 Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*: ca. 232 l

Kaltwasseranschluss: DN 15 1/2" Außengewinde
 Warmwasseranschluss: DN 15 1/2" Außengewinde
 Außengewinde

Ablauf: DN 50
 Steuerkasten: 230 V/50 Hz
 Sicherheitsfarbe: IPX 5


Spa-System
 Max. Leistung: 0,8 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Hydrosystem
 Maximale Leistung: 0,95 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Heizung
 Max. Leistung: 1,6 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Unterwasserbeleuchtung
 Beleuchtung (2 Stück): 5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
 * Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

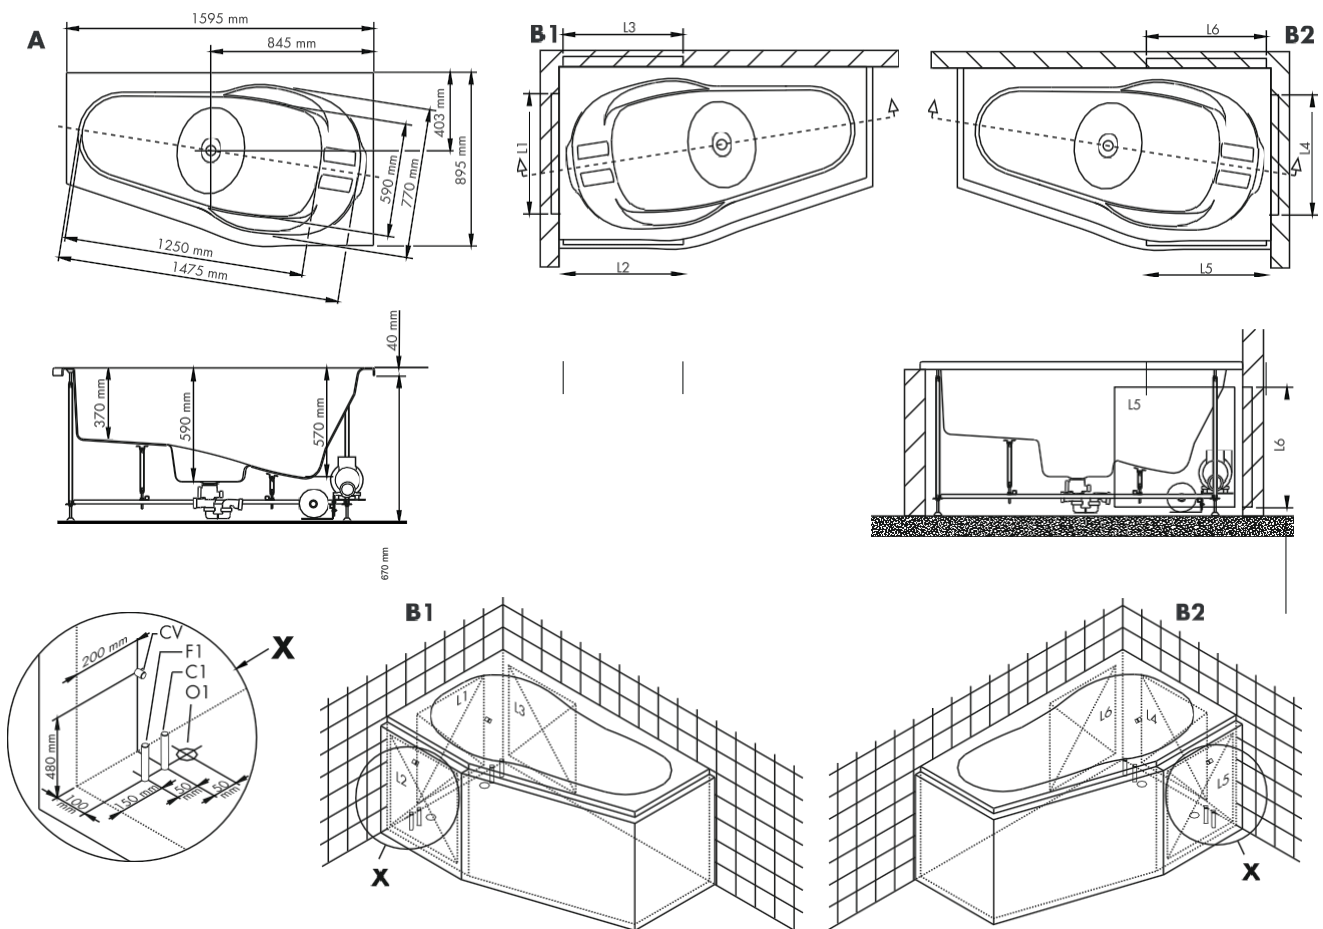

Deutsch


Legende

- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke / Anschlussstellen Badewanne links B2
Luke / Anschlussstellen Badewanne rechts L1,2,3
.....Luke (Abmessungen
600 x 600 mm)
O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserleitung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Punkt für die Kaltwasserzuleitung DN 15, wenn ein
Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*:	310 l
Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 240 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2" / 2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W
Gesamtenergieverbrauch	max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf	

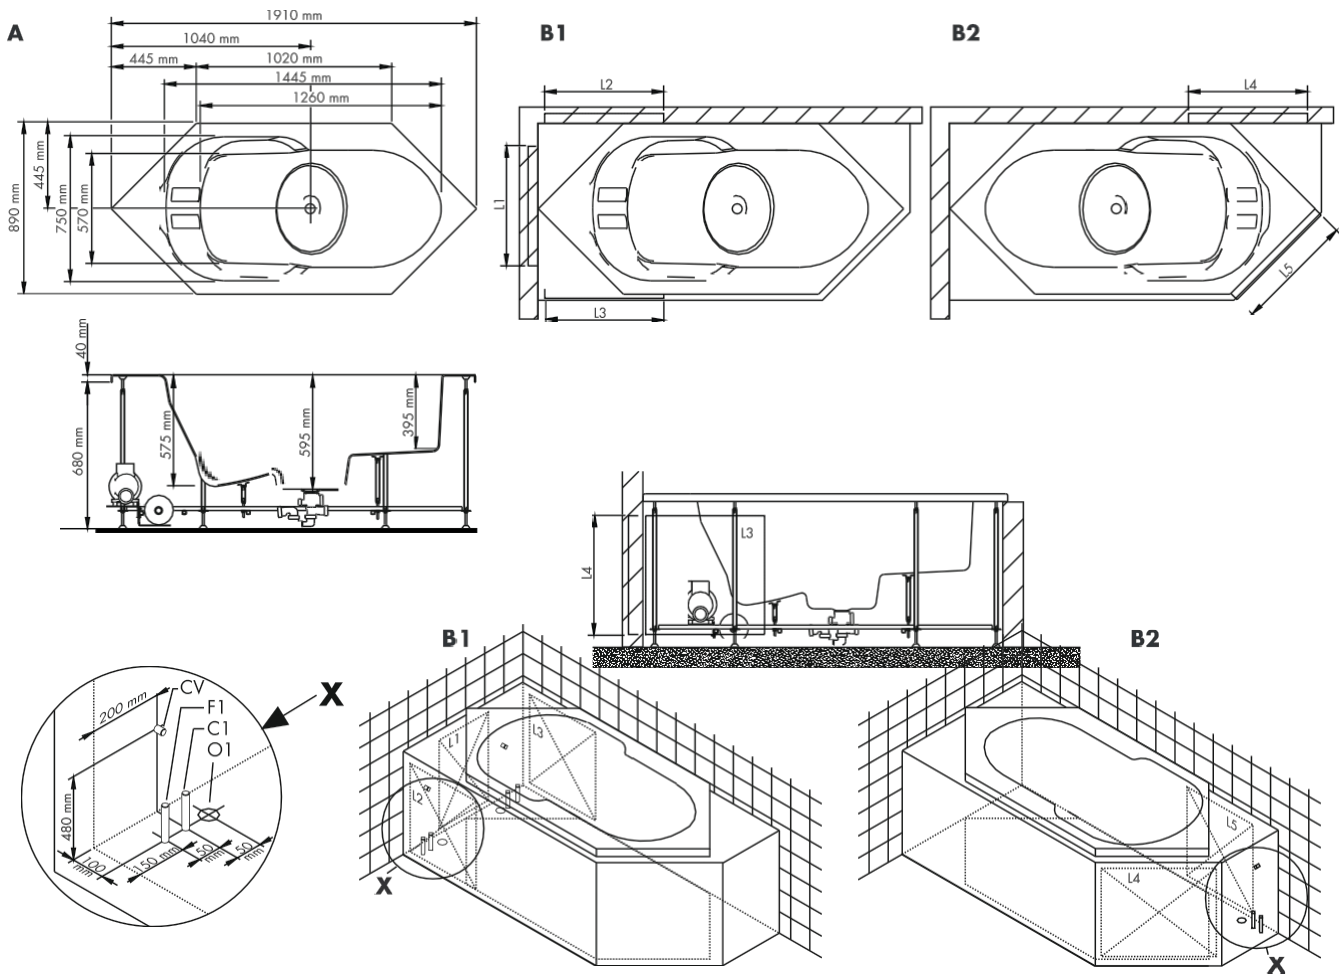

Deutsch

Legende

A Abmessungen der Badewanne
 B1 Luke/Anschlusspunkte Badewanne links B2
 Luke/Anschlusspunkte Badewanne rechts L1,2,3
 Luke (Abmessungen)
 600 x 600 mm)

O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
 Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
 abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).

C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15,
 wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.

F1 Empfohlener Punkt für die Kaltwasserversorgung DN 15, wenn ein
 Wannenrandthermostat gewählt wurde.

CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.

Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max. <= 3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
 max. > 3 kW: 4-adriges Kabel

** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Badewanne*: 390 l
 Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*: ca. 320 l

Kaltwasseranschluss: DN 15 1/2" Außengewinde
 Warmwasseranschluss: DN 15 1/2" / 2
 Außengewinde

Ablauf: DN 50
 Steuerkasten: 230 V/50 Hz
 Sicherheitsfarbe: IPX 5




Spa-System
 Max. Leistung: 0,8 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Hydrosystem
 Max. Leistung: 0,95 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5



Heizung
 Max. Leistung: 1,6 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Unterwasserbeleuchtung
 Beleuchtung (2 Stück): 5 V / 6 W


Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
 * Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

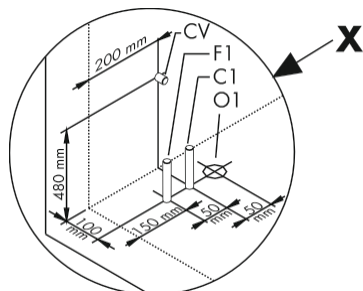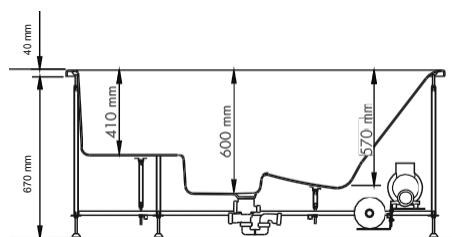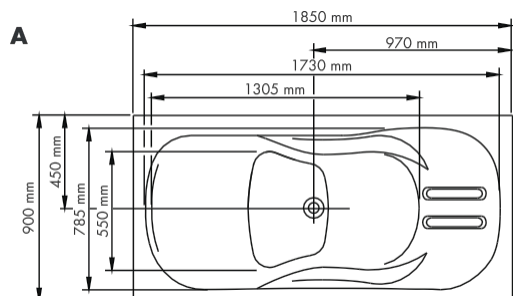

B2

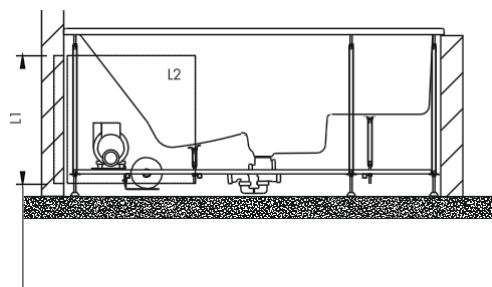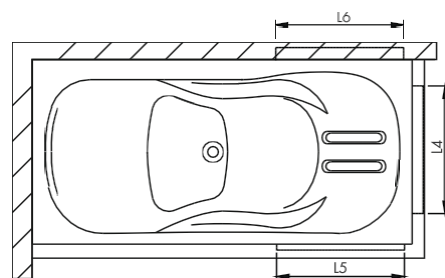

B2

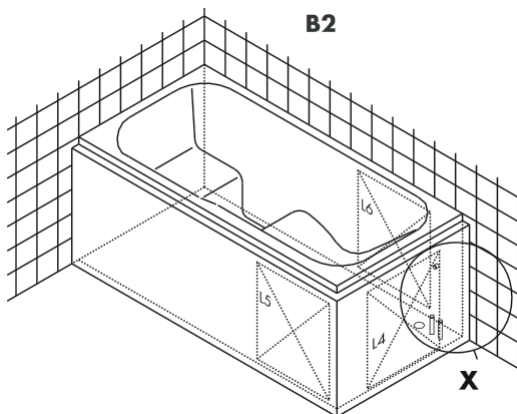

Deutsch








Legende

- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke/Anschlusspunkte Badewanne links B2
Luke/Anschlusspunkte Badewanne rechts L1,2,3
Luke (Abmessungen
600 x 600 mm)
O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Punkt für die Kaltwasserversorgung DN 15, wenn ein
Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Badewanne*:	390 l
Wasserkapazität der Badewanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 320 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2" /2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W
Gesamtenergieverbrauch	max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf	

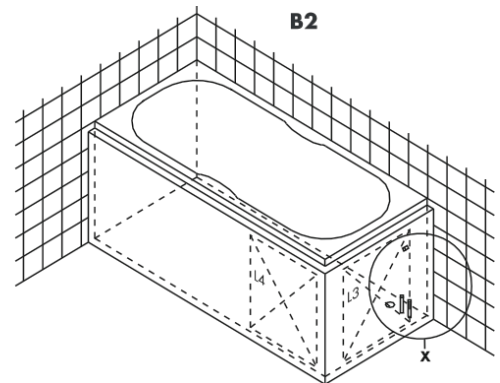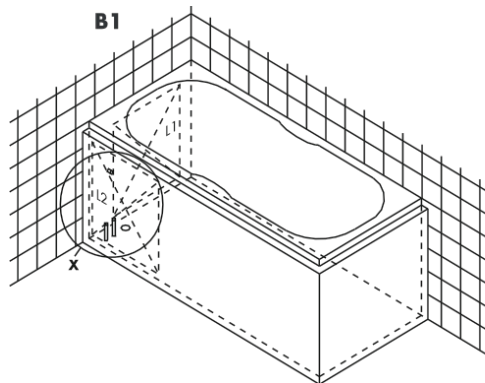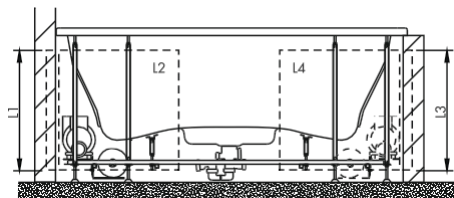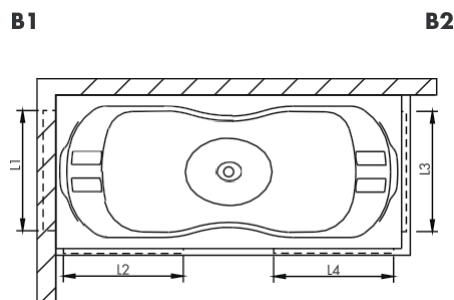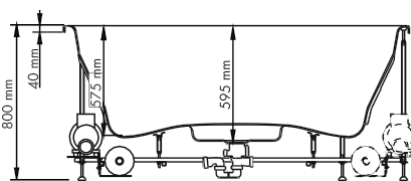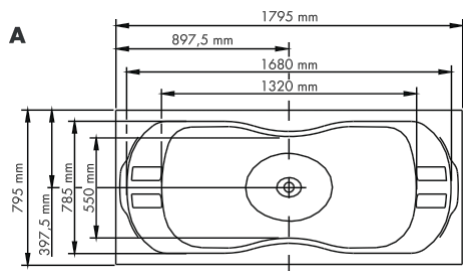

Deutsch

Legende

A Abmessungen der Badewanne
 B1 Luke/Anschlusspunkte Badewanne links B2
 Luke/Anschlusspunkte Badewanne rechts L1,2,3
 Luke (Abmessungen)
 600 x 600 mm)

O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
 Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
 abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).

C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15,
 wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.

F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15,
 wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.

CV Empfohlener Punkt für den elektrischen Anschluss*.
 Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max. $\leq 3\text{ kW}$: 3-adriges Kabel Leistung
 max. $\geq 3\text{ kW}$: 4-adriges Kabel

** Querschnitt mindestens 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Badewanne*: 432 l
 Wasserkapazität der Badewanne + 1 Person (70 kg)*: ca. 362 l

Kaltwasseranschluss: DN 15 1/2" Außengewinde
 Warmwasseranschluss: DN 15 1/2" Außengewinde
 Außengewinde

Ablauf: DN 50
 Steuerkasten: 230 V/50 Hz
 Sicherheitsfarbe: IPX 5








Spa-System
 Max. Leistung: 0,8 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Hydrosystem
 Max. Leistung: 0,95 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Heizung
 Max. Leistung: 1,6 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Unterwasserbeleuchtung
 Beleuchtung (2 Stück): 5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
 * Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

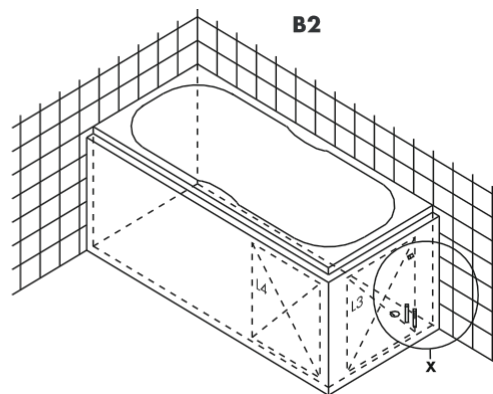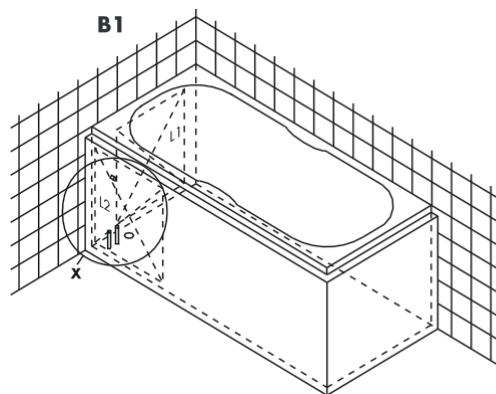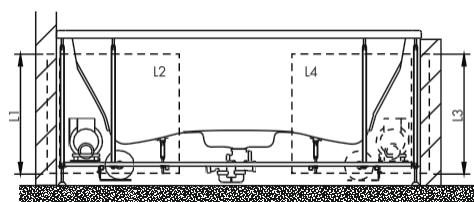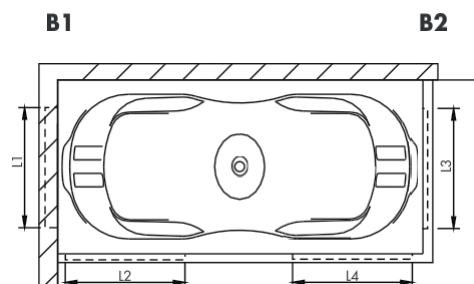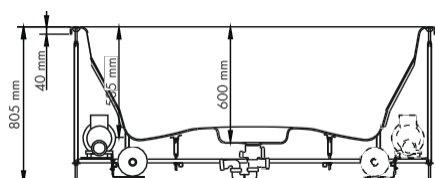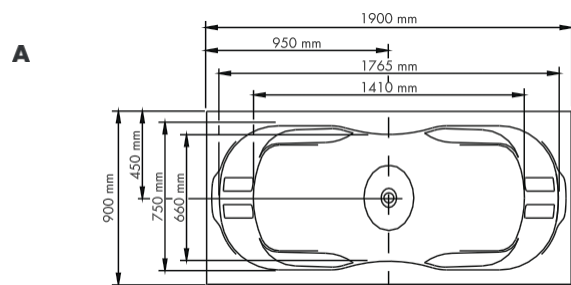

Deutsch






Legende

- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke/Anschlusspunkte Badewanne links B2 Luke/Anschlusspunkte Badewanne rechts L1,2,3 Luke (Abmessungen 600 x 600 mm)
O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Auch eine Erdungsverbindung ** von der Wand.

* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Minstdurchmesser 4 mm

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*	460 l
Wasserkapazität der Wanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 390 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2" / 2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W
Gesamtenergieverbrauch	max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf	

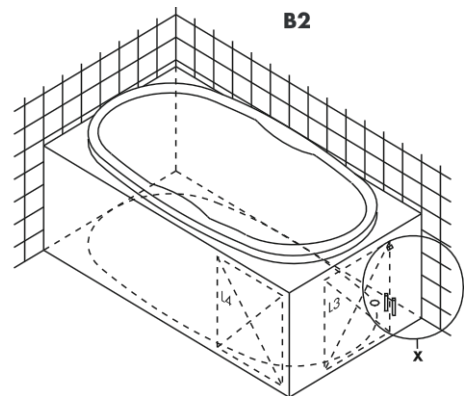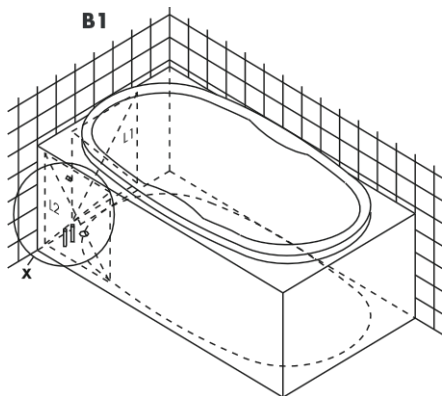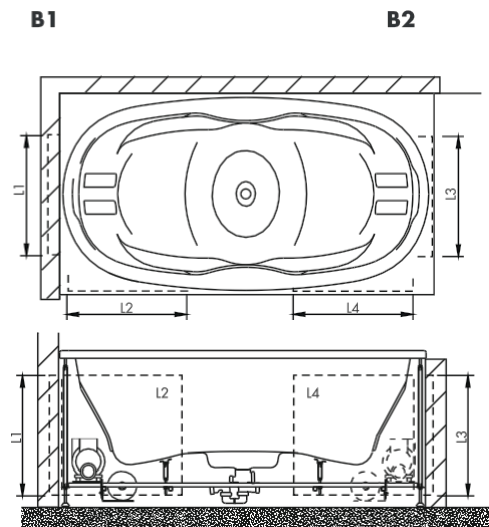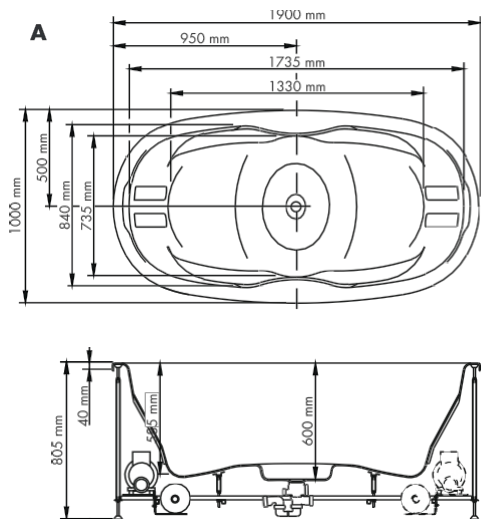

Deutsch

Legende

A Abmessungen der Badewanne
 B1 Luke/Anschlusspunkte Badewanne links B2
 Luke/Anschlusspunkte Badewanne rechts L1,2,3
 Luke (Abmessungen
 600 x 600 mm)

O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
 Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
 abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).

C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15,
 wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.

F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15,
 wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.

CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.

Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max. $\leq 3\text{ kW}$: 3-adriges Kabel Leistung
 max. $\geq 3\text{ kW}$: 4-adriges Kabel

** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*: 445 l
 Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*: ca. 375 l

Kaltwasseranschluss: DN 15 1/2" Außengewinde
 Warmwasseranschluss: DN 15 1/2" / 2
 Außengewinde

Ablauf: DN 50
 Steuerkasten: 230 V/50 Hz
 Sicherheitsfarbe: IPX 5


Spa-System
 Max. Leistung: 0,8 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Hydrosystem
 Max. Leistung: 0,95 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Heizung
 Max. Leistung: 2,1 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Unterwasserbeleuchtung
 Beleuchtung (2 Stück): 5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3860 W
 * Wasserstand gemessen bis zum Überlauf

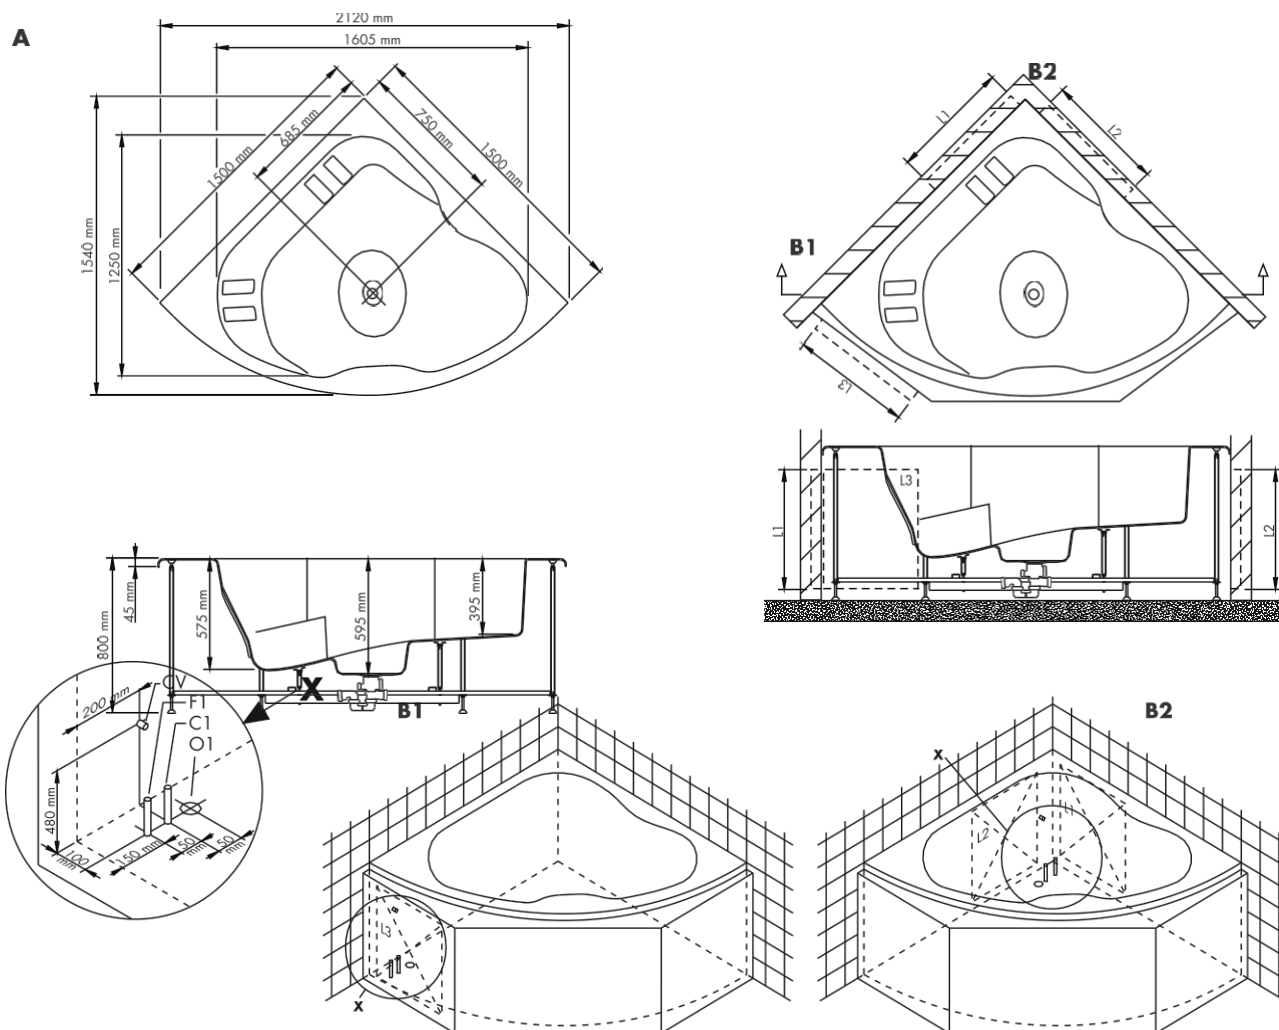

Deutsch

Legende

- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke / Anschlussstellen Badewanne links B2
Luke / Anschlussstellen Badewanne rechts L1,2,3
.....Luke (Abmessungen
600 x 600 mm)
- O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
- C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserzuleitung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
- F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserzuleitung DN 15, wenn
ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
- CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.


* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
max.>3 kW: 4-adriges Kabel

** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität Bad*:	549 l
Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 479 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	2,1 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3860 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

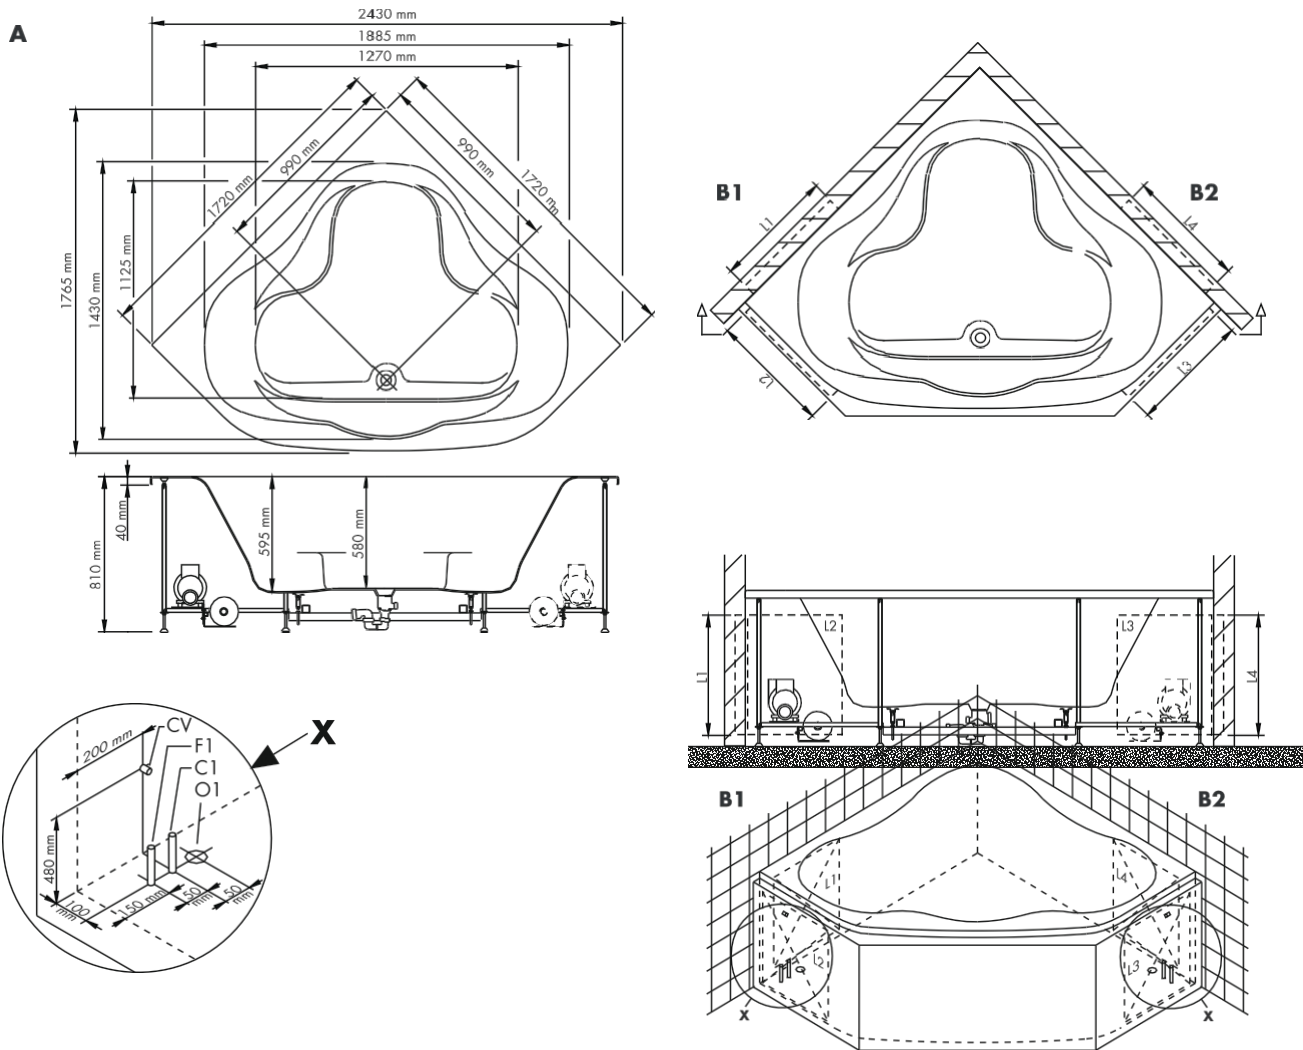

Deutsch


Legende

- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke/Anschlusspunkte Badewanne links B2
Luke/Anschlusspunkte Badewanne rechts L1,2,3
Luke (Abmessungen
600 x 600 mm)
O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserleitung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserzuleitung DN 15, wenn
ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Punkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*:	515 l
Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 445 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2" / 2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	2,1 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W
Gesamtenergieverbrauch	max. 3860 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf	

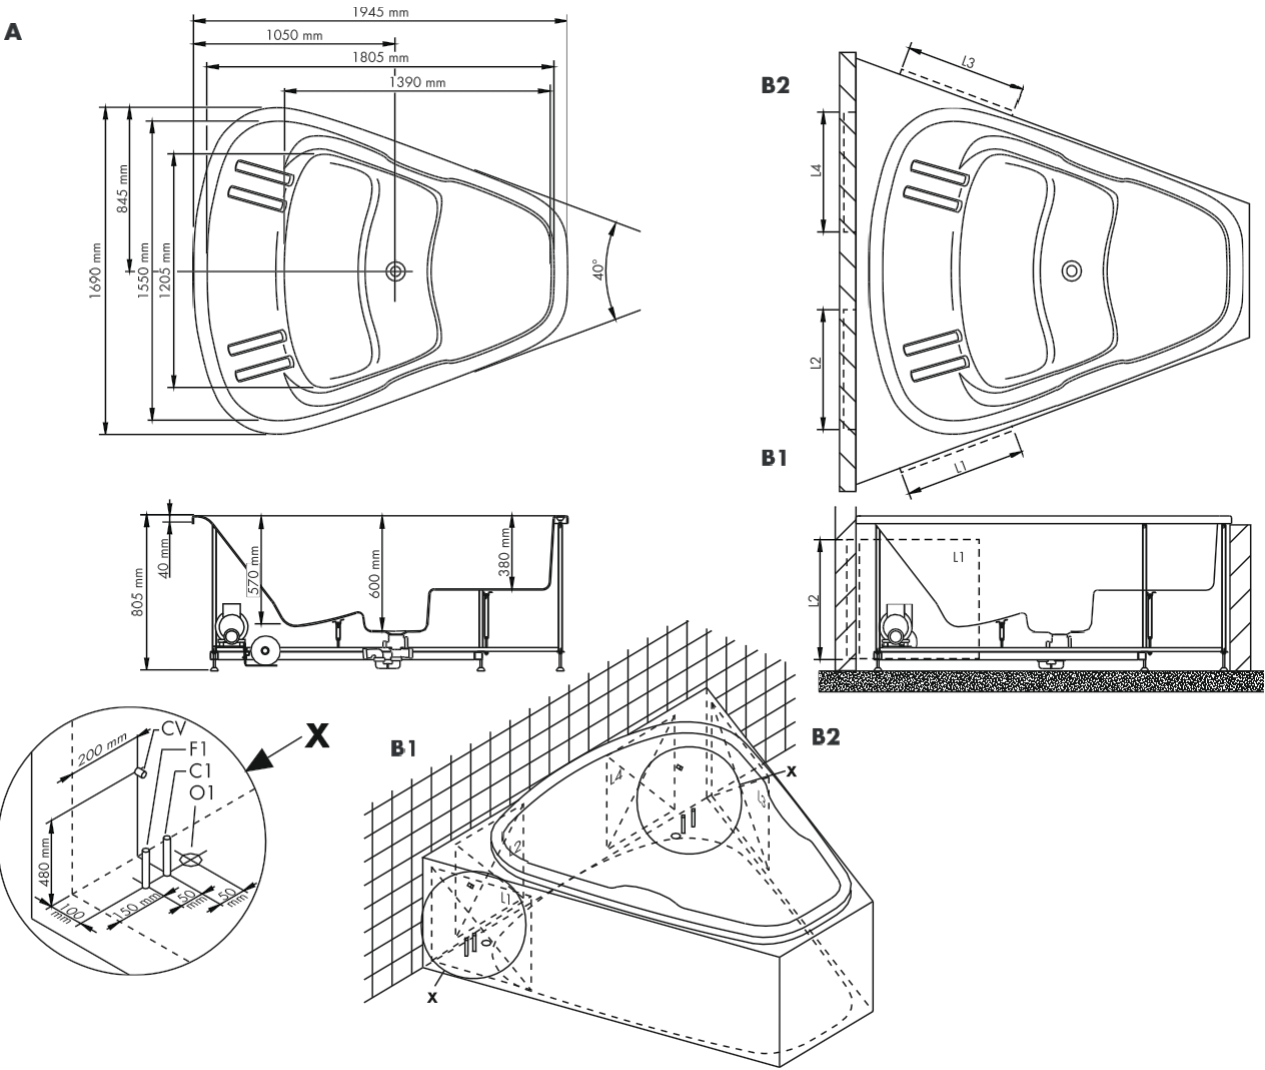

Bitte beachten Sie! Bei Verwendung einer Badewannenrandkombination empfehlen wir, einen 5 cm breiten Fliesenstreifen zwischen Badewanne und Wand zu lassen.

Deutsch

Legende


- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke / Anschlussstellen Badewanne links B2
Luke / Anschlussstellen Badewanne rechts L1,2,3
.....Luke (Abmessungen
600 x 600 mm)
- O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Auch eine Erdungsverbindung ** von der Wand.

* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität Badewanne*:	410 l
Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 340 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

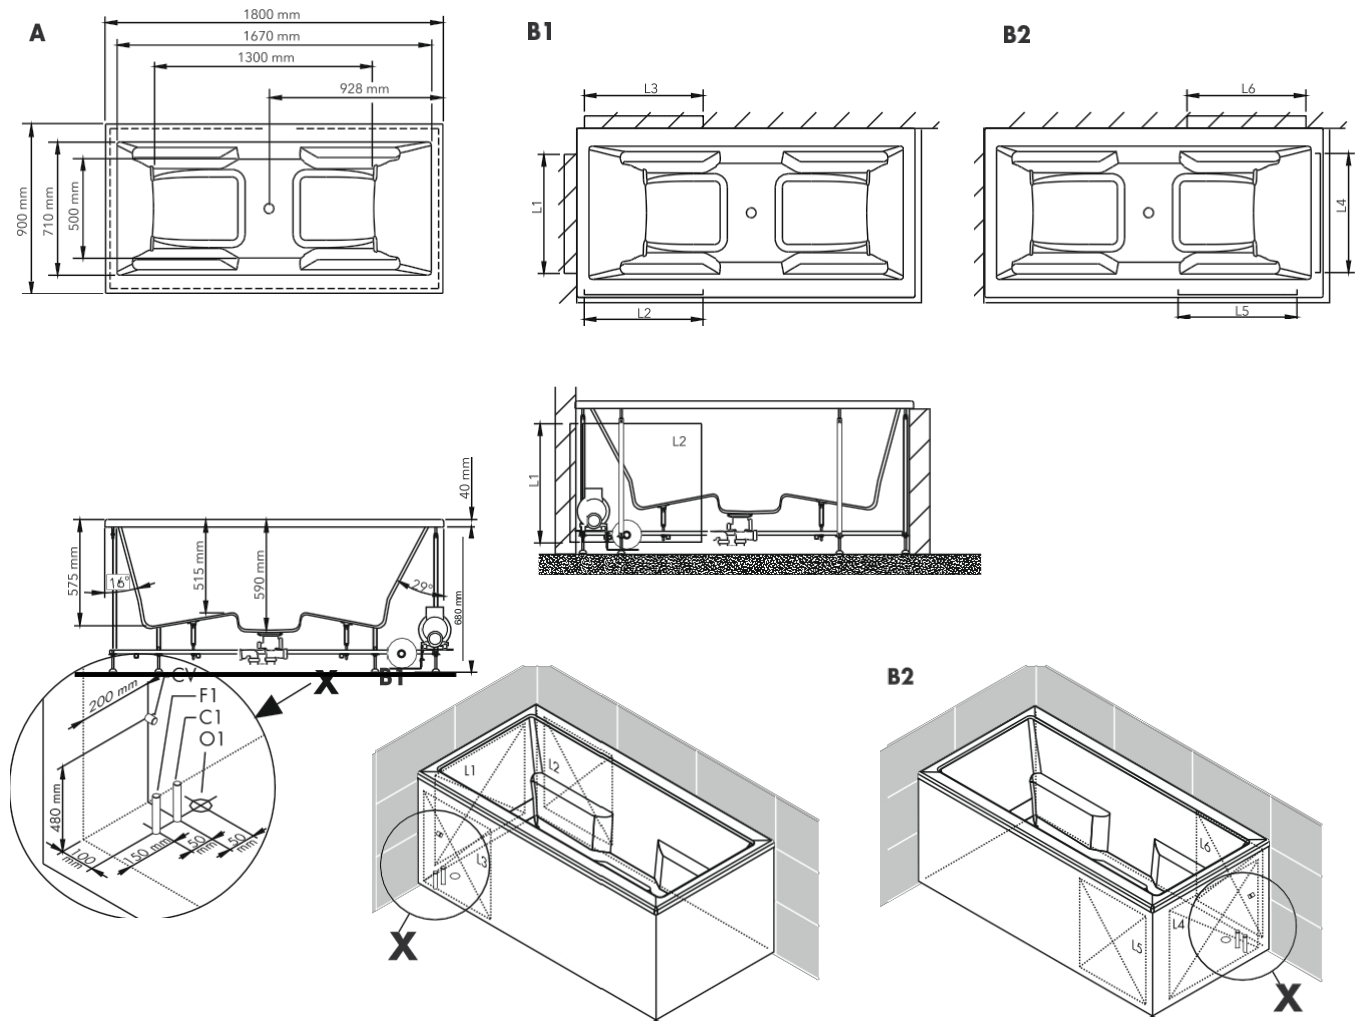

Deutsch

Legende

A Abmessungen der Badewanne
 B1 Luke/Anschlusspunkte Badewanne links B2
 Luke/Anschlusspunkte Badewanne rechts L1,2,3
 Luke (Abmessungen)
 600 x 600 mm)

O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
 Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
 abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).

C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15,
 wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.

F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15,
 wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.

CV Empfohlener Punkt für den elektrischen Anschluss*.
 Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max. < 3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
 max. > 3 kW: 4-adriges Kabel

** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*: 445 l
 Wasserkapazität der Wanne + 1 Person (70 kg)*: ca. 375 l

Kaltwasseranschluss: DN 15 1/2" Außengewinde
 Warmwasseranschluss: DN 15 1/2" / 2
 Außengewinde

Ablauf: DN 50
 Steuerkasten: 230 V/50 Hz
 Sicherheitsfarbe: IPX 5







Spa-System
 Max. Leistung: 0,8 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Hydrosystem
 Max. Leistung: 0,95 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Heizung
 Max. Leistung: 2,1 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Unterwasserbeleuchtung
 Beleuchtung (2 Stück): 5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3860 W
 * Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

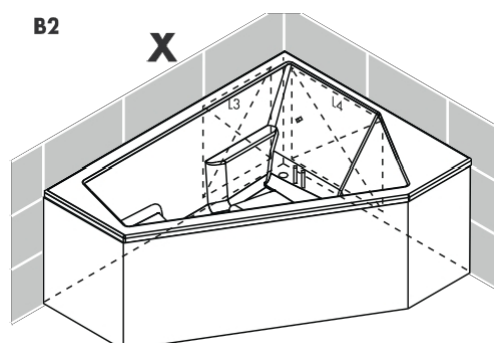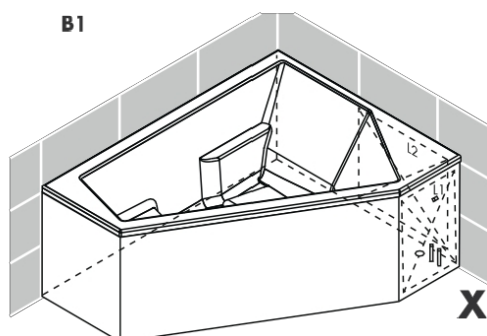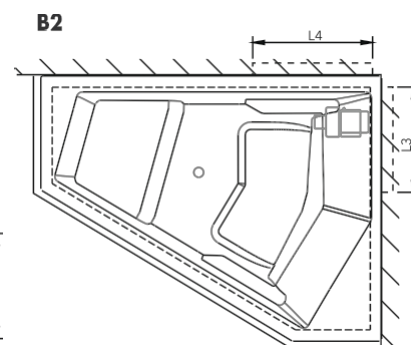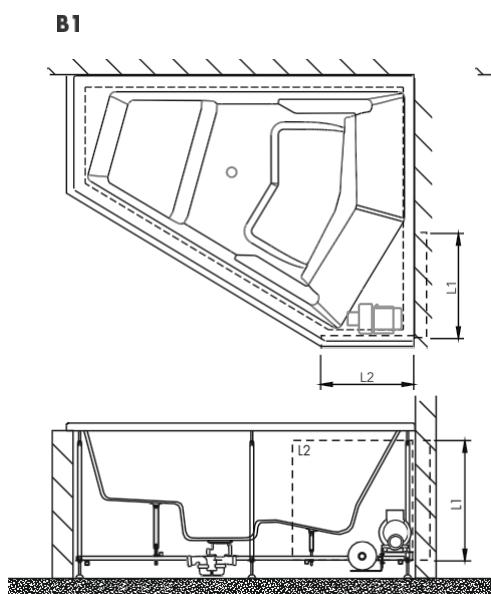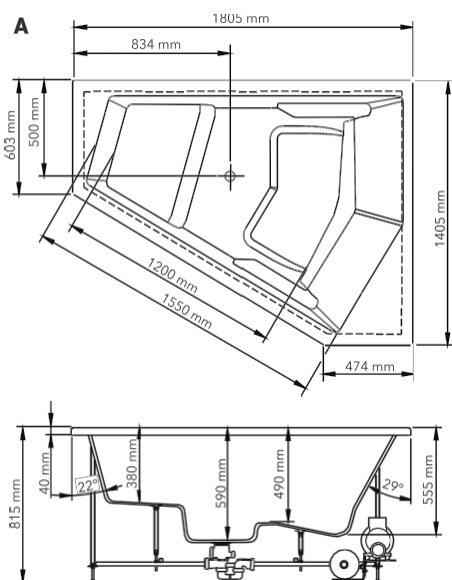

Deutsch


Legende

- A Abmessungen der Badewanne
B1 Bullaugen-/Anschlussstellen links B2 Bullaugen-/Anschlussstellen rechts L1,2,3 Bullaugen en (Maße 600 x 600 mm)
O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Auch eine Erdungsverbindung ** von der Wand.

* Leistung max.<3 kW: 3-adriges Kabel Leistung max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Minstdurchmesser 4 mm

Technische Details

Wasserkapazität der Badewanne*:	445 l
Wasserkapazität der Wanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 375 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2" / 2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	2,1 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W
Gesamtenergieverbrauch	max. 3860 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf	

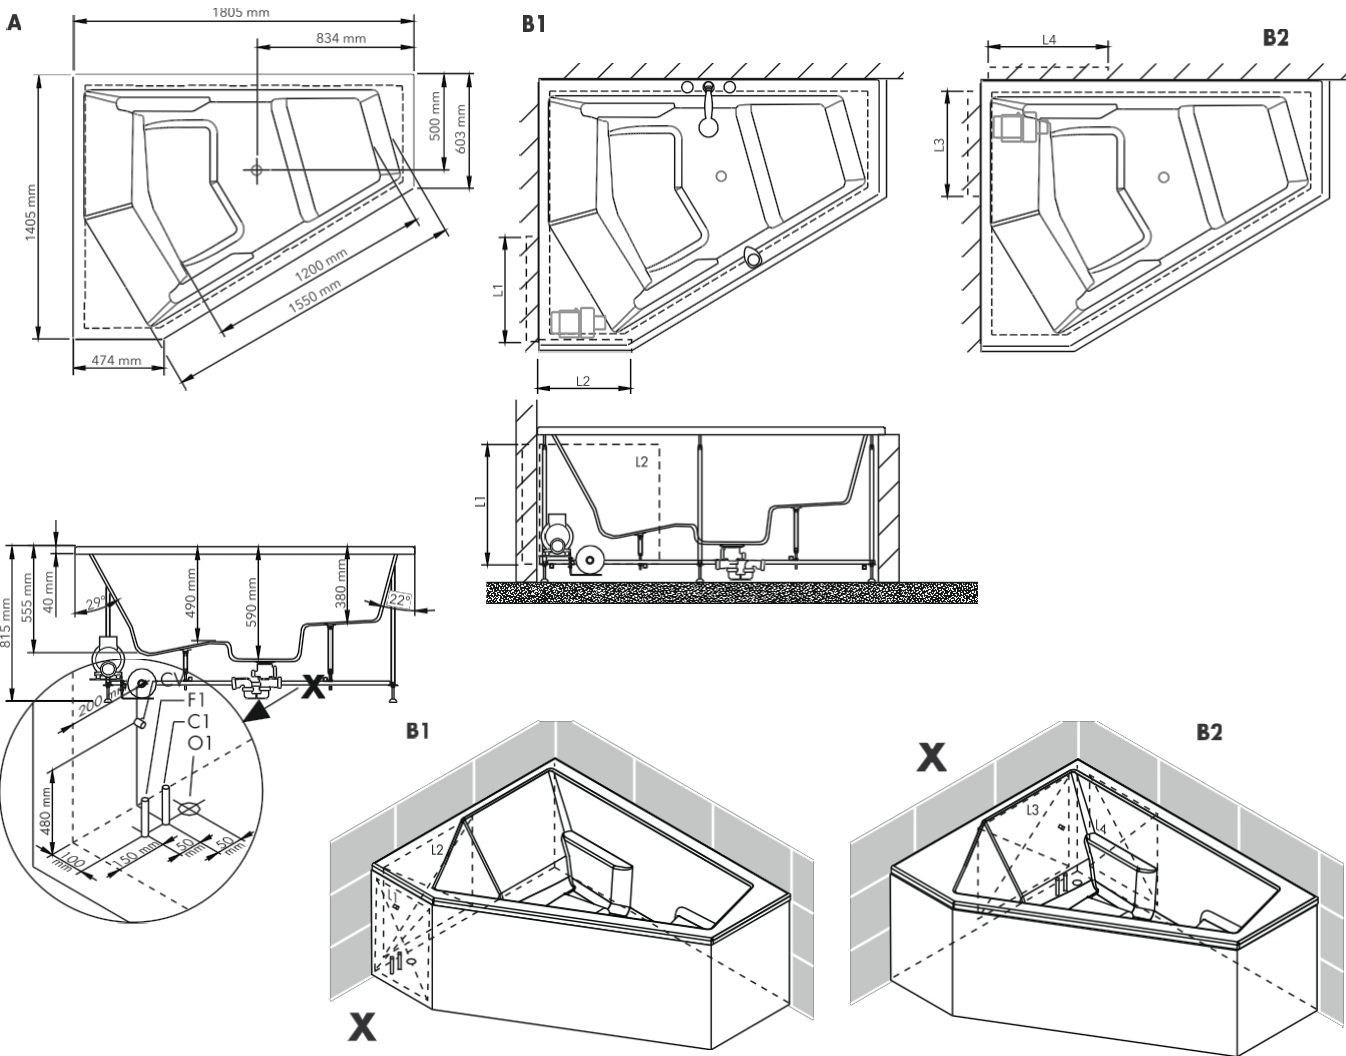

Deutsch

Legende


- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke/Anschlusspunkte Badewanne links B2 Luke/Anschlusspunkte Badewanne rechts L1,2,3 Luke (Abmessungen 600 x 600 mm)
O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität Bad*:	310 l
Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 235 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2" / 2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

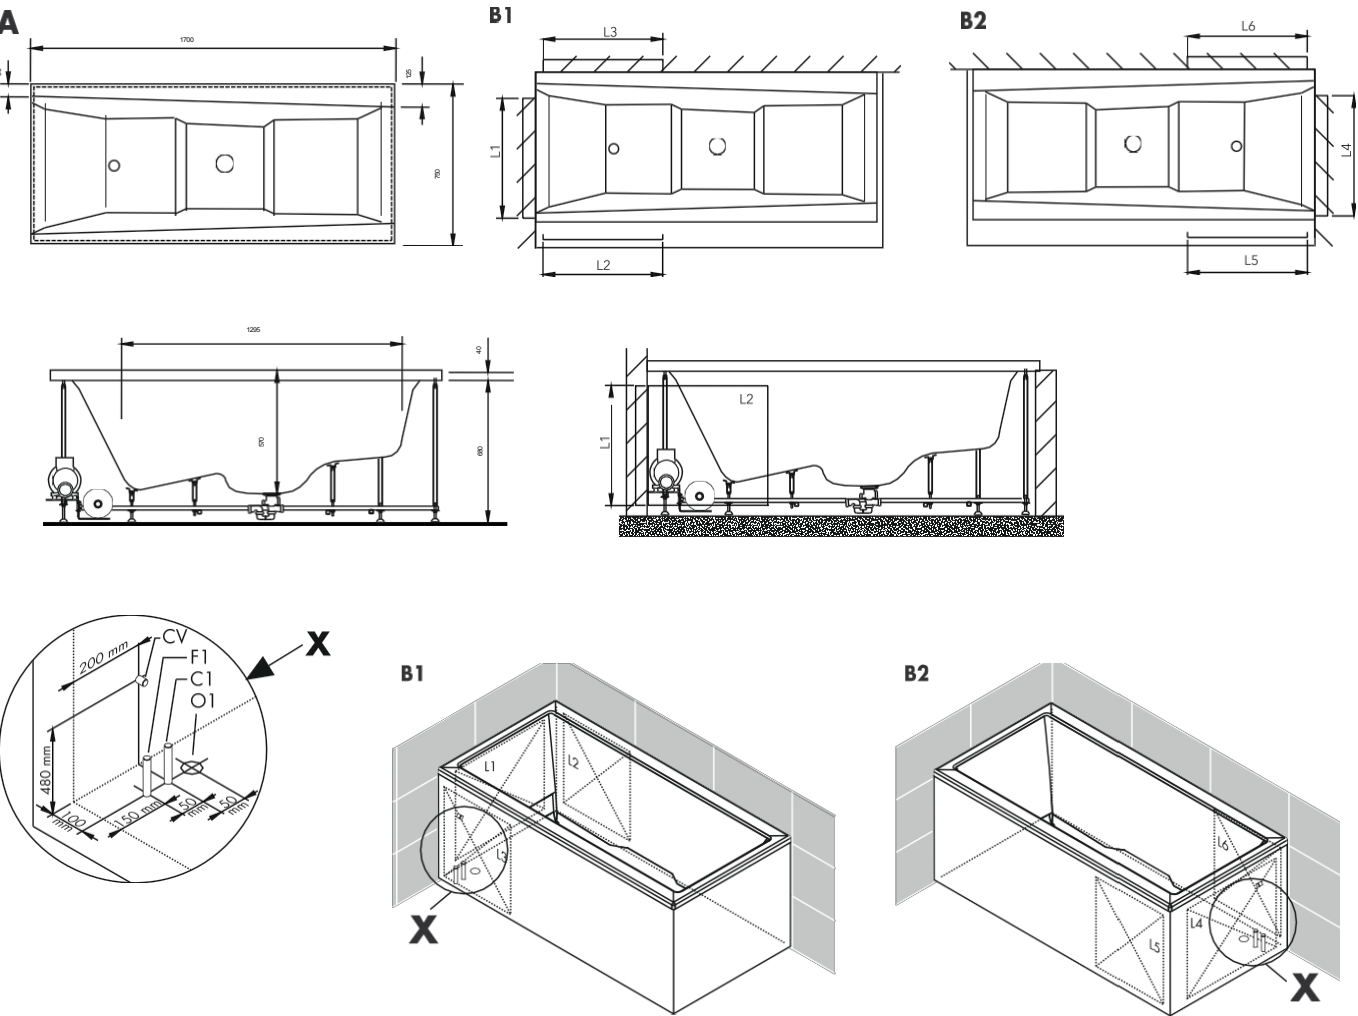

Deutsch

Legende

A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke / Anschlussstellen Badewanne links
B2 Luke / Anschlussstellen Badewanne rechts
L1,2,3 Luke (Abmessungen)
600 x 600 mm)


- O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserleitung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Punkt für die Kaltwasserzuleitung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*	400 l
Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 320 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 "a" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 "a" / 2
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

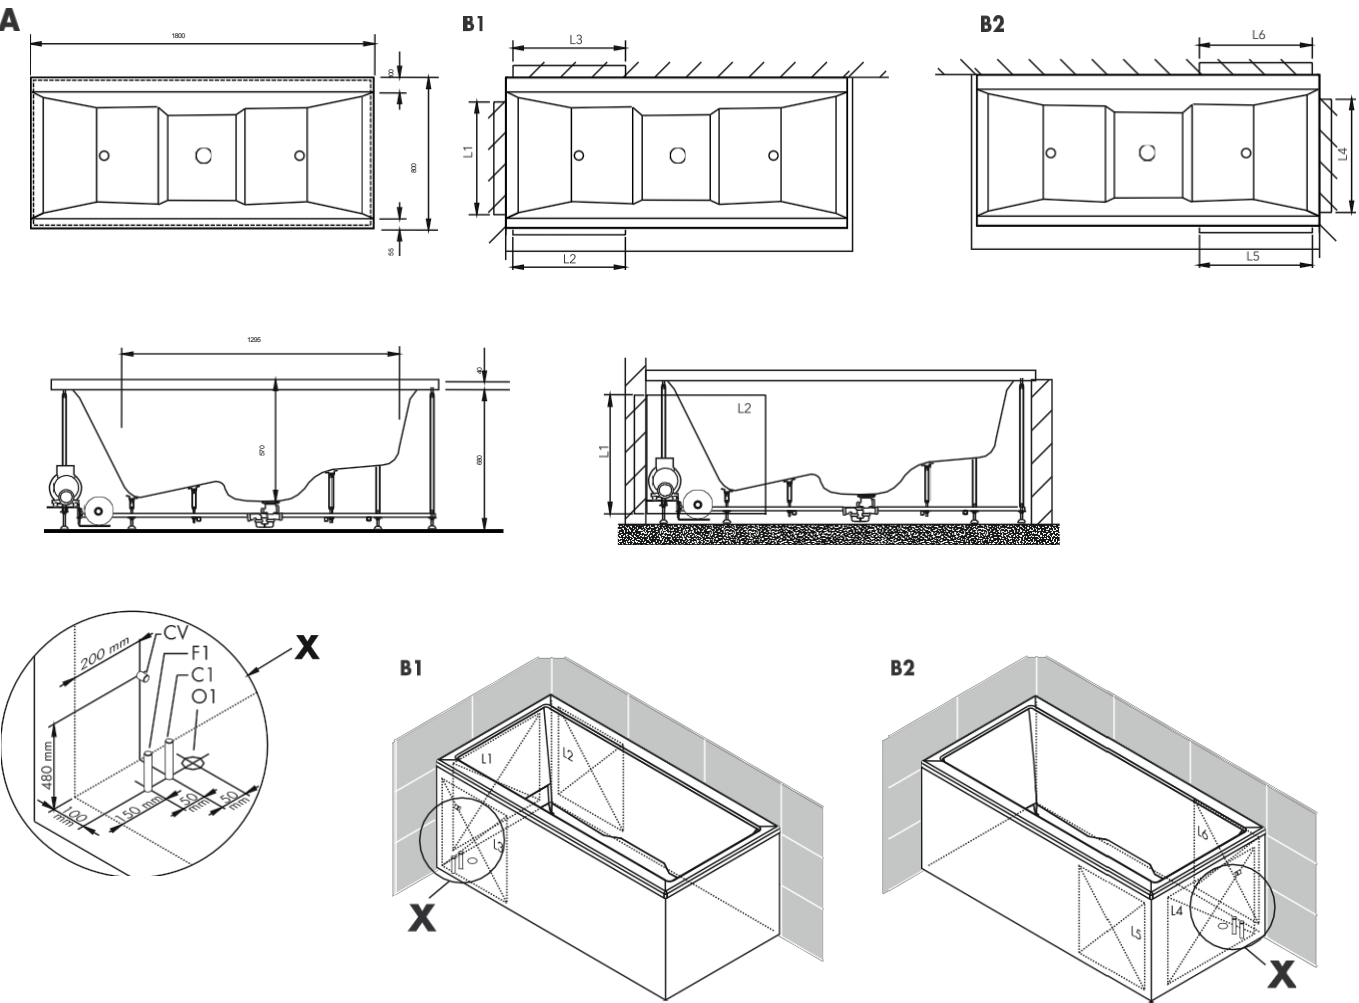

Deutsch

Legende

-Badewanne Abmessungen
 B1 Luke / Anschlussstellen Bad links B2 Luke /
 Anschlussstellen Bad rechts L1,2,3 Luke
 (Abmessungen
 600 x 600 mm)

- O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
 C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
 F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
 CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
 Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max. $\leq 3\text{ kW}$: 3-adriges Kabel Leistung
 max. >math>3\text{ kW}</math>: 4-adriges Kabel

** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Badewanne*: 430 l
 Wasserkapazität der Badewanne + 1 Person (70 kg)*: ca. 360 l

Kaltwasseranschluss: DN 15 1/2" Außengewinde
 Warmwasseranschluss: DN 15 1/2" / 2
 Außengewinde

Ablauf: DN 50
 Steuerkasten: 230 V/50 Hz
 Sicherheitsfarbe: IPX 5


Spa-System
 Max. Leistung: 0,8 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Hydrosystem
 Max. Leistung: 0,95 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Heizung
 Max. Leistung: 1,6 kW
 Sicherheitsfarbe: IPX 5

Unterwasserbeleuchtung
 Beleuchtung (2 Stück): 5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3760 W
 * Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

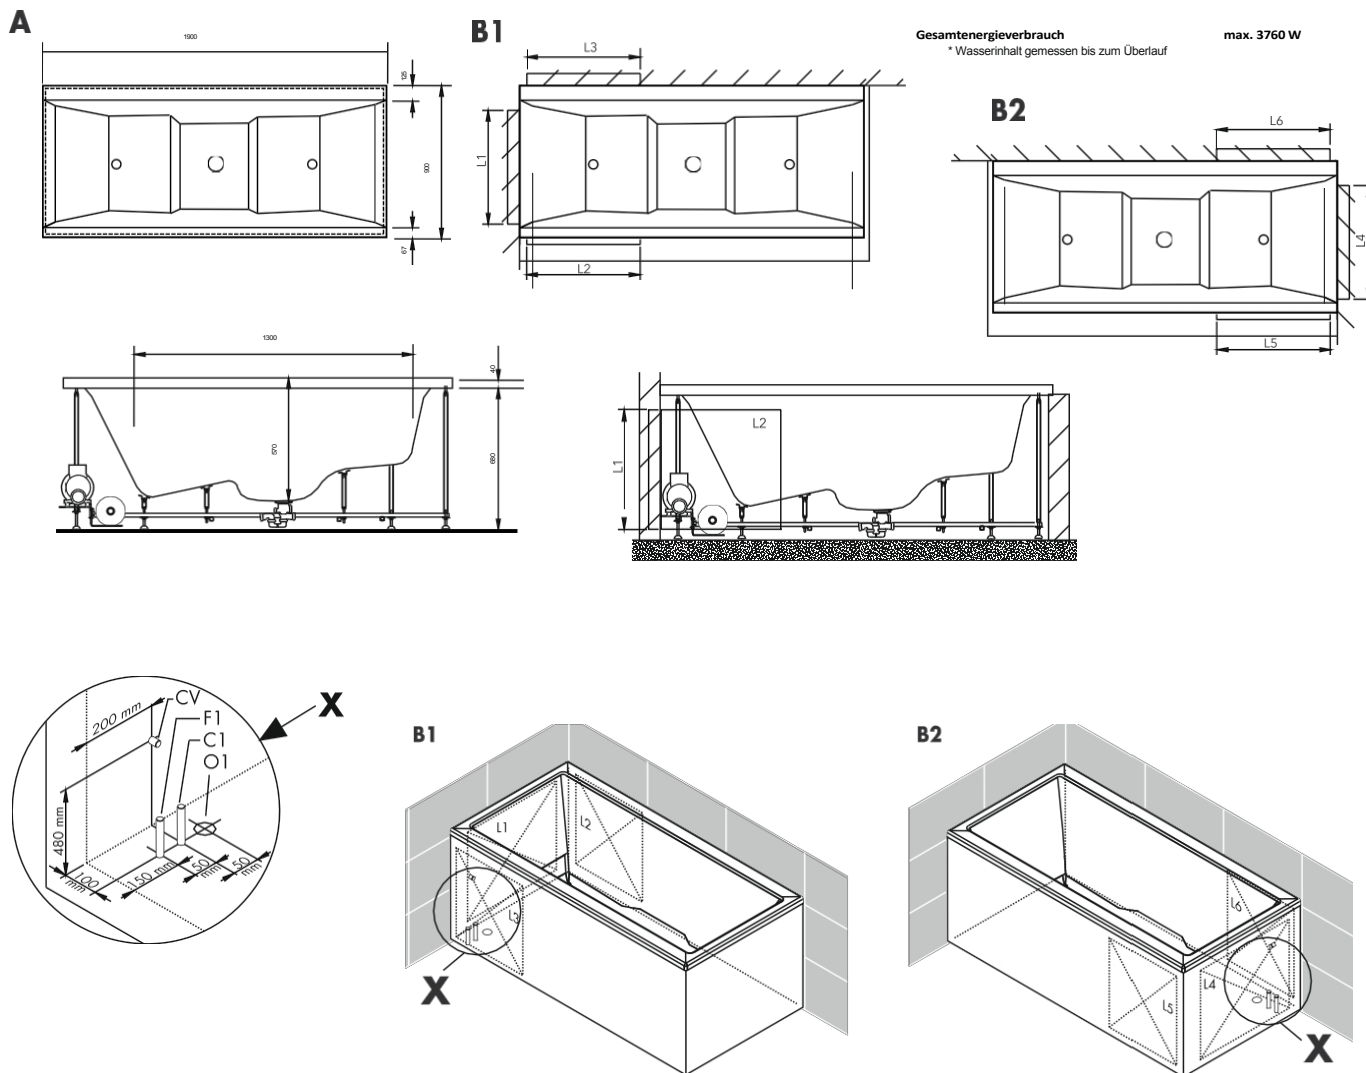

Deutsch

Legende





- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke/Anschlusspunkte Badewanne links B2
Luke/Anschlusspunkte Badewanne rechts L1,2,3
Luke (Abmessungen)
600 x 600 mm)
- O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die
Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden
abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15,
wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.

* Leistung max.<=3 kW: 3-adriges Kabel Leistung
max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Mindestdurchmesser 4 mm

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*:	310 l
Wasserkapazität der Wanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 240 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 1/2" Außengewinde
Außengewinde	
Ablauf:	DN 50
Steuerkasten:	230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Spa-System	
Max. Leistung:	0,8 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Hydrosystem	
Max. Leistung:	0,95 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Heizung	
Max. Leistung:	1,6 kW
Sicherheitsfarbe:	IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch max. 3360 W
* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

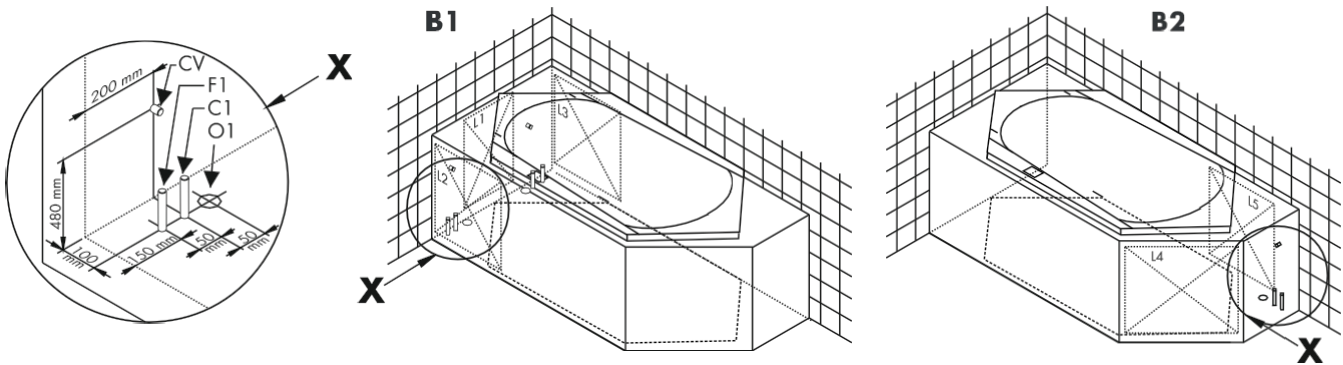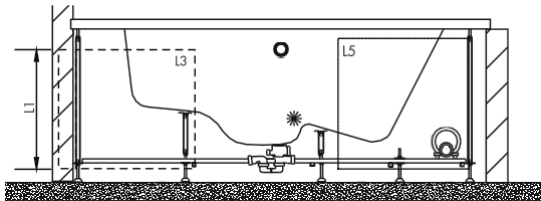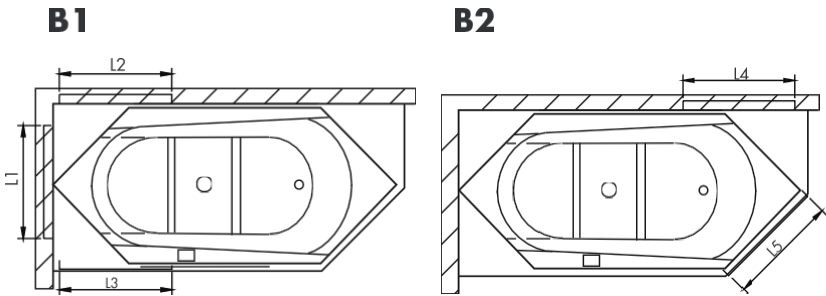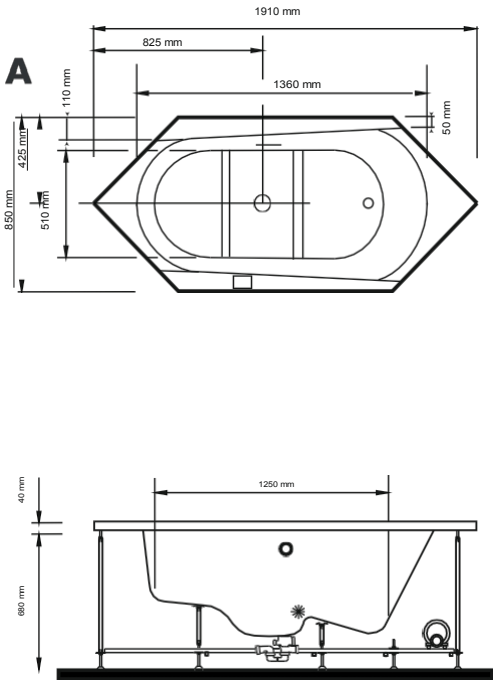

Deutsch

Legende

A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke / Anschlussstellen Badewanne links B2
Luke / Anschlussstellen Badewanne rechts L1,2,3
.....Luke (Abmessungen
600 x 600 mm)

O1 Anschlussstelle für den im Boden installierten Wasserablauf DN50 (die Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).

C1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Warmwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.

F1 Empfohlener Anschlusspunkt für die Kaltwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.

CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Auch eine Erdungsverbindung ** von der Wand.

* Leistung max.<3 kW: 3-adriges Kabel
 max.>3 kW: 4-adriges Kabel
 ** Mindestquerschnitt 4 mm²

** Mindestquerschnitt 4 mm²

Technische Details

Wasserkapazität der Wanne*:	430 l
Wasserkapazität Badewanne + 1 Person (70 kg)*:	ca. 360 l

Kaltwasseranschluss: DN 15 ^{1/2"} Außengewinde
 Warmwasseranschluss: DN 15 ^{1/2"} /2
 Außengewinde

Ablauf: DN 50
Steuerkasten: 230 V/50 Hz
Sicherheitsfarbe: IPX 5

Spa-System
Max. Leistung: 0,8 kW
Sicherheitsfarbe: IPX 5


Hydrosystem
Max. Leistung: 0,95 kW
Sicherheitsfarbe: IPX 5

Heizung
Max. Leistung: 2,1 kW
Sicherheitsfarbe: IPX 5

Unterwasserbeleuchtung
Beleuchtung (2 Stück): 5 V / 6 W

Gesamtenergieverbrauch **max. 3860 W**
 * Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

* Wasserinhalt gemessen bis zum Überlauf

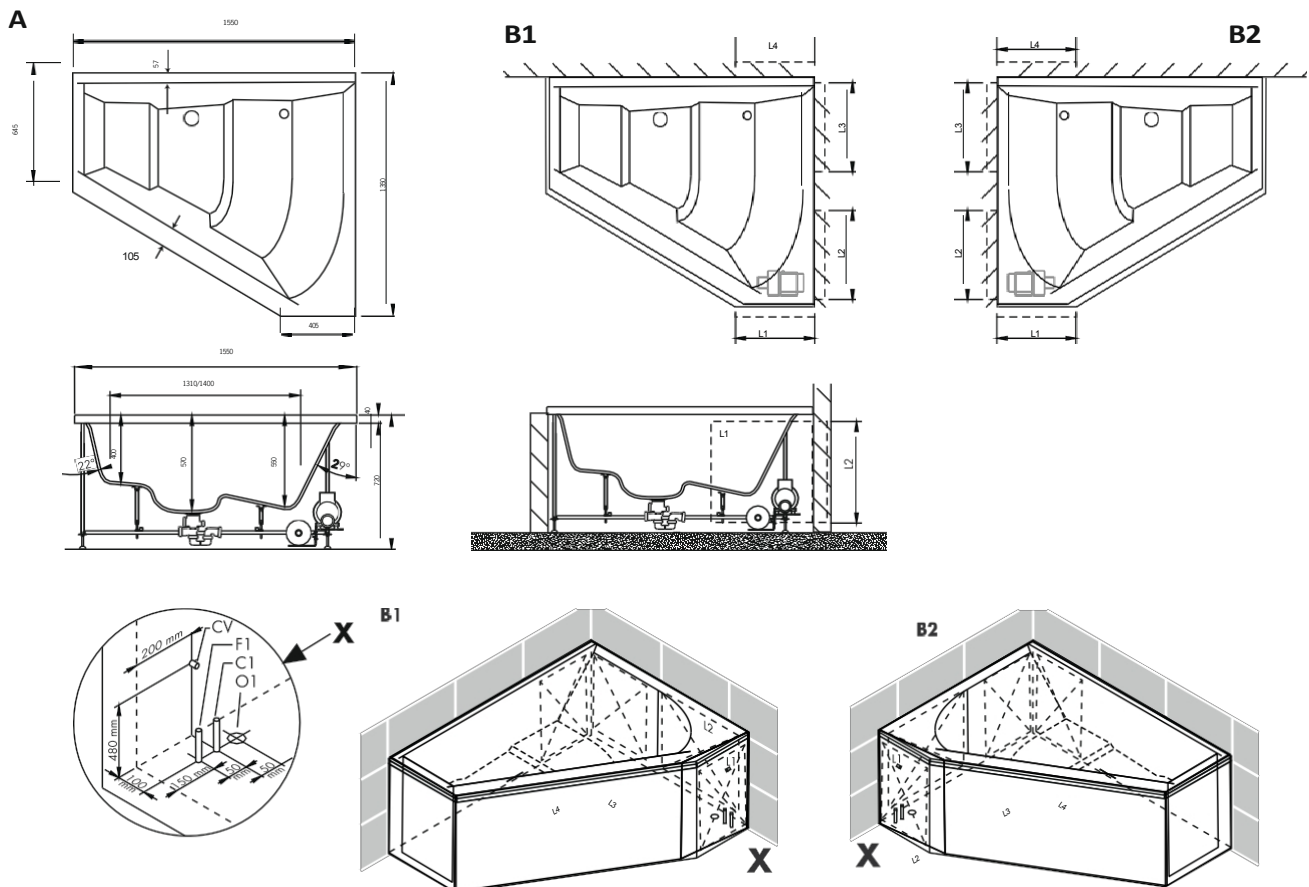

Bitte beachten Sie! Bei Verwendung einer Badewannenrandkombination empfehlen wir, einen 5 cm breiten Fliesenstreifen zwischen Badewanne und Wand zu lassen.



Legende

- A Abmessungen der Badewanne
B1 Luke/Anschlussstellen Badewanne links
B2 Luke / Anschlussstellen Badewanne rechts L1,2,3
.....Luke (Abmessungen
600 x 600 mm)
- O1 Anschlussstelle für den bodenmontierten Wasserablauf
DN50 (die Oberseite der Anschlussmuffe muss bündig mit dem Boden abschließen, auf dem die Badewannenfüße stehen).
C1 Empfohlener Punkt für die Warmwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
F1 Empfohlener Punkt für die Kaltwasserversorgung DN 15, wenn ein Wannenrandthermostat gewählt wurde.
CV Empfohlener Anschlusspunkt für den elektrischen Anschluss*.
Außerdem ein Erdungsanschluss ** von der Wand.
- * Leistung max.<3 kW: 3-adriges Kabel Leistung max.>3 kW: 4-adriges Kabel
** Querschnitt mindestens 4 mm²




Technische Details

Wasserkapazität der Badewanne*:	430 l
Wasserkapazität der Badewanne + 1 Person (70 kg)	ca. 360 l
Kaltwasseranschluss:	DN 15 "A" Außengewinde
Warmwasseranschluss:	DN 15 "A" /2 Außengewinde
Ablauf: Schallkasten:	
Sicherheitsfarbe:	DN 50 230 V/50 Hz IPX 5
Spa-System Leistung max.:	
Sicherheitsfarbe:	0,8 kW IPX 5
Hydro-System Max. Leistung:	
Sicherheitsfarbe:	0,95 kW IPX 5
Heizung Max. Leistung:	
Sicherheitsfarbe:	2,1 kW IPX 5
Unterwasserbeleuchtung	
Beleuchtung (2 Stück):	5 V / 6 W
Gesamtenergieverbrauch	
	max. 3860 W



* Wasserstand gemessen bis zum Überlauf

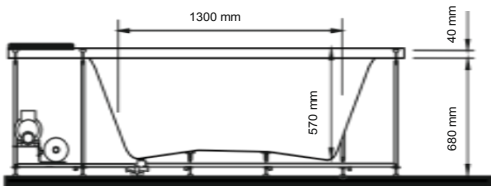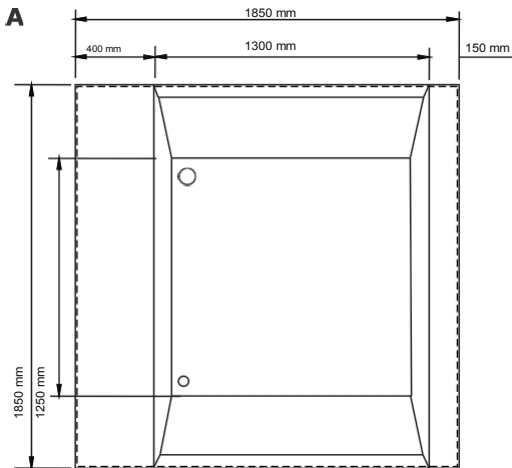

B1

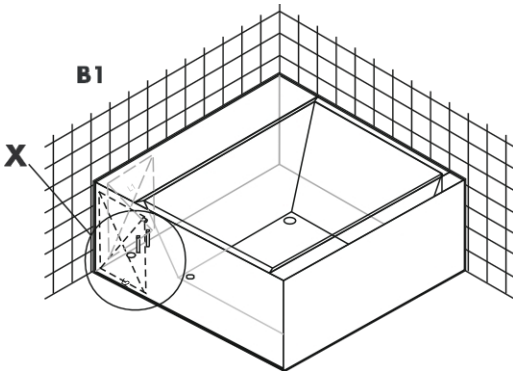
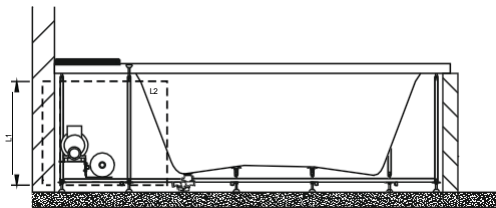


Deutsch

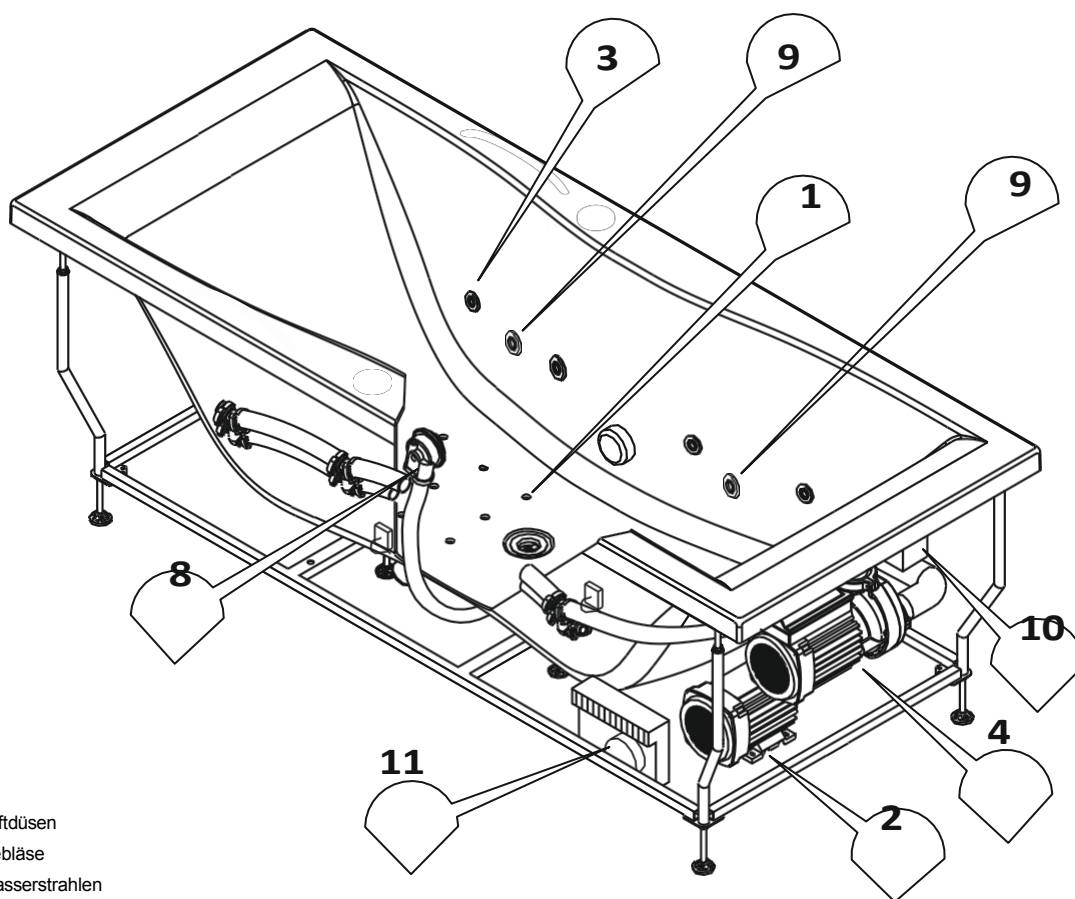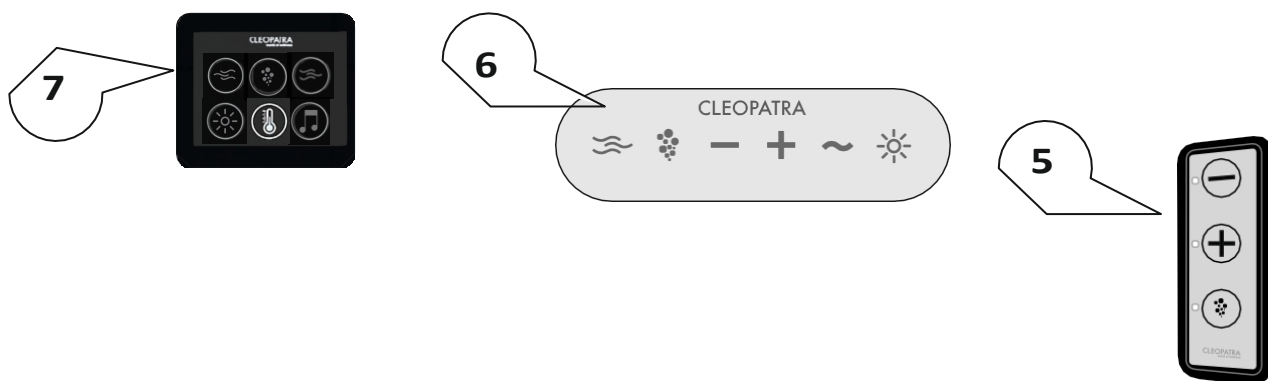

- 1 Luftdüsen
- 2 Gebläse
- 3 Wasserstrahlen
- 4 Hydropumpe
- 5 Eine Steuerung
- 6 Touch-Steuerung
- 7 Deluxe-Steuerung
- 8 Überlauf-/Ablaufkombination
- 9 Farbiges Licht (2x)
- 10 Heizung 1,5 kW/Heizung 2,0 kW
- 11 Elektronikbox

COMFORT SPA

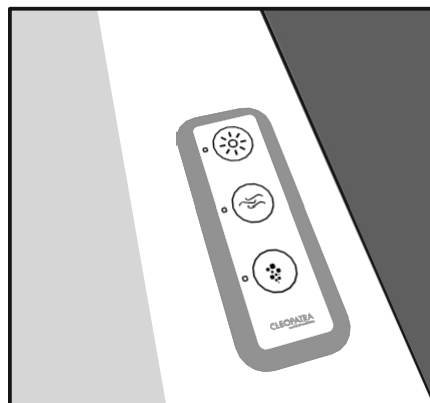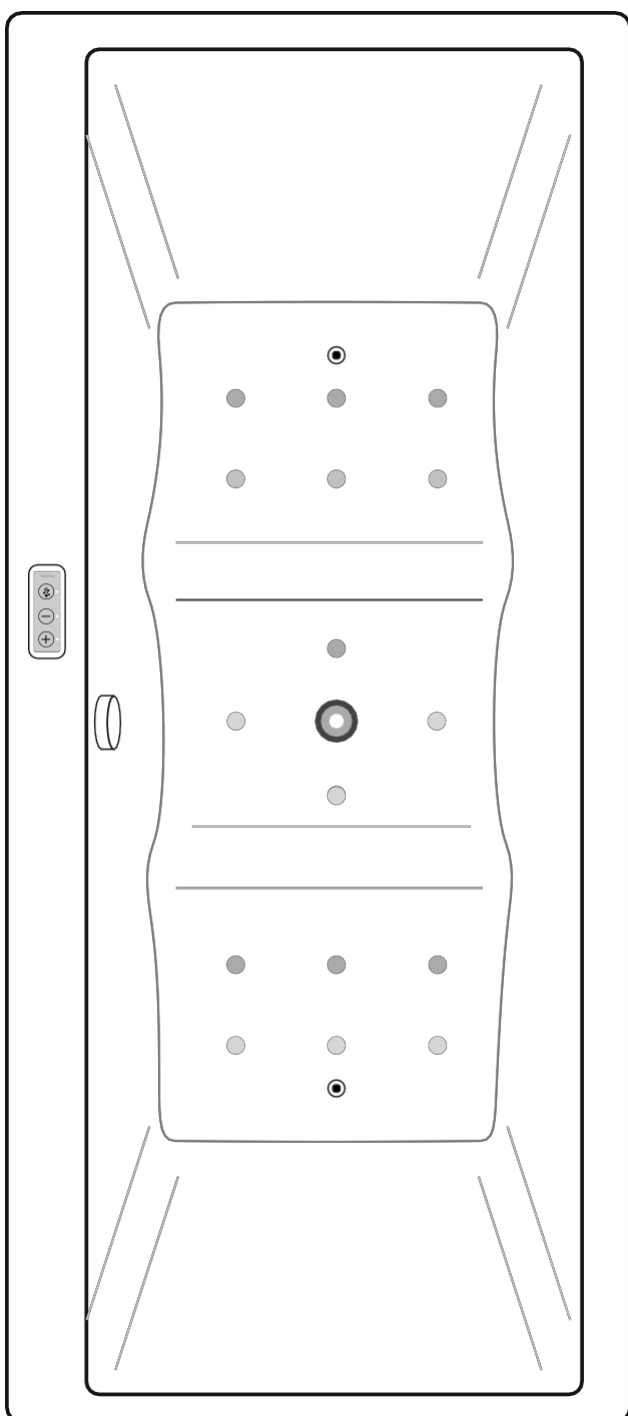

STEUERUNG

Eine Steuerung

ENTHALTEN

- Überlauf-/Ablaufkombination
- +/- für mehr oder weniger Blasen
- Spa-Ausblasvorrichtung

OPTIONAL

- Axor Wannenrandkombination
- Begehbare Kombination
- 2 x LED-Farbbeleuchtung
- Bedienelement in Schwarz oder Grau, Standardausführung ist Weiß
- Sonderausführungen


ZUBEHÖR

- Kopfstütze
- Griff
- Badeöle

ANZAHL DER DÜSEN

Die Anzahl und Position der Düsen sind Richtwerte; bitte beachten Sie die Tabelle für das jeweilige Bad.

COMFORT HYDRO

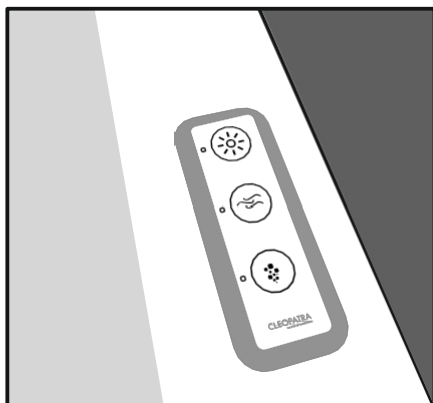

CONTROL

Eine Steuerung

ENTHALTEN

- Überlauf-/Ablaufkombination
- +/- für stärkere oder schwächere Wasserstrahlen

OPTIONAL


- Axor Wannenrandkombination
- Walk-in-Kombination
- 2 x LED-Farbbeleuchtung
- Badheizung
- Sonderausführungen
- Bedienfeld in Schwarz oder Grau, Standardausführung ist Weiß

ZUBEHÖR



- Kopfstütze
- Griff
- Badeöle

ANZAHL DER DÜSEN

Die Anzahl und Position der Düsen sind Richtwerte; bitte beachten Sie die Tabelle für das jeweilige Bad.

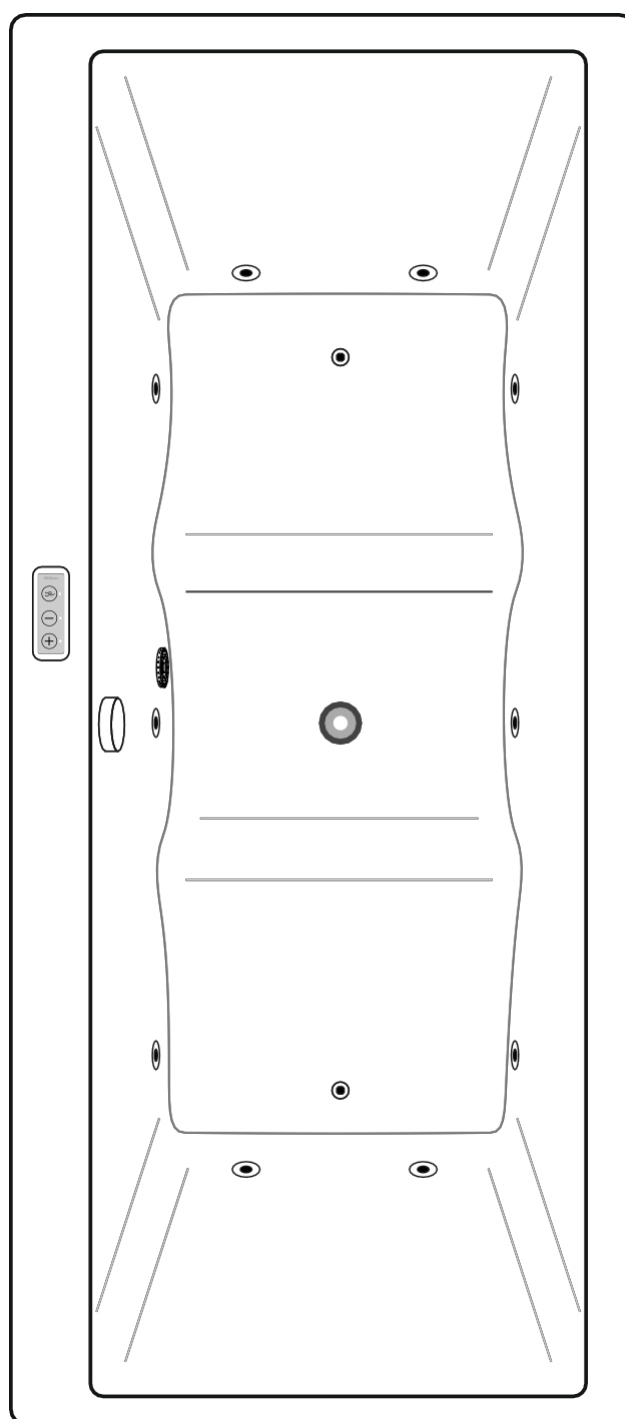

COMFORT SPA & HYDRO

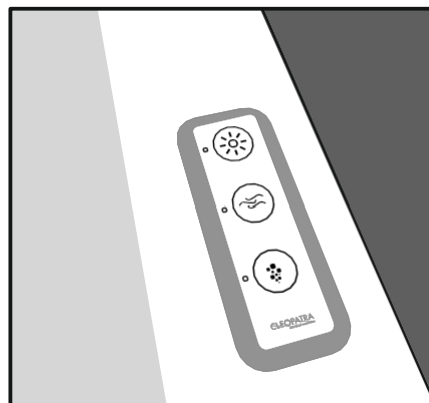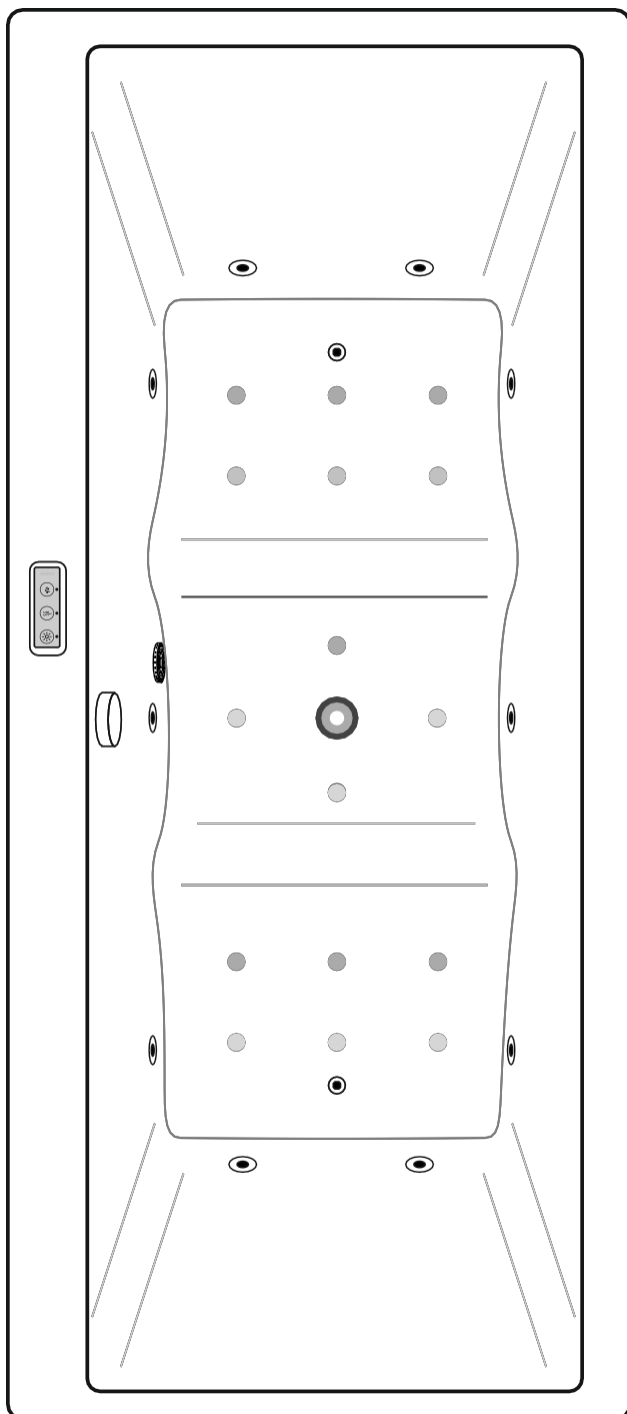

STEUERUNG

Einzelsteuerung

ENTHALTEN

- Überlauf-/Ablaufkombination
- +/- für mehr oder weniger Blasen
- +/- für stärkere oder schwächere Wasserstrahlen
- Spa-Ausblasfunktion

OPTIONAL

- Axor Wannenrandkombination
- Begehbare Kombination
- 2 x LED-Farbbeleuchtung
- Badheizung
- Sonderausführungen
- Bedienfeld in Schwarz oder Grau, Standardausführung ist Weiß


ZUBEHÖR

- Kopfstütze
- Griff
- Badeöle

ANZAHL DER DÜSEN

Die Anzahl und Position der Düsen sind Richtwerte; bitte beachten Sie die Tabelle für das jeweilige Bad.

RELAX SPA

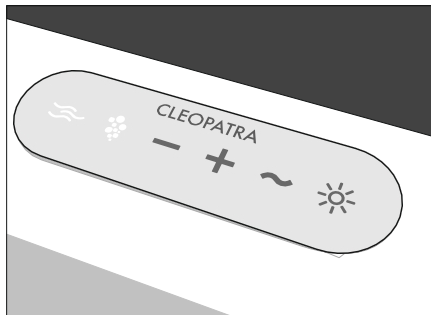

STEUERUNG

Poolmaster Touch

ENTHALTEN

- Überlauf-/Ablaufkombination
- +/- für mehr oder weniger Blasen
- Spa-Ausblasfunktion
- Spa-Pulsation

OPTIONAL


- Axor Wannenrandkombination
- Begehbare Kombination
- 2 x LED-Farbbeleuchtung
- Sonderausführungen

ZUBEHÖR


- Kopfstütze
- Griff
- Badeöle

ANZAHL DER DÜSEN

Die Anzahl und Position der Düsen sind Richtwerte; bitte beachten Sie die Tabelle für das jeweilige Bad.

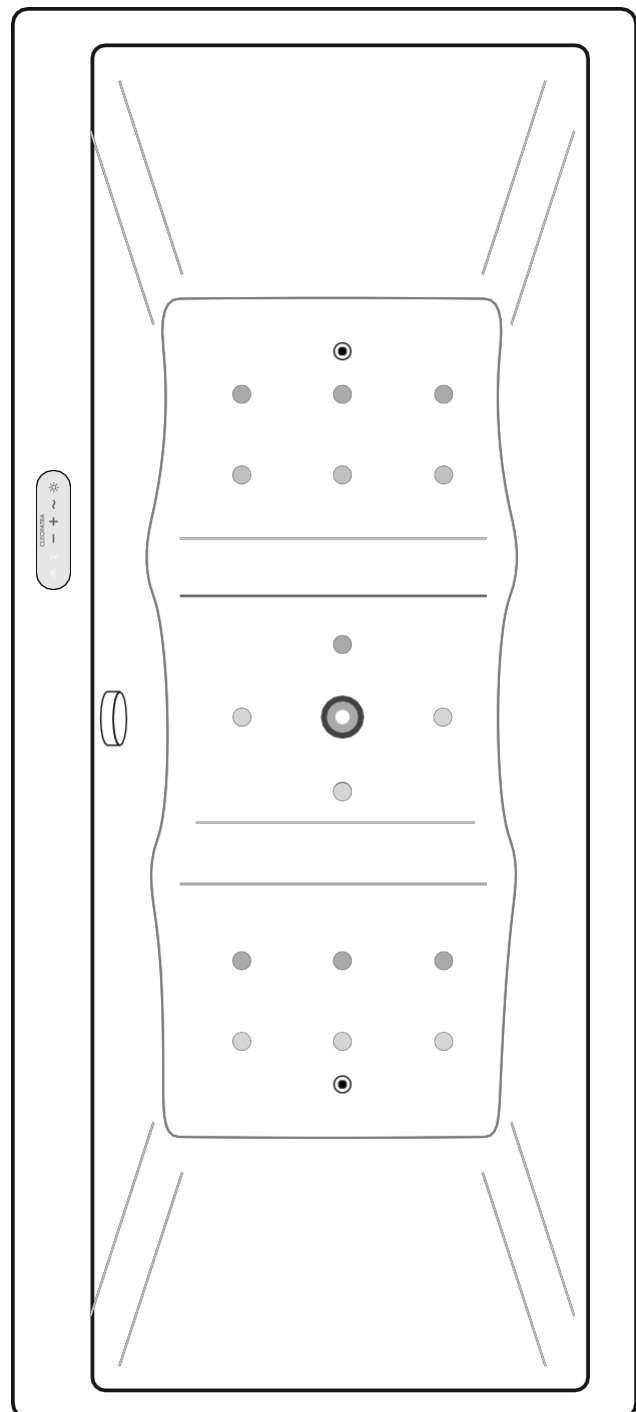

RELAX HYDRO

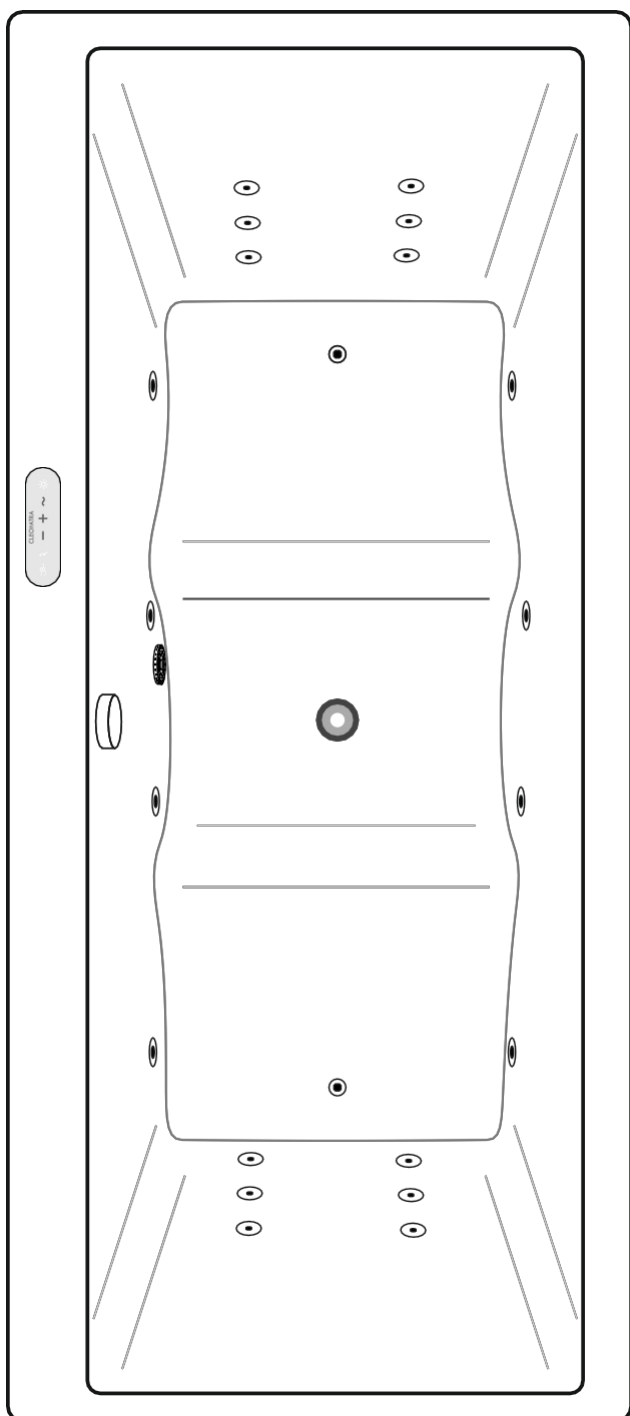

STEUERUNG

Poolmaster Touch

ENTWÄHRT

- Überlauf-/Ablaufkombination
- +/- für stärkere oder schwächere Wasserstrahlen
- Hydro-Pulsation

OPTIONAL

- Axor Wannenrandkombination
- Walk-in-Kombination
- 2 x LED-Farbbeleuchtung
- Badheizung
- Sonderausführungen


ZUBEHÖR

- Kopfstütze
- Griff
- Badeöle

ANZAHL DER DÜSEN

Die Anzahl und Position der Düsen sind Richtwerte; bitte beachten Sie die Tabelle für das jeweilige Bad.

RELAX SPA & HYDRO

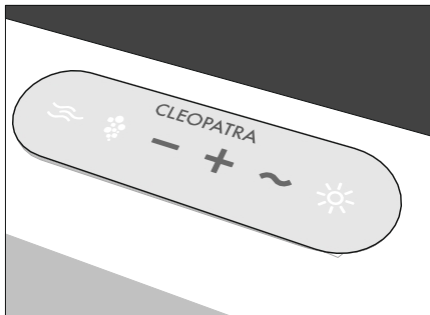

CONTROL

Poolmaster Touch

INKLUSIVE

- Überlauf-/Ablaufkombination
- +/- für mehr oder weniger Blasen
- +/- für stärkere oder schwächere Wasserstrahlen
- Spa-Luftdüse
- Spa und Hydropulsation

OPTIONAL


- Axor Wannenrandkombination
- Begehbare Kombination
- 2 x LED-Farbbeleuchtung
- Badheizung
- Sonderausführungen

ZUBEHÖR


- Kopfstütze
- Griff
- Badeöle

ANZAHL DER DÜSEN

Die Anzahl und Position der Düsen sind Richtwerte; bitte beachten Sie die Tabelle für die jeweilige Badewanne.

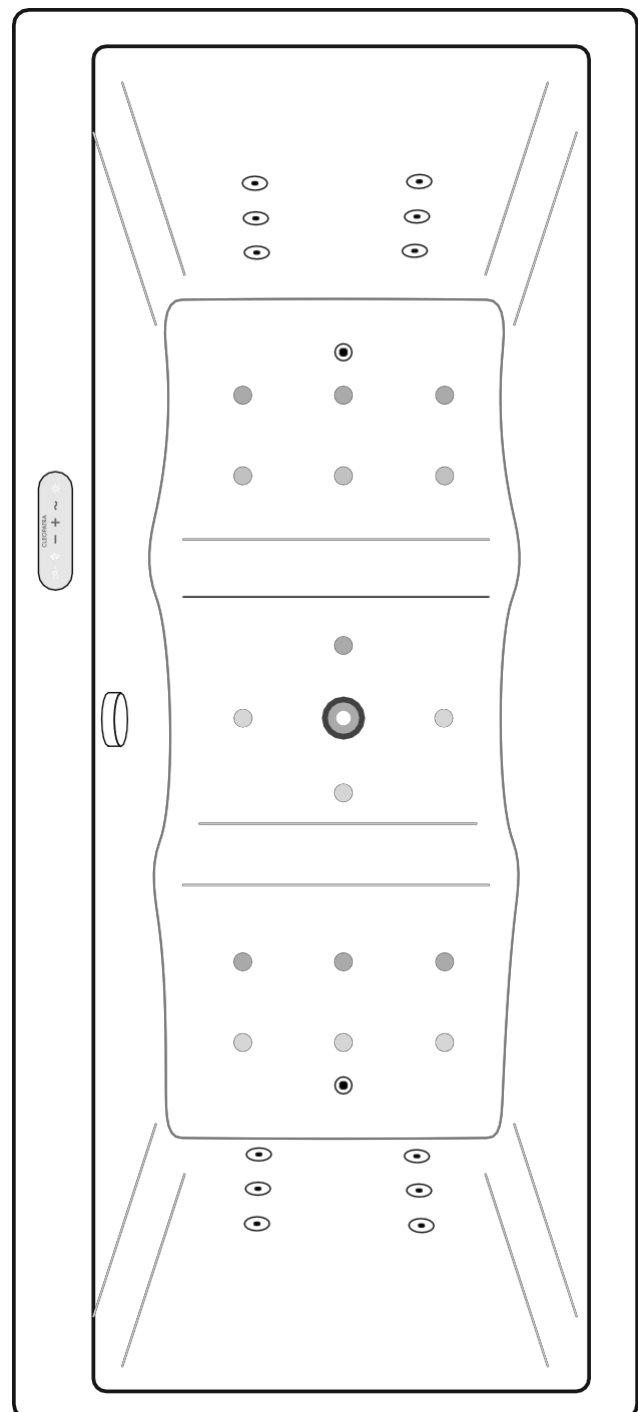

MASSAGE SPA

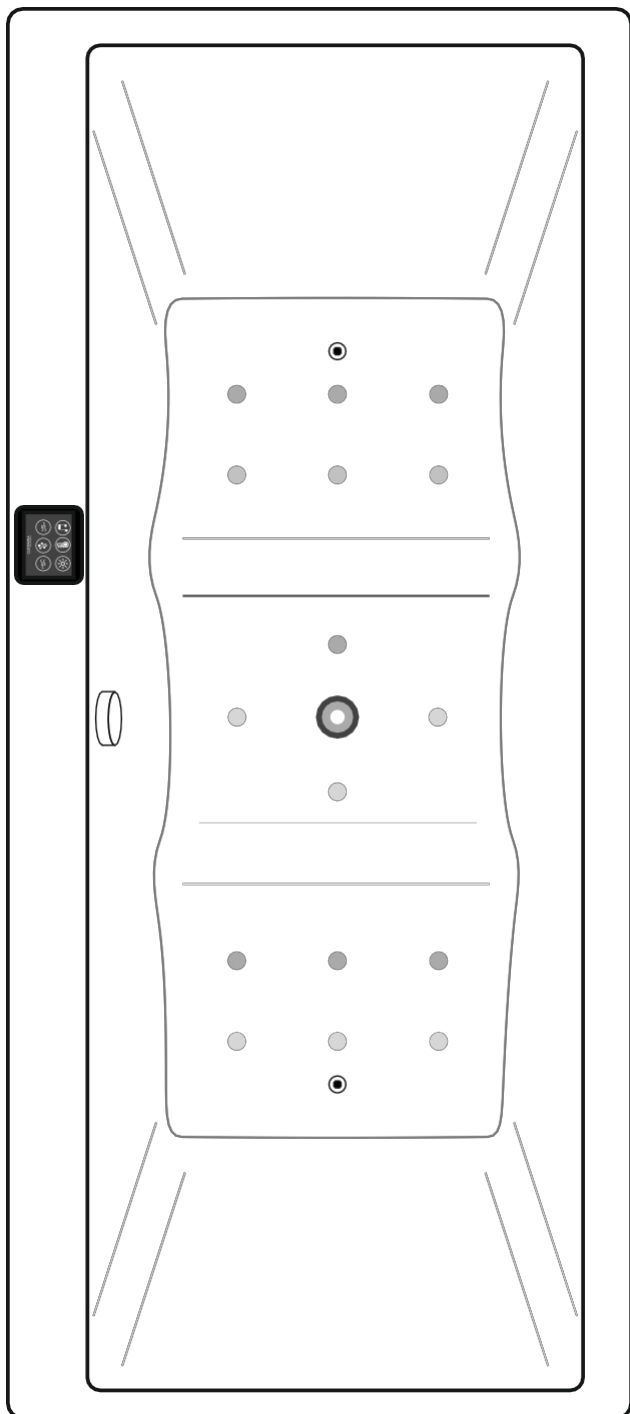

STEUERUNG

Poolmaster Deluxe

ENTHALTEN

- Überlauf-/Ablaufkombination
- +/- für mehr oder weniger Blasen
- Spa-Entlüftung
- Spa-Pulsation

OPTIONAL

- Axor Wannenrandkombination
- Begehbare Kombination
- 2 x LED-Farbbeleuchtung
- Sonderausführungen
- Bluetooth-Soundmodul

ZUBEHÖR

- Kopfstütze
- Griff
- Badeöle

ANZAHL DER DÜSEN

Die Anzahl und Position der Düsen sind Richtwerte; bitte beachten Sie die Tabelle für das jeweilige Bad.

MASSAGE HYDRO



STEUERUNG

Poolmaster Deluxe

ENTHALTEN

- Überlauf-/Ablaufkombination
- +/- für mehr oder weniger starke Wasserstrahlen
- Hydro-Pulsation
- Superwhirl
- Cleo Clean

OPTIONAL


- Axor Wannenrandkombination
- Begehbare Kombination
- 2 x LED-Farbbeleuchtung
- Spezielle Oberflächen
- Bluetooth-Soundmodul

ZUBEHÖR


- Kopfstütze
- Griff
- Badeöle

ANZAHL DER DÜSEN

Die Anzahl und Position der Düsen sind Richtwerte; bitte beachten Sie die Tabelle für das jeweilige Bad.

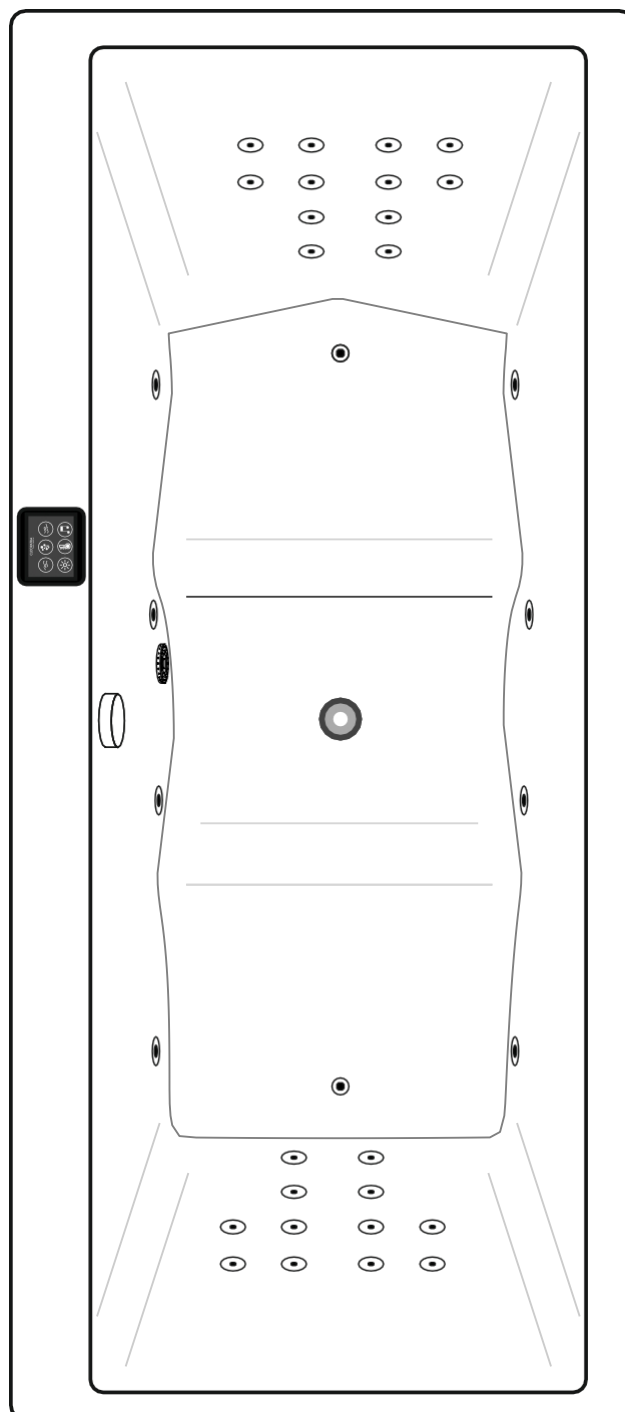

MASSAGE SPA & HYDRO

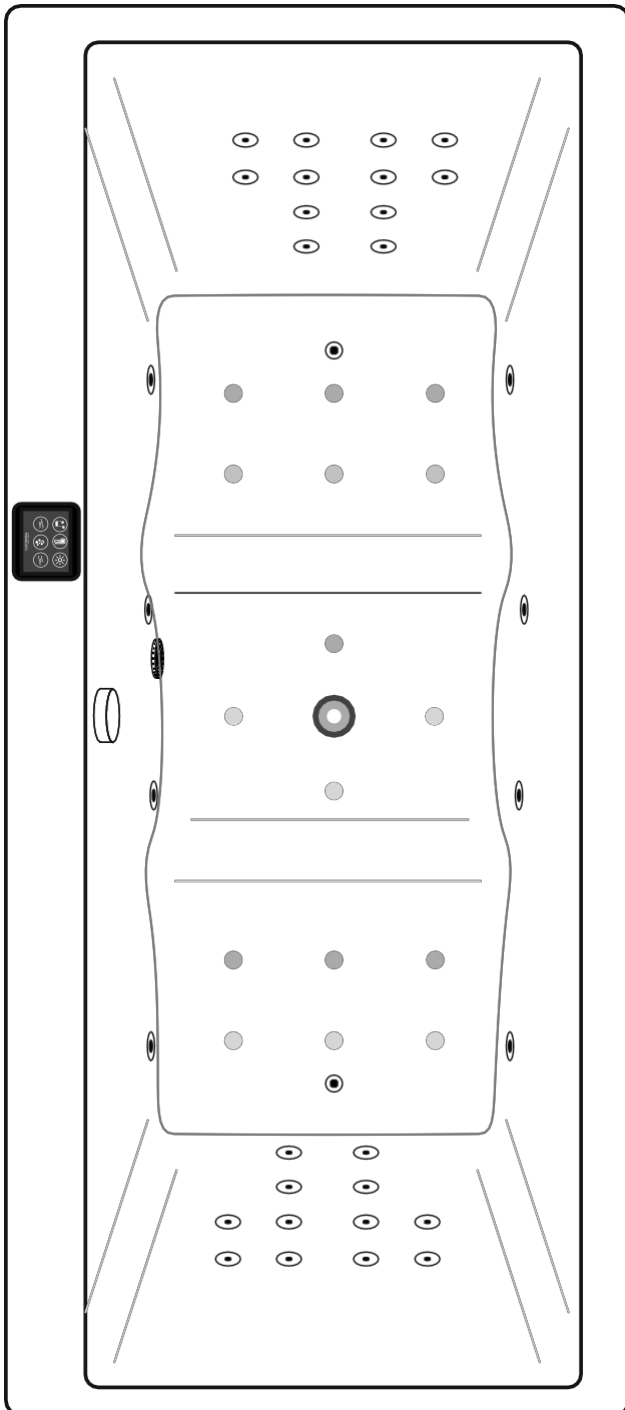

STEUERUNG

Poolmaster Deluxe

ENTHALTEN

- Überlauf-/Ablaufkombination
- +/- für mehr oder weniger Blasen
- +/- für mehr oder weniger starke Wasserstrahlen
- Spa und Hydropulsation
- Superwhirl
- Cleo Clean

OPTIONAL

- Axor Wannenrandkombination
- Begehbare Kombination
- 2 x LED-Farbbeleuchtung
- Spezielle Oberflächen
- Bluetooth-Soundmodul

ZUBEHÖR

- Kopfstütze
- Griff
- Badeöle

ANZAHL DER DÜSEN

Die Anzahl und Position der Düsen sind Richtwerte; bitte beachten Sie die Tabelle für das jeweilige Bad.

GANZKÖRPERMASSAGE



STEUERUNG

Poolmaster Deluxe

ENTHALTEN

- Überlauf-/Ablaufkombination
- +/- für mehr oder weniger Blasen
- +/- für mehr oder weniger starke Wasserstrahlen
- Spa und Hydropulsation
- Superwhirl
- Cleo Clean
- 2 Hydropumpen

OPTIONAL


- Axor Wannenrandkombination
- Begehbare Kombination
- 2 x LED-Farbbeleuchtung
- Spezielle Oberflächen
- Bluetooth-Soundmodul

ZUBEHÖR


- Kopfstütze
- Griff
- Badeöle

ANZAHL DER DÜSEN

Die Anzahl und Position der Düsen sind Richtwerte; bitte beachten Sie die Tabelle für das jeweilige Bad.

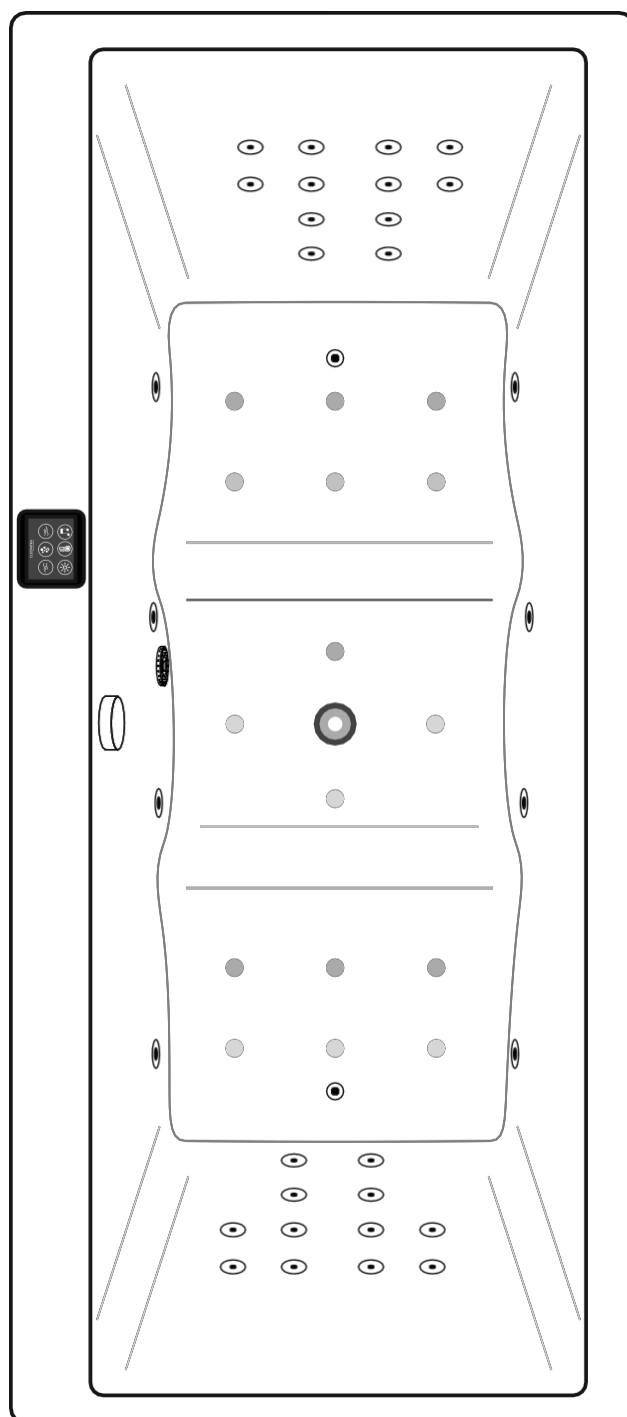

OXYNATION 0²

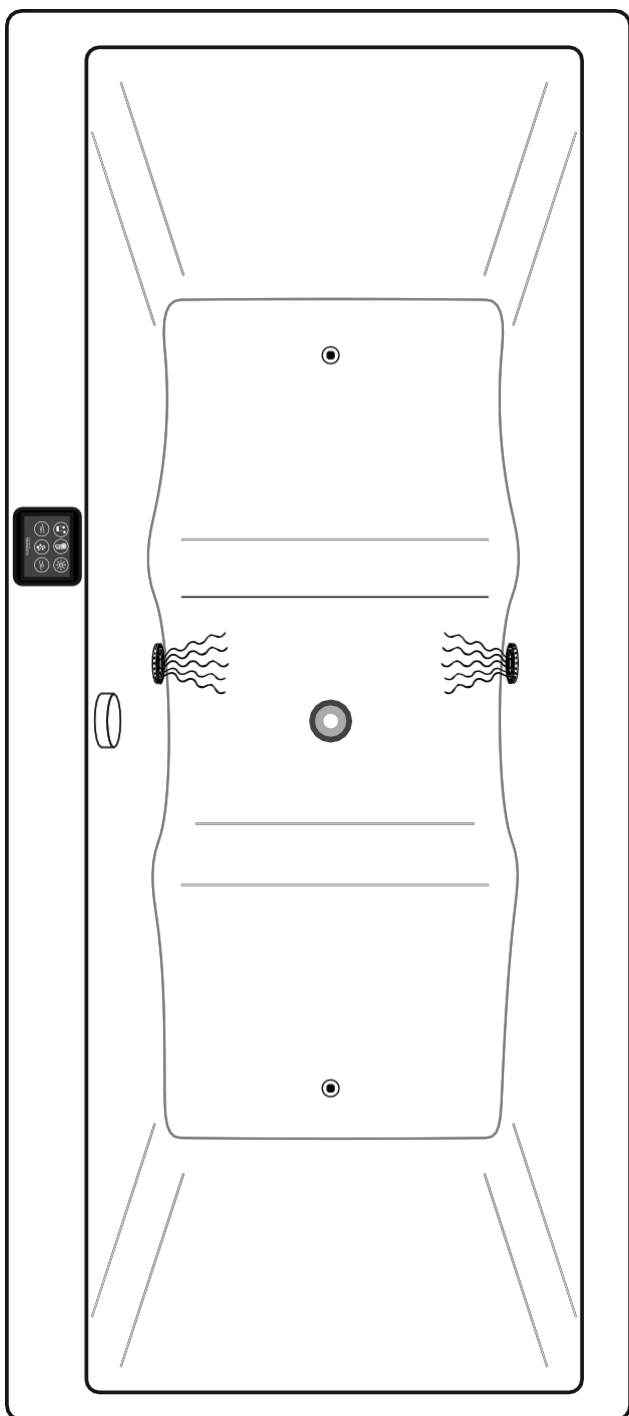

Separates System, das in eine Badewanne eingebaut oder mit Massage-Whirlpoolsystemen kombiniert werden kann.

STEUERUNG

Poolmaster Deluxe

- Ein/Aus
- 2 Düsen
- Pumpe
- Sauggitter

OPTIONAL

- Axor Wannenrandkombination
- Überlauf/Ablauf/Begehr
- 2 x LED-Farbbeleuchtung
- Bluetooth-Soundmodul

ZUBEHÖR

- Kopfstütze
- Griff

Deutsch

Bitte beachten Sie



Bitte überprüfen Sie das Produkt vor dem Zusammenbau auf Transportschäden! Nach dem Zusammenbau können wir keine Reklamationen wegen Transportschäden oder Oberflächenbeschädigungen mehr annehmen!

Bitte vor dem Zusammenbau überprüfen:

1. Der Boden muss eine Mindestbelastung von 300 kg/m² aushalten können.
2. Der Boden muss ausreichend eben, d. h. waagrecht und flach sein.
3. Vor dem Anschluss der Wasserversorgung muss diese gemäß DIN-Normen gespült werden.
4. Es muss eine Wartungsöffnung (mindestens 400 x 600 mm) vorhanden sein. Alle technischen Einrichtungen wie Gebläse, Pumpe, Ventile, Anschluss, andere Anschlüsse und die Wasserversorgung über diese Öffnung zugänglich oder austauschbar sein. Ideal sind Paneelsysteme, bei denen die Wände auch nach dem Verlegen von Fliesen vollständig entfernt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cleopatra-Händler.
5. Es muss ein Luftzufuhrgitter (nur für Whirlpools mit Luftsystem) von mindestens 150 cm² vorhanden sein. Dieses kann beispielsweise auch in einen angrenzenden Raum integriert werden. Bei Verwendung der oben beschriebenen Badewannenverkleidungen ist kein separates Luftzufuhrgitter erforderlich.

Gefahr!



Allgemein

- Während der Reinigungs- und Wartungsarbeiten muss der Hauptschalter auf „OFF“ gestellt sein.
- Wartungs- und Einstellarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Nach Wartungsarbeiten müssen die Serviceteile in der richtigen Reihenfolge wieder zusammengebaut werden.
- Vorhandene Sicherheitseinstellungen oder Sicherheitsvorrichtungen dürfen nicht verändert oder entfernt werden.

Gefahr!



Verwenden Sie keine Gegenstände mit einer Spannung von mehr als 12 Volt (Radio, Föhn usw.) in der Nähe eines Whirlpools!

Hinweis:



Die Konstruktion des Whirlpools darf nicht verändert werden. Verwenden Sie nur Originalteile.

Tipp:



Exafill

Gemäß DIN EN 12764 muss ein geeignetes Rückflussverhinderer installiert werden.

Gemäß EN 1717 muss diese mindestens eine HP-Sicherheitskombination und gemäß DIN 1988 eine Rückflussverhinderung A1 in der richtigen Einbauhöhe umfassen.

Wenn kein Wannenrandthermostat vorhanden ist, wird der Füllanschluss bei der Herstellung verschlossen. Whirlpool-Massage-Spa

Verwenden Sie nur säurefreies Silikon.



Die Verwendung von essigsäurehaltigem Silikon kann die Acryl- oder Metallteile des Whirlpools beschädigen. Für die flexiblen Fugen zwischen den Elementen empfehlen wir die Verwendung von schimmelresistentem Silikon. Trotzdem kann es je nach den Umständen zu Verfärbungen im Dichtstoff kommen. Wenn die Reinigung keine zufriedenstellenden Ergebnisse bringt, muss die Verbindung ersetzt werden. Dieser Austausch ist nicht durch die Garantie abgedeckt.



Das Bad muss vor der Benutzung oder dem Testen der Whirlpoolfunktionen gründlich mit der Handbrause gespült werden!

Führen Sie eine Dichtheitsprüfung und Inbetriebnahmeprüfung gemäß EN12764 durch.

Belongri k:

Gemäß EN 1717 / EN 61770 müssen geeignete Maßnahmen gegen den Rückfluss von Wasser getroffen werden.

Beispiel für ein Roll-up-System Abb. A

- Sicherheit gegen Rückfluss durch Installation eines separaten Wannenauslaufs oberhalb des Wannenrandes.
- Sicherheit gegen Rückfluss aus der Handbrause durch ein Rückschlagventil im Wandanschluss.

Einbaubeispiel Abb. B

- Sicherheit gegen Rückfluss durch Einbau der iBox universal in Kombination mit einer integrierten Sicherheitskombination im Fertigteilbereich *
- Einbauhöhe min. 280 mm in der Mitte der iBox universal von der Oberkante des Wannenrandes.


* Integrierte Sicherheitskombination =
1 Rückschlagventil + 1 Belüfter in Reihe (in Durchflussrichtung);
Das Rückschlagventil deckt auch die Handbrause ab.

Installationsbeispiel Abb. C

- Sicherheit gegen Rückfluss durch Einbau der iBox universal in Kombination mit einem Thermostatmischer oder Einhebelmischer mit externem Strahlregler.
- Einbauhöhe min. 200 mm über der Unterkante des Überlaufs in der Badewanne und über dem Wannenrand.
- Sicherheit gegen Rückfluss aus der Handbrause durch Rückschlagventil im Wandanschluss.

Einbaubeispiel Abb. D


- Sicherheit gegen Rückfluss durch installierten Thermostat Badarmatur in Kombination mit Exafill und einem externen Belüfter.
- Einbauhöhe min. 200 mm über der Unterkante des Überlaufs in der Badewanne und über dem Wannenrand.
- Sicherheit gegen Rückfluss aus der Handbrause durch Rückschlagventil im Secuflex-Anschluss (ausziehbare Handbrause)

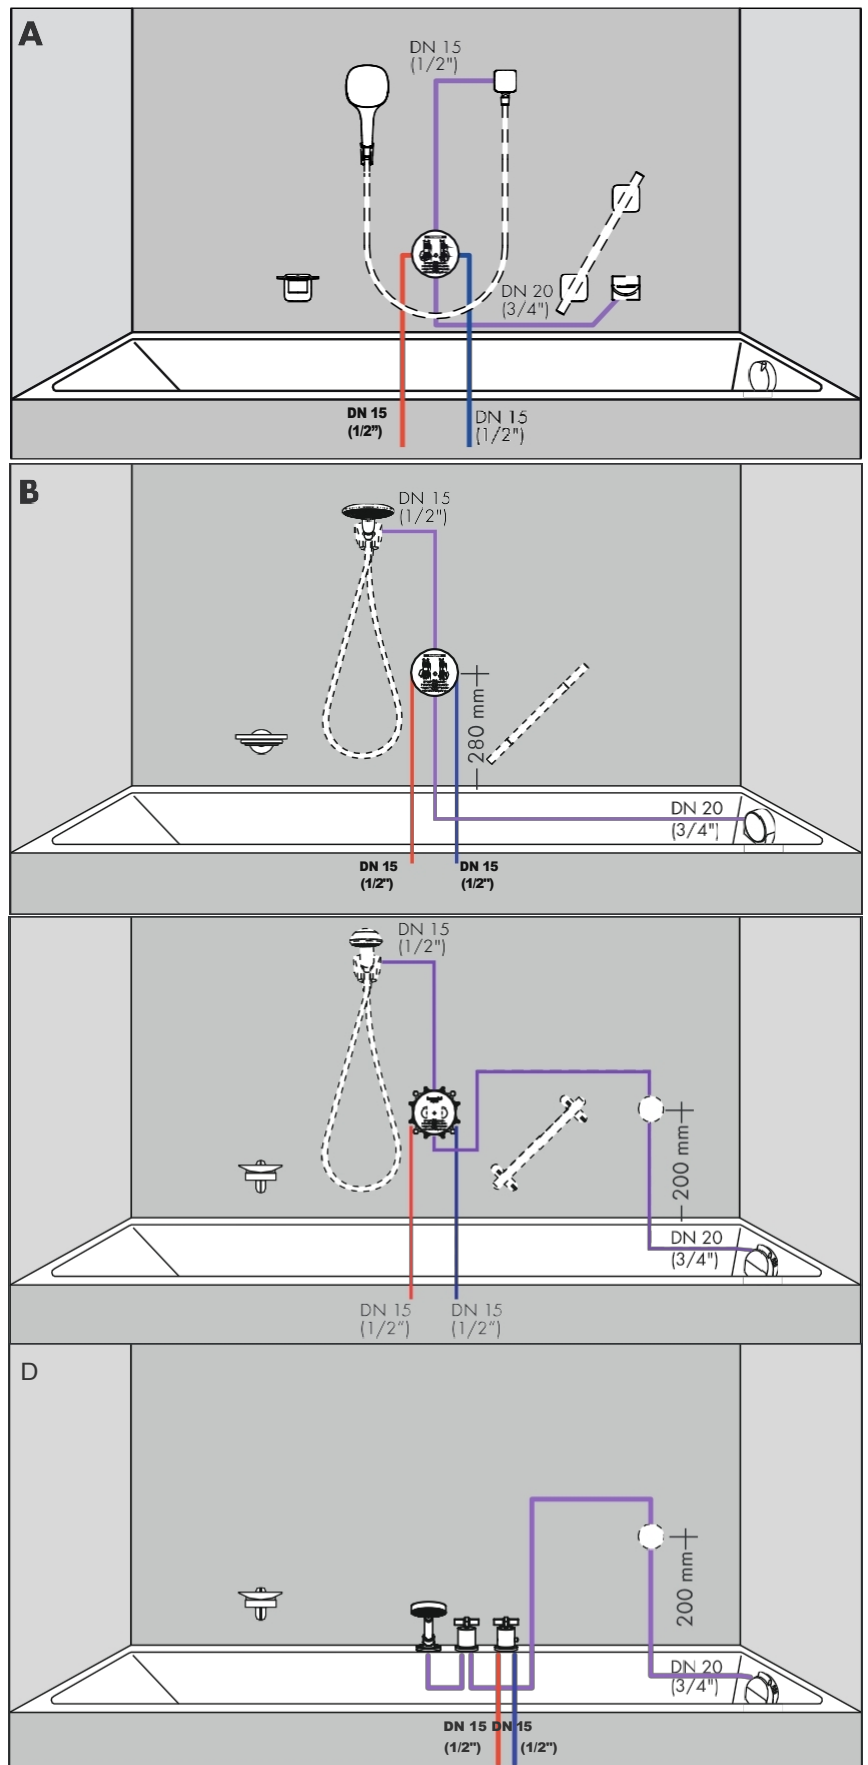

Deutsch

Für die Installation sind folgende Werkzeuge erforderlich:

- Wasserwaage
- Zollstock
- Markierungsstift
- Wasserpumpenzange
- Gabelschlüssel (SW17)
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Hammer
- Montagefett
- Silikon (säurefrei)
- Messer
- Handschuhe

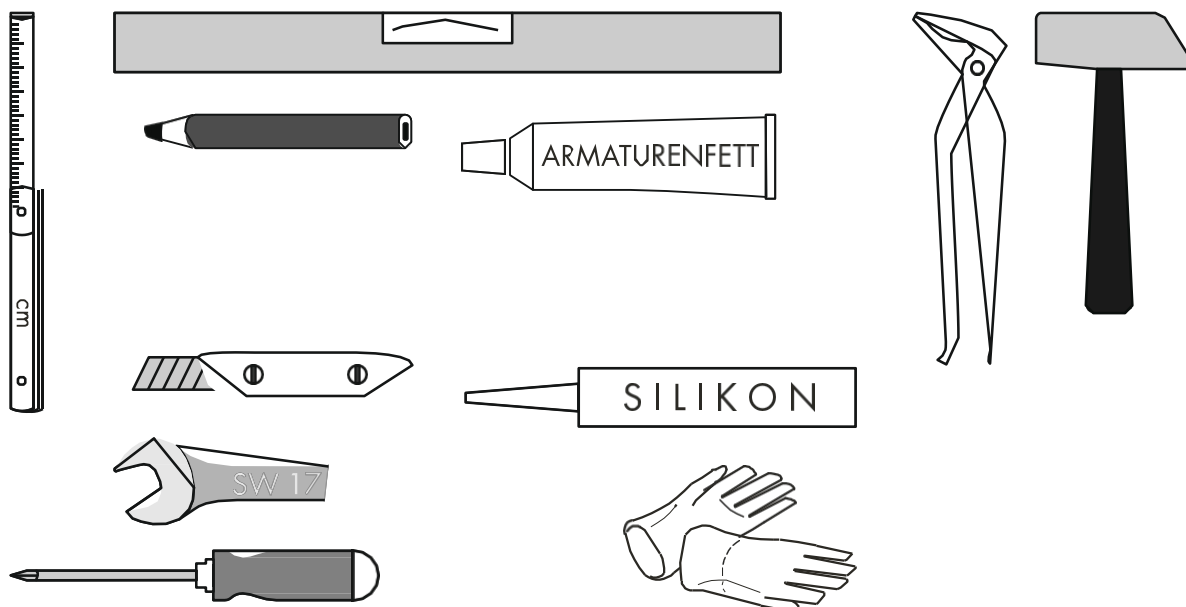

Deutsch

Montagebeispielzeichnung A

Eingebauter Whirlpool:
Luftzufuhr und Wartung über Wartungsöffnung im Nebenraum (!) oder vor Ort in die Wartungsluke (2) integriert.

Bitte beachten Sie:



Zum Anschluss von Warm- und Kaltwasser an den Whirlpool dürfen keine flexiblen Druckschläuche verwendet werden.

Installationsbeispielzeichnung B

Whirlpool auf Einbauelement montiert: Luftzufuhr über Entlüftungsöffnung (3). Wartung durch vollständiges Entfernen des gesamten Whirlpools möglich.

Bitte beachten Sie




- Stellen Sie bei der Installation sicher , dass die Anschlüsse (Strom, Wasser, Abfluss) von der Wartungsklappe aus zugänglich und austauschbar sind!
- Alle Befestigungspunkte müssen von der Wartungsklappe aus zugänglich sein.
- Der gesamte Whirlpool muss senkrecht nach oben herausgenommen werden können. Bei der Installation unter einem schrägen Dach ist Vorsicht geboten!
- Die Wanne muss rundum (4) mit Silikon (säurefrei) abgedichtet werden.

Tipp:



Wenn eine Umrandung um die Badewanne herum gebaut wird, ist es wichtig, dass Wasser, das unter der Badewanne austritt, sichtbar ist.

Es darf sich kein Wasser unter der Badewanne ansammeln!
Um den Kontakt mit den elektrischen Bauteilen zu verhindern, muss eine Sicherheitsöffnung/ein Sicherheitsloch vorhanden sein, damit austretendes Wasser abfließen kann.
(siehe Beispiel Abb. C)

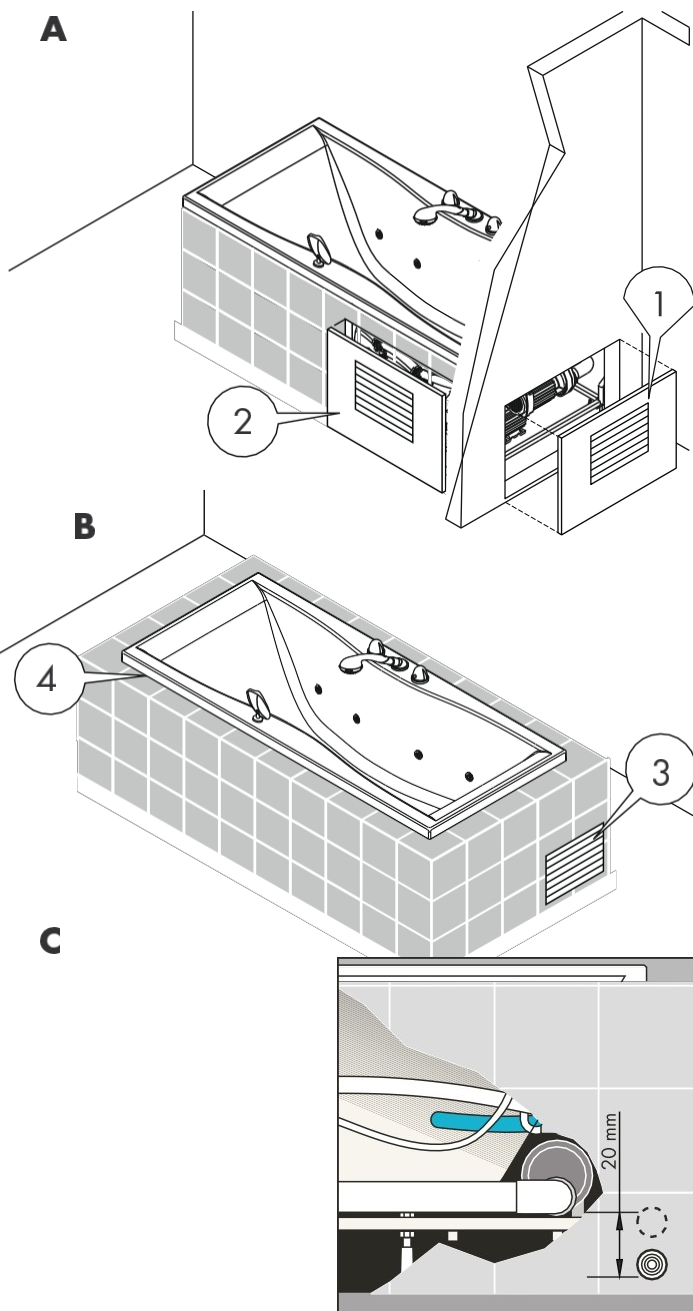

Deutsch

Installation:

Bitte beachten Sie!



Der Whirlpool muss von zwei Personen installiert werden!

Tipp:



- Heben Sie den Whirlpool nur am Rahmen oder am Rand der Wanne an!
- Decken Sie vor der Installation den Abfluss, die Düsen usw. des Whirlpools ab!
- Ammoniak oder andere aggressive Reinigungsmittel, die zur Reinigung der Fliesen verwendet werden, dürfen nicht mit den Einbauteilen in Berührung kommen. Insbesondere goldfarbene Teile reagieren stark darauf.
- Transportieren Sie den Whirlpool an die gewünschte Position und entfernen Sie die Verpackung.
- Der Wannenrand muss vollständig abgestützt oder mit Wandankern (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

Abb. A:

- 1 Wand
- 2 Fliesen
- 3 Wannenfüller (Dreh- oder Druckknopf) Der Abstand zwischen Wannenfüller und Wand muss mindestens 40 mm betragen!
- 4 Badewanne
- 5 Schalldämmband (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 6 Wandanker (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 7 Unterkonstruktion

Abb. B:

Verwenden Sie Schalldämmband (5) zwischen der Kante der Leiste und der Wand.

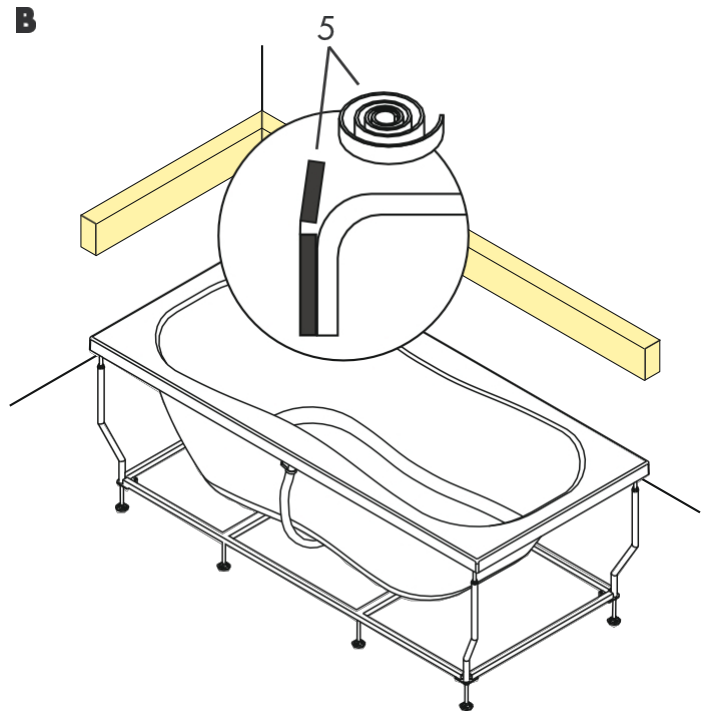
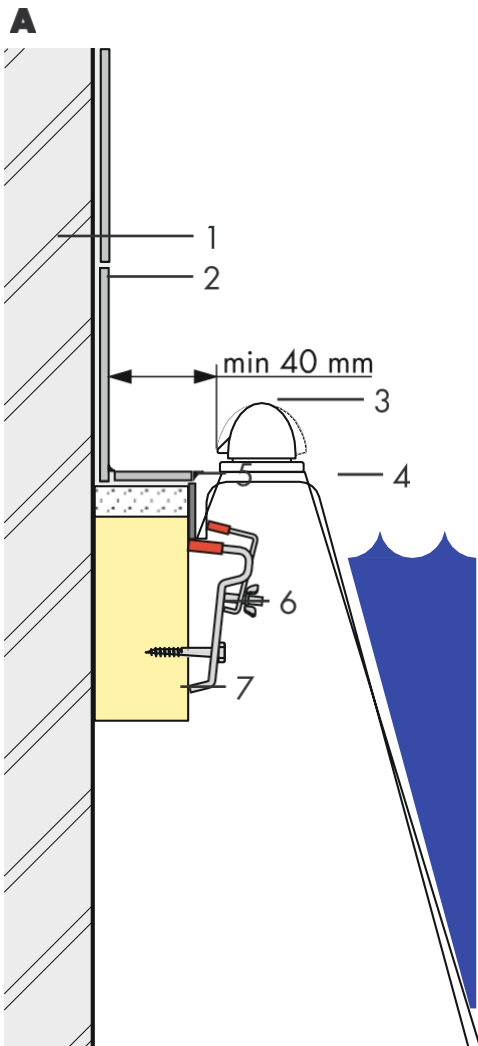


Abb. C:

Stellen Sie die Whirlwanne an den gewünschten Standort und überprüfen Sie die Position mit einer Wasserwaage. Falls notwendig, die Höhe durch Drehen der Badewannenfüße anpassen. Ziehen Sie die Muttern (SW 17) fest an, sobald die richtige Position erreicht ist. Markieren Sie die Unterkante des Wannenrandes an der Wand und verschieben Sie den Whirlpool.

Abb. D:


- a) Die Wandanker mit Klemmbügeln (1 und 2) werden an den Enden der Badewanne befestigt. Der Mindestabstand vom Rand
Der Abstand zu den Enden der Klemmhalterungen muss 50–70 mm betragen, damit die Klemmhalterungen nach dem Positionieren des Whirlpools auf dem Wannenrand festgezogen werden können. Die Wandanker ohne Klemmhalterungen
(3) werden in der Mitte angebracht.

Ohne Abbildung

Schließen Sie den Abfluss an den Wasserablauf DN 50 an.

Keine Abbildung

Spülen Sie die DN 15-Zuleitungen gemäß DIN-Normen. Schließen Sie das Wannenrand-Thermostatventil an die Wasserversorgung an und befestigen Sie es mit Winkelhaltern.

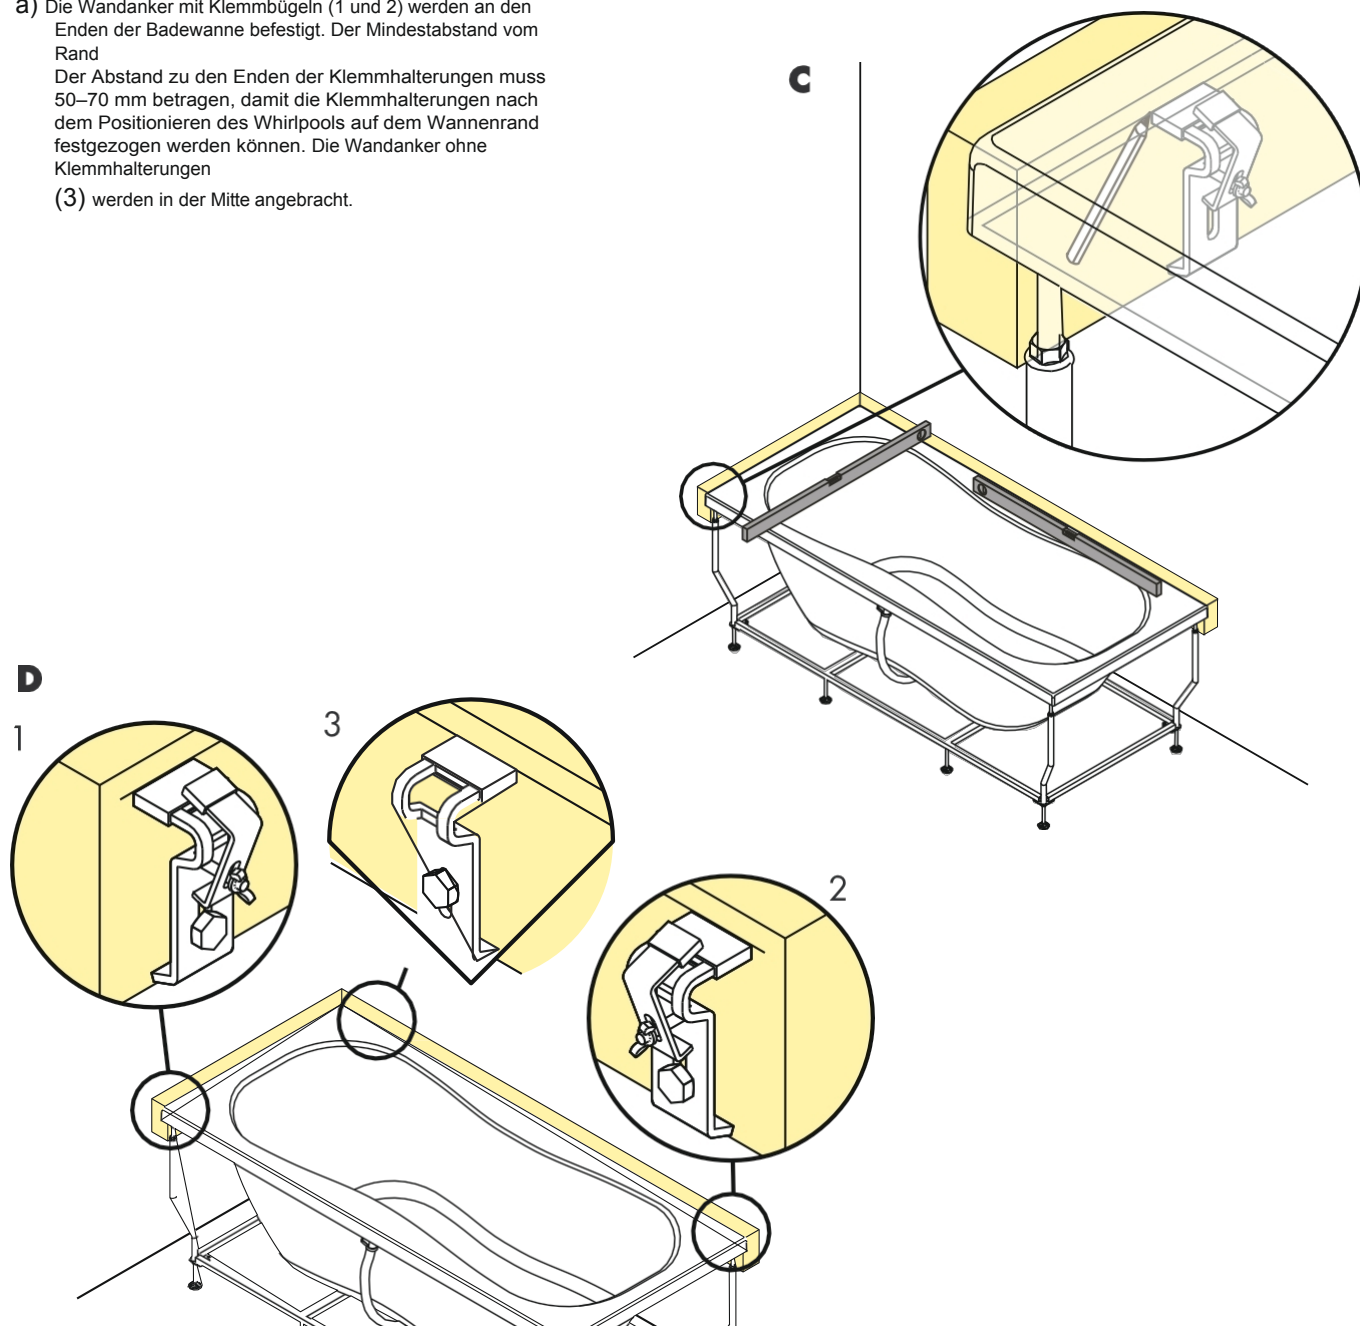







Deutsch

Abb. E: Lugano 335

Stellen Sie die Badewanne an ihrem endgültigen Standort auf und überprüfen Sie, ob sie waagrecht steht. Passen Sie gegebenenfalls die Beine an. Dazu können die Kontermuttern (SW 17) gedreht werden.

Anbringen der Abdeckungen

- 1 Setzen Sie die Seitenabdeckungen auf.
- 2 Markieren Sie die Bohrung in einer Höhe von 150 mm.
- 3 Bohren Sie ein Loch ($\varnothing$ 6 mm) und achten Sie dabei darauf, nicht durch die Montageplatte zu bohren.
- 4 Schrauben Sie die Seitenabdeckung auf die Montageplatte und schließen Sie die Abschlusskappe an.

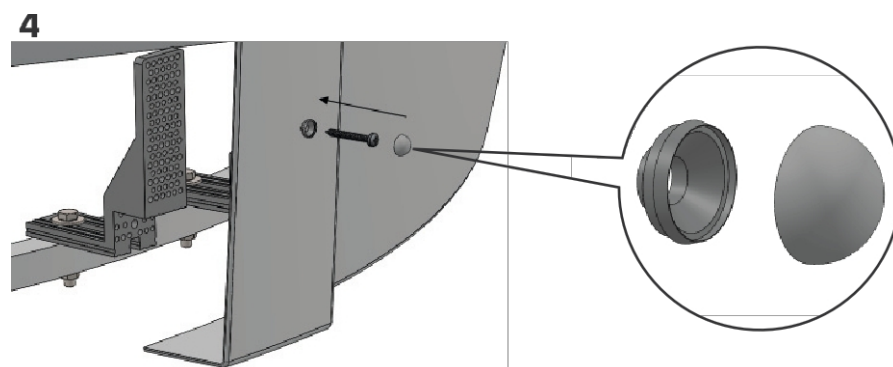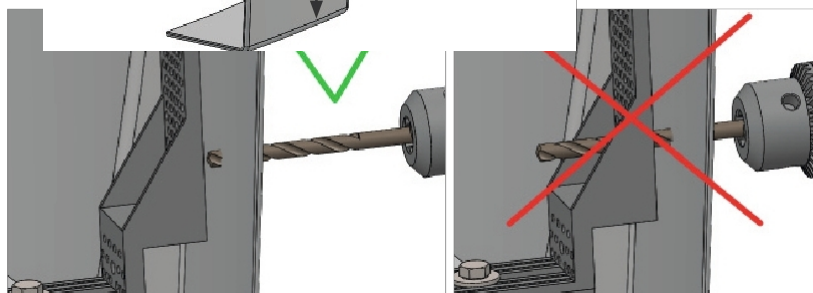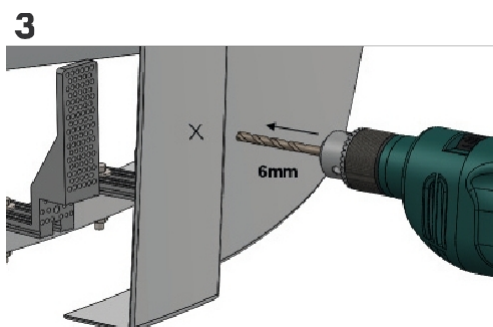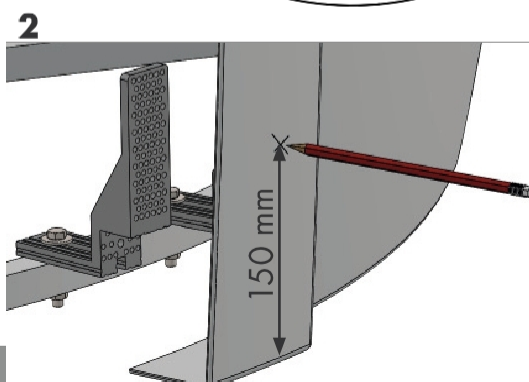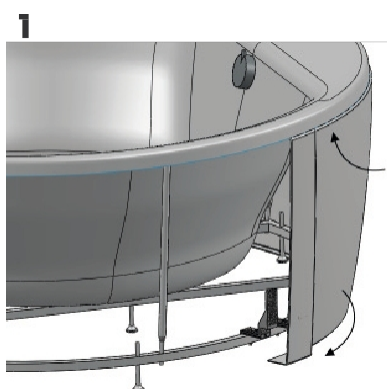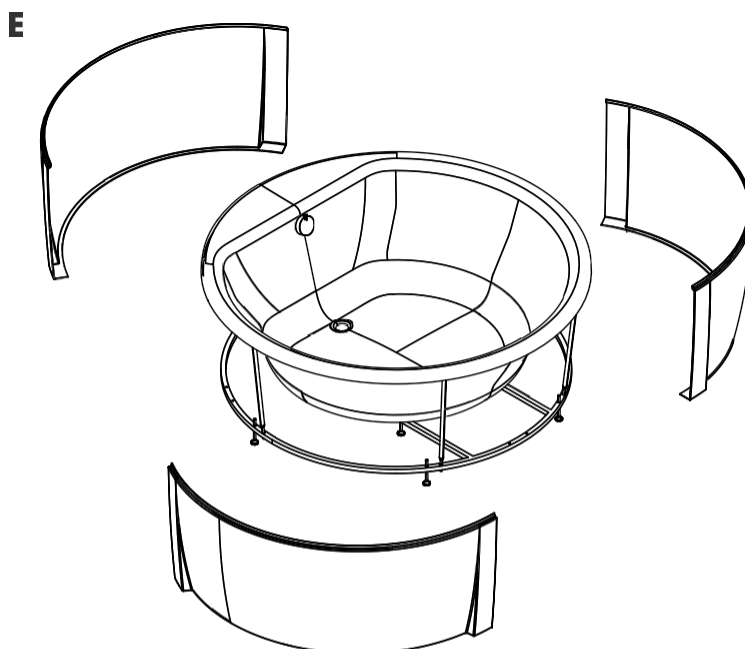


Montage-Farbset (optional)

Die Handbrause (1) mit Siebdichtung (2) an den Brauseschlauch (3) anschließen. Den Umstellknopf (4) bei geschlossenem Einlassventil so an, dass die „Nase“ des Griffs zur Badewanne zeigt. Setzen Sie den Thermostatknopf (5) ein.

Drehen Sie den Umstellknopf in die Position für den Wannenzulauf und stellen Sie mit dem Thermostatknopf (5) die Temperatur auf 40 °C ein. Entfernen Sie den Thermostatknopf und setzen Sie ihn so wieder auf, dass der rote Knopf in Richtung Badewanne zeigt.

Verwenden Sie einen Schraubendreher (6) die Schraube im Knopf fest.

Bevor Sie die Badewanne vollständig bis zum Überlauf mit Wasser füllen, führen Sie zunächst eine Dichtheitsprüfung durch und testen Sie die Funktion!

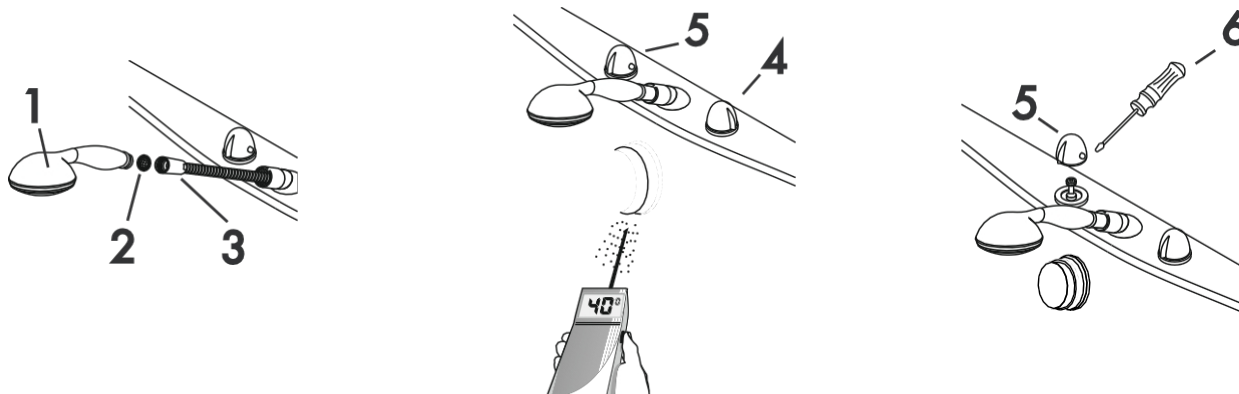



Deutsch

Allgemeine Systeme ohne Heizung

Hinweis: An einen separaten Stromkreis (230 V-1N)

anschießen A1: Elektronische Steuerung V2:
Anschlussdose

- (1): Potentialausgleichskabel (BC 4 mm²)
(2): Stromversorgung
(3): Potentialausgleichsverbinding (vormontiert am Badewannenrahmen)

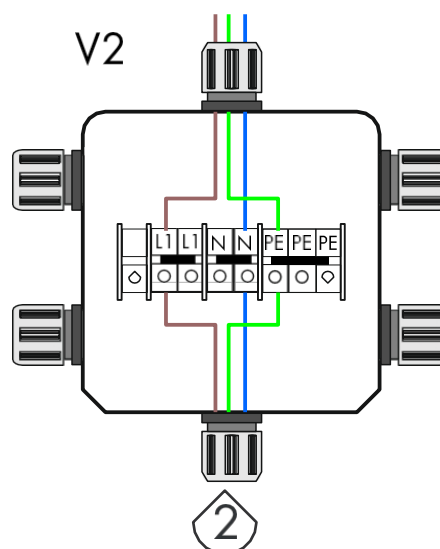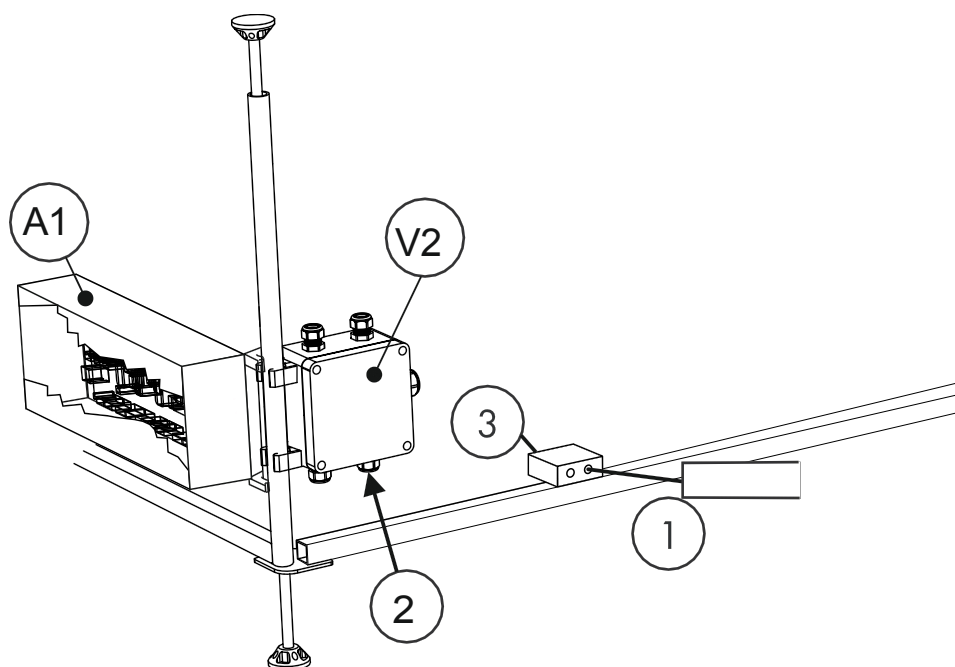

Elektrischer Anschluss

- a) Whirlpool an die Stromversorgung 230 V 1N
50 Hz angeschlossen
(2) Anschluss mit einem 3-adrigen Kabel.
Der Anschluss erfolgt im Anschlusskasten (V2).
b) Installieren Sie das Potentialausgleichskabel (1) mit BC 4 mm²
am Potentialausgleich (3).

Allgemeine Systeme mit Heizung

Hinweis: An separaten Stromkreis anschließen (230 V-1N) A1:

Elektronische Steuerung V2:


Anschlussdose E1:

Badheizung

(1): Potentialausgleichskabel (BC 4 mm²)

(2): Stromversorgung

(3): Potentialausgleichsverbinding (vormontiert am Wannenrahmen)

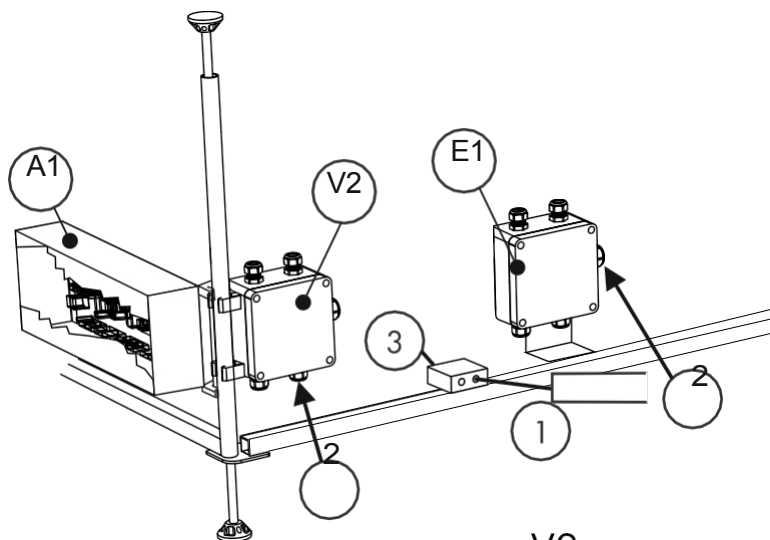

Elektrischer Anschluss 1

Für den Fall, dass die Last den angegebenen Anschlusswert überschreitet (siehe Angaben pro Bad) kommt, müssen Sie den Anschluss gemäß elektrischer Anschluss (2) vornehmen.


In diesem Fall benötigen Sie zwei 230-V-1N-Gruppen.


- Schließen Sie den Whirlpool mit einem 3-adrigen Kabel an die Stromversorgung 230 V 1 N 50 Hz (2) an. Der Anschluss erfolgt im Anschlusskasten (V2).
- Installieren Sie das Potentialausgleichskabel (1) mit BC 4 mm² am Potentialausgleich (3).

Elektrischer Anschluss 2

Wenn die Last den angegebenen Anschlusswert überschreitet (siehe Informationen zu jedem Bad), müssen Sie den Anschluss gemäß elektrischem Anschluss 2 vornehmen. In diesem Fall benötigen Sie 2 Gruppen mit 230 V – 1N.

- Schließen Sie den Whirlpool mit einem 3-adrigen Kabel an die Stromversorgung 230 V 1 N 50 Hz (2) an. Der Anschluss erfolgt im Anschlusskasten (V2).
- Installieren Sie das Potentialausgleichskabel (1) mit BC 4 mm² am Potentialausgleich (3).
- Schließen Sie die Heizung mit einem 3-adrigen Kabel an die Stromversorgung 230 V 1 N 50 Hz (2) mit einem 3-adrigen Kabel an. Der Anschluss erfolgt im Anschlusskasten (E1).
- Potentialausgleichskabel (1) mit BC 4 mm² an den Potentialausgleich (3) anschließen.

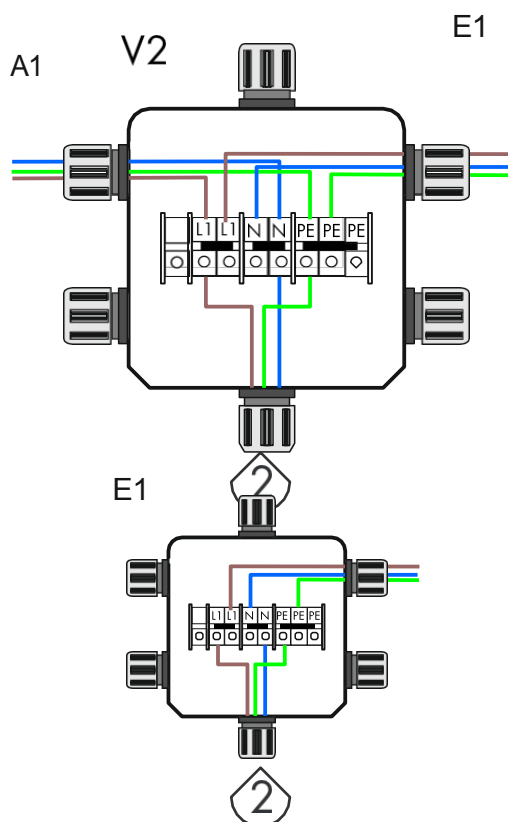

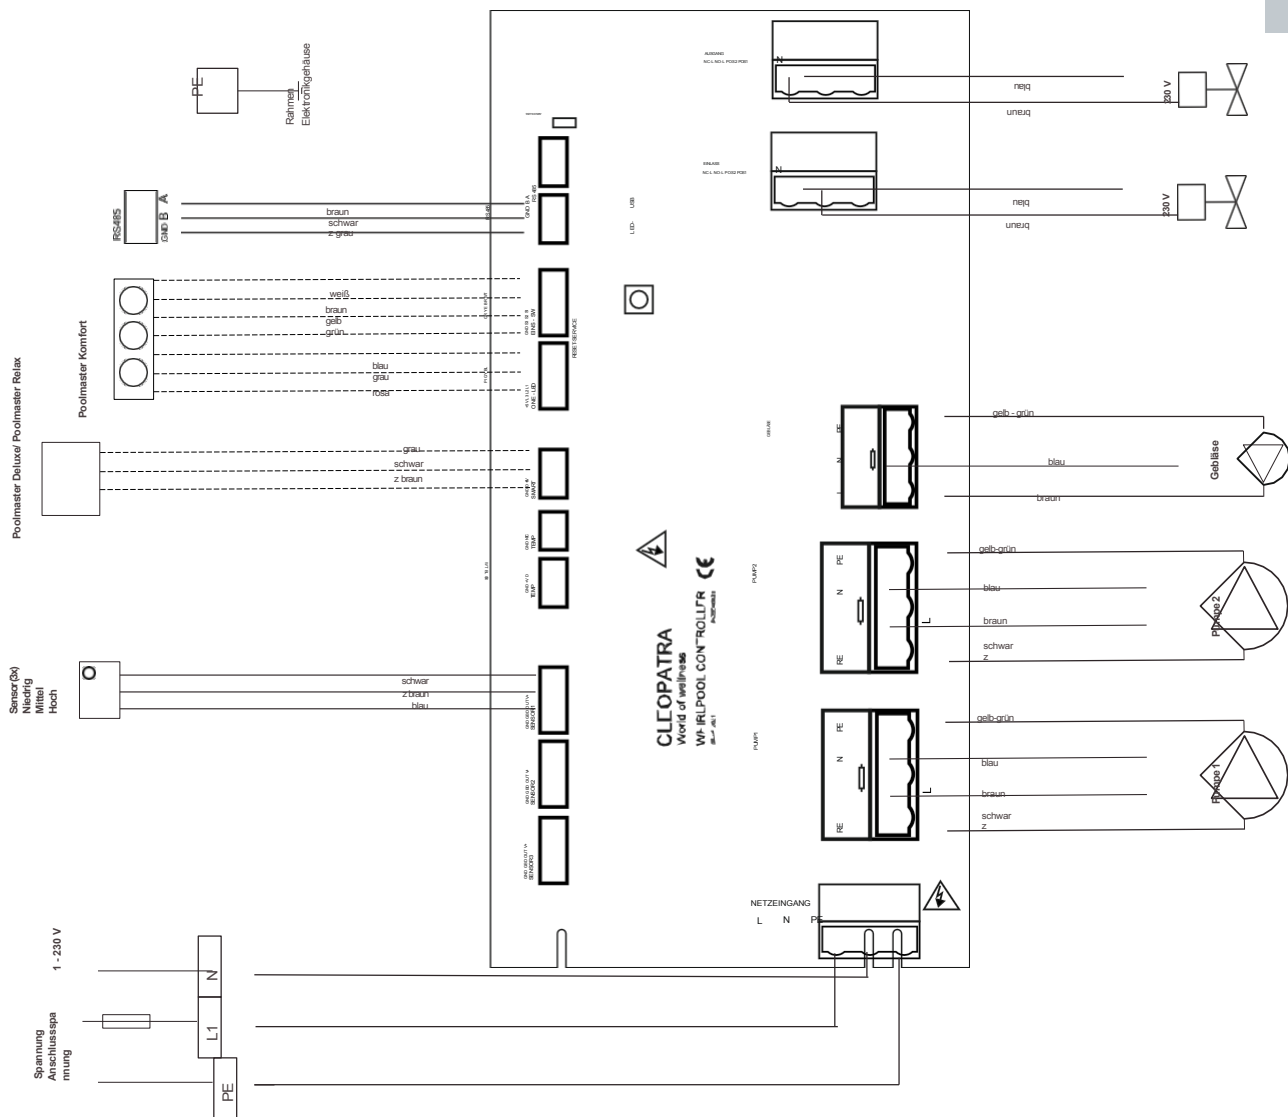

Standard bei allen Komfortsystemen Poolmaster Comfort

1. Poolmaster One-Steuerung
2. Spa-Funktion: Ein/Aus
3. Pumpenfunktion: niedrig
4. Pumpenfunktion: hoch

Spa-System

Durch Drücken der Taste 2 wird das Spa-System mit einer Intensität von 50 % gestartet (Standardeinstellung). Die Taste leuchtet hell auf, und die Tasten 3 und 4 leuchten ebenfalls auf, um anzuzeigen, dass sie zur Auswahl verfügbar sind. Durch Drücken der Tasten 3 und 4 wird die Intensität erhöht oder verringert.

Die Taste 3 aktiviert die Pulsfunktion. Die Intensität kehrt zur Standardeinstellung (50 %) zurück und kann nicht erhöht oder verringert werden. Die Intervallfrequenz kann mit den Tasten 3 und 4 erhöht oder verringert werden.

Betrieb HYDRO Hydro-

System

1. Poolmaster Comfort-Betrieb
2. Hydro-Funktion: Ein/Aus
3. Pumpenfunktion: niedrig
4. Pumpenfunktion: hoch

Hydro-System

Durch Drücken der Taste 2 wird das Spa-System mit einer Intensität von 50 % gestartet (Standardeinstellung). Die Taste leuchtet hell auf, und die Tasten 3 und 4 leuchten ebenfalls auf, um anzuzeigen, dass sie zur Auswahl verfügbar sind. Durch Drücken der Tasten 3 und 4 wird die Intensität erhöht oder verringert.

Die Taste 3 aktiviert die Pulsfunktion. Die Intensität kehrt zur Standardeinstellung (50 %) zurück und kann nicht erhöht oder verringert werden. Die Intervallfrequenz kann mit den Tasten 3 und 4 erhöht oder verringert werden.


Standby

Das Display ist nicht beleuchtet. Wenn die Wanne bis etwa 8 cm über den Hydrojets gefüllt ist, werden die Bedienelemente aktiv. Die Grundfunktionen werden auf dem Display des Poolmaster One in hellorange beleuchtet.

Es leuchten nur die Funktionen, mit denen Ihr Whirlpool ausgestattet ist.

Grundfunktionen, die Sie beim Kauf nicht ausgewählt haben, sind nicht aktiv und stehen nicht zur Verfügung.

Der Whirlpool schaltet sich etwa 20 Minuten nach der Benutzung automatisch aus. Das Whirlpool-Programm kann ohne Pause sofort neu gestartet werden.

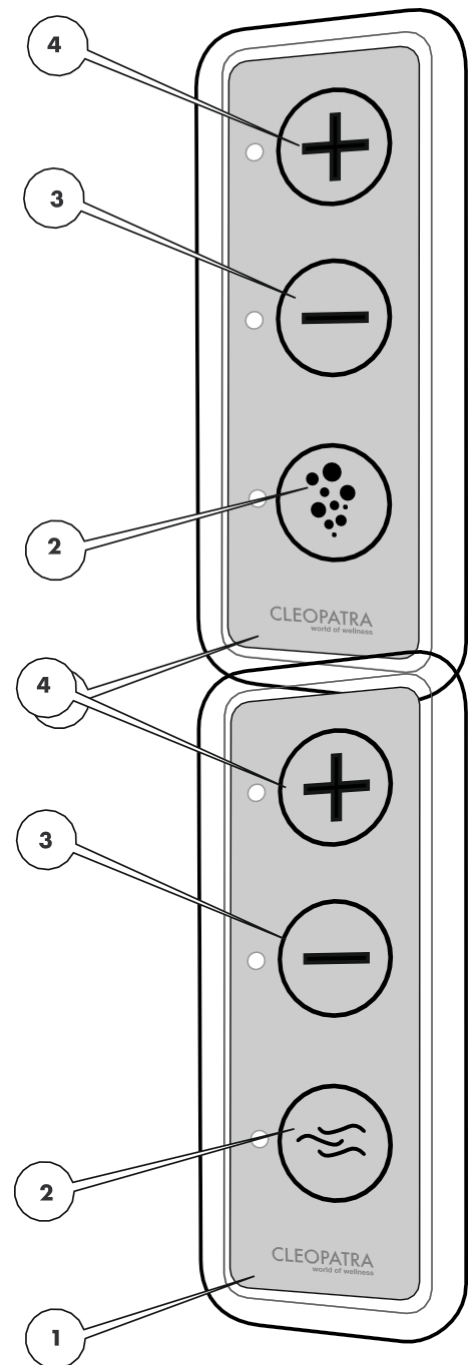

Deutsch

Komfortsteuerung Spa & Hydro

1. Poolmaster Komfortsteuerung
2. Spa-Funktion: Ein/Aus
3. Hydro-Funktion: Ein/Aus
4. Beleuchtung ein/aus

Spa- und Hydrosystem

Durch Drücken der Tasten 2 und 3 wird das Spa- und Hydrosystem mit einer Intensität von 50 % gestartet (Standardeinstellung). Die Tasten leuchten hell und die Beleuchtung der Tasten 2, 3 und 4 zeigt an, dass diese ebenfalls als Optionen verfügbar sind.

Durch Gedrückthalten von 3 und 4 kann die Intensität erhöht oder verringert werden. Mit Taste 3 kann die Pulsfunktion aktiviert werden. Die Intensität kehrt zur Standardeinstellung (50 %) zurück und kann nicht erhöht oder verringert werden.

Mit den Tasten 2 und 3 kann die Intervallfrequenz erhöht oder verringert werden.

Nach etwa 30 Sekunden erlöschen die Lichter auf den Tasten 3 und 4. Das bedeutet, dass diese Tasten nicht mehr aktiv sind. Durch kurzes Drücken der Tasten 3/4 leuchten die Tasten wieder auf und es können neue Einstellungen vorgenommen werden. Durch erneutes Drücken der Tasten 2, 3 und 4 wird die Funktion ausgeschaltet.

Standby

Das Display ist nicht beleuchtet. Wenn die Wanne bis etwa 8 cm über den Hydrojets gefüllt ist, werden die Bedienelemente aktiv. Die Grundfunktionen werden auf dem Display der Poolmaster Comfort-Steuerung hellorange beleuchtet.

Es leuchten nur die Funktionen, mit denen Ihr Whirlpool ausgestattet ist. Grundfunktionen, die Sie beim Kauf nicht ausgewählt haben, sind ebenfalls inaktiv und nicht verfügbar.

Der Whirlpool schaltet sich etwa 20 Minuten nach der Benutzung automatisch aus. Das Whirlpool-Programm kann ohne Pause sofort neu gestartet werden.


Beleuchtung

Durch Drücken der Taste 4 wird die Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet. Die Taste leuchtet dabei hell bzw. sanft.

Reinigungsfunktion


Wenn die Wanne nach dem Gebrauch leer ist, wird das Luftsystem nach etwa 6 Minuten eingeschaltet. Der Blasvorgang dauert etwa 1 Minute.

Dadurch werden eventuelle Wasserrückstände aus dem Luftsystem entfernt.

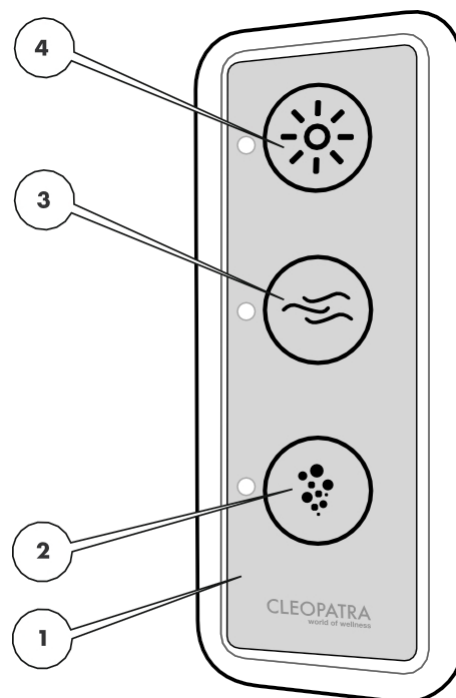

Standard bei allen Entspannungssystemen Poolmaster**Relax**

1. Grundfunktion A: Hydrosystem ein/aus
2. Grundfunktion B: Spa-System ein/aus
3. Pumpenleistung, Gebläseleistung oder Pulsation reduzieren
4. Erhöhung der Pumpen- und Gebläsekapazität oder Pulsation
5. Pulsationsfunktion für Hydro- und Spa-Systeme
6. Grundfunktion C: Beleuchtung ein/aus

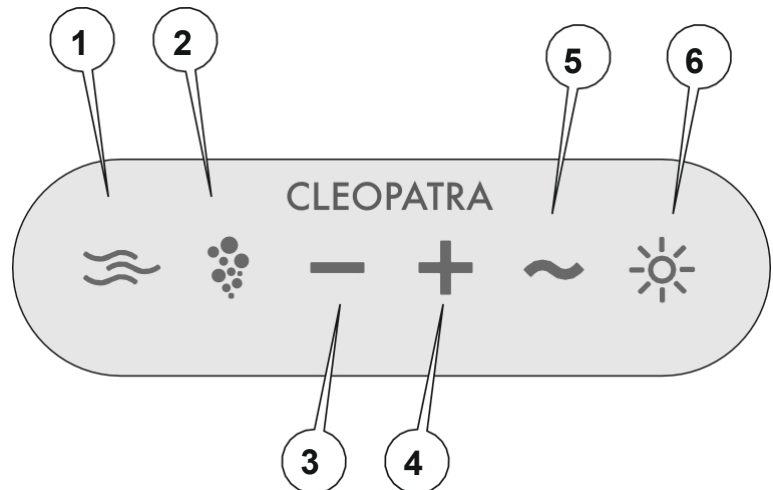**Standby**


Das Display ist ausgeschaltet (A). Füllen Sie den Whirlpool mit Wasser. Die Funktionen gehen in den Standby-Modus, sobald die richtige Wassermenge die Wassersensoren passiert hat.
 Die verfügbaren Funktionen leuchten hellblau auf dem Display des Poolmaster Comfort (C).

Drücken Sie eine Funktionstaste, um eine Grundfunktion zu aktivieren. Die Lichtintensität (B) nimmt zu und blinkt, um anzuzeigen, dass das Menü aktiv ist. Wenn zwei oder drei Grundfunktionen gleichzeitig aktiv sind, wechselt die Lichtintensität der inaktiven Funktion automatisch in den Standby-Modus ©.

Wenn innerhalb von 20 Minuten keine Auswahl getroffen wird, schaltet der Whirlpool automatisch wieder in den Standby-Modus zurück. Das Whirlpool-Programm kann ohne Pause sofort neu gestartet werden.

Lichtintensität:

A: aus	0
B: aktiv	100
C: Standby	25

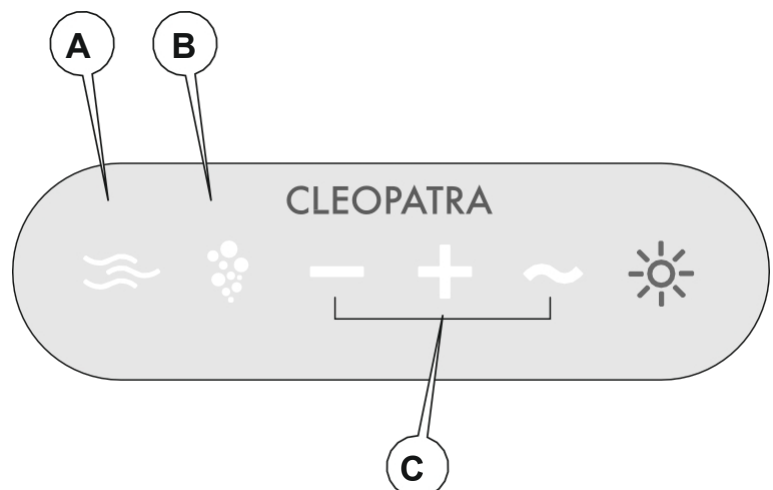

* Alleen de functies waarmee uw whirlpool is uitgevoerd, worden verlicht. Basis functies die u bij aanschaf niet gekozen heeft, zijn niet actief en staan niet ter beschikking.


Deutsch

Spa-System

Durch Drücken der Taste 2 wird das Spa-System mit einer Intensität von 50 % gestartet (Standardeinstellung). Die Taste leuchtet hell und blinkt, um anzuzeigen, dass das Spa-Menü verfügbar ist. Zusätzlich leuchten die Tasten 3, 4 und 5, um anzuzeigen, dass diese Funktion auch als Option verfügbar ist. Die Intensität der Spa-Funktion kann durch kurzes Drücken oder Gedrückthalten der Tasten 3 und 4 erhöht oder verringert werden.

Mit Taste 5 kann die Pulsfunktion ein- und ausgeschaltet werden. Mit den Tasten 3 und 4 kann die Intervallfrequenz erhöht und verringert werden.

Wenn 30 Sekunden lang keine Einstellungen vorgenommen werden, schaltet die Steuerung zurück in den Standby-Modus zurück. Die Tasten 2, 3, 4 und 5 sind nicht mehr aktiv. Durch kurzes Drücken der Taste 2 werden alle Funktionen wieder beleuchtet und es können neue Einstellungen vorgenommen werden. Drücken Sie die Taste 5 erneut, um die Funktion auszuschalten.

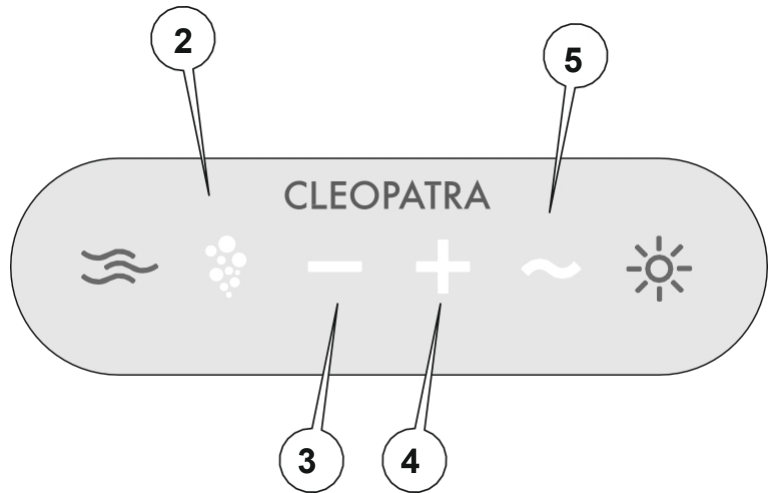

Hydrosystem


Durch Drücken der Taste 1 wird das Hydro-System mit einer Intensität von 50 % gestartet (Standardeinstellung). Die Taste leuchtet hell und blinkt, um anzuzeigen, dass das Hydro-Menü verfügbar ist. Zusätzlich leuchten die Tasten 3, 4 und 5, um anzuzeigen, dass diese Funktionen ebenfalls als Optionen verfügbar sind.

Die Intensität der Hydrojets kann durch kurzes Drücken oder Gedrückthalten der Tasten 3 und 4 erhöht oder verringert werden.

Mit Taste 5 kann die Pulsfunktion ein- und ausgeschaltet werden. Mit den Tasten 3 und 4 kann die Intervallfrequenz erhöht und verringert werden.

Wenn 30 Sekunden lang keine Einstellungen vorgenommen werden, schaltet die Steuerung zurück auf

Standby-Modus zurück. Die Tasten 1, 3, 4 und 5 sind nicht mehr aktiv. Durch kurzes Drücken der Taste 1 werden alle Funktionen wieder aktiviert und es können neue Einstellungen vorgenommen werden. Drücken Sie die Taste 5 erneut, um die Funktion auszuschalten.

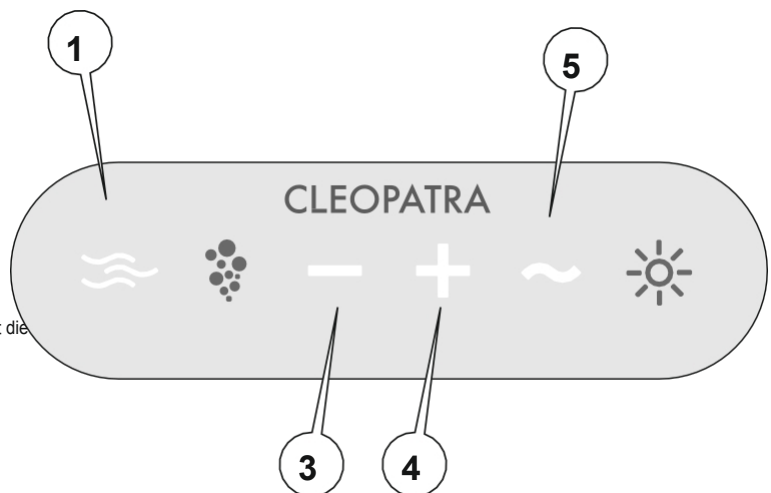


Beleuchtung

Durch Drücken der Taste 6 wird die Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet.
Die Taste ist hell beleuchtet.



Reinigungsfunktion

Wenn die Wanne nach dem Gebrauch leer ist, wird das Luftsystem nach etwa 6 Minuten eingeschaltet. Der Ausblasvorgang dauert etwa 1 Minute. Dadurch werden alle Wasserreste aus dem Luftsystem entfernt.

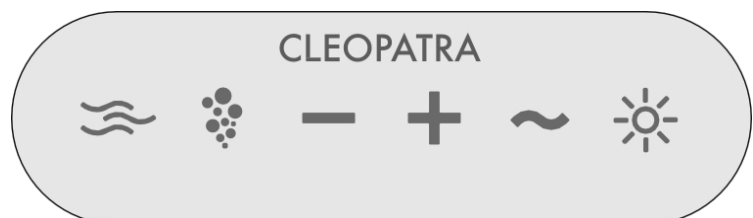

Deutsch


Poolmaster Deluxe-Symbole




Hydropumpe (Wasser)



Hydropumpe 2 (Wasser)




Spa (Luft)



Beleuchtung




Bluetooth-Audio




O₂-System



Pulsierend




Ausblasen des Luftsystems



Weiße Beleuchtung




RGB-Beleuchtung



RGB-Beleuchtung



Superwhirl



Bluetooth



Startseite

Poolmaster Deluxe-Steuerung

Die Deluxe-Steuerung ist eine berührungsempfindliche Steuerung, mit der Sie Ihr Whirlpool-System ganz einfach bedienen können.


Durch Berühren eines Symbols können Sie die Funktion ein- oder ausschalten. Wenn Sie ein Symbol gedrückt halten (2 Sekunden), gelangen Sie in das Untermenü für diese Funktion.

Die auf Ihrem Display verfügbaren Funktionen hängen von den ausgewählten Systemen und Optionen ab. Diese

Bedienungsanleitung enthält eine Beschreibung des umfassendsten Systems und der umfassendsten Optionen.

Startbildschirm

- Dieser Bildschirm zeigt alle Grundfunktionen an.
- Die Position der Symbole kann je nach System variieren.

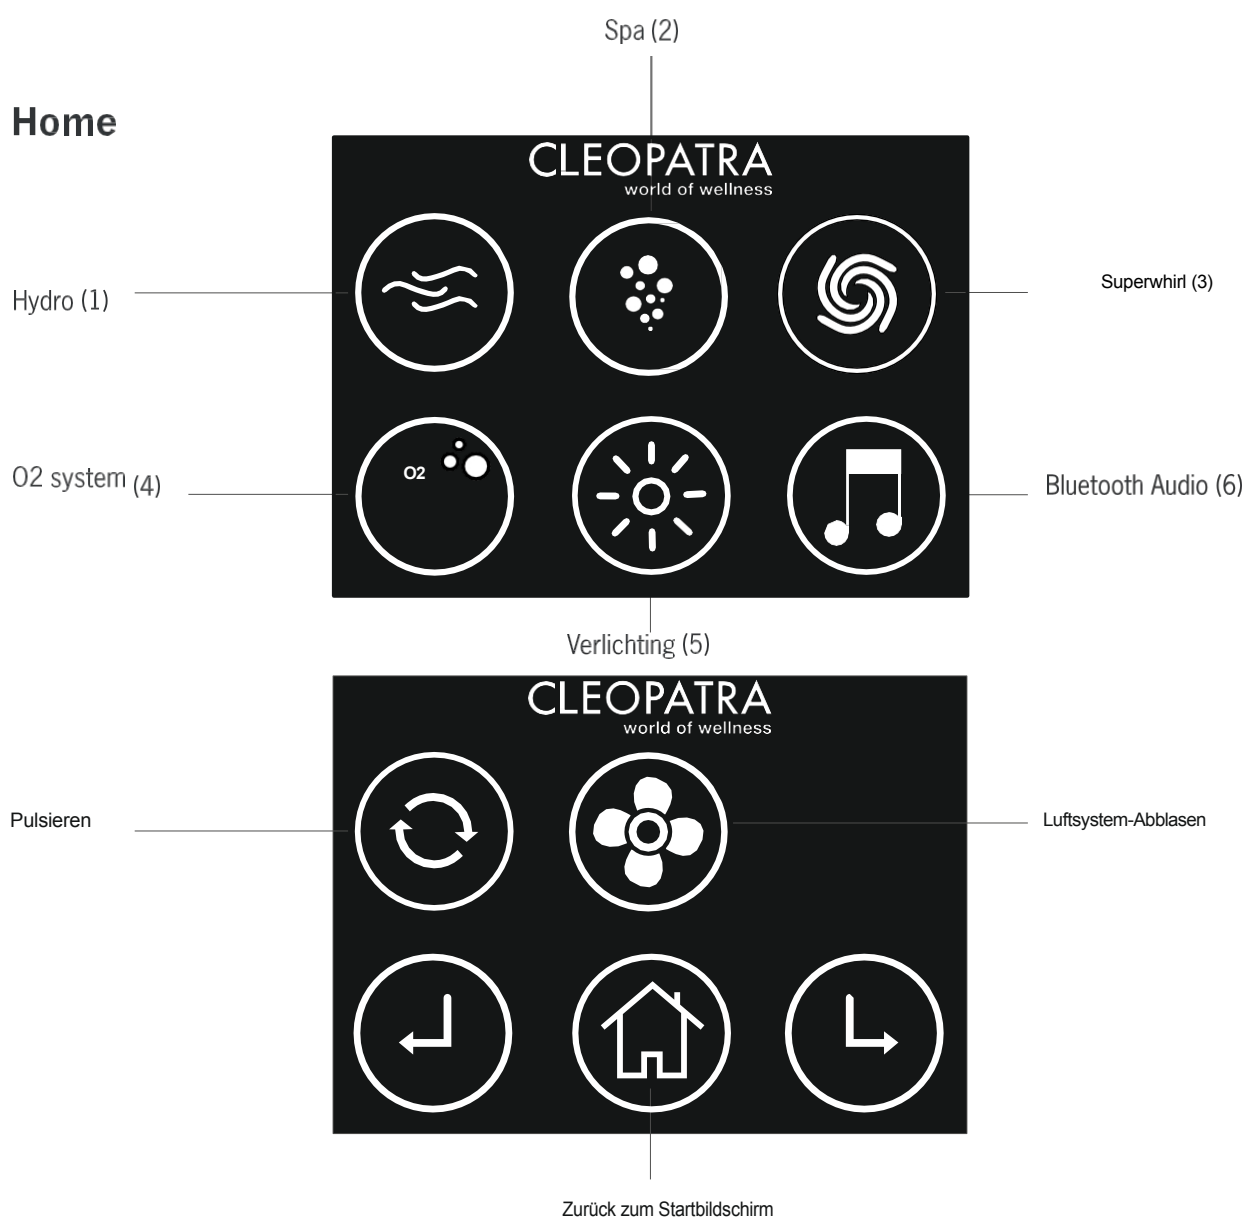

Deutsch


1.1 Spa-Unterbildschirm 1

- Drücken Sie auf das kleine oder große Symbol, um die Luftleistung einzustellen.
- Verwenden Sie die Pfeile nach links und rechts, um durch die anderen Untermenüs zu blättern.
- Drücken Sie auf „Home“, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

1.2 Spa-Unterbildschirm 2

- Pulsieren (ein/aus)
- Blasen (Ein/Aus) – Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Untermenü für die Zeiteinstellung aufzurufen.

1.1

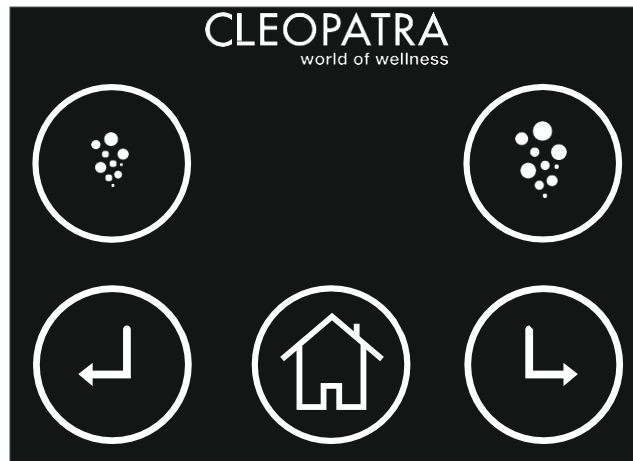

1.2



Deutsch

2.1 Hydro-Unterbildschirm

- Drücken Sie auf das kleine oder große Symbol, um die Leistung der Düsen anzupassen.
- Verwenden Sie die Pfeile nach links und rechts, um durch die anderen Untermenüs zu navigieren.
- Drücken Sie auf „Home“, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

2.2 Hydro-Unterbildschirm 2

- Pulsieren (ein/aus)
- Spülen (ein/aus)

* Die Bedienelemente für die Hydropumpe 2 (optional mit Power + System) funktionieren auf die gleiche Weise.

2.1



2.2



Deutsch

3.1 Superwhirl 1-Unterbildschirm


- Durch Drücken des kleinen oder großen Symbols können Sie die Stärke der Strahlen einstellen.
- Verwenden Sie die Pfeile nach links und rechts, um durch die anderen Untermenüs zu navigieren.
- Drücken Sie „Home“, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

3.2 Hydro Superwhirl 2

- Pulsieren (ein/aus)
- Spülen (ein/aus)

* Die Bedienelemente für die Hydropumpe 2 (optional mit Power + System) funktionieren auf die gleiche Weise.

3.1

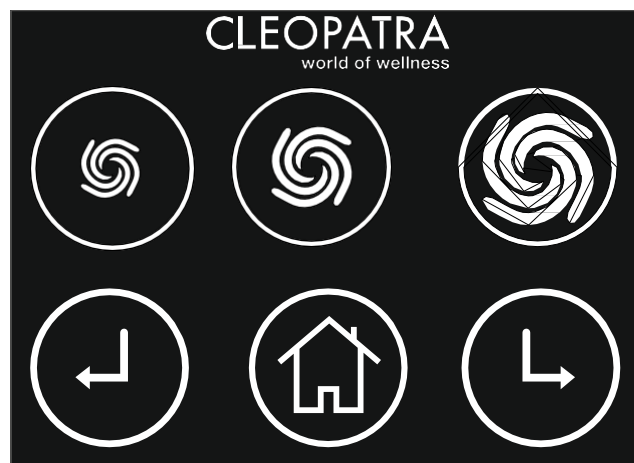

3.2



4. O² System

- Durch Drücken des Symbols O² wird das System ein- oder ausgeschaltet.

4.



Deutsch

5. Beleuchtung

- Beleuchtung ein oder aus.
- Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Untermenü aufzurufen.

5.1 Untermenü „Beleuchtung“

- Durch die RGB-Farben blättern.
- RGB oder W: Hier können Sie zwischen Farben oder weißem Licht wechseln.
- RGB: Halten Sie die RGB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das RGB-Untermenü aufzurufen, in dem Sie eine bestimmte Farbe einstellen können.
- Verwenden Sie die Pfeiltasten nach links und rechts, um auf die anderen Untermenüs zuzugreifen.
- Drücken Sie „Home“, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

5.



5.1



Deutsch

6. Bluetooth-Audio

- Bluetooth-Audio (ein oder aus).
- Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Untermenü aufzurufen.

6.1 Bluetooth-Audio-Untermenü 1

- Hier können Sie die Lautstärke einstellen.

6.



6.1



Deutsch

6.1 Bluetooth-Audio-Untermenü 2

- Wählen Sie den nächsten oder vorherigen Titel aus.
- Wiedergabe oder Pause.

6.3 Bluetooth-Audio

- Um Ihr Bluetooth-Gerät zu koppeln, drücken Sie auf das linke Bluetooth-Symbol. Sie haben nun 20 Sekunden Zeit, um Ihr Bluetooth-Gerät zu verbinden. Cleo Audio wird auf Ihrem Bluetooth-Gerät angezeigt.

Sie können die Verbindung mit dem Code 2536 herstellen.

- Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das rechte Symbol blau.

6.2



6.3





Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten muss die Stromversorgung ausgeschaltet werden.

Art der Störung/Ursache	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Luftsystem funktioniert nicht	- Ist die Stromversorgung in Ordnung? - Störungen im Stromnetz - Ist der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt? - Bedienelemente reagieren nicht - Bedienelemente defekt - Gebläse defekt	- Rufen Sie einen Elektriker - Stecker erneut einstecken - Konfigurieren Sie die Polwelle neu Ersetzen Sie die Steuerungen - Gebläse austauschen
Hydrauliksystem funktioniert nicht	- Ist Strom vorhanden? - Störungen im Stromnetz - Ist der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt? - Ist der Wasserstand hoch genug? Wassersensor reagiert nicht - Steuerungen reagieren nicht - Steuerungen defekt - Hydropumpe defekt	- Rufen Sie einen Elektriker - Stecker erneut einstecken - Fahren Sie mit dem Befüllen der Badewanne fort Stellen Sie den Sensor ein Ersetzen Sie den Sensor - Poolmaster neu konfigurieren Bedienfeld austauschen Wasserpumpe austauschen
Das System schaltet sich ohne Grund automatisch ein	- Automatische Reinigungsfunktion des Luftsystems - Hat sich die Umgebungstemperatur verändert (z. B. Fußbodenheizung unter dem Whirlpool)? - Hat sich die Luftfeuchtigkeit im Raum verändert (z. B. durch die Benutzung der Dusche im selben Raum)? - Befinden sich Kabel, Wasserleitungen oder andere elektrisch leitende Materialien in der Nähe des Wassersensors? - Werden/wurden Reinigungsarbeiten im Badezimmer durchgeführt? Z. B. feuchtes Tuch in der Nähe des Wassersensors.	- OK - Passen Sie die Genauigkeit des Wassersensors an - Passen Sie die Genauigkeit des Wassersensors an - Kabel, Wasserleitung ersetzen - Entfernen Sie es aus der Badewanne
Wasserstrahl	- Kugel ist nicht einstellbar, - klemmt - Ist locker	O-Ring hinter der Kugel austauschen O-Ring hinter der Kugel platzieren
- Luftleck - Wasser unter der Badewanne	- Luftschlauch ist locker: - Gebläse Luftverteiler - Luftdüse - Wasserschlauch ist locker: - Pumpe Hydrojets Überlauf - defekt? - Dichtung der Düsen? Badewannen- - Einlassanschluss nicht geschlossen?	- Schlauchschele festziehen - Schlauchschele sichern - Dichtung austauschen - Dichtung austauschen - Dichtung austauschen
Unterwasserbeleuchtung lässt sich nicht einschalten	- Ist genügend Wasser in der Badewanne? Ist die Beleuchtung defekt? - Ist die Stromversorgung in Ordnung? Sind die Sicherungen intakt? - Störung im Stromnetz Ist der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt? - Wassersensor reagiert nicht	- Füllen Sie die Badewanne weiter. Ersetzen Sie die Lampen. - Ersetzen Sie die Sicherungen - Einen Elektriker rufen - Stecker wieder einstecken - Sensor einstellen - Ersetzen Sie den Sensor

Verwenden Sie Badesalz, Öl, Schaum, Kräuter und Algen

Die Verwendung von Shampoo und Badeschaum wird nicht empfohlen. Badesalz und Badeöl können in normalen Mengen ohne Probleme verwendet werden.

Wartungsanleitung für die Badewanne

Acrylprodukte sind sehr leicht zu reinigen und zu pflegen. Auf glatten Oberflächen

kaum Für die tägliche Pflege empfehlen wir einen weichen Schwamm oder ein weiches Tuch mit einigen Tropfen antistatischem Reinigungsmittel. Dadurch bleibt der ursprüngliche Glanz der Badewanne erhalten und sie erhält eine schmutzabweisende Wirkung. Starke Verschmutzungen können mit einem flüssigen Reinigungsmittel gereinigt werden.

Kalk

Entfernen Sie Kalkablagerungen mit Zitronenreiniger, spülen Sie mit klarem Wasser nach und polieren Sie die Oberfläche.

Beschädigungen

Schäden verursacht durch unachtsamer Handhabung verursachte Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Schäden

In vielen Fällen können kleinere Kratzer im Acryl mit dem Cleopatra-Polierkit entfernt werden. Brandflecken oder tiefe Kratzer können oft mit dem Cleopatra-Reparaturset repariert werden.

Whirlpool-Wartung

Wenn Ihr Whirlpool keine Desinfektionsfunktion hat, desinfizieren Sie das Hydrosystem wie folgt: Nach jedem Gebrauch oder wenn der Whirlpool längere Zeit nicht benutzt wurde, müssen Sie das Hydrosystem desinfizieren. Zum Desinfizieren kann das gebrauchte Badewasser verwendet werden.

- Verwenden Sie als Desinfektionsmittel eine 12%ige Natriumhypochloritlösung (erhältlich in Apotheken). Die Dosierung von Natriumhypochlorit beträgt 25 ml pro 100 Liter Wasser.
- Das Desinfektionsmittel wird dem gebrauchten Badewasser zugesetzt.
- Füllen Sie die Badewanne gegebenenfalls bis zur Überlaufhöhe.
- Schalten Sie das Whirlsystem für ca. 1-2 Minuten ein, damit sich das Desinfektionsmittel verteilen kann.
- Lassen Sie das Desinfektionsmittel ca. 30 Minuten einwirken.
- Schalten Sie das Whirlpoolsystem erneut für 2 Minuten ein.
- Lassen Sie das Wasser ablaufen.
- Spülen Sie die Badewanne, die Abdeckungen und andere Komponenten mit der Handbrause gründlich mit reichlich Wasser ab.
- Lüften Sie den Raum gut.

Möchten Sie mehr über Cleopatra-Produkte erfahren? Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Cleopatra • Oostzijde 295- NL- 1508 EN Zaandam

Tel.: +31 (0)Z5 64Z 8200

Email: info@cleopatra.nl - Website: www.cleopatra.nl

CLEOPATRA
world of wellness