

STOOM

EXCLUSIEVE WELLNESS

CLEOPATRA
world of wellness

www.cleopatra.nl



Cleopatra B.V.
Oostzijde 295
1508 EN Zaandam
Nederland

www.cleopatra.nl
www.cleopatra-wellness.com



Copyright © 2023 Cleopatra BV

STOOM

INHOUDSOPGAVE

Stoom een weldaad voor lichaam & geest	5	Spa Comfort	62
		Spa Cusions & Poufs	64
		Spa Seats & Lounge beds	66
Externe stoomtechniek		Delta line	69
Cleo Steam One	6	Idaho 530	70
Cleo Steam Smart	8	Hawaii Twin 550	72
Cleo Steam Deluxe	10	Oregon Twin 560	74
Schuifwand stoomtechniek	12	Colorado Twin 570	76
Ultrasteam	14	Uitvoeringen	78
		Specificaties	80
Interne stoomtechniek		Zeta line	83
Backwall Steam	16	Model 1	84
Backwall Steam & Shower	18	Model 2	86
		Model 3	88
Backwall Special	20	Model 4	90
		Uitvoeringen	92
Overzicht bedieningen	22	Kleuren	94
		Specificaties	96
Installatie externe stoomtechniek	24	Vogue line	99
Checklist installatie	26	Online configurator	100
Installatie Backwall stoomtechniek	28	Modellen	102
		Specificaties	104
Modulair Stoom	31	Square bench	106
I-Shape stoomdouche	32	Square bench XL	108
L-Shape stoomdouche	36	Double square bench XL	110
U-Shape stoomdouche	40	Kleuren	114
		Afmetingen	116
Stoombad deur M1	44	Hamam	120
Stoombad venster M1	46	Inspiratie	122
Volglas deur & venster	48		
Kleuren beslag	49	Checklist plaatsing cabines	126
Stoombad dak vlak	50	Special finishes	128
Stoombad dak verlaagd	52		
Stoombad dak koepel	54	Geurstoffen & parfums	130
Betegelbare banken	56		
Acryl banken	58		
Opties & Specificaties	60		



STOOM EEN WELDAAD VOOR LICHAAM EN GEEST

Ultieme ontspanning bereikt u door het prikkelen van al uw zintuigen. In een Cleopatra stoomdouche komen aromatherapie, chromotherapie, massage, muziek en stoom samen en ervaart u een moment van 'ultieme relaxation'.

Voordelen van een stoombad sessie:

- Het bevordert de ontgifting van het lichaam door te zweten. Gif- en afvalstoffen worden zo effectief afgedreven.
- Het reinigt en verjongt de huid. De huid wordt door het vochtgehalte gehydrateerd en de elasticiteit wordt verbeterd. Na een stoombad ziet de huid er stralender en gezonder uit.
- Het heeft door de hoge luchtvochtigheid een positieve werking op de luchtwegen. Hierdoor kan het kwalen als astma, bronchitis, hoesten en heesheid aanzienlijk verlichten.
- Tijdens een sessie in het stoomcabine verbrandt u gemiddeld 300 calorieën omdat de hartslag door de warmte verhoogt. Ook verliest u veel vocht. Dit wordt weer aangevuld door het drinken van water na het stomen.
- Tijdens een sessie in een stoomcabine kunt u onbezorgd genieten. De warme in combinatie met de stoom zorgt voor ontspanning van lichaam en geest. Hierdoor valt dagelijkse stress en spanning te bestrijden.

Doordat een stoomdouche een afgesloten ruimte is, blijft bovendien uw badkamer droog. Ideaal als u na het stomen of douchen de spiegel wilt gebruiken. Omdat de badkamer droog blijft verhoogt u daarnaast de levensduur van uw badkamer. De stoomdouche is ook ideaal als u van uw badkamer en de master bedroom één wilt maken.

Na afloop van een stoomsessie voelt u zich energiek en vitaal. Een stoombad revitaliseert namelijk; het versterkt uw immuunsysteem, heeft een weldadig effect op hart en bloedvaten en herstelt de natuurlijke vochtbalans van de huid.

Of het nu gaat om een complete stoomcabine, een hamam of alleen de stoomtechniek; bij Cleopatra vind u het allemaal. Wellness specialist sinds 1966.

STEAM ONE

OMSCHRIJVING

- Leverbaar in 5 verschillende vermogens.
- Grotere vermogens middels master-slave.
- Volledig voorgesamonteerd
- Eenvoudige installatie.
- Stoomgenerator dient buiten de cabine geplaatst te worden.
- Stoominlaat in wit, grijs of zwart.

Artikelnummer	Uitvoering	
8100 10 00	Cleo Steam ONE	3,0 kW - 230 V
8100 10 05	Cleo Steam ONE	3,0 kW - 230 V (incl. geurstofdosering)
8100 10 10	Cleo Steam ONE	4,5 kW - 400 V / 2 x 230V
8100 10 15	Cleo Steam ONE	4,5 kW - 400 V / 2 x 230V (incl. geurstofdosering)
8100 10 20	Cleo Steam ONE	6,0 kW - 400 V / 2 x 230V
8100 10 25	Cleo Steam ONE	6,0 kW - 400 V / 2 x 230V (incl. geurstofdosering)
8100 10 30	Cleo Steam ONE	7,5 kW - 400 V
8100 10 35	Cleo Steam ONE	7,5 kW - 400 V (incl. geurstofdosering)
8100 10 40	Cleo Steam ONE	9,0 kW - 400 V
8100 10 45	Cleo Steam ONE	9,0 kW - 400 V (incl. geurstofdosering)

BELANGRIJK

- Benodigde kW = cabine hoogte x breedte x lengte x 1,25 (afmetingen in meters).
- Let op dat de cabine volgens voorschriften geïsoleerd is.
- Inwendige hoogste max. 220 cm.
- Controleer de waterkwaliteit en aanwezigheid van een waterontharder.
- Voor goede stoom productie is ventilatie noodzakelijk.




OPTIONEEL

aan / uit

Artikelnummer	Uitvoering		
8100 50 00	Wit licht LED spots (2 stuks)	Stoom	✓
8100 50 05	Kleurlicht LED spots (2 stuks)	Wit licht LED spots*	✓
8100 50 10	Kleurlicht LED strip RGB (5 meter)	Kleurlicht LED spots*	✓
8100 50 50	Waterontharder (incl reserve patroon)	Kleurlicht LED strip RGB*	✓
		Geurstofdosering*	✓

* optioneel

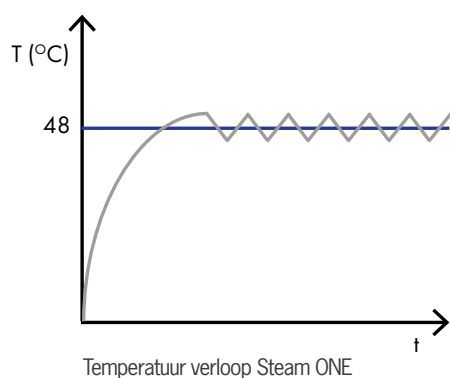

De Cleo Steam One is een traditionele stoomunit: zodra 48 graden Celsius bereikt is stopt de productie van stoom. Als de temperatuur iets gezakt is, wordt de stoomproductie weer gestart. Daardoor ontstaan er kleine temperatuur schommelingen in de cabine.

Benodigde kW = cabine hoogte x breedte x lengte x 1,25 (afmetingen in meters). Let op dat de cabine volgens voorschriften geïsoleerd is en inwendig max. 220 cm hoog. Voor goede stoom productie is ventilatie noodzakelijk.

STEAM SMART

OMSCHRIJVING

- Leverbaar in 5 verschillende vermogens.
- Grotere vermogens in overleg mogelijk.
- Volledig voorgesmonteerd.
- Eenvoudige installatie.
- Stoomgenerator dient buiten de cabine geplaatst te worden.
- Stoominlaat in wit, grijs of zwart.

Artikelnummer	Uitvoering	
8100 20 00	Cleo Steam SMART	3,0 kW - 230 V
8100 20 05	Cleo Steam SMART	3,0 kW - 230 V (incl. geurstofdosering)
8100 20 10	Cleo Steam SMART	4,5 kW - 400 V / 2 x 230V
8100 20 15	Cleo Steam SMART	4,5 kW - 400 V / 2 x 230V (incl. geurstofdosering)
8100 20 20	Cleo Steam SMART	6,0 kW - 400 V / 2 x 230V
8100 20 25	Cleo Steam SMART	6,0 kW - 400 V / 2 x 230V (incl. geurstofdosering)
8100 20 30	Cleo Steam SMART	7,5 kW - 400 V
8100 20 35	Cleo Steam SMART	7,5 kW - 400 V (incl. geurstofdosering)
8100 20 40	Cleo Steam SMART	9,0 kW - 400 V
8100 20 45	Cleo Steam SMART	9,0 kW - 400 V (incl. geurstofdosering)

BELANGRIJK


- Benodigde kW = cabine hoogte x breedte x lengte x 1,25 (afmetingen in meters).
- Let op dat de cabine volgens voorschriften geïsoleerd is.
- Inwendige hoogste max. 220 cm.
- Controleer de waterkwaliteit en aanwezigheid van een waterontharder.
- Voor goede stoom productie is ventilatie noodzakelijk.



OPTIONEEL

Artikelnummer	Uitvoering		aan / uit	intensiteit
8100 50 00	Wit licht LED spots (2 stuks)	Stoom	✓	✓
8100 50 05	Kleurlicht LED spots (2 stuks)	Wit licht LED spots*	✓	✓
8100 50 10	Kleurlicht LED strip RGB (5 meter)	Kleurlicht LED spots*	✓	✓
8100 50 50	Waterontharder (incl reserve patroon)	Kleurlicht LED strip RGB*	✓	✓
8100 50 60	Ultrasteam	Geurstofdosering*	✓	✓
		Ultrasteam*	✓	✓

* optioneel

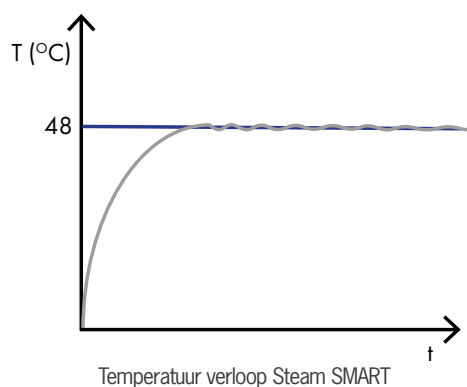

De Cleo Steam Smart voorkomt grote temperatuur schommelingen in de stoomcabine. De stoomproductie wordt constant aan de gewenste temperatuur aangepast. Middels een eenvoudig te bedienen touch paneel schakelt u eenvoudig tussen de diverse functies en regelt u de temperatuur van de stoom, de verlichting, geurstofdosering en ultrasteam middels de + en - toetsen.

STEAM DELUXE

OMSCHRIJVING

- Leverbaar in 5 verschillende vermogens.
- Grotere vermogens in overleg mogelijk.
- Volledig voorgesamonteerd.
- Eenvoudige installatie.
- Stoomgenerator dient buiten de cabine geplaatst te worden.
- Stoominlaat in wit, grijs of zwart.

Artikelnummer	Uitvoering	
8100 45 00	Cleo Steam DELUXE	3,0 kW - 230 V
8100 45 05	Cleo Steam DELUXE	3,0 kW - 230 V (incl. geurstofdosering)
8100 45 10	Cleo Steam DELUXE	4,5 kW - 400 V / 2 x 230V
8100 45 15	Cleo Steam DELUXE	4,5 kW - 400 V / 2 x 230V (incl. geurstofdosering)
8100 45 20	Cleo Steam DELUXE	6,0 kW - 400 V / 2 x 230V
8100 45 25	Cleo Steam DELUXE	6,0 kW - 400 V / 2 x 230V (incl. geurstofdosering)
8100 45 30	Cleo Steam DELUXE	7,5 kW - 400 V
8100 45 35	Cleo Steam DELUXE	7,5 kW - 400 V (incl. geurstofdosering)
8100 45 40	Cleo Steam DELUXE	9,0 kW - 400 V
8100 45 45	Cleo Steam DELUXE	9,0 kW - 400 V (incl. geurstofdosering)

BELANGRIJK


- Benodigde kW = cabine hoogte x breedte x lengte x 1,25 (afmetingen in meters).
- Let op dat de cabine volgens voorschriften geïsoleerd is.
- Inwendige hoogste max. 220 cm.
- Controleer de waterkwaliteit en aanwezigheid van een waterontharder.
- Voor goede stoom productie is ventilatie noodzakelijk.



OPTIONEEL

Artikelnummer	Uitvoering		aan / uit	intensiteit
		Stoom	✓	✓
		Wit licht LED spots*	✓	✓
		Kleurlicht LED spots*	✓	✓
		Kleurlicht LED rails*	✓	✓
		Geurstofdosering*	✓	✓
		Ultrasteam*	✓	✓
		Multigeurstof (3 geuren)*	✓	✓
		Geluidsmodule bluetooth*	✓	✓

* optioneel

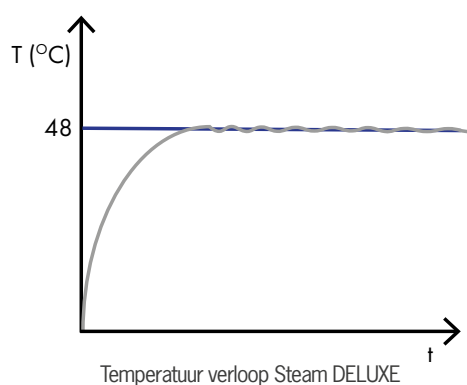

De Cleo Steam Deluxe voorkomt grote temperatuur schommelingen in de stoomcabine. De stoomproductie wordt constant aan de gewenste temperatuur aangepast. Met de Steam Deluxe kunt u alle denkbare wellness opties aansturen. Aromatherapie, kleurtherapie, halotherapie, muziek en nog veel meer.

SCHUIFWAND STOOMTECHNIEK

OMSCHRIJVING



- Schuifwandsysteem voor Cleopatra stoomgeneratoren.
- Voor montage in een kast of technische ruimte.
- Compleet voorgemonteerd met gekozen techniek (One, Smart of Deluxe).

ARTIKEL INFORMATIE

Schuifwand stoomtechniek

8100 51 00



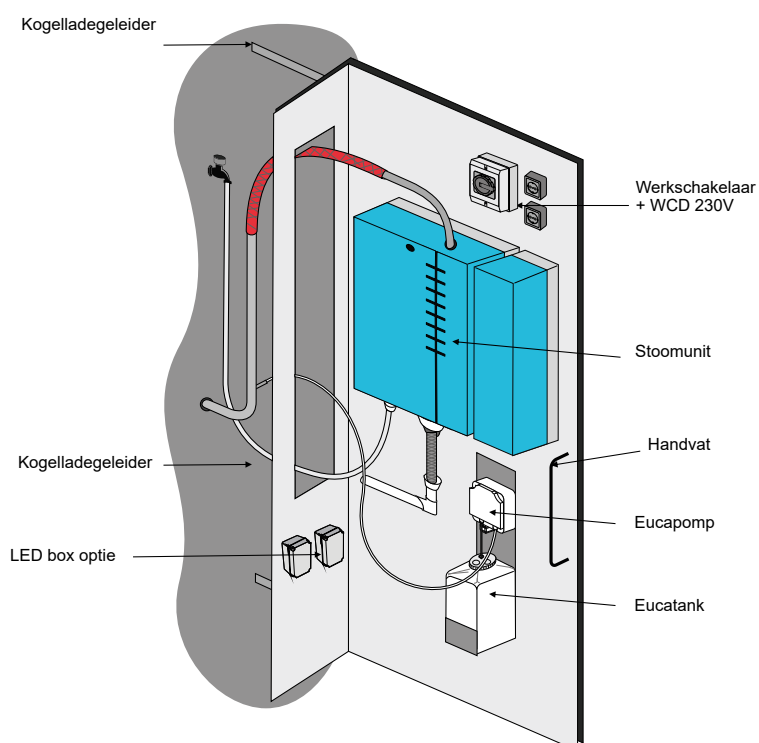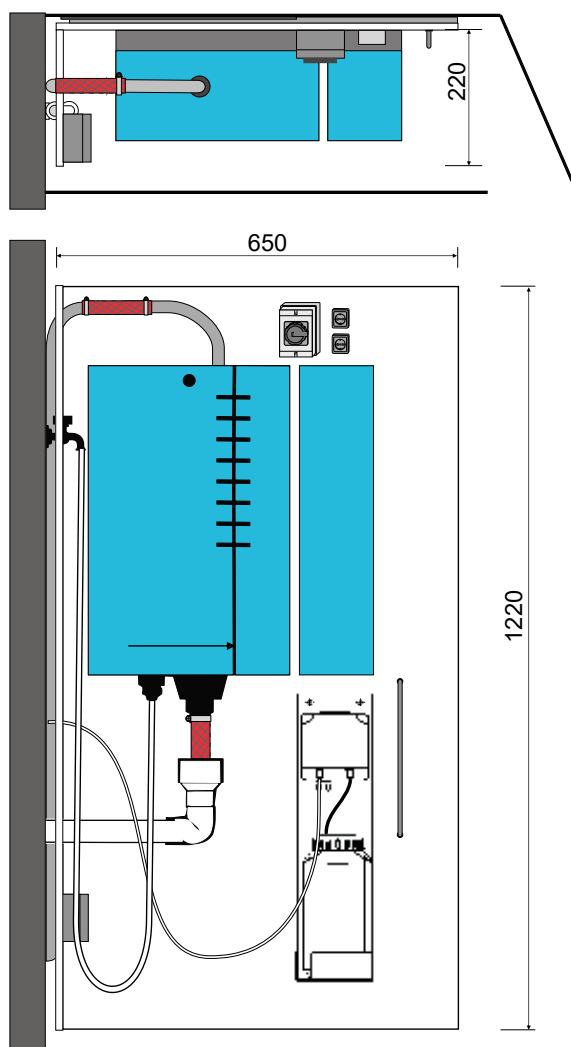

SCHUIFWAND STOOMTECHNIEK

Op de schuifwand kan elke Cleopatra stoomgenerator gemonteerd worden. Door het geleidesysteem aan de achterzijde van het paneel is de techniek eenvoudig te voorschijn te halen. Daardoor kan het in een beperkte ruimte worden opgehangen waardoor service en onderhoud eenvoudig kunnen worden gepleegd.

Voor installatie van de schuifwand dienen de volgende aansluitingen beschikbaar te zijn:

- Elektra voorziening.
- Wateraansluiting.
- Hittebestendige afvoer.
- Stoompijp Ø28 mm.

ULTRASTEAM

OMSCHRIJVING

De Ultrasteam™ generator is bedacht en ontworpen om de ultieme stoombeleving te realiseren: dikke wolken stoom en een heerlijke temperatuur van rond de 48 graden Celsius.

De Ultrasteam generator kan met diverse Cleopatra stoom generatoren samenwerken waardoor het ook mogelijk is om de Ultrasteam op bestaande installaties aan te sluiten.

ENERGIE BESPAREN




Voor hotels, openbare zwembaden en openbare gelegenheden is het mogelijk om aanzienlijk op energiekosten te besparen middels standby regeling met drukkop.

De Ultrasteam en de Cleopatra stoom generatoren kunnen zo afgesteld worden dat er een korte opwarmtijd en volle wolken stoom ontstaan. Zodoende is het niet nodig om de gehele dag de installatie in bedrijf te hebben. Dit scheelt in onderhoud- en energiekosten.

Artikelnummer	Omschrijving
8100 50 60	Ultrasteam (230V)

ULTRASTEAM IN 4 BEELDEN

Afhankelijk van het vermogen [kW] van de stoomgenerator kan er sneller of minder snel een dikke laag stoom in cabine worden opgebouwd. Een unieke ervaring waarbij, door de hoge luchtvochtigheid, geurstoffen en licht effecten maximaal tot hun recht komen.

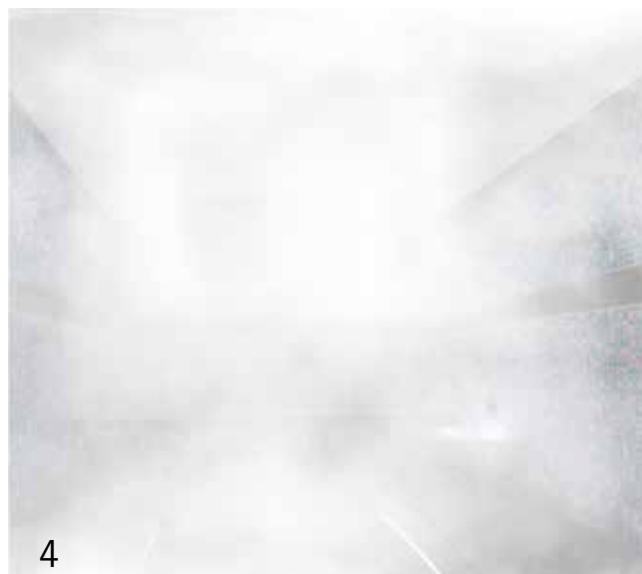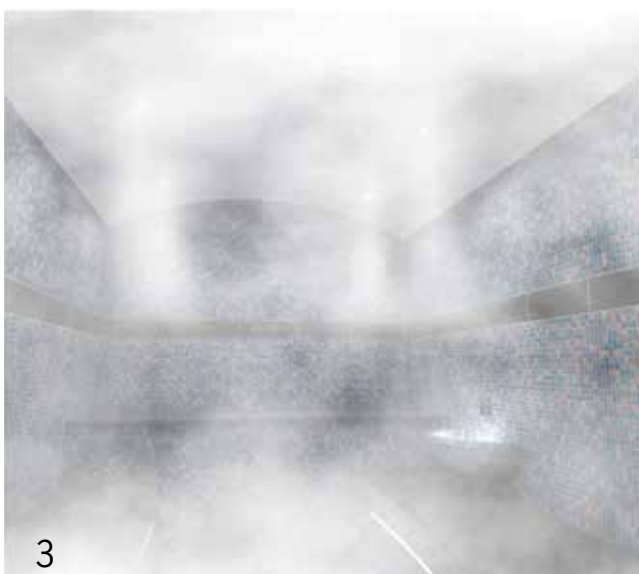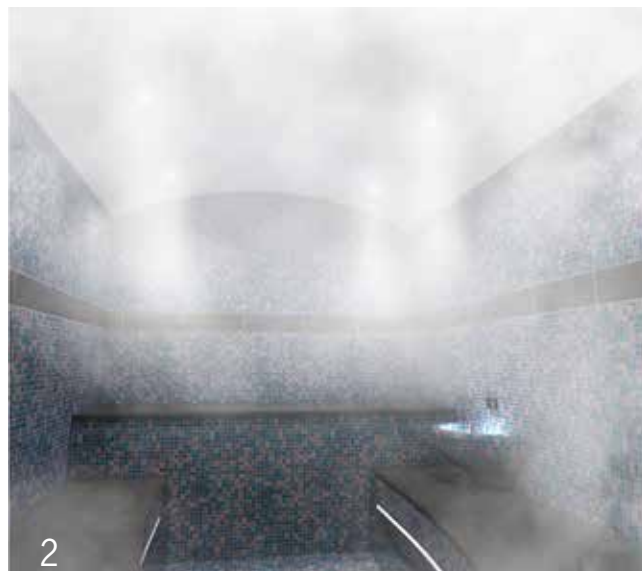

WERKING

De Ultrasteam™ generator produceert hele fijne koudwaterdruppels welke middels een ventilator de cabine in worden geblazen. Op het moment dat deze waterdruppels in aanraking komen met hete stoom begint gelijk een versnelt condensatieproces: hierdoor ontstaan dikke wolken stoom.

Afhankelijk van de gekozen besturing en stoomgenerator is het mogelijk om de Ultrasteam continu of gedeeltelijk mee te laten lopen in het stoom proces.

De Ultrasteam maakt gebruik van waterfilters om zo de optimale hygiëne van het water te kunnen waarborgen. Na gebruik leegt de Ultrasteam generator zichzelf zodoende er geen restwater overblijft.

Voor aansluiten van de ultrasteam generator heeft u slechts een koudwater aansluiting, afvoer en een elektra aansluiting (230 V - 1N) nodig.

De Ultrasteam is optioneel bij de Steam Smart en Steam Deluxe. Hiernaast zie u een impressie van de werking van de Ultrasteam.

BACKWALL STEAM

OMSCHRIJVING

Het creëren van een ruimte waar de stoom- of wellness generator wordt geplaatst is geen must: het is ook mogelijk om de generator binnen de cabine te plaatsen. Ontdek de Cleopatra Backwall: een esthetische oplossing die de installatie van de generator, eventueel met volwaardige douche, sterk vereenvoudigt.

- Leverbaar in 5 verschillende vermogens.
- Volledig voorgesmonteerd op aluminium frame.
- Uitvoering met Steam One, Smart of Deluxe.
- Stoominlaat en glasafdekking in wit, grijs of zwart.

Artikelnummer	Uitvoering	
8100 61 00	Backwall Steam One	3,0 kW - 230V
8100 61 10	Backwall Steam One	4,5 kW - 400V / 2 x 230V
8100 61 20	Backwall Steam One	6,0 kW - 400V / 2 x 230V
8100 61 30	Backwall Steam One	7,5 kW - 400V
8100 61 40	Backwall Steam One	9,0 kW - 400V

Artikelnummer	Uitvoering	
8100 60 00	Backwall Steam Smart	3,0 kW - 230V
8100 60 10	Backwall Steam Smart	4,5 kW - 400V / 2 x 230V
8100 60 20	Backwall Steam Smart	6,0 kW - 400V / 2 x 230V
8100 60 30	Backwall Steam Smart	7,5 kW - 400V
8100 60 40	Backwall Steam Smart	9,0 kW - 400V



Artikelnummer	Uitvoering	
8100 60 50	Backwall Steam Deluxe	3,0 kW - 230V
8100 60 60	Backwall Steam Deluxe	4,5 kW - 400V / 2 x 230V
8100 60 70	Backwall Steam Deluxe	6,0 kW - 400V / 2 x 230V
8100 60 80	Backwall Steam Deluxe	7,5 kW - 400V
8100 60 90	Backwall Steam Deluxe	9,0 kW - 400V

Kleur glasplaat en stoominlaat (separaat bestellen):

8100 40 60	Afdekplaat en stoominlaat kleur wit
8100 40 70	Afdekplaat en stoominlaat kleur antraciet
8100 40 80	Afdekplaat en stoominlaat kleur grijs

Standaard

Montage frame	✓
Generator	✓
Geurstofdosering	✓
Bouwplaat	✓

Benodigde kW = cabine hoogte x breedte x lengte x 1,25 (afmetingen in meters).
 Let op dat de cabine volgens voorschriften geïsoleerd is en inwendig max. 220 cm hoog. Voor goede stoom productie is ventilatie noodzakelijk.

BACKWALL STEAM & SHOWER

OMSCHRIJVING

Het creëren van een ruimte waar de stoom- of wellness generator wordt geplaatst is geen must: het is ook mogelijk om de generator binnen de cabine te plaatsen. Ontdek de Cleopatra Backwall: een esthetische oplossing die de installatie van de generator, eventueel met volwaardige douche, sterk vereenvoudigt.

- Leverbaar in 5 verschillende vermogens.
- Volledig voorgemonteerd op aluminium frame.
- Uitvoering met Steam Deluxe.
- Stoominlaat en glasafdekking in wit, grijs of zwart.
- Voorzien van thermostaatkraan en handdouche.
- De Plus uitvoering heeft ook een dakdouche.

Standaard

Montage frame



Generator



Geurstofdosering



Bouwplaat



Benodigde kW = cabine hoogte x breedte x lengte x 1,25 (afmetingen in meters). Let op dat de cabine volgens voorschriften geïsoleerd is en inwendig max. 220 cm hoog. Voor goede stoom productie is ventilatie noodzakelijk.

Artikelnummer	Uitvoering	
8100 80 00	Backwall Steam & Shower Deluxe	3,0 kW - 230V
8100 80 10	Backwall Steam & Shower Deluxe	4,5 kW - 400V / 2 x 230V
8100 80 20	Backwall Steam & Shower Deluxe	6,0 kW - 400V / 2 x 230V
8100 80 30	Backwall Steam & Shower Deluxe	7,5 kW - 400V
8100 80 40	Backwall Steam & Shower Deluxe	9,0 kW - 400V
8100 80 50	Backwall Steam & Shower Deluxe Plus	3,0 kW - 230V
8100 80 60	Backwall Steam & Shower Deluxe Plus	4,5 kW - 400V / 2 x 230V
8100 80 70	Backwall Steam & Shower Deluxe Plus	6,0 kW - 400V / 2 x 230V
8100 80 80	Backwall Steam & Shower Deluxe Plus	7,5 kW - 400V
8100 80 90	Backwall Steam & Shower Deluxe Plus	9,0 kW - 400V



Kleur glasplaat en stoominlaat (separaat bestellen):

8100 40 60	Afdekplaat en stoominlaat kleur wit
8100 40 70	Afdekplaat en stoominlaat kleur antraciet
8100 40 80	Afdekplaat en stoominlaat kleur grijs

OPTIONEEL

Artikelnummer	Uitvoering		aan / uit	intensiteit
		Stoom	✓	✓
8100 50 00	Wit licht LED spots (2 stuks)	Wit licht LED spots*	✓	✓
8100 50 05	Kleurlicht LED spots (2 stuks)	Kleurlicht LED spots*	✓	✓
8100 50 10	Kleurlicht LED strip RGB (5 meter)	Kleurlicht LED rails*	✓	✓
8100 50 50	Waterontharder (incl reserve patroon) **	Geurstofdoserings*	✓	✓
8100 50 70	Multigeurstof (3 geuren) **	Multigeurstof (3 geuren)*	✓	✓
8100 50 80	Halosteam (stomen in zoutoplossing) **	Geluidsmodule bluetooth*	✓	✓
8100 50 90	Geluidsmodule (bluetooth + 2 speakers)			

* optioneel

** extern plaatsen; past niet achter backwall frame

BACKWALL STEAM SPECIAL

OMSCHRIJVING

Het creëren van een ruimte waar de stoom- of wellness generator wordt geplaatst is geen must: het is ook mogelijk om de generator binnen de cabine te plaatsen. Ontdek de Cleopatra Backwall Special: in vergelijking met de Backwall zit de stoominlaat niet onder het glaspaneel gepositioneerd. Net als bij externe stoomtechniek kan men de stoominlaat daar laten uitkomen waar men he wenst. Het serviceluik met glasplaat kan zodoende ook boven een bank geplaatst worden.

- Leverbaar in 5 verschillende vermogens.
- Volledig voorgesmonteerd op aluminium frame.
- Uitvoering met One, Smart of Deluxe.
- Glasafdekking in wit, grijs of zwart.
- Inclusief separate stoominlaat in wit, grijs of zwart.

Artikelnummer	Uitvoering	
8100 62 00	Backwall Steam Special One	3,0 kW - 230V
8100 62 10	Backwall Steam Special One	4,5 kW - 400V / 2 x 230V
8100 62 20	Backwall Steam Special One	6,0 kW - 400V / 2 x 230V
8100 62 30	Backwall Steam Special One	7,5 kW - 400V
8100 62 40	Backwall Steam Special One	9,0 kW - 400V

Artikelnummer	Uitvoering	
8100 62 50	Backwall Steam Special Smart	3,0 kW - 230V
8100 62 60	Backwall Steam Special Smart	4,5 kW - 400V / 2 x 230V
8100 62 70	Backwall Steam Special Smart	6,0 kW - 400V / 2 x 230V
8100 62 80	Backwall Steam Special Smart	7,5 kW - 400V
8100 62 90	Backwall Steam Special Smart	9,0 kW - 400V



Artikelnummer	Uitvoering	
8100 63 00	Backwall Steam Special Deluxe	3,0 kW - 230V
8100 63 10	Backwall Steam Special Deluxe	4,5 kW - 400V / 2 x 230V
8100 63 20	Backwall Steam Special Deluxe	6,0 kW - 400V / 2 x 230V
8100 63 30	Backwall Steam Special Deluxe	7,5 kW - 400V
8100 63 40	Backwall Steam Special Deluxe	9,0 kW - 400V

Kleur glasplaat en stoominlaat (separaat bestellen):

8100 40 60	Afdekplaat en stoominlaat kleur wit
8100 40 70	Afdekplaat en stoominlaat kleur antraciet
8100 40 80	Afdekplaat en stoominlaat kleur grijs

Standaard

Montage frame	✓
Generator	✓
Geurstofdosering	✓
Bouwplaat	✓

Benodigde kW = cabine hoogte x breedte x lengte x 1,25 (afmetingen in meters).
 Let op dat de cabine volgens voorschriften geïsoleerd is en inwendig max. 220 cm hoog. Voor goede stoom productie is ventilatie noodzakelijk.

OVERZICHT BEDIENINGEN

STEAM ONE

	aan / uit
Stoom	✓
Wit licht LED spots*	✓
Kleurlicht LED spots*	✓
Kleurlicht LED strip RGB*	✓
Geurstofdosering*	✓

* optioneel

STEAM SMART

	aan / uit	intensiteit
Stoom	✓	✓
Wit licht LED spots*	✓	✓
Kleurlicht LED spots*	✓	✓
Kleurlicht LED strip RGB*	✓	✓
Geurstofdosering*	✓	✓
Ultrasteam*	✓	✓

* optioneel



115 x 45 x 7 (D) mm



166 x 61 x 7 (D) mm

STEAM DELUXE

	aan / uit	intensiteit
Stoom	✓	✓
Wit licht LED spots*	✓	✓
Kleurlicht LED spots*	✓	✓
Kleurlicht LED strip RGB*	✓	✓
Geurstofdosering*	✓	✓
Ultrasteam*	✓	✓
Multigeurstof (3 geuren)*	✓	✓
Halosteam*	✓	✓
Geluidsmodule Bluetooth*	✓	✓
Steam Sensation*	✓	✓

* optioneel



102 x 87 x 4 (D) mm

OPTIES



Wit licht LED spot




Kleurlicht LED spot RGB



Kleurlicht LED strip RGB


INSTALLATIE SCHEMA EXTERNE STOOMTECHNIEK

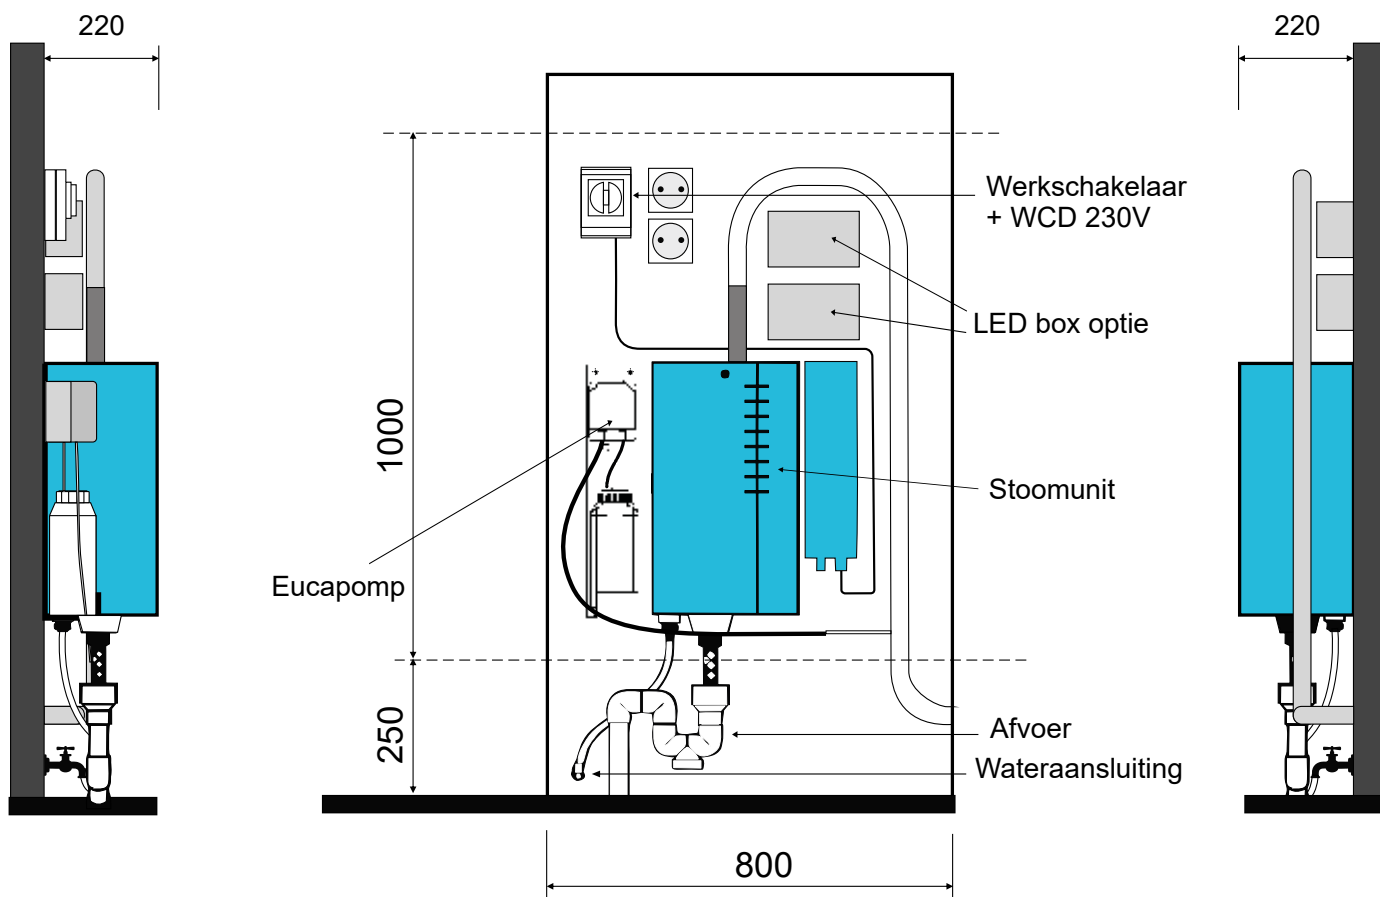

OPSTELLING STOOMTECHNIEK

Zorg dat de stoomtechniek altijd bereikbaar blijft; bovenstaande opstelling geeft mogelijke inbouwmaten weer. Afhankelijk van de gekozen opties kunnen er meer voorziening nodig zijn.

Zorg voor installatie van de stoomgenerator dat alle inbouwdelen op de juiste wijze zijn verwerkt. Raadpleeg hiervoor de betreffende handleiding. De handleidingen zijn online te downloaden.

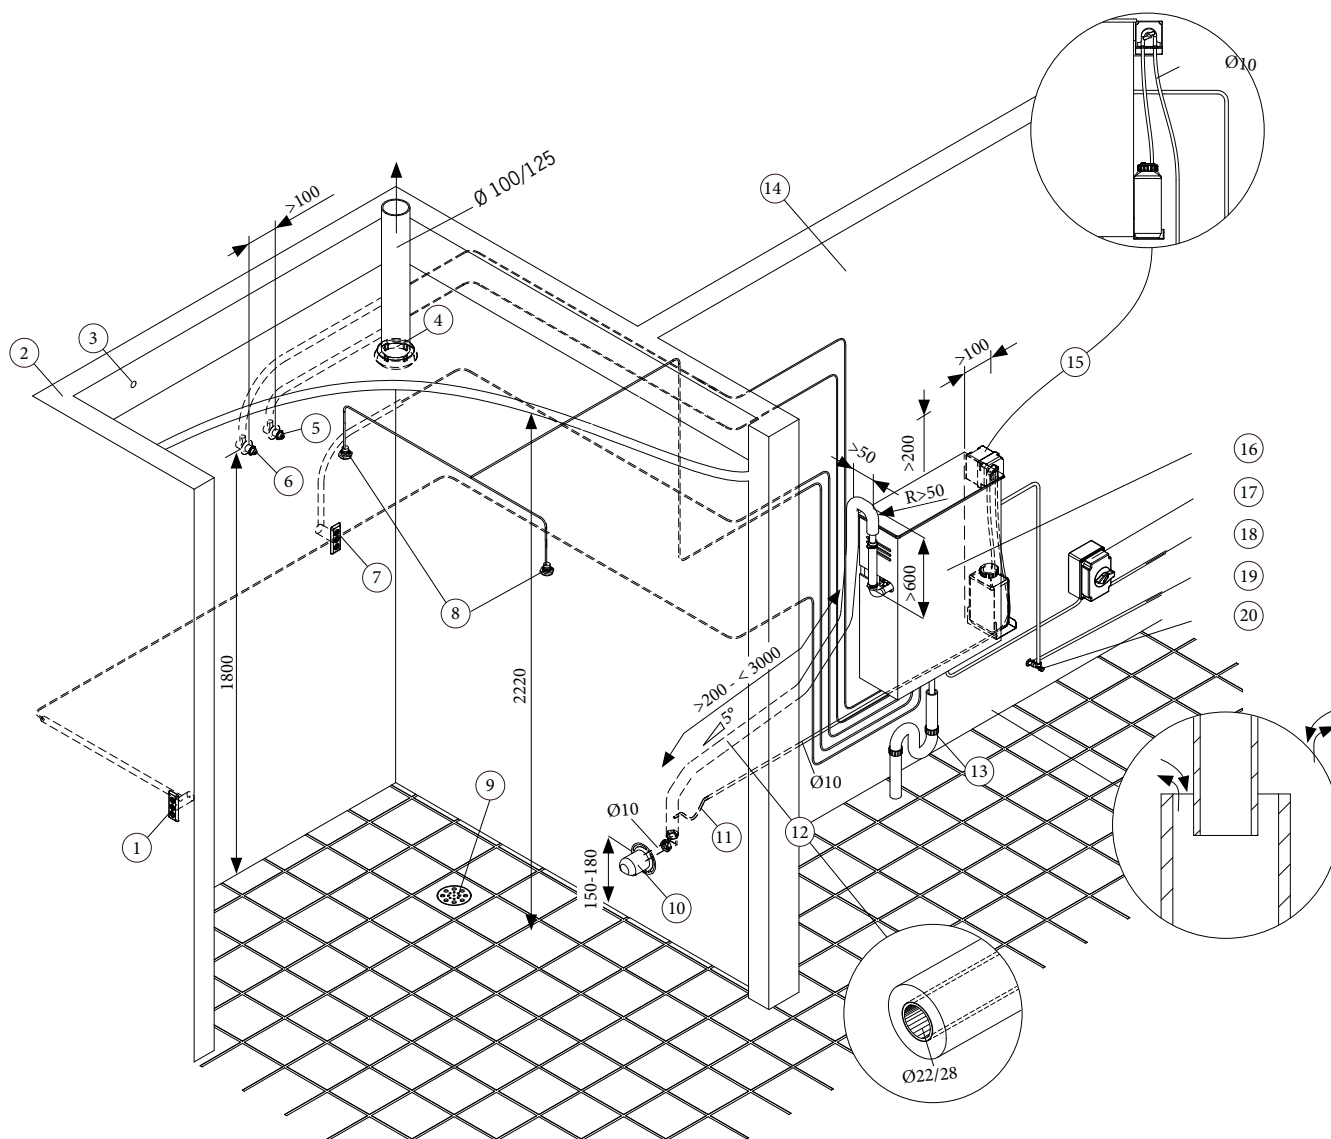

Afmetingen zijn in millimeters

- 1 Bedieningspaneel (buiten cabine).
- 2 Geïsoleerde wanden, 20 mm bouwplaat of isolerend materiaal.
- 3 Dak/plafond aansluiting t.b.v. dakdouche.
- 4 Ventilatie (natuurlijk of mechanisch), niet boven stoominlaat plaatsen.
- 5 Temperatuursensor (niet boven stoominlaat plaatsen).
- 6 Safety sensor (niet boven stoominlaat plaatsen).
- 7 Bedieningspaneel (binnen cabine - niet boven stoominlaat plaatsen).
- 8 LED spots.
- 9 Vloerafvoer cabine.
- 10 Stoominlaat.
- 11 Eucastuk (tbv geurstofdosering - dient bereikbaar te blijven).
- 12 Hard koperen stoompijp geïsoleerd Ø28 mm.
- 13 Hittebestendige sifon.
- 14 Technische ruimte (geventileerd).
- 15 Geurstofpomp en reservoir.
- 16 Stoomgenerator.
- 17 Werkschakelaar voor aansluiten voeding stoomgenerator.
- 18 Stroomvoorziening 230V of 400 V (afhankelijk van benodigd vermogen).
- 19 Watertoevoer.
- 20 Hoekstopkraan 1/2".

CHECKLIST VOOR INSTALLATIE

RUIMTE BOVEN DE CABINE

Reken voor aansluiting van ontluchting en verlichting minimaal 150 mm extra bij de netto hoogtemaat.

VLOER & AFVOER

Onder de deur van de stoomcabine wordt een kleine sparing gehouden om lucht aan te kunnen zuigen. Zorg dat de vloer voldoende afloopt om douchewater af te voeren. Advies: maak onder de glas deur een lage iets naar binnen lopende dorpel, zodoende loopt het condenswater van de deur weer terug in de cabine. Ter bescherming van het tegelwerk wordt de draingoot het liefst onderaan de stoominlaat geplaatst.

NATUURLIJKE ONTLUCHTING

Zorg voor ontluchting in dak of hoog in de cabinewand. Of natuurlijke of mechanische ventilatie in een lage stand. Plaats de ontluchting niet boven de stoominlaat.

ELEKTRA EN WATER

Berekening vermogen van de stoomgenerator: cabine lengte x breedte x hoogte (max 220 cm) x 1,25 en wel tot een cabine inhoud van 7,2 m³. Boven dit volume is het mogelijk om een slave generator bij te bestellen (3, of 6kW). Rond bij het kiezen van het vermogen indien er een glasfront is, zeker niet naar onder af.

Bij een stoomgenerator van 3 kW is een 230V aansluiting voldoende, vanaf 4,5 kW is 400 V of 2x 230V benodigd. Afhankelijk van de gekozen generator en lichten moet bepaald worden of het licht door de generator aangestuurd wordt of dat een tweede stroom voorziening voor de lichten noodzakelijk is. We adviseren u graag hierover. Afmetingen van de generatoren gelden voor alle vermogens; de stoomleiding en inbouw delen zijn 28 mm.

Op de plek van de generator is het volgende nodig: water, hitte bestendige sifon, werkschakelaar en elektrische voeding. De waterdruk moet normaal zijn. Bij hard water is het aan te raden om een waterontharder voor de stoomgenerator te plaatsen.

LEIDING VANAF DE GENERATOR

Indien een externe stoomgenerator gebruikt wordt dan mag de stoomleiding van generator tot stoominlaat max. 3,5 m zijn. Vanuit de stoomgenerator moet de leiding eerst omhoog (45 cm) en dan onder afschot naar beneden richting de stoominlaat. De stoomleiding dient geïsoleerd te worden, bochten buigen - gebruik geen knietjes en maak ruime bochten.

AANSLUITSTUK GEURSTOF

Indien er voor een geurstofdosing gekozen is: het aansluitstuk dient bereikbaar te blijven en in het gedeelte van de stoomleiding gemonteerd te worden dat onder afschot naar beneden loopt. Hierdoor kan de geurstof nooit in de stoomgenerator terechtkomen.

GARANTIE

Alle Cleopatra generatoren worden standaard geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie.

AFMETINGEN


RICHTLIJNEN WATERKWALITEIT

De kwaliteit van het water is van belang voor de duurzaamheid van stoomgenerator; dit is een belangrijke parameter. Naast deze parameter zijn andere factoren zoals zuurstof, combinatie van verschillende soorten metalen, zuren of basen en gebruikte materiaal soorten van directe invloed op de generator.

Richtlijnen waterkwaliteit:

- PH: 7,5 - 9,5
- Chloride: max. 50 mg/L
- Geleidbaarheid: 150 - 350 uS/cm
- Waterstofcarbonaat: 80 - 100 mg/L (HCO₃)
- Hardheid: 2 - 4 dH° C

NETTO MATEN STOOMTECHNIEK ONE, SMART & DELUXE

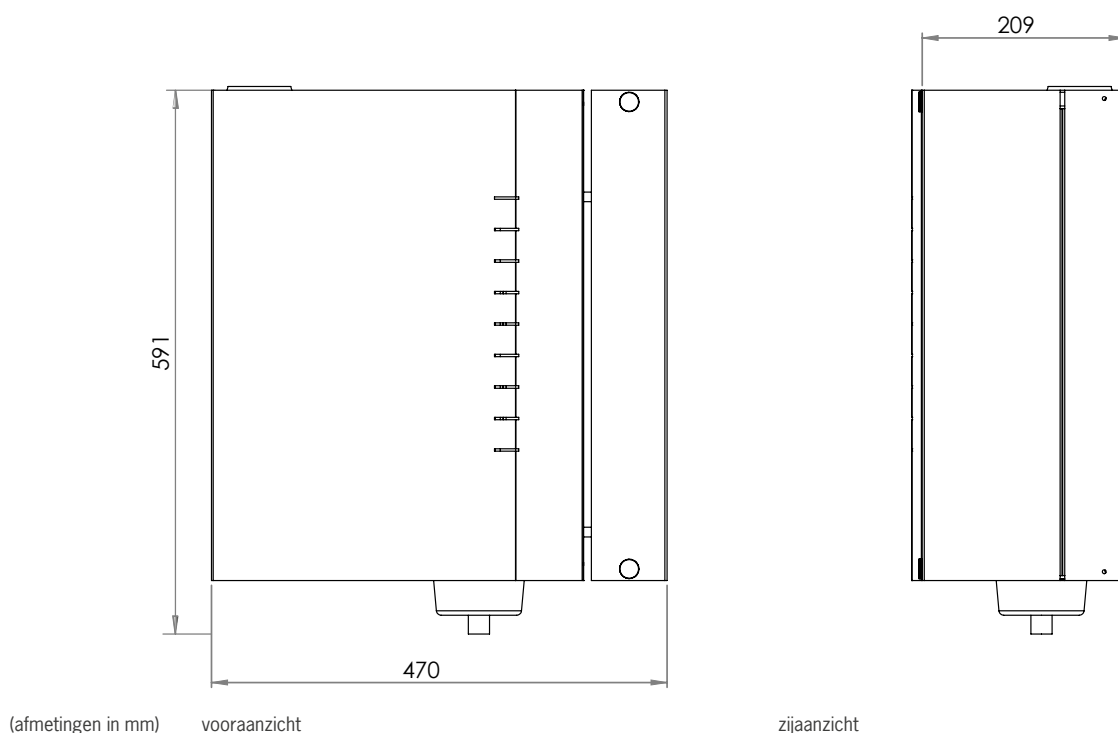

WERKBARE RUIMTE EXTERNE STOOMTECHNIEK

Als werkbare ruimte hanteren we minimaal 15 cm rondom de generator (b x h x d). De stoomgenerator dient vanaf de voorzijde bereikbaar te zijn.

INSTALLATIE BACKWALL

PLAATSING BACKWALL FRAME

Zorg dat de stoomtechniek middels de afdekplaat te allen tijde bereikbaar is voor onderhoud en/of service. Let op dat de waterontharder en de multigeurstof extern geplaatst dienen te worden; deze passen niet achter het backwall frame.


ELEKTRA EN WATER

Berekening vermogen van de stoomgenerator: cabine lengte x breedte x hoogte (max 220 cm) x 1,25 en wel tot een cabine inhoud van 7,2 m³. Boven dit volume is het mogelijk om een slave generator bij te bestellen (3, of 6kW). Rond bij het kiezen van het vermogen indien er een glasfront is, zeker niet naar onder af.


Bij een stoomgenerator van 3 kW is een 230V aansluiting voldoende, vanaf 4,5 kW is 400 V of 2x 230V benodigd. Afhankelijk van de gekozen generator en verlichting moet bepaald worden of het licht door de generator aangestuurd wordt of dat een tweede stroomvoorziening voor de verlichting noodzakelijk is.

Op de plek van het frame is het volgende nodig: water, werkschakelaar en elektrische voeding. De waterdruk moet normaal zijn. Bij hard water is het aan te raden om een waterontharder voor de stoomgenerator te plaatsen.

BACKWALL STEAM & STEAM SPECIAL

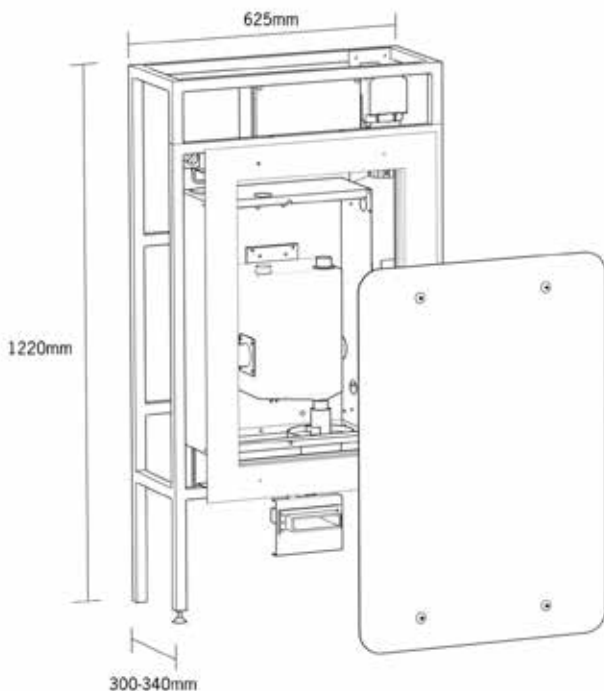


BackWall zonder bouwplaat. Maximale dikte van afwerking incl. tegel is 30 mm.

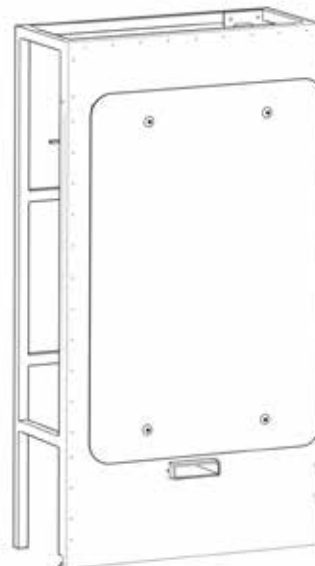


BackWall met bouwplaat. Maximale dikte van afwerking incl. tegel is 10 mm.


* Bij de backwall Steam Special dient er vanaf de techniek een koperenleiding naar de stoominlaat gemaakt te worden.

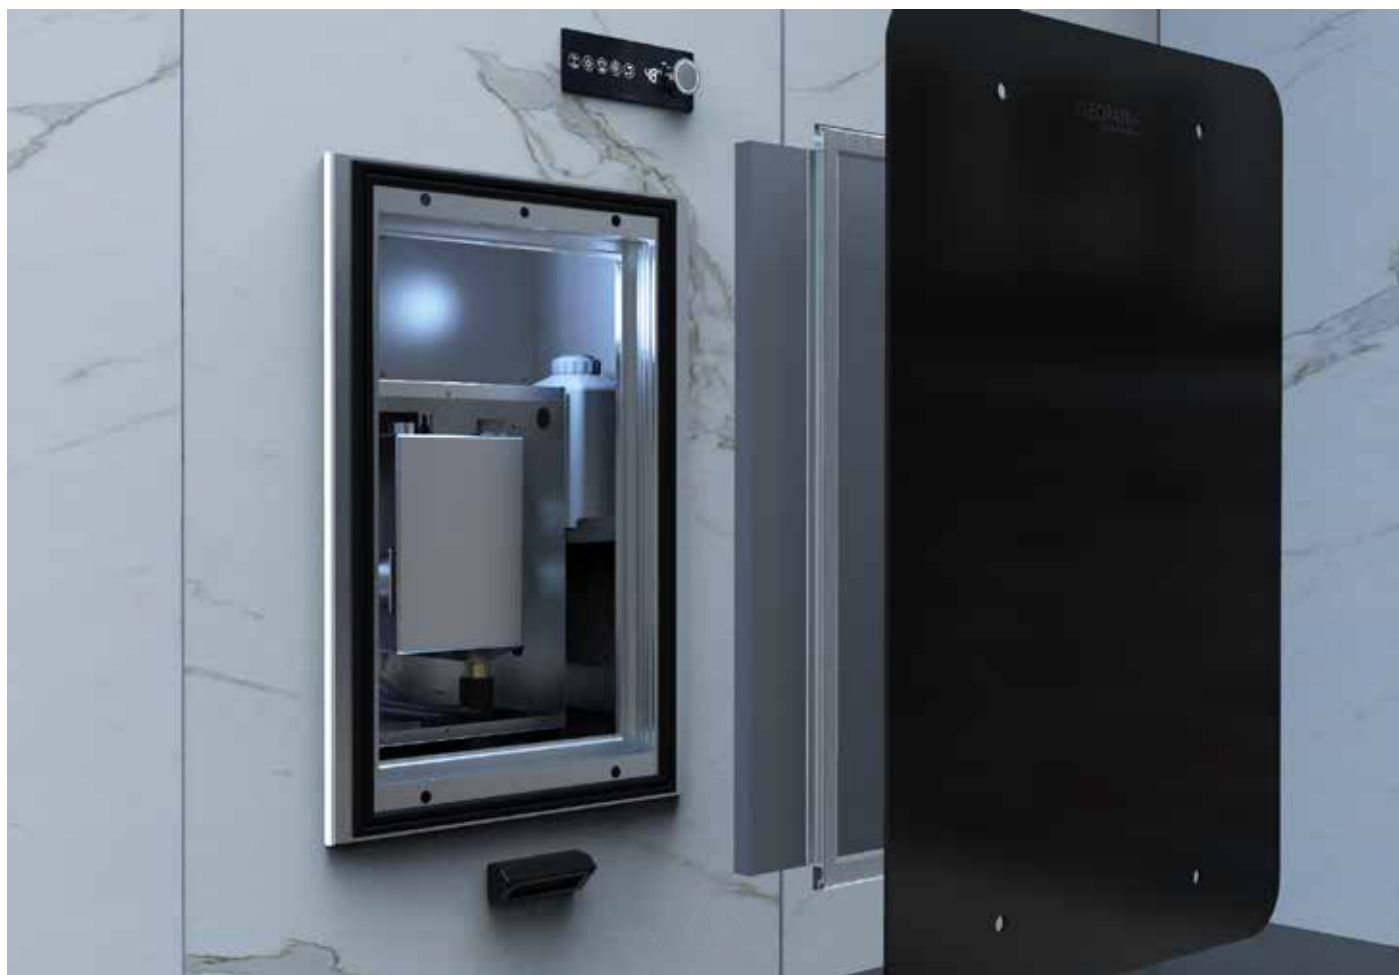

BACKWALL STEAM & SHOWER

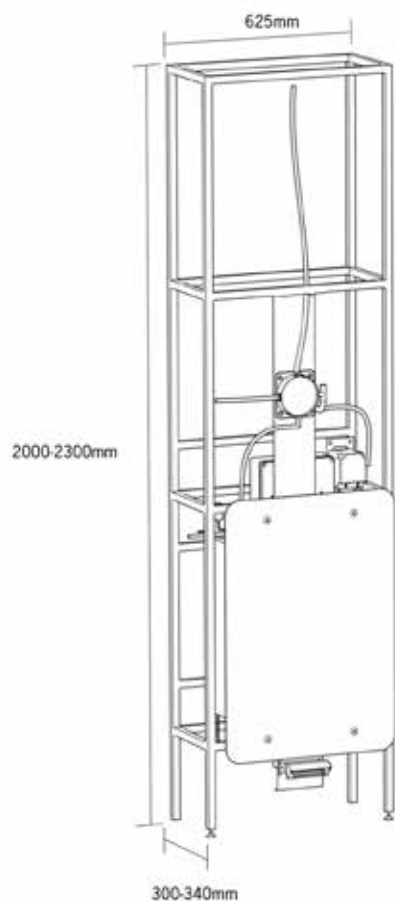

BackWall zonder bouwplaat. Maximale dikte van afwerking incl. tegel is 30 mm.

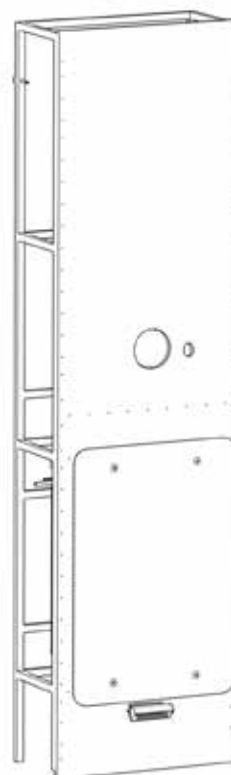

BackWall met bouwplaat. Maximale dikte van afwerking incl. tegel is 10 mm.



MODULAIR STOOM

Ultieme ontspanning bereikt u door het prikkelen van al uw zintuigen. In een Cleopatra stoomdouche komen aromatherapie, chromotherapie, massage, muziek en stoom samen en ervaart u een moment van 'ultieme relaxation'. Na afloop voelt u zich energiek en vitaal. Een stoomsessie revitaliseert namelijk; het versterkt uw immuunsysteem, heeft een weldadig effect op hard en bloedvaten en herstelt de natuurlijke vochtbalans van de huid.

Doordat een stoomdouche een afgesloten ruimte is, blijft bovendien uw badkamer droog. Ideaal als u na het stomen of douchen de spiegel wilt gebruiken. Omdat de badkamer droog blijft verhoogt u daarnaast de levensduur van uw badkamer. De stoomdouche is ook ideaal als u van uw badkamer en de master bedroom één wilt maken.

Met de modulair stoom producten stelt u zelf een bouwkundige stoomcabine samen.

- Betegelbare stoombad banken.
- Stoombad dak.
- Glazen douchestoom cabines.
- Deuren.
- Vensters.
- Zitelementen uit acryl.
- Maatwerk glas.

Laat u voor het realiseren van een bouwkundig stoombad altijd adviseren. Stuur ons een tekening en of maak een afspraak bij Cleopatra in de showroom.

I-SHAPE

STOOMDOUCHE CABINES

KENMERKEN

- Nis (I-shape) variant.
- Glas panelen met smalle wandprofielen, standaard verchroomd.
- Luxe handgreep, scharnieren en vloerklemmen standaard verchroomd.
- Kleurdelen tegen meerprijs mogelijk in RVS look of mat zwart.
- Uitvoering cabines: dak en glas gekoppeld.
- Glaskleuren keuze uit helder, brons of grijs.
- Vlak stoombaddak uit isolerend materiaal. Standaard wit (RAL 9016) - Andere RAL kleuren mogelijk.

CABINE I-SHAPE

Tot 1000 x 1000 mm
Tot 1200 x 1000 mm
Tot 1400 x 1000 mm
Tot 1600 x 1000 mm
Tot 1800 x 1000 mm
Tot 1000 x 1200 mm
Tot 1200 x 1200 mm
Tot 1400 x 1200 mm
Tot 1600 x 1200 mm
Tot 1800 x 1200 mm

GEKOPPELD

2109 80 00
2109 80 01
2109 80 02
2109 80 03
2109 80 04
2109 80 05
2109 80 06
2109 80 07
2109 80 08
2109 80 09





Andere afmetingen op aanvraag

OPTIES

Meerprijs dak in RAL kleur - anders dan RAL 9016	2109 50 05
Meerprijs kleurdelen in RVS look	2109 50 10
Meerprijs kleurdelen in mat zwart	2109 50 15



VOORBEELD INSTALLATIE: CABINEDAK GEKOPPELD AAN GLASFRONT.

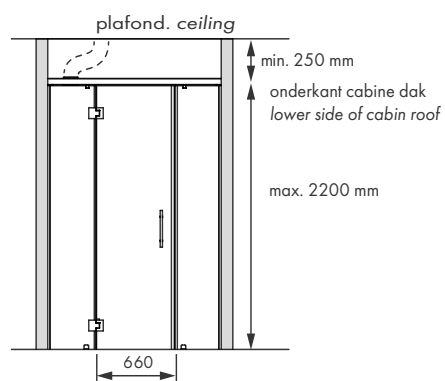

Andere afmetingen op aanvraag

I-SHAPE

STOOMDOUCHE CABINES TRAVERSE

KENMERKEN

- Nis (I-shape) variant.
- Glas panelen met smalle wandprofielen, standaard verchroomd.
- Luxe handgreep, scharnieren en vloerklemmen standaard verchroomd.
- Kleurdelen tegen meerprijs mogelijk in RVS look of mat zwart.
- Uitvoering cabines: dak ingebouwd tussen wanden; glas onder een traverse.
- Glaskleuren keuze uit helder, brons of grijs.
- Vlak stoombaddak uit isolerend materiaal. Standaard wit (RAL 9016) - Andere RAL kleuren mogelijk.

CABINE I-SHAPE

Tot 1000 x 1000 mm
 Tot 1200 x 1000 mm
 Tot 1400 x 1000 mm
 Tot 1600 x 1000 mm
 Tot 1800 x 1000 mm
 Tot 1000 x 1200 mm
 Tot 1200 x 1200 mm
 Tot 1400 x 1200 mm
 Tot 1600 x 1200 mm
 Tot 1800 x 1200 mm

TRAVERSE

2109 85 00
 2109 85 02
 2109 85 04
 2109 85 06
 2109 85 08
 2109 85 10
 2109 85 12
 2109 85 14
 2109 85 16
 2109 85 18





Andere afmetingen op aanvraag

OPTIES

Meerprijs dak in RAL kleur - anders dan RAL 9016	2109 50 05
Meerprijs kleurdelen in RVS look	2109 50 10
Meerprijs kleurdelen in mat zwart	2109 50 15



VOORBEELD INSTALLATIE: INGEBOUWD CABINEDAK.

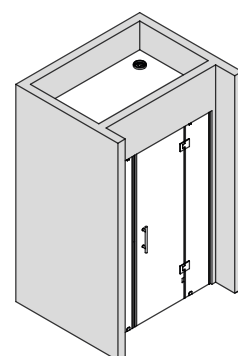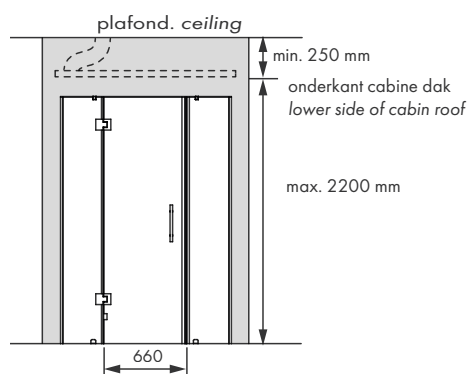

Andere afmetingen op aanvraag

L-SHAPE STOOMDOUCHE CABINES

KENMERKEN

- Hoek (L-shape) variant.
- Glas panelen met smalle wandprofielen, standaard verchroomd.
- Luxe handgreep, scharnieren en vloerklemmen standaard verchroomd.
- Kleurdelen tegen meerprijs mogelijk in RVS look of mat zwart.
- Uitvoering cabines: dak en glas gekoppeld.
- Glaskleuren keuze uit helder, brons of grijs.
- Vlak stoombaddak uit isolerend materiaal. Standaard wit (RAL 9016) - Andere RAL kleuren mogelijk.

ARTIKEL INFORMATIE

Tot 1000 x 1000 mm
Tot 1200 x 1000 mm
Tot 1400 x 1000 mm
Tot 1600 x 1000 mm
Tot 1800 x 1000 mm
Tot 1000 x 1200 mm
Tot 1200 x 1200 mm
Tot 1400 x 1200 mm
Tot 1600 x 1200 mm
Tot 1800 x 1200 mm

GEKOPPELD

2109 80 10
2109 80 11
2109 80 12
2109 80 13
2109 80 14
2109 80 15
2109 80 16
2109 80 17
2109 80 18
2109 80 19





Andere afmetingen op aanvraag

OPTIES

Meerprijs dak in RAL kleur - anders dan RAL 9016	2109 50 05
Meerprijs kleurdelen in RVS look	2109 50 10
Meerprijs kleurdelen in mat zwart	2109 50 15



VOORBEELD INSTALLATIE: CABINEDAK GEKOPPELD AAN GLASFRONT.

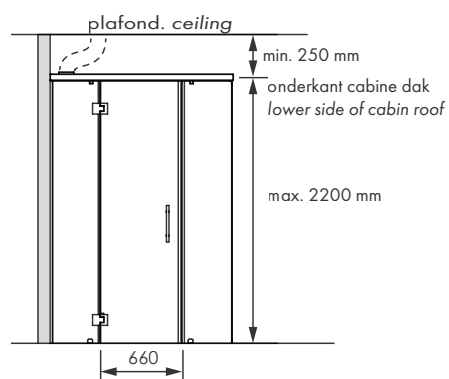

Andere afmetingen op aanvraag

L-SHAPE

STOOMDOUCHE CABINES TRAVERSE

KENMERKEN

- Hoek (L-shape) variant.
- Glas panelen met smalle wandprofielen, standaard verchroomd.
- Luxe handgreep, scharnieren en vloerklemmen standaard verchroomd.
- Kleurdelen tegen meerprijs mogelijk in RVS look of mat zwart.
- Uitvoering cabines: dak ingebouwd tussen wanden; glas onder een traverse.
- Glaskleuren keuze uit helder, brons of grijs.
- Vlak stoombaddak uit isolerend materiaal. Standaard wit (RAL 9016) - Andere RAL kleuren mogelijk.

ARTIKEL INFORMATIE

TRAVERSE

Tot 1000 x 1000 mm	2109 85 20
Tot 1200 x 1000 mm	2109 85 22
Tot 1400 x 1000 mm	2109 85 24
Tot 1600 x 1000 mm	2109 85 26
Tot 1800 x 1000 mm	2109 85 28
Tot 1000 x 1200 mm	2109 85 30
Tot 1200 x 1200 mm	2109 85 32
Tot 1400 x 1200 mm	2109 85 34
Tot 1600 x 1200 mm	2109 85 36
Tot 1800 x 1200 mm	2109 85 38





Andere afmetingen op aanvraag

OPTIES

Meerprijs dak in RAL kleur - anders dan RAL 9016	2109 50 05
Meerprijs kleurdelen in RVS look	2109 50 10
Meerprijs kleurdelen in mat zwart	2109 50 15



VOORBEELD INSTALLATIE: INGEBOUWD CABINEDAK.

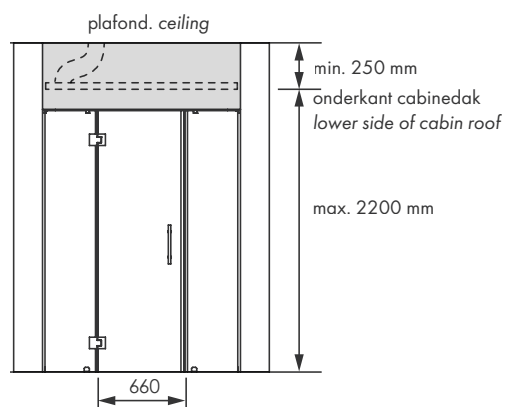

Andere afmetingen op aanvraag

U-SHAPE STOOMDOUCHE CABINES

KENMERKEN

- Wand (U-shape) variant.
- Glas panelen met smalle wandprofielen, standaard verchroomd.
- Luxe handgreep, scharnieren en vloerklemmen standaard verchroomd.
- Kleurdelen tegen meerprijs mogelijk in RVS look of mat zwart.
- Uitvoering cabines: dak en glas gekoppeld.
- Glaskleuren keuze uit helder, brons of grijs.
- Vlak stoombaddak uit isolerend materiaal. Standaard wit (RAL 9016) - Andere RAL kleuren mogelijk.

ARTIKEL INFORMATIE

Tot 1000 x 1000 mm
Tot 1200 x 1000 mm
Tot 1400 x 1000 mm
Tot 1600 x 1000 mm
Tot 1800 x 1000 mm
Tot 1000 x 1200 mm
Tot 1200 x 1200 mm
Tot 1400 x 1200 mm
Tot 1600 x 1200 mm
Tot 1800 x 1200 mm

GEKOPPELD

2109 80 20
2109 80 21
2109 80 22
2109 80 23
2109 80 24
2109 80 25
2109 80 26
2109 80 27
2109 80 28
2109 80 29





Andere afmetingen op aanvraag

OPTIES

Meerprijs dak in RAL kleur - anders dan RAL 9016	2109 50 05
Meerprijs kleurdelen in RVS look	2109 50 10
Meerprijs kleurdelen in mat zwart	2109 50 15



VOORBEELD INSTALLATIE: CABINEDAK GEKOPPELD AAN GLASFRONT.

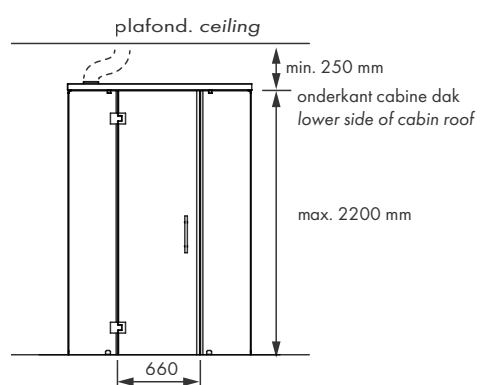

Andere afmetingen op aanvraag

U-SHAPE

STOOMDOUCHE CABINES TRAVERSE

KENMERKEN

- Wand (U-shape) variant.
- Glas panelen met smalle wandprofielen, standaard verchroomd.
- Luxe handgreep, scharnieren en vloerklemmen standaard verchroomd.
- Kleurdelen tegen meerprijs mogelijk in RVS look of mat zwart.
- Uitvoering cabines: dak ingebouwd tussen wanden; glas onder een traverse.
- Glaskleuren keuze uit helder, brons of grijs.
- Vlak stoombaddak uit isolerend materiaal. Standaard wit (RAL 9016) - Andere RAL kleuren mogelijk.

ARTIKEL INFORMATIE

Tot 1000 x 1000 mm
Tot 1200 x 1000 mm
Tot 1400 x 1000 mm
Tot 1600 x 1000 mm
Tot 1800 x 1000 mm
Tot 1000 x 1200 mm
Tot 1200 x 1200 mm
Tot 1400 x 1200 mm
Tot 1600 x 1200 mm
Tot 1800 x 1200 mm

TRAVERSE

2109 85 40
2109 85 42
2109 85 44
2109 85 46
2109 85 48
2109 85 50
2109 85 52
2109 85 54
2109 85 56
2109 85 58





Andere afmetingen op aanvraag

OPTIES

Meerprijs dak in RAL kleur - anders dan RAL 9016	2109 50 05
Meerprijs kleurdelen in RVS look	2109 50 10
Meerprijs kleurdelen in mat zwart	2109 50 15



VOORBEELD INSTALLATIE: INGEBOUWD CABINEDAK.

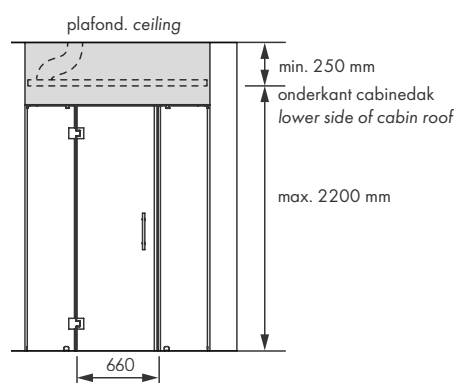

Andere afmetingen op aanvraag

STOOMBAD DEUR M1

KENMERKEN

- Aluminium kozijn.
- 8 mm veiligheidsglas.
- Glaskleur helder, brons of grijs.
- Kozijn en hanggreep standaard wit (RAL 9003).
- Overige RAL kleuren tegen meerprijs.
- Inclusief rolsluiting en waterkerende dorpel.
- Linker en rechter uitvoering verkrijgbaar.



Uitvoering scharnieren voorstaand rechts

ARTIKEL INFORMATIE

1900 x 750 mm
2050 x 750 mm
1900 x 1000 mm
2050 x 1000 mm

RECHTS


2105 30 00
2105 30 02
2105 30 04
2105 30 06

LINKS

2105 30 01
2105 30 03
2105 30 05
2105 30 07

Meerprijs kleur anders dan RAL 9003


2105 33 00

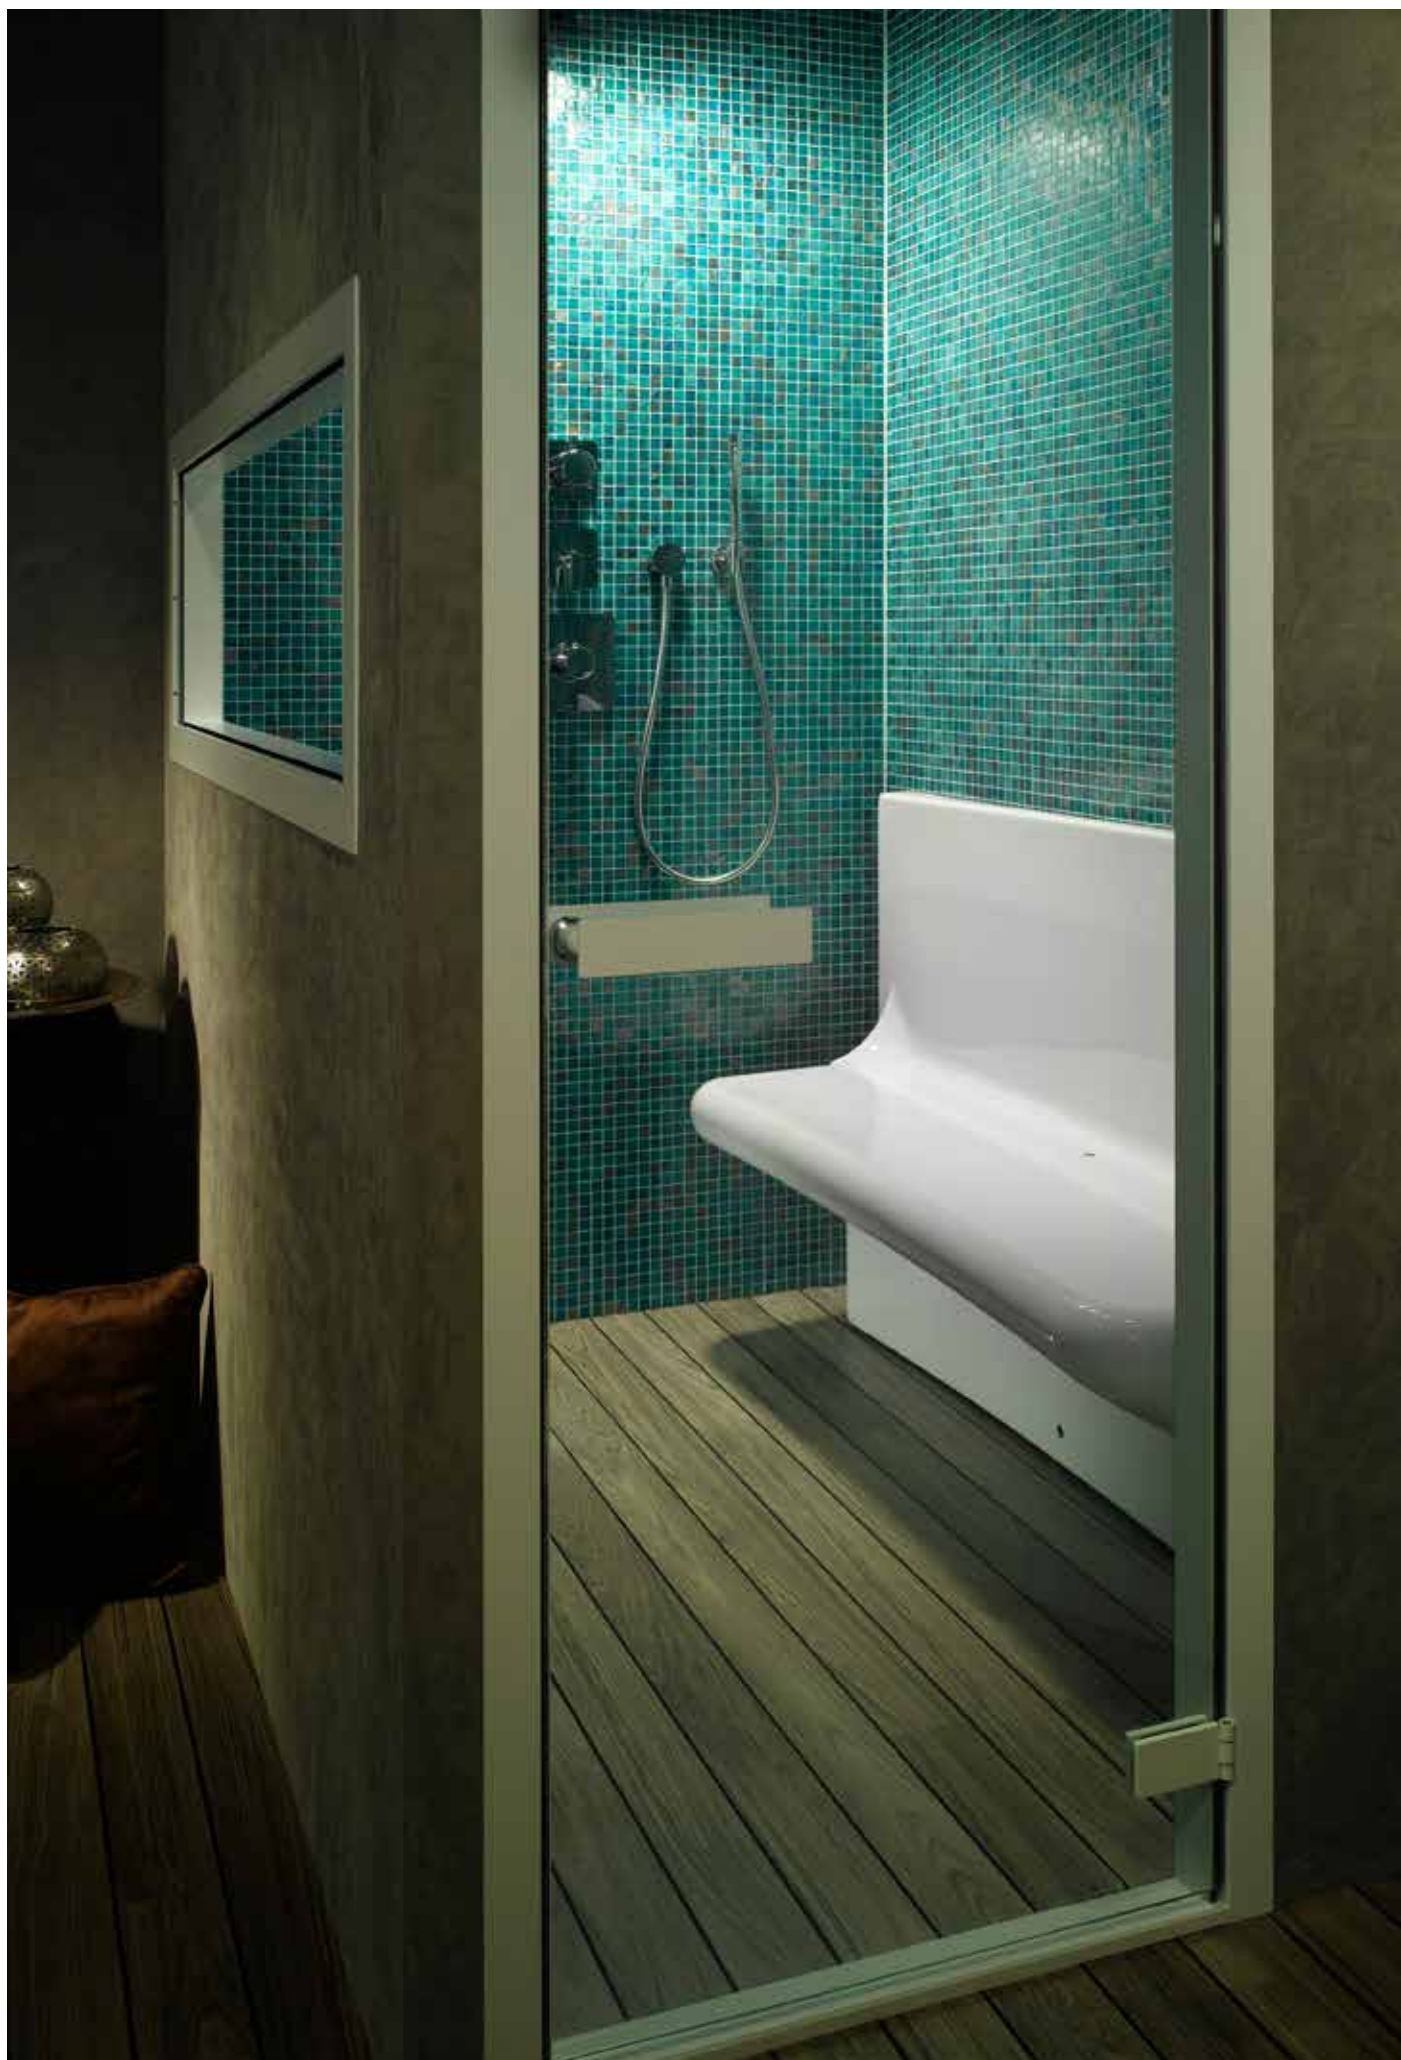

STOOMBAD VENSTER M1

KENMERKEN


- Aluminium kozijn.
- 8 mm veiligheidsglas.
- Glaskleur helder, brons of grijs.
- Kozijn standaard wit (RAL 9003).
- Overige RAL kleuren tegen meerprijs.

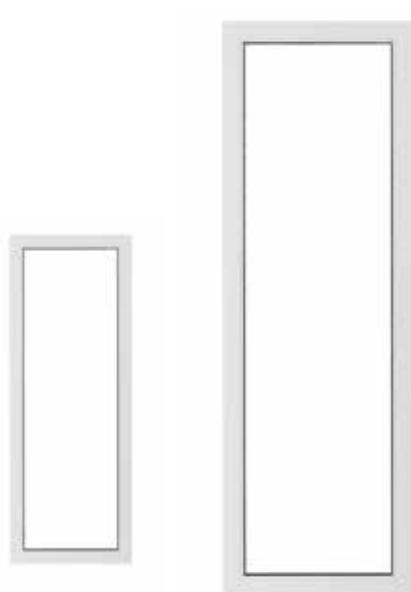

Andere afmetingen op aanvraag

ARTIKEL INFORMATIE

500 x 1000 mm	2109 40 00
500 x 1350 mm	2109 40 01
500 x 1500 mm	2109 40 02
500 x 2050 mm	2109 40 03
Meerprijs kleur anders dan RAL 9003	2105 33 50

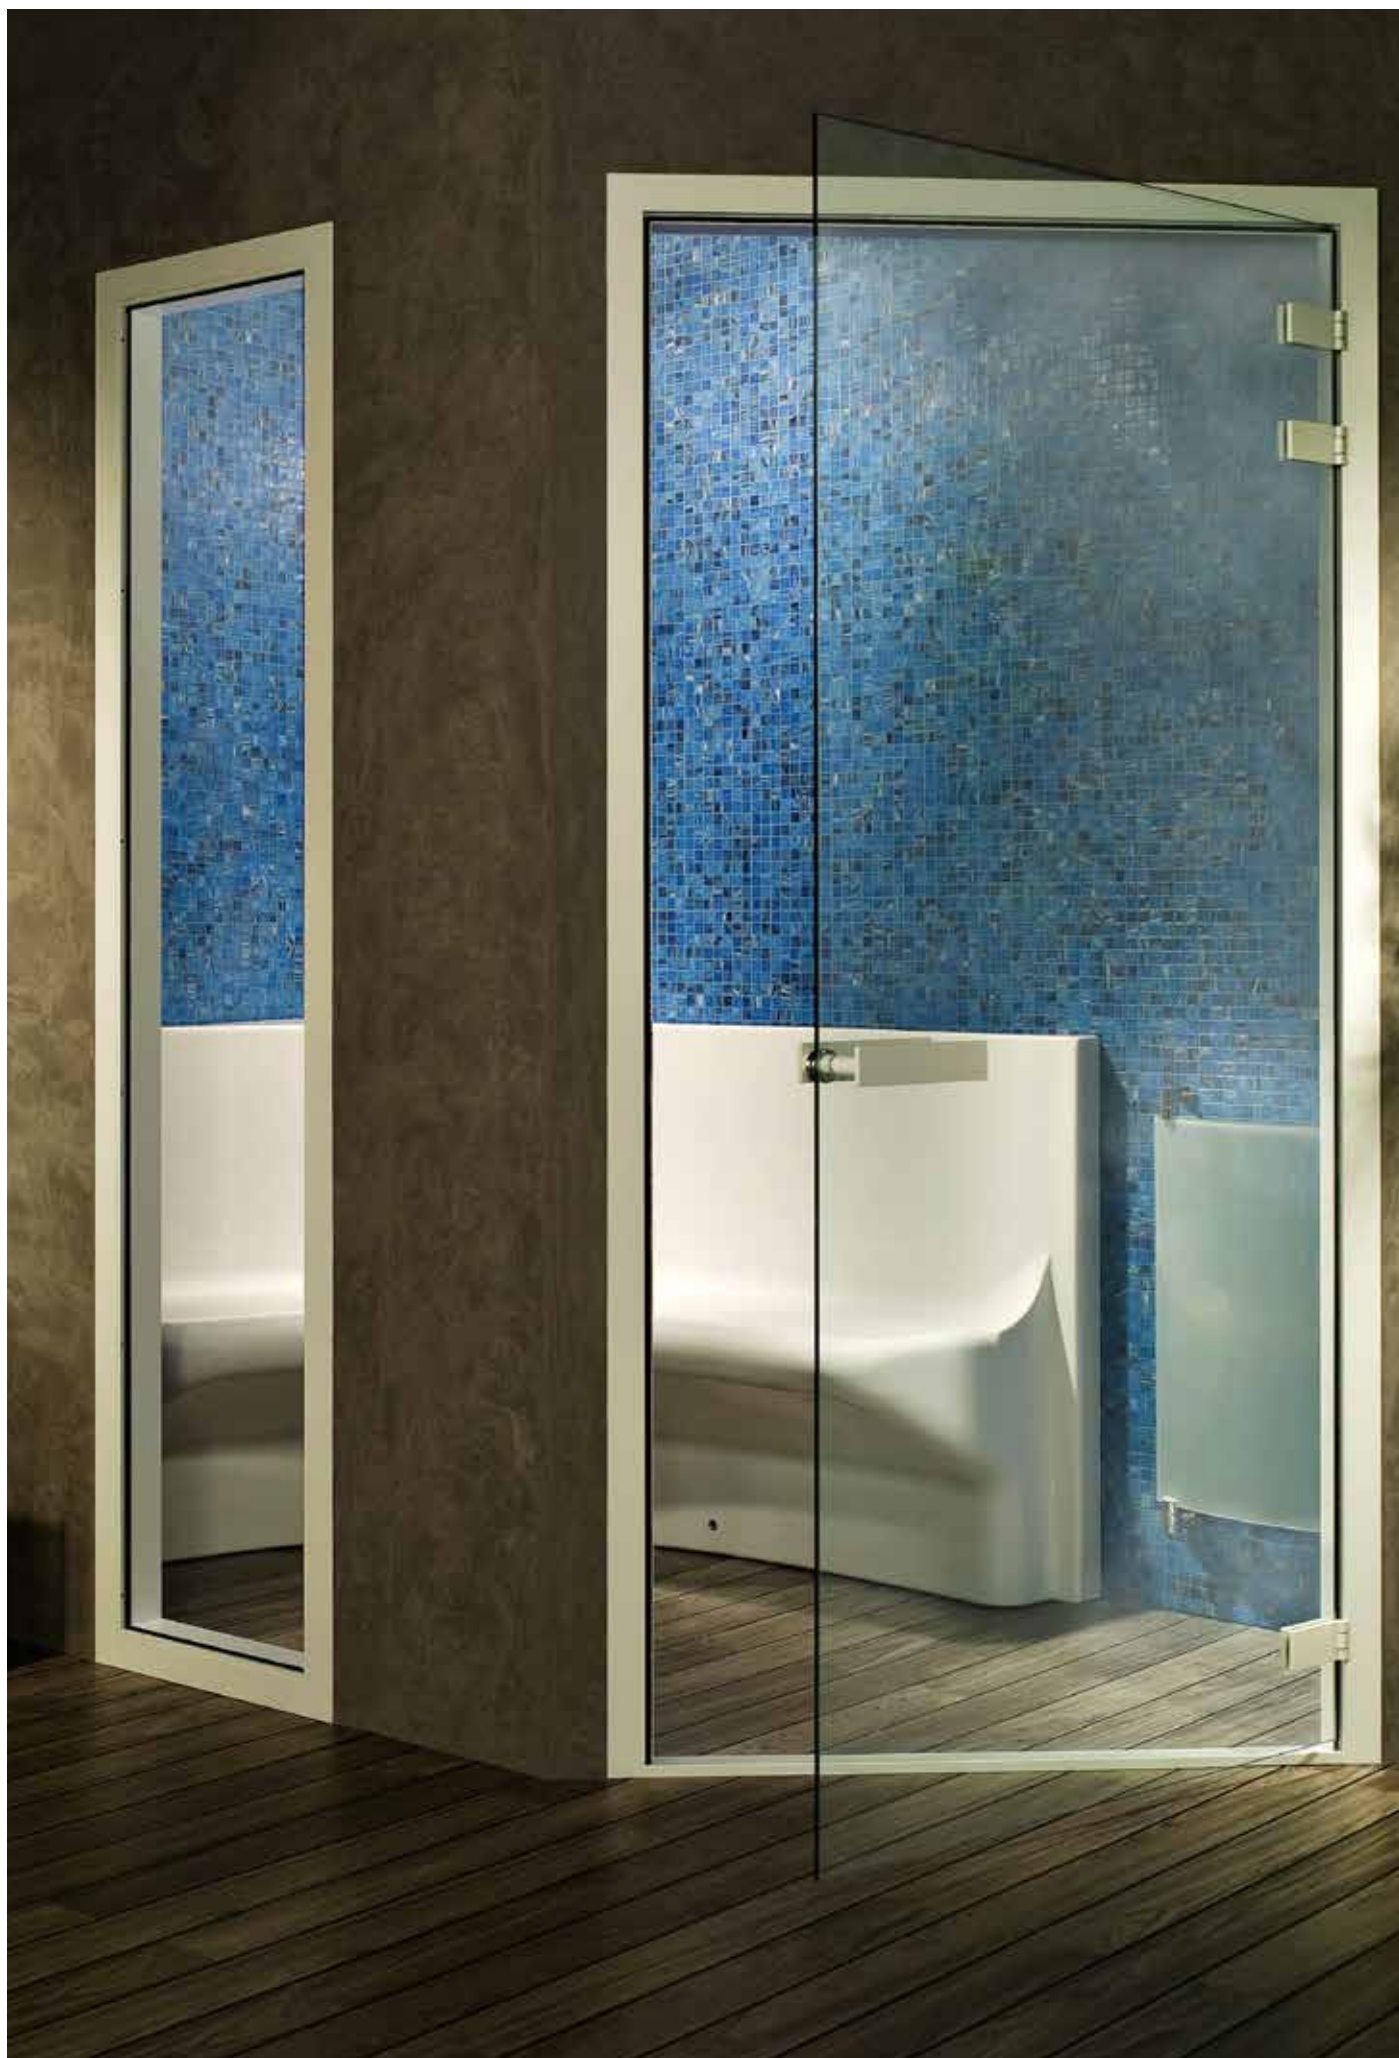

VOLGLAS DEUR & VENSTER

KENMERKEN

- 8 mm veiligheidsglas.
- Glaskleur helder, brons of grijs rookglas.
- Luxe handgreep chroom, RVS of mat zwart.
- Overige kleuren scharnieren en handgreep op aanvraag.
- Volglas venster max. 1400 x 2000 mm.



Glaskleur transparant



Glaskleur brons



Glaskleur grijs rookglas



Andere afmetingen op aanvraag

ARTIKEL INFORMATIE

Volglas deur (scharnieren, vloerklem en handgreep in chroom)	2102 31 00
Volglas deur (scharnieren, vloerklem en handgreep in RVS)	2102 31 10
Volglas deur (scharnieren, vloerklem en handgreep in mat zwart)	2102 31 25
Volglas venster (per M2)	2102 31 05
Advies & inmeten	2910 50 00

KLEUREN BESLAG



Scharnier chroom



Scharnier RVS



Scharnier mat zwart



Handgreep chroom



Handgreep RVS



Handgreep mat zwart



Vloerklem chroom



Vloerklem RVS



Vloerklem mat zwart

STOOMBAD DAK VLAK

KENMERKEN

- Geïsoleerd kunststof stoombaddak.
- Inclusief montage profielen.
- Inclusief afwerkstrippen.
- Standaard kleur wit RAL 9016.
- Overige RAL kleuren tegen meerprijs.





Andere afmetingen op aanvraag

ARTIKEL INFORMATIE

Vlak stoombad dak tot 1250 x 1800 mm	2109 50 00
Vlak stoombad dak vanaf 1250 x 1800 mm	2109 50 01
Meerprijs kleur anders dan RAL 9016	2109 50 05

OPTIONEEL

Opties en specificaties zie pagina 60.

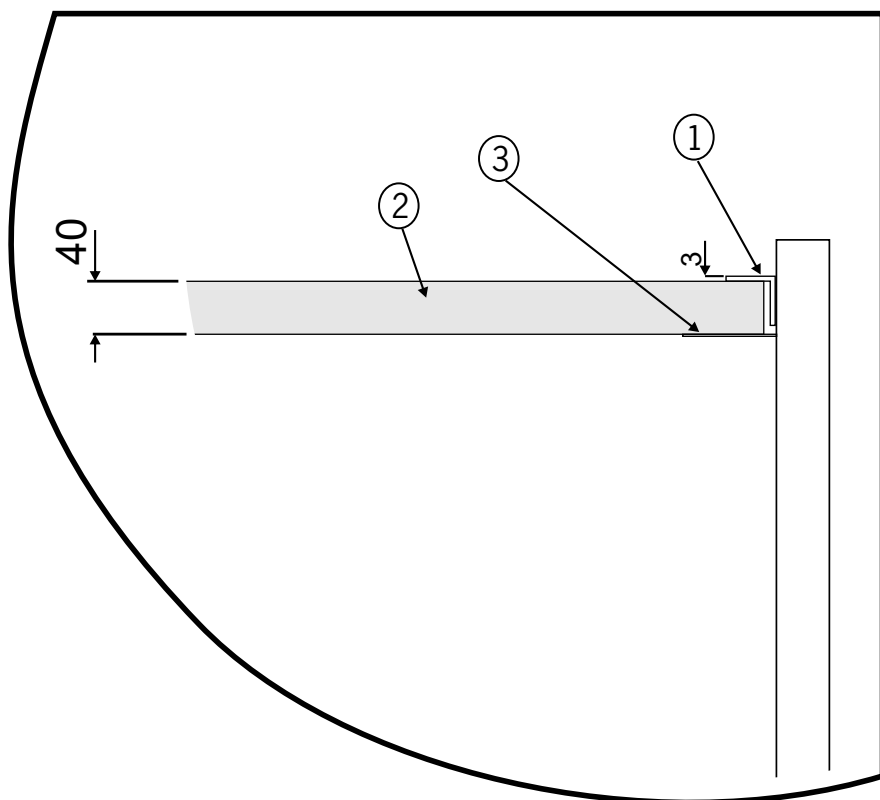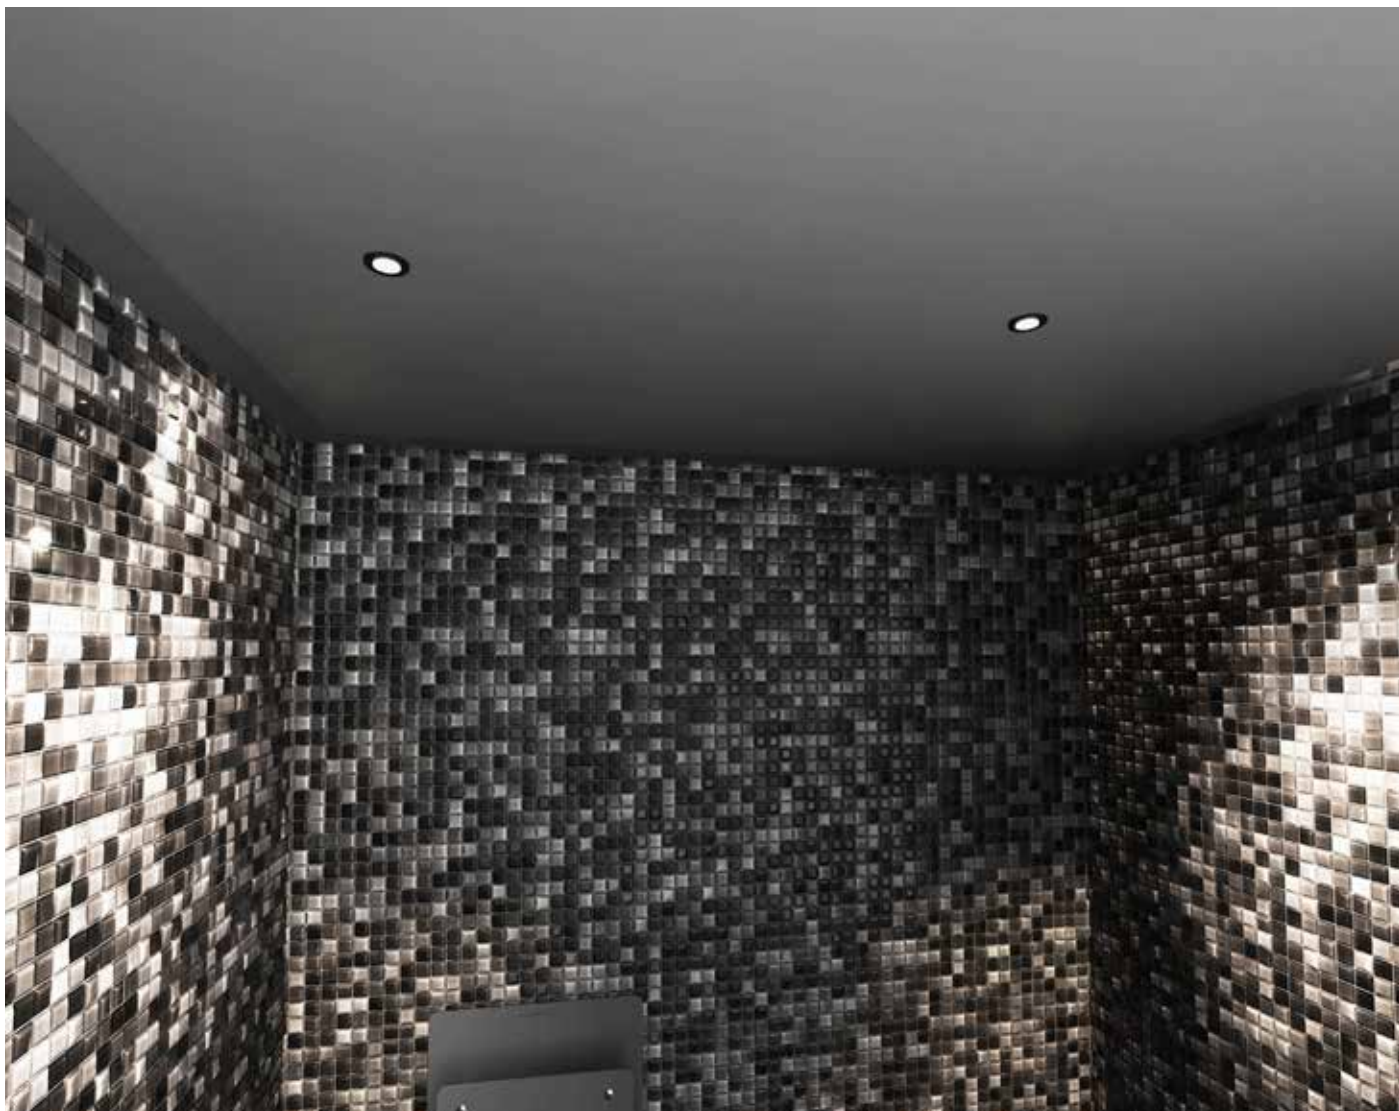

1. Hoekprofiel

2. Stoombad dak

3. Afwerklijst

STOOMBAD DAK VERLAAGD

KENMERKEN

- Geïsoleerd kunststof stoombad dak verlaagd.
- Inclusief montage profielen.
- Inclusief afwerkstrippen.
- Standaard kleur wit RAL 9016.
- Overige RAL kleuren tegen meerprijs.




Andere afmetingen op aanvraag

ARTIKEL INFORMATIE

Koepel stoombaddak tot 2500 x 1250 mm	2812 27 10
Koepel stoombaddak tot 2500 x 1500 mm	2812 27 30
Koepel stoombaddak tot 2500 x 2000 mm	2812 27 50
Koepel stoombaddak tot 2500 x 2500 mm	2812 27 70
Meerprijs kleur anders dan RAL 9016	2109 50 05

OPTIONEEL

Opties en specificaties zie pagina 60.

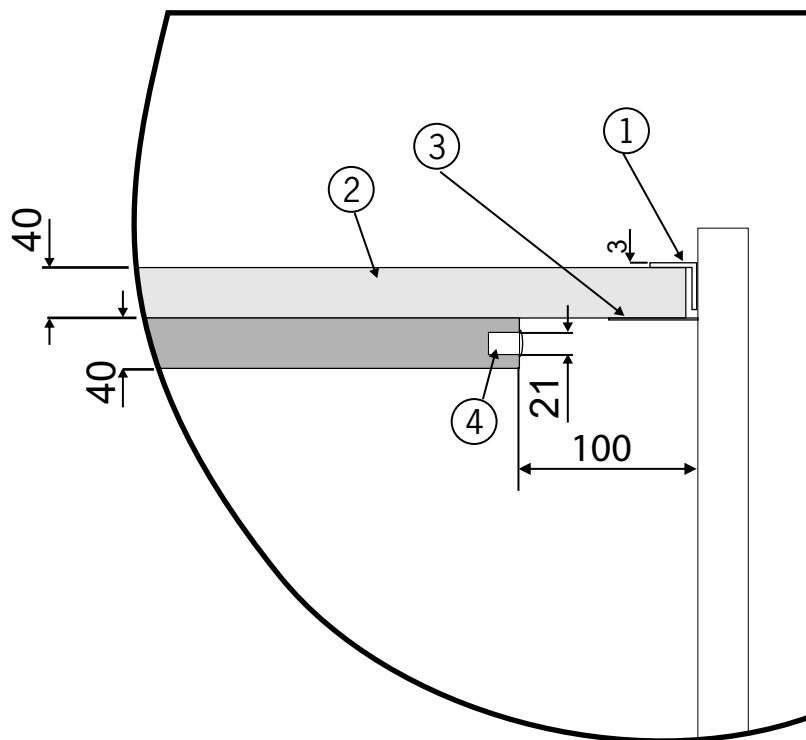

1. Hoekprofiel

2. Stoombad dak

3. Afwerkljst

4. LED Rails

STOOMBAD DAK KOEPEL

KENMERKEN

- Geïsoleerd kunststof stoombad dak koepel.
- Inclusief montage profielen.
- Inclusief afwerkstrippen.
- Standaard kleur wit RAL 9016.
- Overige RAL kleuren tegen meerprijs.





Andere afmetingen op aanvraag

ARTIKEL INFORMATIE

Koepel stoombaddak tot 2500 x 1250 mm	2812 27 00
Koepel stoombaddak tot 2500 x 1500 mm	2812 27 20
Koepel stoombaddak tot 2500 x 2000 mm	2812 27 40
Koepel stoombaddak tot 2500 x 2500 mm	2812 27 60
Meerprijs kleur anders dan RAL 9016	2109 50 05

OPTIONEEL

Opties en specificaties zie pagina 60.

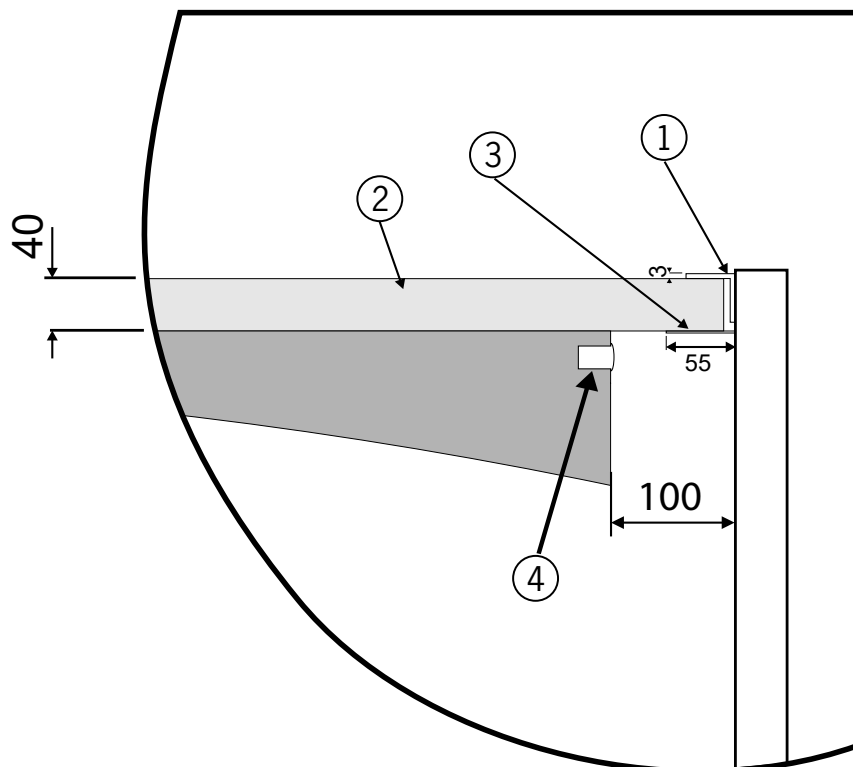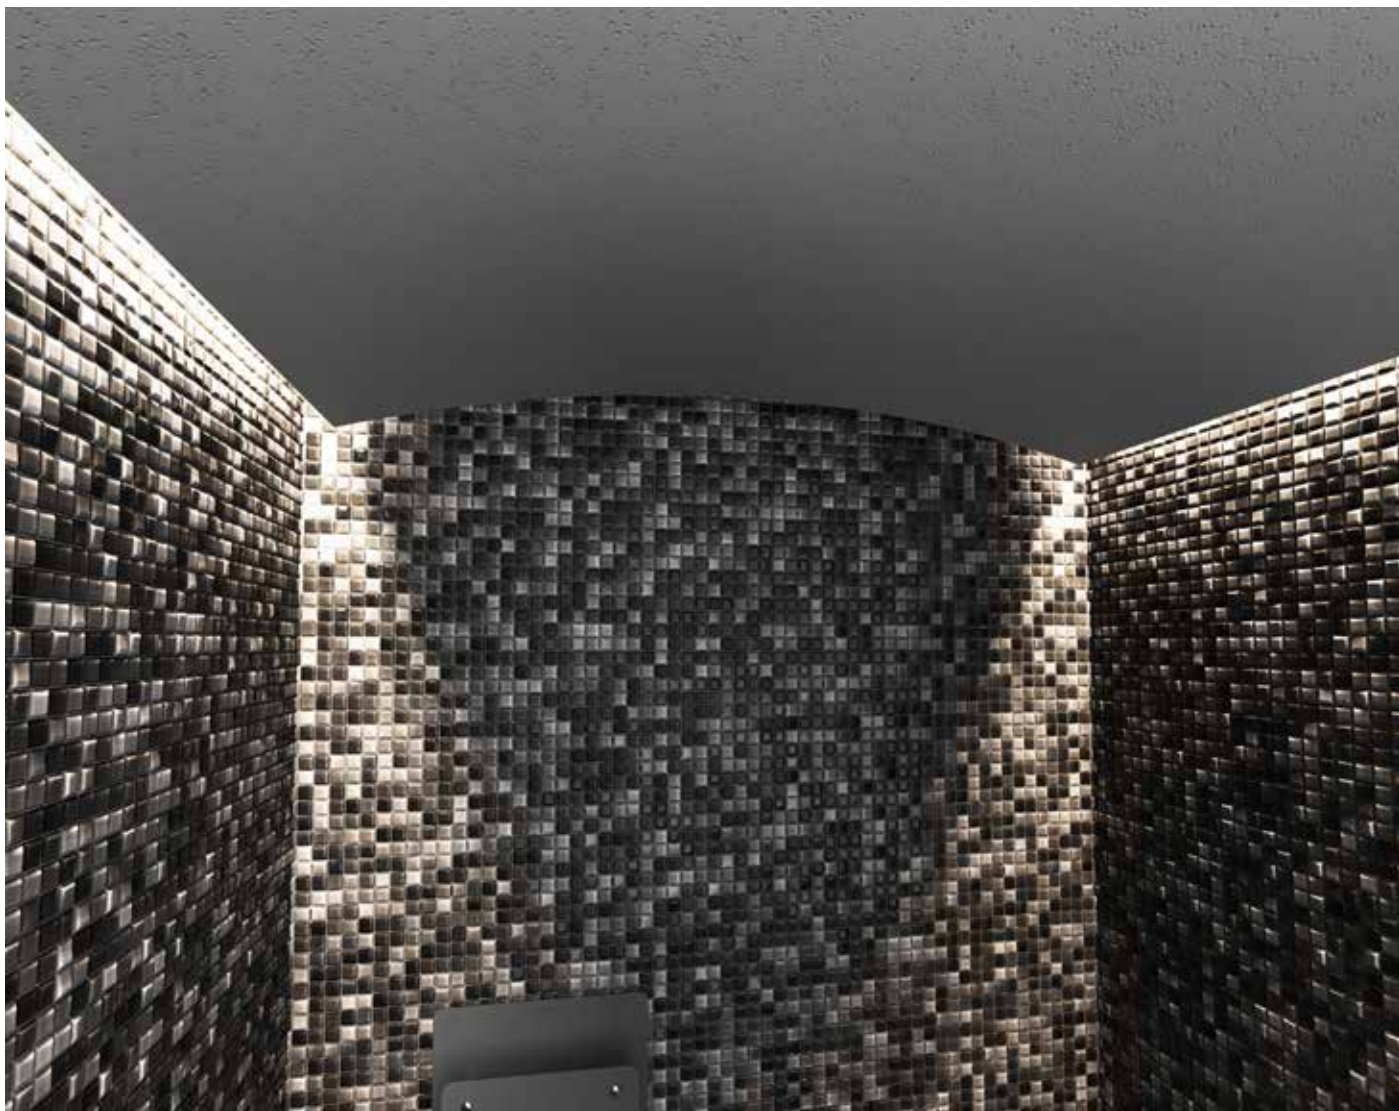

1. Hoekprofiel

2. Stoombad dak

3. Afwerklijst

4. LED Rails

BETEGELBARE BANKEN

KENMERKEN


- Hoogwaardige isolatie.
- Voorzien van cementeuze laag.
- Klaar om direct te betegelen.
- Op maat aan te passen; ook onder een hoek

ARTIKEL INFORMATIE


Bank model 1	per meter	2102 31 15
Bank model 2	per meter	2102 31 20
Bank model 4	per meter	2102 31 40
Bank model 5	per meter	2102 31 50
Bank model 6	per meter	2102 31 55

Softseat (past op model 1)	RAL 3018		2813 00 10
Softseat (past op model 1)	RAL 4001		2813 00 40
Softseat (past op model 1)	RAL 7021		2813 00 20
Softseat (past op model 1)	RAL 3015		2813 00 50
Softseat (past op model 1)	RAL 7042		2813 00 30
Softseat (past op model 1)	RAL 9016		2813 00 60


Softseat (voor model 1 bank)




Bank model 1




Bank model 2




Bank model 4



Bank model 5



Bank model 6



Andere afmetingen op aanvraag

ACRYL BANKEN

KENMERKEN

- Banken uit hoogwaardig sanitair acryl.
- Wit RAL 9016.
- Voorzien van geïntegreerde afvoer.
- Inclusief montage materiaal.

ARTIKEL INFORMATIE

Acryl bank hoek 1500 x 1125 mm

2109 30 00

Acryl bank hoek 1500 x 1125 mm

2109 30 01

Acryl bank 750 mm


2109 30 02

Acryl bank 1500 mm


2109 30 03




Bank 750 mm


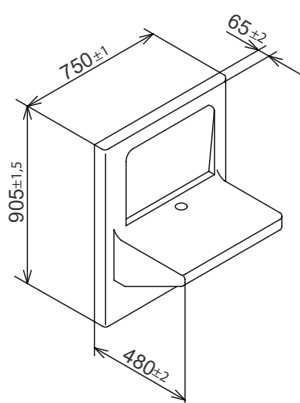


Bank 1500 mm

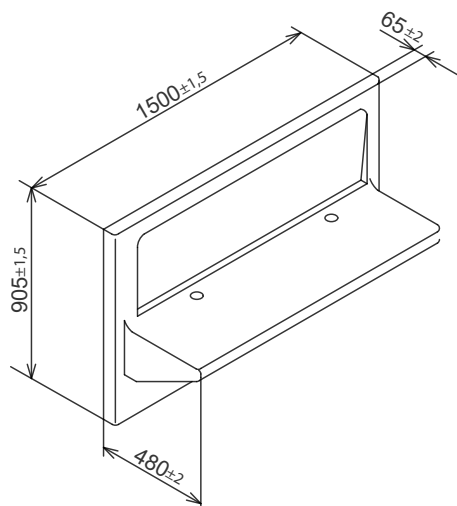

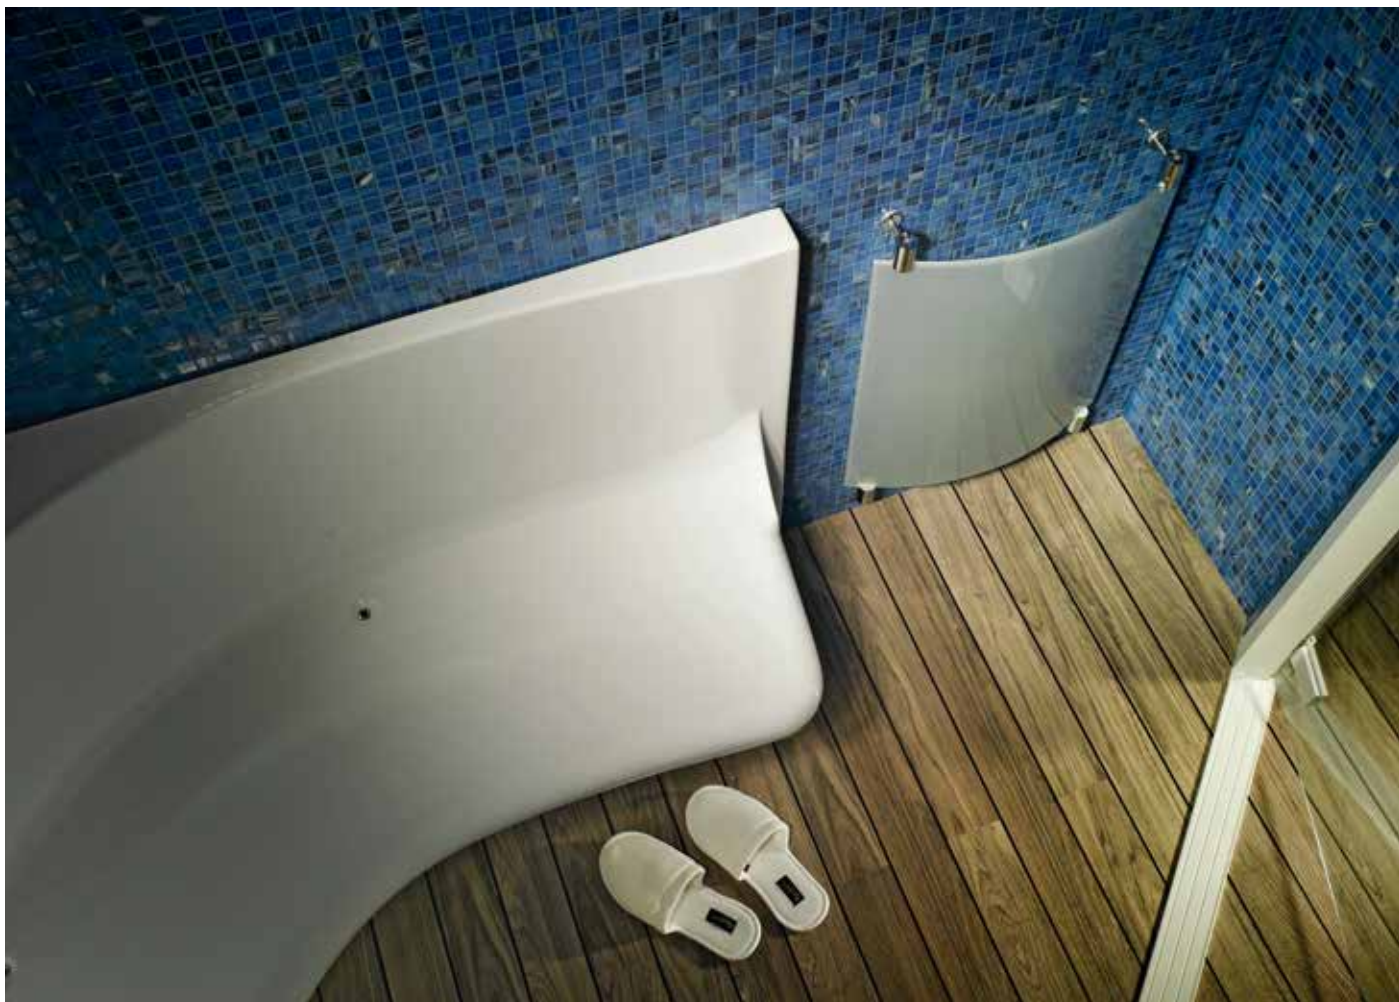

Hoeelement rechts 1500 x 1125 mm

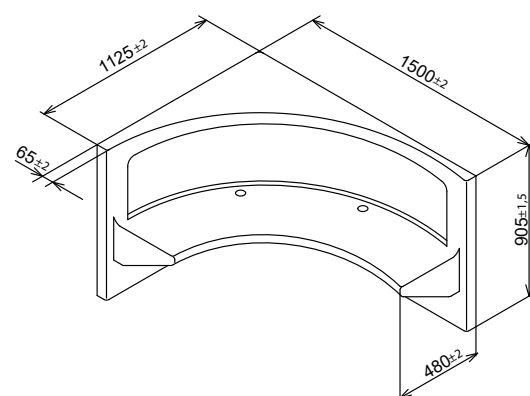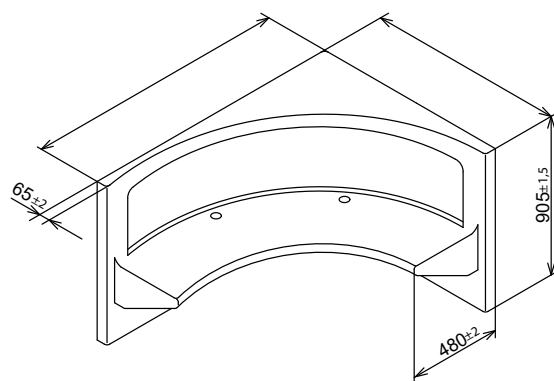

OPTIES & SPECIFICATIES



Stoominlaat kunststof

2500 34 00 Wit

2500 36 00 Zwart

2500 35 00 Grijs




Stoominlaat glas (2 delen)

2811 81 00 Wit

2811 83 00 Zwart

2811 82 00 Grijs

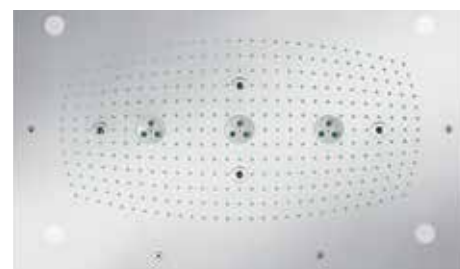

Rainmaker

2500 26 00 zonder licht

2500 13 00 met licht



Ontluchting kunststof wit

2500 28 00 Ø 125 mm

2500 28 50 Ø 100 mm



Ontluchting & wit licht unit

2109 99 08 Wit



Luidspreker

2500 27 00 Wit

2500 27 50 Grijs



Verlichtingsset spots

(2 x LED RGB/wit spots) incl. drukknop

2500 45 00 RGB/wit EURO



Verlichtingsset spots

(4 x LED RGB/wit spots) incl. drukknop

2500 45 10 RGB/wit EURO



Raindance Air

2500 14 00 180 mm


2500 16 00 240 mm



Raindance Select

2500 18 00 240 mm

2500 22 00 300 mm

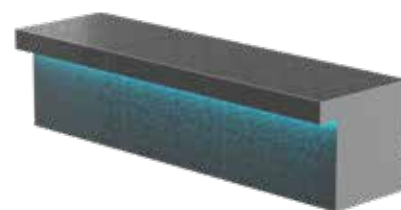

Verlichtingsset rails

LED strip (5 meter) incl. drukknop

2200 44 00 RGB/wit

SPA COMFORT

Spa comfort is een verzameling van zit- en ligelementen welke uit gecoat zacht schuim bestaan. Blijvend flexibel, zacht en eenvoudig te onderhouden.

Kussens, poufs, stoelen en lounge bedden voor gebruik in (professionele) stoombaden, douches en wellness ruimtes. In diverse kleuren leverbaar; indien u een andere kleur wenst kunt u een RAL kleur opgeven.





SPA CUSIONS & POUFS

KENMERKEN

- Standaard leverbaar in 4 RAL kleuren.
- Overige RAL kleuren op aanvraag.
- Blijvend zacht voor optimaal comfort.
- Vervaardigd uit polyurethaan gecoat zacht schuim.
- Antibacterieel en bestendig tegen water en vocht.
- Eenvoudig onderhoud; schoonmaken met water en doekje.

ARTIKEL INFORMATIE

	RAL 9016	● RAL 7042	● RAL 7021	● RAL 8025
Spa cushion 400	2109 30 09	2109 30 19	2109 36 16	2109 37 10
Spa cushion 750	2109 30 10	2109 30 20	2109 36 17	2109 37 12
Spa cushion 900	2109 30 11	2109 30 21	2109 36 18	2109 37 14
Spa cushion 1200	2109 30 12	2109 30 22	2109 36 19	2109 36 16
Spa cushion 1500	2109 30 13	2109 30 23	2109 36 20	2109 37 18
Spa pouf 400	2109 34 50	2109 34 60	2109 36 10	2109 37 40
Spa pouf 750	2109 30 04	2109 30 14	2109 36 11	2109 37 42
Spa pouf 900	2109 30 05	2109 30 15	2109 36 12	2109 37 44



Andere afmetingen op aanvraag




Spa cushion 400
400 x 400 x 50 mm



Spa cushion 750
750 x 400 x 50 mm



Spa cushion 900
900 x 400 x 50 mm

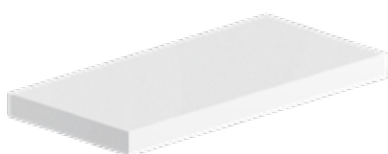

Spa cushion 1200
1200 x 400 x 50 mm



Spa cushion 1500
1500 x 400 x 50 mm



Spa pouf 400
400 x 400 x 450 mm



Spa pouf 750
750 x 400 x 450 mm



Spa pouf 900
900 x 400 x 450 mm

SPA SEATS & LOUNGE BEDS

KENMERKEN


- Spa ligstoelen en kussens voor gebruik in (professionele) stoombaden, douches en wellness ruimtes.
- Standaard leverbaar in 3 RAL kleuren.
- Overige RAL kleuren op aanvraag.
- Blijvend zacht voor optimaal comfort.
- Vervaardigd uit polyurethaan gecoat zacht schuim.
- Antibacterieel en bestendig tegen water en vocht.
- Eenvoudig onderhoud; schoonmaken met water en een doekje.

ARTIKEL INFORMATIE

	● RAL 7021	● RAL 7042	RAL 9016
Salta	2109 17 10	2109 17 20	2109 17 50
Lima	2109 10 10	2109 10 20	2109 10 50
Cusco	2109 22 10	2109 22 20	2109 22 50
Spa fauteuil	2109 36 50	2109 36 40	2109 36 60
Spa feet pouf Cubic	2109 38 40	2109 38 20	2109 38 00
Spa feet pouf Triangle	2109 36 90	2109 36 80	2109 37 00
Porto	2109 18 10	2109 18 20	2109 18 50
Corfu 2.0	2109 19 10	2109 19 30	2109 19 50




Andere afmetingen op aanvraag



Salta
600 x 884 x 654 mm




Lima
600 x 1170 x 654 mm

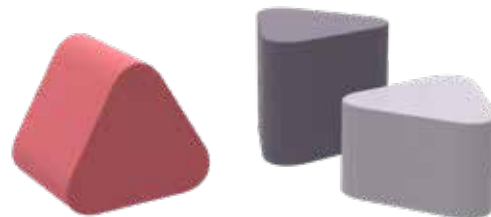


Cusco
400 x 455 x 419 mm




Spa fauteuil
550 x 700 x 730 mm




Spa Pouf Cubic
550 x 550 x 400 mm



Spa pouf Triangle
550 x 550 x 400 mm

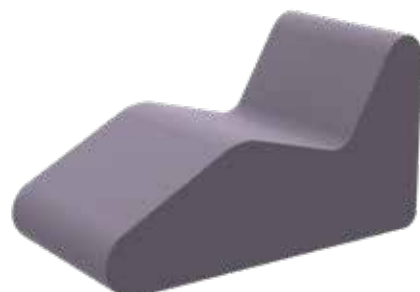

Porto
600 x 1191 x 654 mm

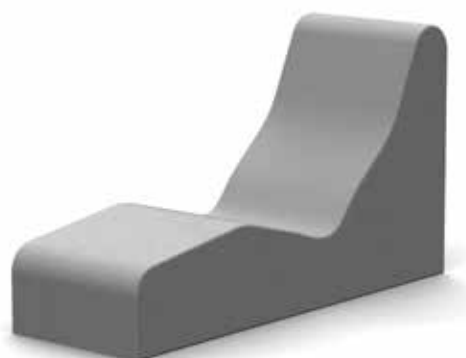

Corfu 2.0
600 x 1800 x 730 mm



DELTA LINE

KENMERKEN

Comfortabele inbouw douchestoom cabines gemaakt uit hoogwaardig acryl in de kleur wit. Acryl neemt minimaal warmte op en isoleert zodat het stoom effect maximaal is. Deze cabines vereisen weinig onderhoud en blijven jarenlang hun luxe uitstraling behouden.

- Cabines uit acryl.
- 4 afmetingen.
- 8 mm glas helder, brons of grijs.
- Deur kozijn aluminium wit, andere RAL kleuren op aanvraag.
- Deur draait voorstaand scharnieren links of rechts.
- Inclusief afvoer.
- Inclusief thermostaatkraan en handdouche.
- Externe stoomtechniek.

De Delta line cabines zijn in 3 verschillende uitvoeringen verkrijgbaar: Essential, Deluxe en Exclusive.



IDAHO 530


KENMERKEN

- Inbouw cabine uit acryl.
- 1 persoons cabine.
- Zitplaats links of rechts.
- Uitgevoerd met douche en stoomgenerator.
- Stoomgenerator dient extern geplaatst te worden.
- Uitvoeringen pagina 78.


ARTIKEL INFORMATIE

Essential	8200 1010
Deluxe	8200 1020
Exclusive	8200 1030


AFMETINGEN

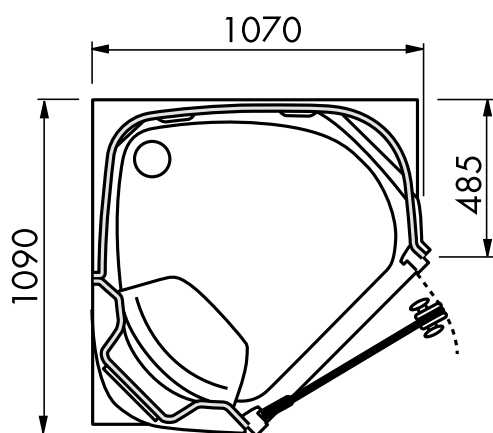

Bovenaanzicht hoekinbouw (in mm)

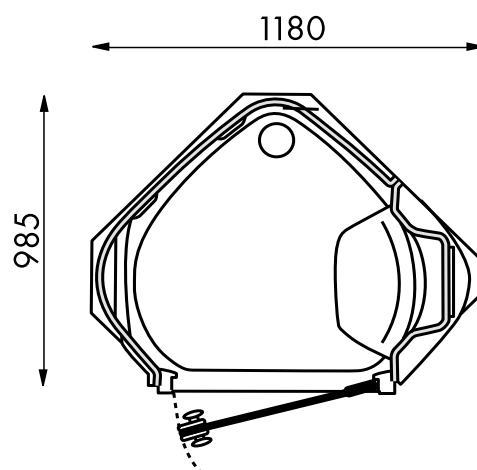

Bovenaanzicht wandinbouw (in mm)

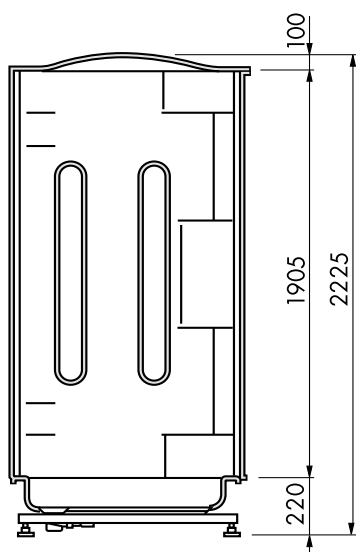

Vooraanzicht (in mm)

GLASKLEUR

- Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas

DRAAIRICHTING DEUR

- Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde. Zitplaats is gelijk aan de scharnierzijde.

HAWAII TWIN 550


KENMERKEN

- Inbouw cabine uit acryl.
- 2 persoons cabine.
- Uitgevoerd met douche en stoomgenerator.
- Stoomgenerator dient extern geplaatst te worden.
- Uitvoeringen pagina 78.


ARTIKEL INFORMATIE

Essential	8200 1040
Deluxe	8200 1050
Exclusive	8200 1060


AFMETINGEN

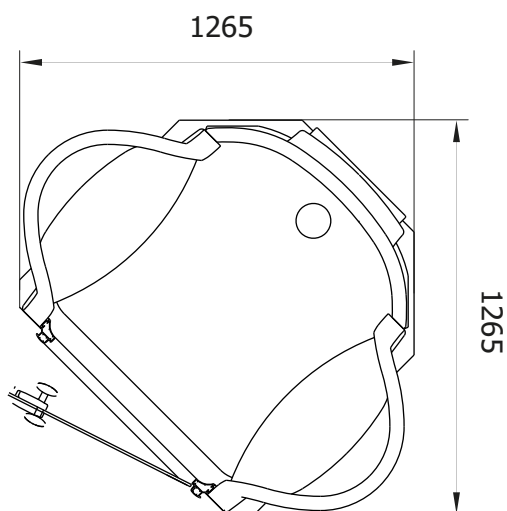

Bovenaanzicht hoekinbouw (in mm)

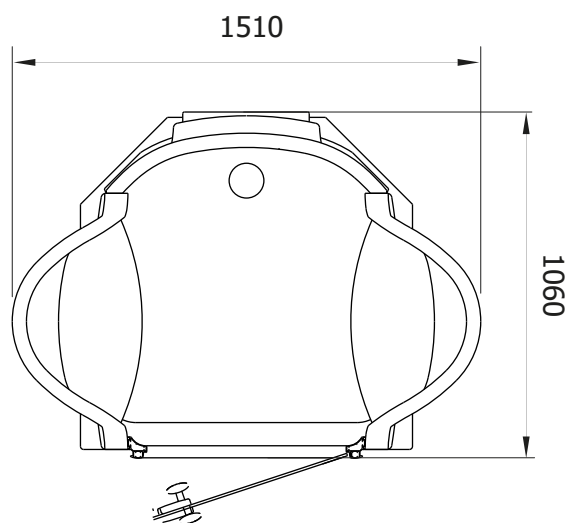

Bovenaanzicht wandinbouw (in mm)

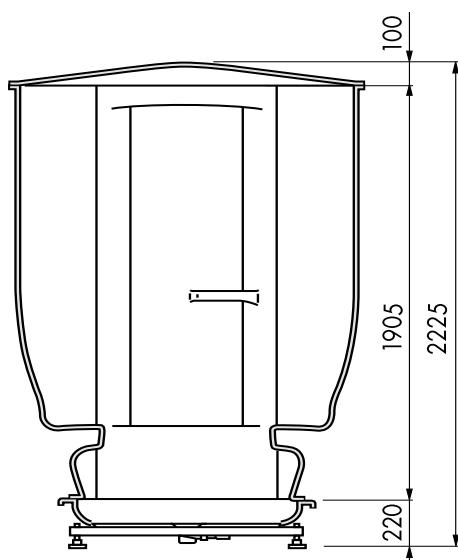

Voor aanzicht (in mm)

GLASKLEUR

- Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas

DRAAIRICHTING DEUR

- Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde.

OREGON TWIN 560


KENMERKEN

- Inbouw cabine uit acryl.
- 2 persoons cabine.
- Uitgevoerd met douche en stoomgenerator.
- Stoomgenerator dient extern geplaatst te worden.
- Uitvoeringen pagina 78.


ARTIKEL INFORMATIE

Essential	8200 1070
Deluxe	8200 1080
Exclusive	8200 1090

AFMETINGEN

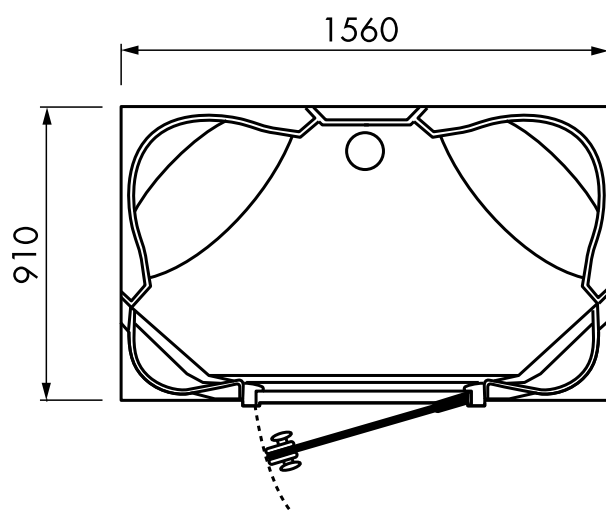

Bovenaanzicht hoekinbouw (in mm)

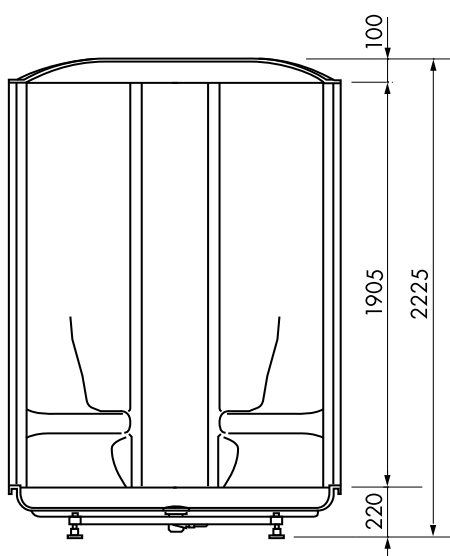

Vooraanzicht (in mm)

GLASKLEUR

- Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas

DRAAIRICHTING DEUR

- Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde.

COLORADO TWIN 570


KENMERKEN

- Inbouw cabine uit acryl.
- 2 persoons cabine.
- Uitgevoerd met douche en stoomgenerator.
- Stoomgenerator dient extern geplaatst te worden.
- Uitvoeringen pagina 78.


ARTIKEL INFORMATIE

Essential	8200 1100
Deluxe	8200 1110
Exclusive	8200 1120

AFMETINGEN

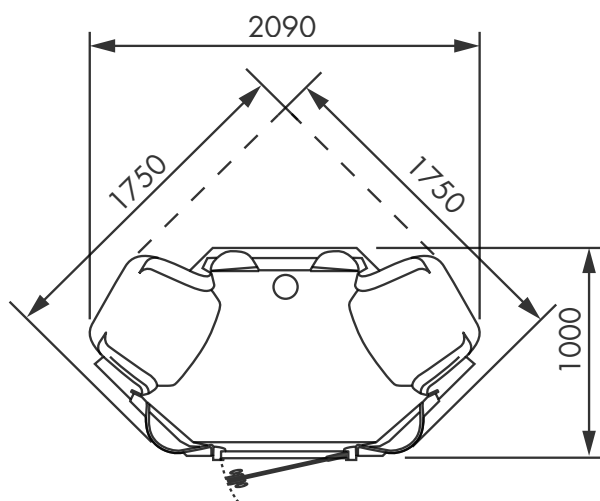

Bovenaanzicht hoekinbouw (in mm)

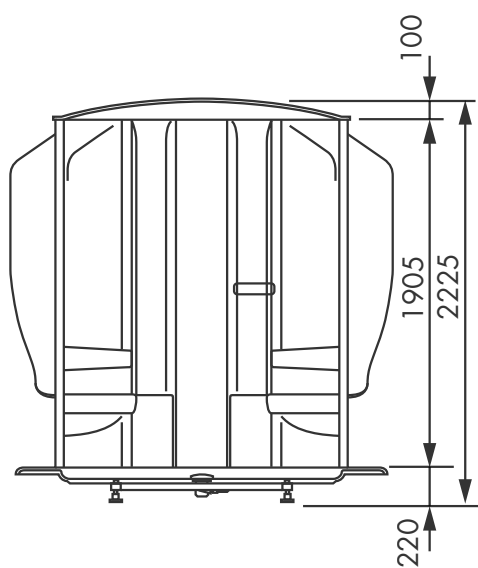

Vooraanzicht (in mm)

GLASKLEUR

- Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas

DRAAIRICHTING DEUR

- Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde.

UITVOERINGEN DELTA LINE

Opties

Special finishes

Special finishes zijn op aanvraag mogelijk.

Opties (zonder meerprijs)

Glaskleur

· Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas

Draairichting deur

· Scharnieren aan de rechter of linkerzijde

Essential

Cabine

- Cabine uit hoogwaardig acryl.
- Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
- Afvoer.
- Ontluchting.

Douche

- Thermostaatkraan (1 functie).
- Handdouche en glijstang.

Verlichting

- LED verlichting wit (2 stuks).

Stoom

- Steam One stoomgenerator incl. bediening.
(3 kW - alleen Colorado Twin = 4,5 kW)
- Aromatherapie (automatische dosering 1 geur)
- Kunststof stoominlaat wit

Deluxe

Cabine

- Cabine uit hoogwaardig acryl.
- Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
- Afvoer.
- Ontluchting.

Douche

- Thermostaatkraan (2 functies).
- Handdouche en glijstang.
- Dakdouche 240 mm

Verlichting

- LED verlichting kleur (2 stuks).

Stoom

- Steam Smart stoomgenerator incl. bediening.
(3 kW - alleen Colorado Twin 4,5 kW)
- Aromatherapie (automatische dosering 1 geur)
- Kunststof stoominlaat wit

Exclusive

Cabine

- Cabine uit hoogwaardig acryl.
- Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
- Afvoer.
- Ontluchting.

Douche

- Thermostaatkraan (3 functies).
- Handdouche en glijstang.
- Dakdouche 300 mm.
- Zijdouches bodyvette (6 stuks).

Verlichting

- LED verlichting kleur (2 stuks).

Stoom

- Steam Deluxe stoomgenerator incl. bediening.
(3 kW - alleen Colorado Twin 4,5 kW)
- Aromatherapie (automatische dosering 2 geuren)
- Kunststof stoominlaat wit

Muziek

- Bluetooth module inclusief 2 speakers.

SPECIFICATIES DELTA LINE



Thermostaatkraan Shower Select



Hansgrohe Raindance Select S 150 hand-douche diameter 150 mm, Select knop voor het wisselen tussen 3 straalsoorten, douchearm Unica S 90 cm, doucheslang Isiflex B 160 cm. Verchroomd.



Hoogwaardige hoofddouche van Hansgrohe. Uit verchroomd messing en met diameters 240 en 300 mm. Met de Select knop kunt u makkelijk wisselen tussen een krachtige regenstraal en een zachte regenstraal.



Speaker



LED wit licht spot



RGB LED kleur licht spot



Zijdouche



Bediening Steam One

- Stoom aan/uit
- Aroma therapie aan/uit
- LED wit licht aan/uit



Bediening Steam Smart

- Stoom *
- Aromatherapie *
- Kleurentherapie (RGB kleur LED) inclusief dimmen en rotatie kleuren

* +/- instelbaar in 3 standen



- Bediening Steam Deluxe
- Digitaal display
- Stoom temperatuur 40 - 50 °C
- Kleurentherapie (RGB kleur LED) inclusief dimmen en rotatie kleuren
- Aromatherapie (3 geuren)
- Bluetooth muziek (volume, playlist)



ZETA LINE

KENMERKEN

Comfortabele inbouw cabines gemaakt uit hoogwaardige isolatiepanelen in diverse kleuren en afwerking. De zitelementen bestaan uit acryl, deze kunststof neemt minimaal warmte op en is eenvoudig schoon te maken. Deze cabines vereisen weinig onderhoud en blijven jarenlang hun luxe uitstraling behouden. Doordat de cabines een modulaire opbouw hebben zijn ze desgewenst op maat aan te passen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

- Cabine uit isolatiepanelen en acryl zit(jes).
- Wanden, dak en zit volledig afgewerkt.
- 4 modellen; verkrijgbaar in 3 uitvoeringen.
- 8 mm glas helder, brons of grijs.
- Deurkozijn aluminium wit of RAL kleur (meerprijs).
- Deur draait voorstaand scharnieren links of rechts.
- Inclusief thermostaatkraan, handdouche en glijstang.
- Cabine te plaatsen op een afgewerkte vloer.
- Externe stoomtechniek.



ZETA MODEL 1

KENMERKEN

- Inbouw cabine uit isolatiepanelen.
- Uitvoeringen pagina 92.
- Kleuren interieur pagina 94.
- Specificaties pagina 96.
- 1 persoons cabine (zit links of rechts).
- Uitgevoerd met douche en stoomgenerator.
- Stoomgenerator (4,5 kW) extern te plaatsen.

UITVOERING

- | | |
|-------------|------------|
| • Essential | 8200 20 10 |
| • Deluxe | 8200 20 20 |
| • Exclusive | 8200 20 30 |

OPTIONEEL VENSTER

- | | |
|---------------|------------|
| • 2050 x 500 | 2109 40 03 |
| • 2050 x 1000 | 2109 40 10 |

OPTIONEEL DAK EN ZIT IN RAL KLEUR



Meerprijs kleur	2109 50 05
-----------------	------------

GLASKLEUR

- Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas

DRAAIRICHTING DEUR

- Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde.

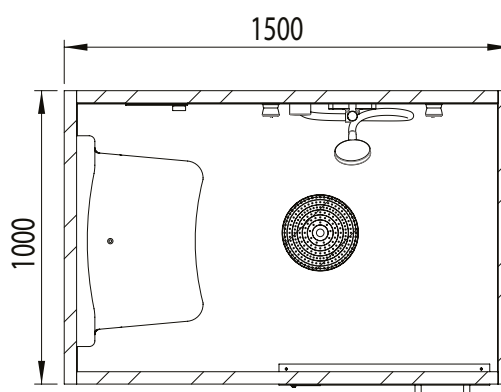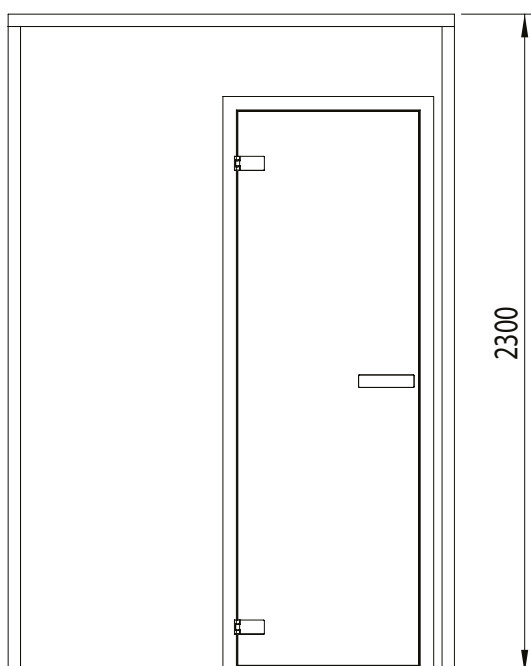

ZETA MODEL 2

KENMERKEN

- Inbouw cabine uit isolatiepanelen.
- Uitvoeringen pagina 92.
- Kleuren interieur pagina 94.
- Specificaties pagina 96.
- 2 persoons cabine.
- Uitgevoerd met douche en stoomgenerator.
- Stoomgenerator (6 kW) extern te plaatsen.

UITVOERING

- | | |
|-------------|------------|
| • Essential | 8200 20 50 |
| • Deluxe | 8200 20 60 |
| • Exclusive | 8200 20 70 |

OPTIONEEL VENSTER

- | | |
|---------------|------------|
| • 2050 x 500 | 2109 40 03 |
| • 2050 x 1000 | 2109 40 10 |

OPTIONEEL DAK EN ZIT IN RAL KLEUR




Meerprijs kleur	2109 50 05
-----------------	------------

GLASKLEUR

- Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas

DRAAIRICHTING DEUR

- Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde.

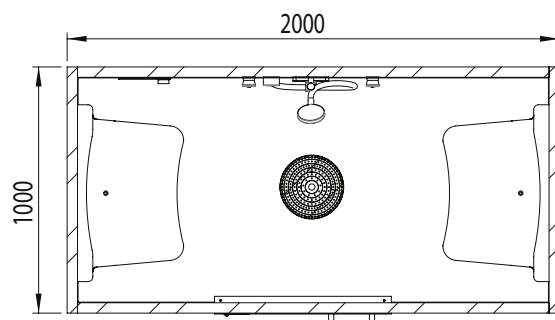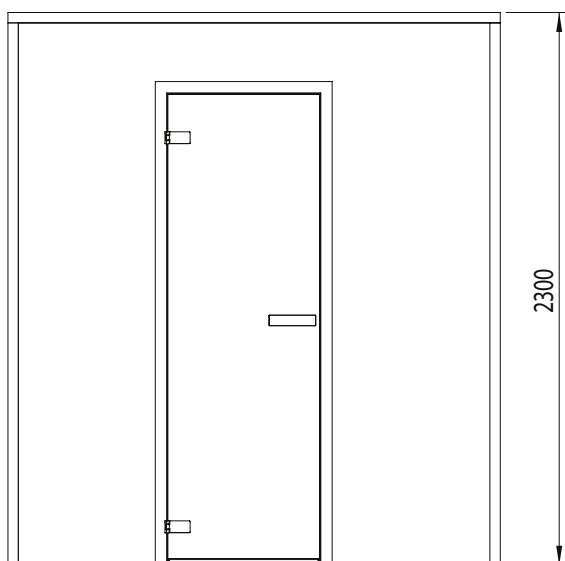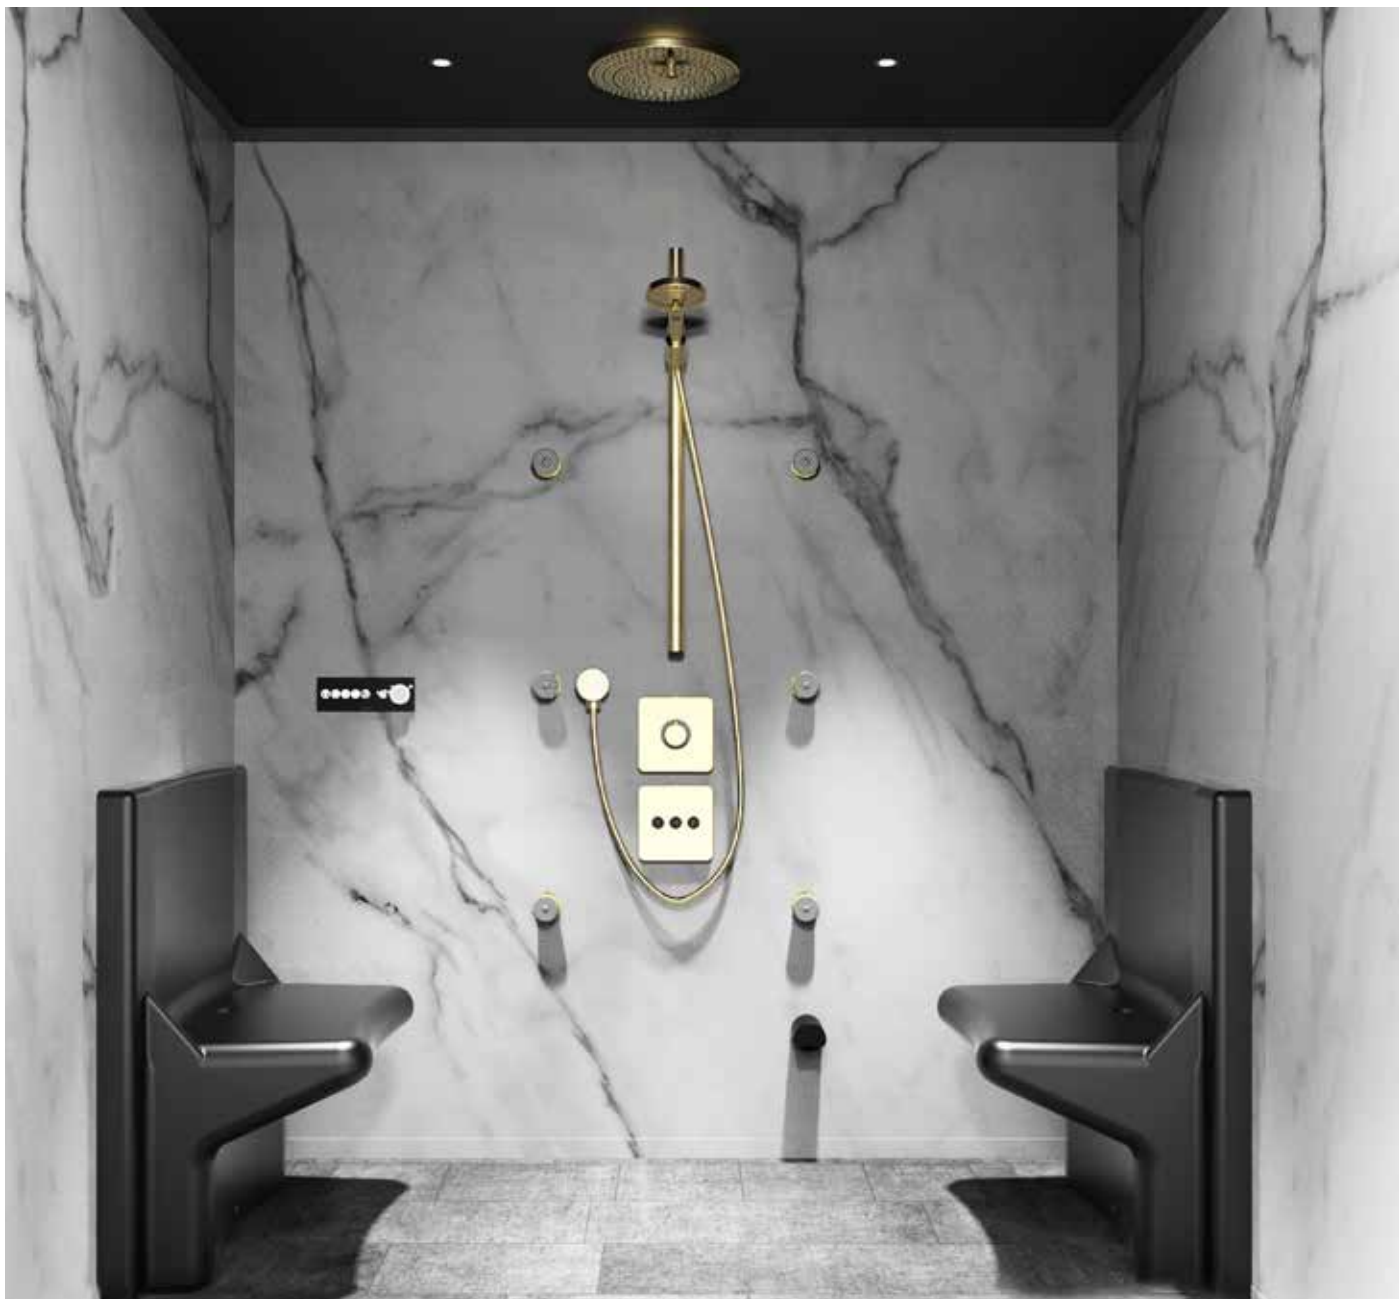

ZETA MODEL 3

KENMERKEN

- Inbouw cabine uit isolatiepanelen.
- Uitvoeringen pagina 92.
- Kleuren interieur pagina 94.
- Specificaties pagina 96.
- 2 persoons cabine.
- Uitgevoerd met douche en stoomgenerator.
- Stoomgenerator (6 kW) extern te plaatsen.

UITVOERING

- | | |
|-------------|------------|
| • Essential | 8200 21 00 |
| • Deluxe | 8200 21 10 |
| • Exclusive | 8200 21 20 |

OPTIONEEL VENSTER

- | | |
|---------------|------------|
| • 2050 x 500 | 2109 40 03 |
| • 2050 x 1000 | 2109 40 10 |

OPTIONEEL DAK EN ZIT IN RAL KLEUR




Meerprijs kleur	2109 50 05
-----------------	------------

GLASKLEUR

- Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas

DRAAIRICHTING DEUR

- Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde.

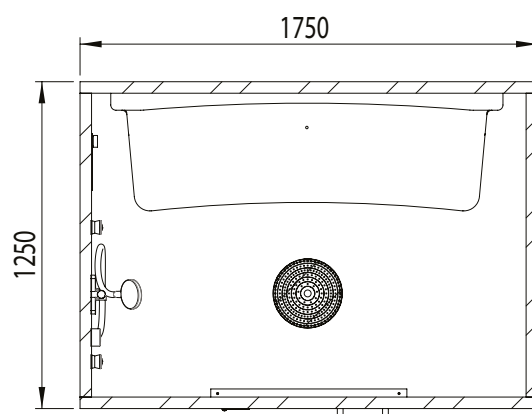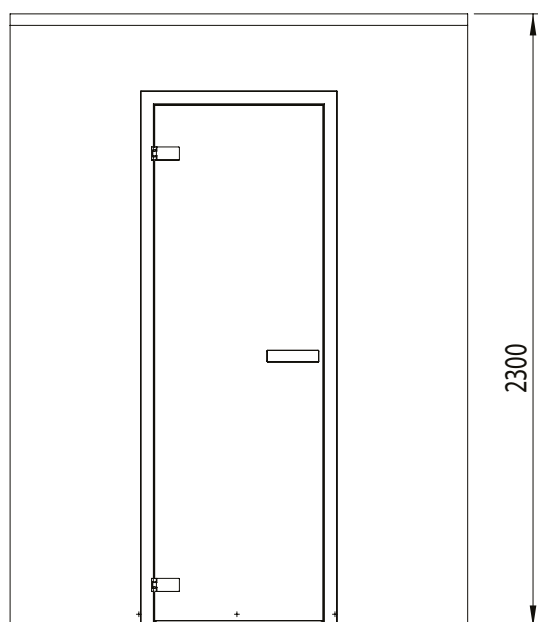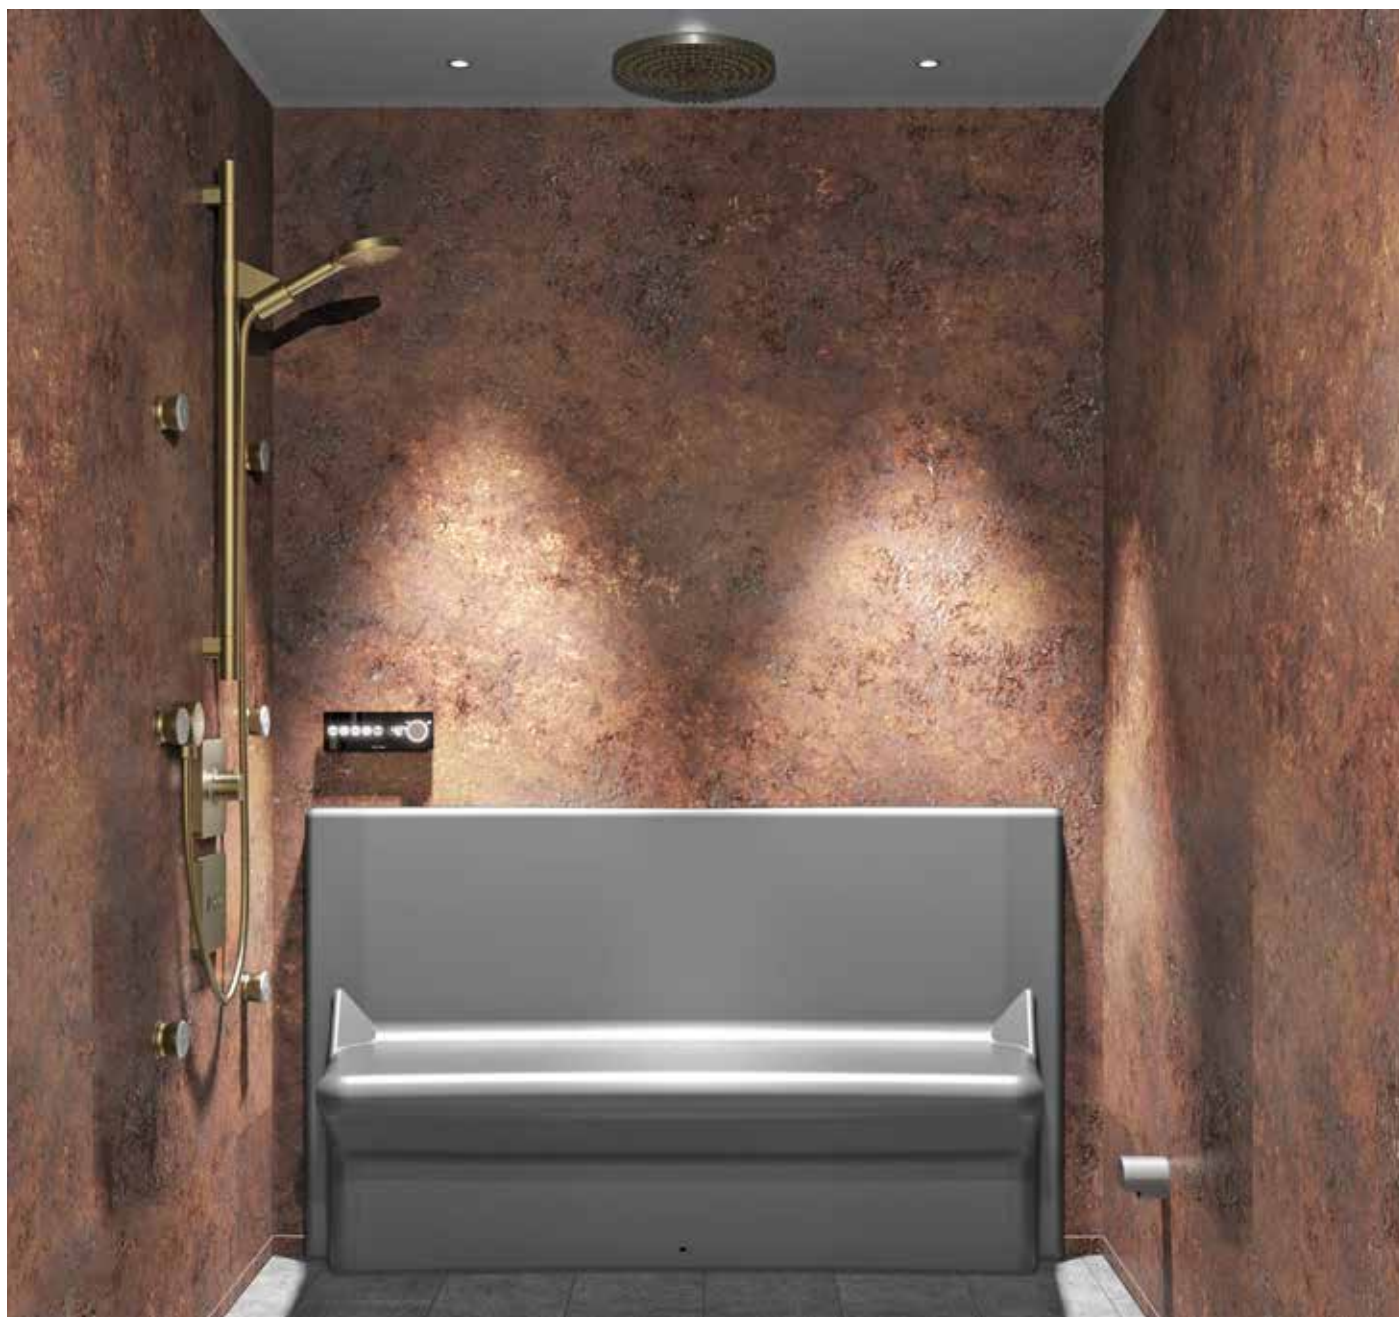

ZETA MODEL 4

KENMERKEN

- Inbouw cabine uit isolatiepanelen.
- Uitvoeringen pagina 92.
- Kleuren interieur pagina 94.
- Specificaties pagina 96.
- 2 persoons cabine (links of rechts uitvoering).
- Uitgevoerd met douche en stoomgenerator.
- Stoomgenerator (7,5 kW) extern te plaatsen.

UITVOERING

- | | |
|-------------|------------|
| • Essential | 8200 21 50 |
| • Deluxe | 8200 21 60 |
| • Exclusive | 8200 21 70 |

OPTIONEEL VENSTER

- | | |
|---------------|------------|
| • 2050 x 500 | 2109 40 03 |
| • 2050 x 1000 | 2109 40 10 |

OPTIONEEL DAK EN ZIT IN RAL KLEUR




Meerprijs kleur	2109 50 05
-----------------	------------

GLASKLEUR

- Glaskleur transparant, brons of grijs rookglas

DRAAIRICHTING DEUR

- Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde.

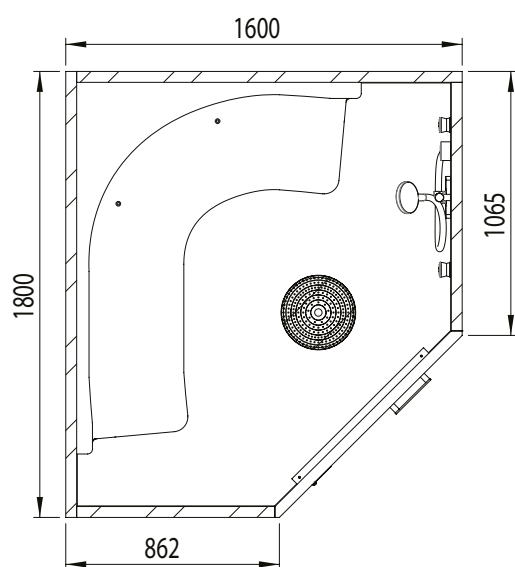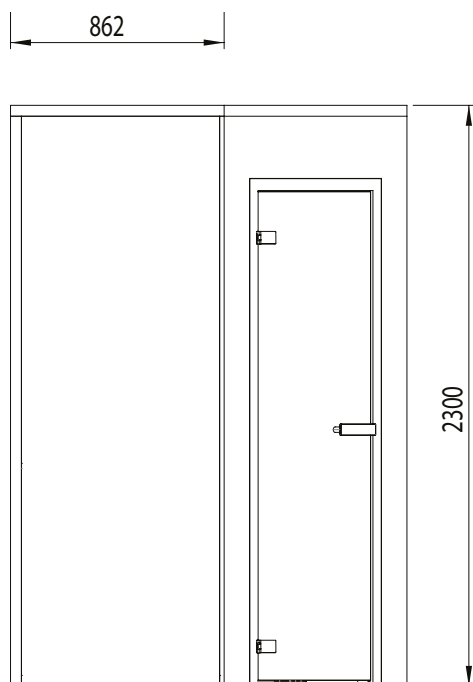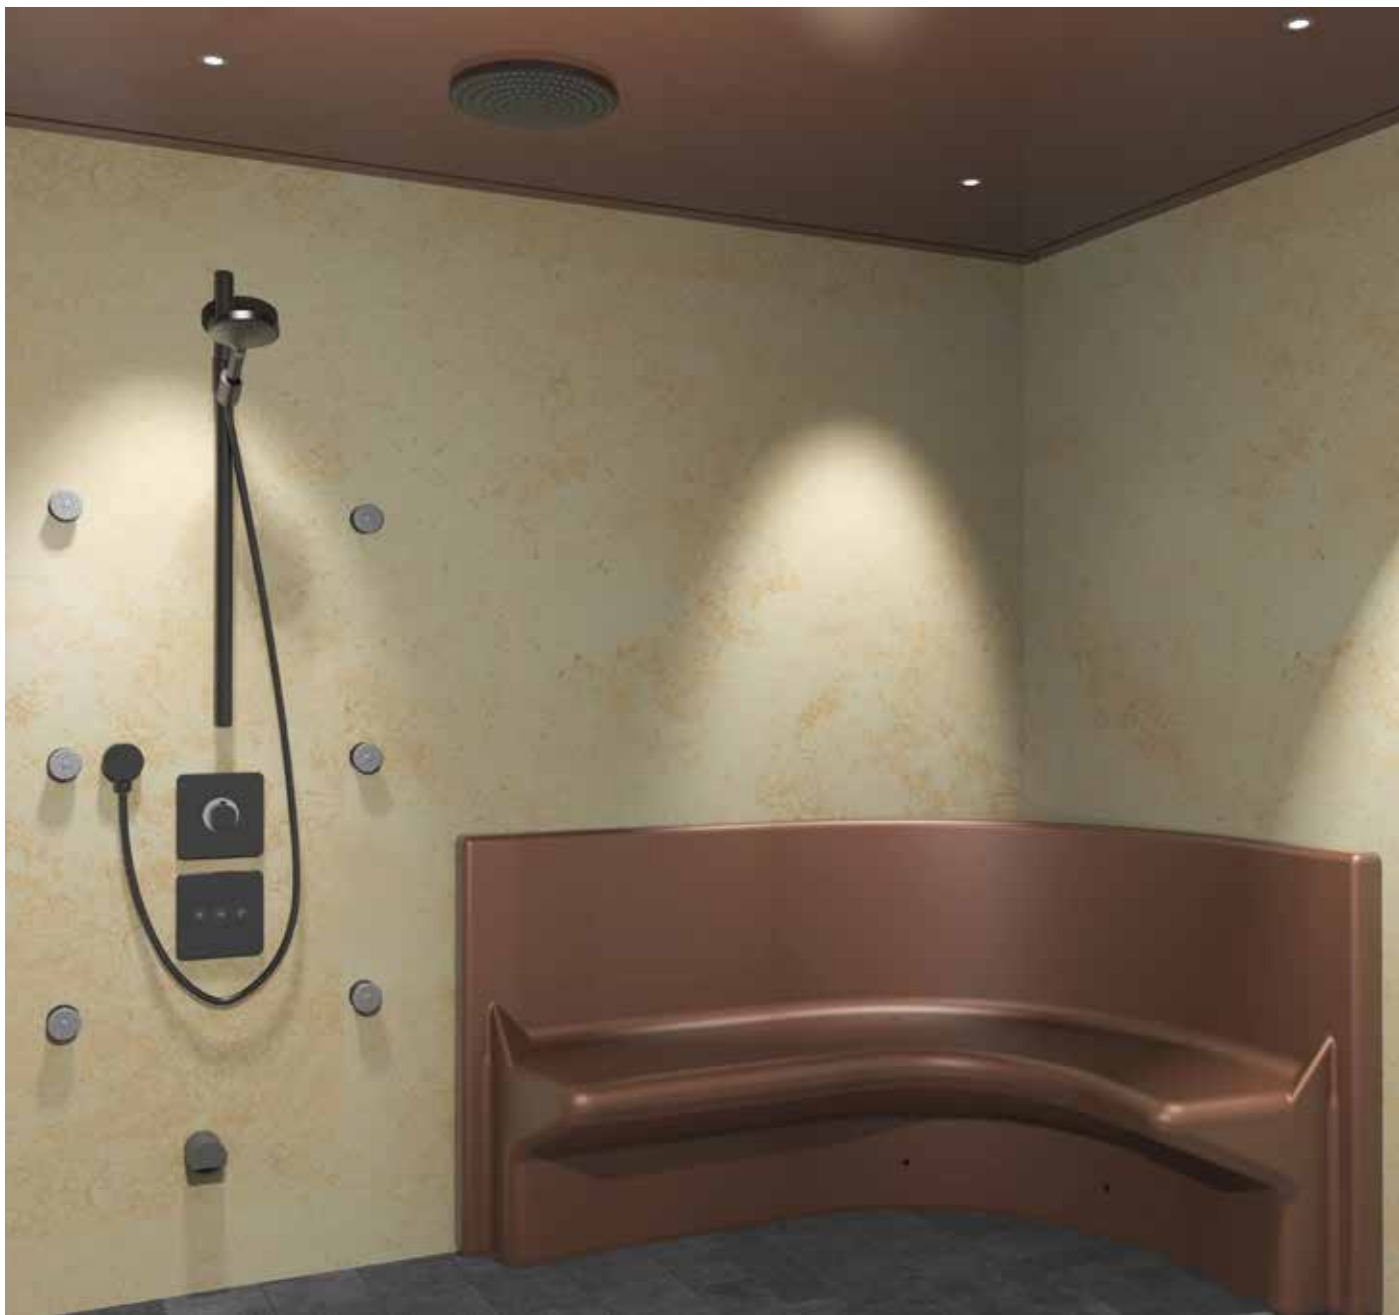

UITVOERINGEN ZETA LINE

Opties (zonder meerprijs)

Glaskleur

- Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas.

Draairichting deur

- Scharnieren aan de rechter of linkerkzijde.

Opties (tegen meerprijs)

Optioneel venster (in mm)

2050 x 500	2109 40 03
2050 x 1000	2109 40 10
2050 x 1250	2109 40 15
2050 x 1500	2109 40 20
RAL kleur	2105 33 50

Optioneel dak en zit in RAL kleur

Meerprijs kleur	2109 50 05
-----------------	------------

Special finishes

Op aanvraag mogelijk.

Essential

Cabine

- Cabine uit hoogwaardig isolatiepanelen.
- Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
- Ontluchting.

Douche

- Thermostaatkraan (1 functie).
- Handdouche en glijstang.

Verlichting

- LED verlichting wit (2 stuks).

Stoom

- Steam One stoomgenerator incl. bediening.
- Aromatherapie (automatische dosering 1 geur).
- Kunststof stoominlaat wit, grijs of zwart.

Deluxe

Cabine

- Cabine uit hoogwaardig isolatiepanelen.
- Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
- Ontluchting.

Douche

- Thermostaatkraan (2 functies).
- Handdouche en glijstang.
- Dakdouche 240 mm.

Verlichting

- LED verlichting kleur (2 stuks).

Stoom

- Steam Smart stoomgenerator incl. bediening.
- Aromatherapie (automatische dosering 1 geur).
- Kunststof stoominlaat wit, grijs of zwart.

Exclusive

Cabine

- Cabine uit hoogwaardig isolatiepanelen.
- Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
- Ontluchting.

Douche

- Thermostaatkraan (3 functies).
- Handdouche en glijstang.
- Dakdouche 300 mm.
- Zijdouches bodyvette (6 stuks).

Verlichting

- LED verlichting kleur (2 stuks).

Stoom

- Steam Deluxe stoomgenerator incl. bediening.
- Aromatherapie (automatische dosering 2 geuren).
- Kunststof stoominlaat wit, grijs of zwart.

Muziek

- Bluetooth module inclusief 2 speakers.


KLEUREN ZETA LINE

GLANS



Artic White

STRUCTUUR

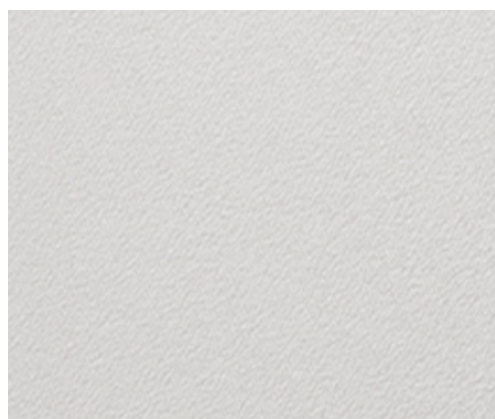

White



Titan Grey



Graphite - Grey



Andere kleuren op aanvraag

STRUCTUUR



Mediterranean - Beige



Terra - Grey




Metal rust - Red


MAT



Marble - White

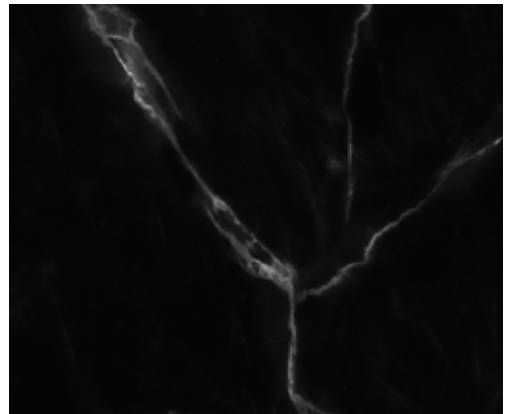

Marble - Black

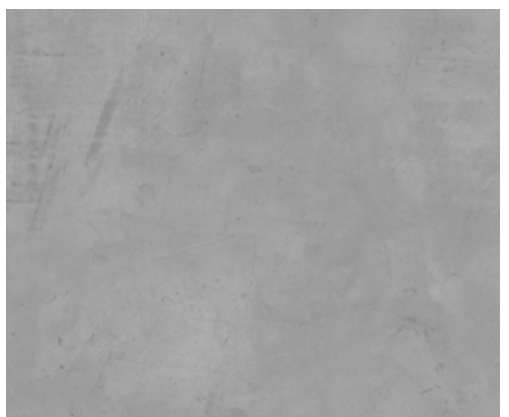

Concrete - Grey

SPECIFICATIES ZETA LINE



Thermostaatkraan Shower Select



Hansgrohe Raindance Select S 150 handdouche diameter 150 mm, Select knop voor het wisselen tussen 3 straalsoorten, douchearm Unica S 90 cm, doucheslang Isiflex B 160 cm. Verchroomd.



Hoogwaardige hoofddouche van Hansgrohe. Uit verchroomd messing en met diameters 240 en 300 mm. Met de Select knop kunt u makkelijk wisselen tussen een krachtige regenstraal en een zachte regenstraal.



Speaker



LED wit licht spot



RGB LED kleur licht spot



Zijdouche



Bediening Steam One

- Stoom aan/uit
- Aroma therapie aan/uit
- LED wit licht aan/uit



Bediening Steam Smart

- Stoom *
- Aromatherapie *
- Kleurentherapie (RGB kleur LED) inclusief dimmen en rotatie kleuren

* +/- instelbaar in 3 standen



- Bediening Steam Deluxe
- Digitaal display
- Stoom temperatuur 40 - 50 °C
- Kleurentherapie (RGB kleur LED) inclusief dimmen en rotatie kleuren
- Aromatherapie (3 geuren)
- Bluetooth muziek (volume, playlist)



VOGUE LINE


KENMERKEN

De Vogue douchestoom cabines zijn robuust en ontworpen voor snelle installatie en montage. Deze cabines kunnen desgewenst op maat gemaakt worden waardoor ze vrijwel in elke situatie geplaatst kunnen worden; zowel privé maar ook voor professionele toepassingen. Gezien de vele mogelijkheden en combinaties kunt u online uw eigen Vogue cabine samenstellen. Bezoek de online configurator op onze website: www.cleopatra.nl

- Cabine uit isolatiepanelen.
- Wanden, dak en zit volledig afgewerkt.
- 18 modellen; verkrijgbaar in 3 uitvoeringen.
- 8 mm glas helder, brons of grijs.
- Deurkozijn aluminium wit of RAL kleur (meerprijs).
- Deur draait voorstaand scharnieren links of rechts.
- Inclusief thermostaatkraan, handdouche en glijstang.
- Cabine te plaatsen op een afgewerkte vloer.
- Externe stoomtechniek.
- Cabine is tevens als Hamam te gebruiken.



ONLINE CONFIGURATOR

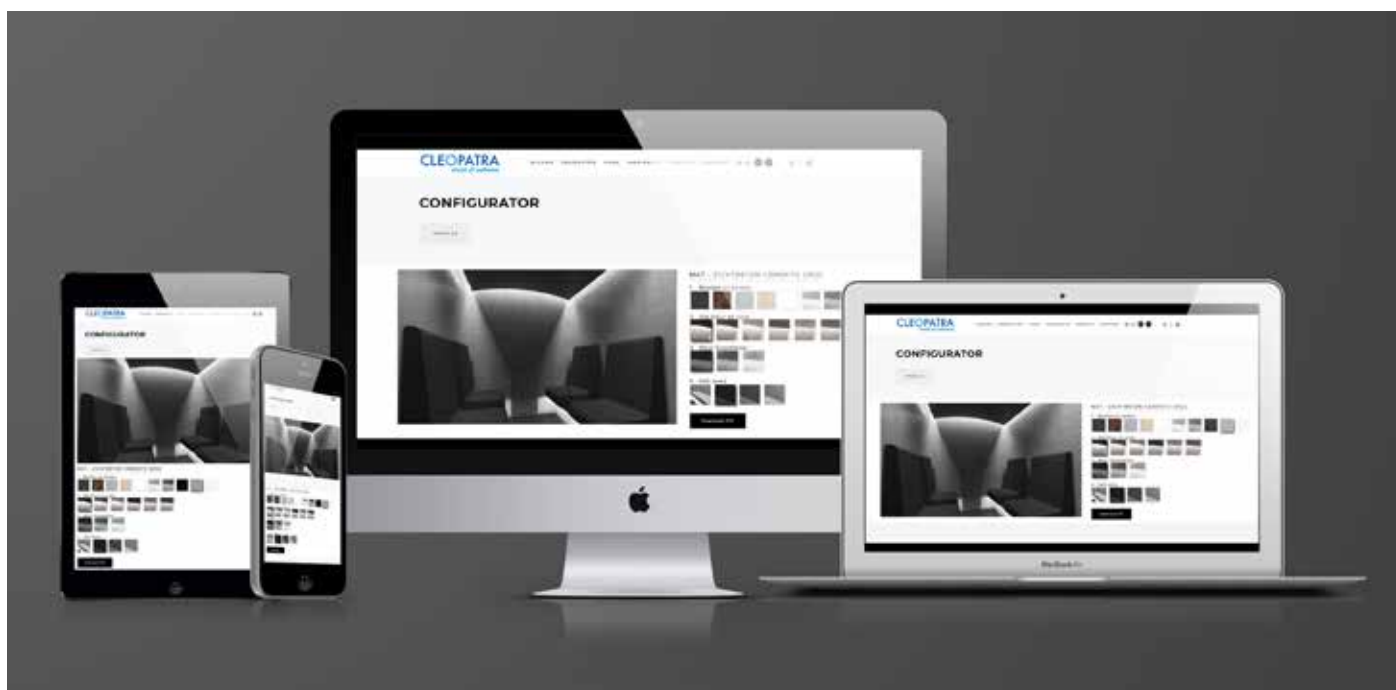

Heeft u speciale wensen en wilt u graag zien hoe u cabine eruit komt te zien? Probeer dan onze online configurator. Op de volgende pagina's staan een aantal voorbeelden weergegeven.

Vlak dak of gebogen

Wand en bank bekleding

Stoominlaat



Marble - White



Graphite - Grey



Metal rust - Red



MODELLEN

VOGUE 1500		Zitplaatsen	Inhoud [M3]	Square XL	Double square	Douches	Cushions
model 1	1500 x 1000	1	3,1			✓	✓
model 2	1500 x 1250	2	3,9			✓	✓
model 3	1500 x 1500	3	4,7	✓		✓	✓
model 4	1500 x 1750	4	5,5	✓	✓	✓	✓
model 5	1500 x 2000	5	6,3	✓	✓	✓	✓

VOGUE 2000		Zitplaatsen	Inhoud [M3]	Square XL	Double square	Douches	Cushions
model 11	2000 x 1000	2	4,2			✓	✓
model 12	2000 x 1250	2	5,3			✓	✓
model 13	2000 x 1500	4	6,3	✓		✓	✓
model 14	2000 x 1750	4	7,4	✓	✓	✓	✓
model 15	2000 x 2000	6	8,4	✓	✓	✓	✓
model 16	2000 x 2500	8	10,5	✓	✓	✓	✓

VOGUE 2500		Zitplaatsen	Inhoud [M3]	Square XL	Double square	Douches	Cushions
model 20	2500 x 1000	2	5,3	✓	✓	✓	✓
model 21	2500 x 1250	2	6,6	✓	✓	✓	✓
model 22	2500 x 1500	4	7,9	✓	✓	✓	✓
model 23	2500 x 1750	4	9,2	✓	✓	✓	✓
model 24	2500 x 2000	6	10,5	✓	✓	✓	✓
model 25	2500 x 2500	8	13,1	✓	✓	✓	✓
model 26	2500 x 3000	10	15,8	✓	✓	✓	✓



Afmetingen in millimeters. Andere bank indelingen mogelijk.



Cabine compleet inclusief:

- ✓ Wanden, banken, dak
- ✓ Stoominlaat
- ✓ Stoombaddeur
- ✓ Bevestigingsmiddelen



Afmetingen en tekeningen zie pagina 116.

BANKEN



Square XL bench
in plaats van de square bench



Square double bench
in plaats van de square bench)



VOGUE KUSSENS



Soft seat
toe te passen op square bench



Soft flat cushion
toe te passen op alle banken



Soft lounge cushion
toe te passen op de XL square bench

VENSTERS M1

2050 x 500 mm	2109 40 03
2050 x 1000 mm	2109 40 10
2050 x 1250 mm	2109 40 15
2050 x 1500 mm	2109 40 20
Andere RAL kleur dan wit	2105 33 50



DOUCHES



Hansgrohe Select thermostaat
1 Douchefunctie + Select
handdouche + doucheslang

2812 20 00


Hansgrohe Select thermostaat
2 Douchefunctie + Select
handdouche + doucheslang

2812 20 10



Hansgrohe Metropol
Spsitdouche en doucheslang

2812 20 20



Hansgrohe dakdouche
Raindance E 400 x 400 mm

2812 20 30

STOOMINLAAT



Stoominlaat glas (2 delen)

Wit **2811 81 00**



Stoominlaat glas (2 delen)

Grijs **2811 82 00**



Stoominlaat glas (2 delen)

Zwart **2811 83 00**

SQUARE BENCH

De square bank is een ideale bank voor uw Vogue stoom- en/of douchecabine. Naast deze bank kunt u optioneel voor een bredere variant (square bench XL) en of dubbele bank (double square bench) kiezen.

Het is mogelijk om een waterdicht kussen op de bank te plaatsen voor extra comfort.




Gezien de vele mogelijkheden en combinaties kunt u online uw eigen Vogue cabine samenstellen. Bezoek de configurator op onze website: www.cleopatra.nl

Stel u ideale cabine samen en download daarna samenstelling in pdf formaat.

OPTIONEEL

- LED verlichtingstrip aan de voorzijde
- Kussen

SQUARE BANK (STANDAARD)

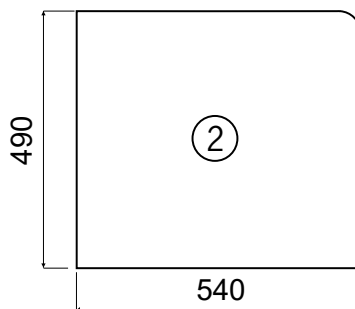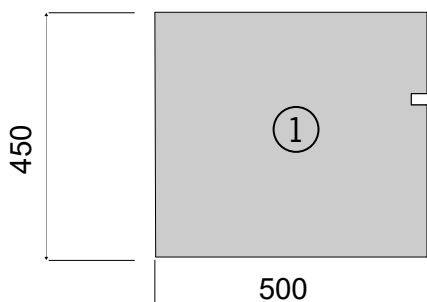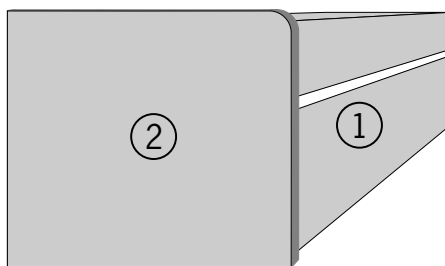



SQUARE BENCH XL

Heeft u behoefte aan een bredere bank in uw stoom- en/of douchecabine? Dan is de Square XL bench een uitkomst - 780 mm in plaats van 500 mm breedte.

Het is mogelijk om een waterdicht kussen op de bank te plaatsen voor extra comfort.




Gezien de vele mogelijkheden en combinaties kunt u online uw eigen Vogue cabine samenstellen. Bezoek de configurator onze website: www.cleopatra.nl

Stel u ideale cabine samen en download daarna samenstelling in pdf formaat.

OPTIONEEL

- LED verlichtingstrip aan de voorzijde
- Kussen

SQUARE XL BANK

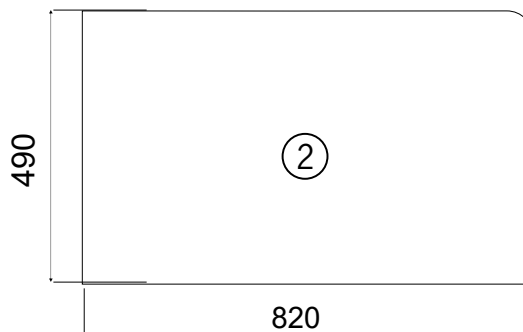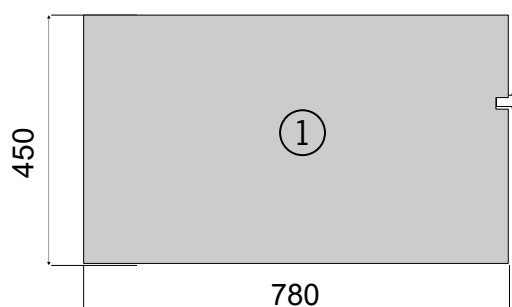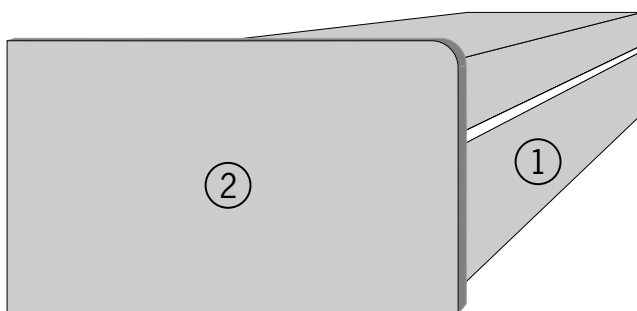



DOUBLE SQUARE BENCH XL

De square double bench geeft de mogelijkheid om iets hoger in de cabine te zitten. In plaats van de standaard hoogte van 450 mm heeft de bank dan een opstap naar 670 mm.

Het is mogelijk om een waterdicht kussen op de bank te plaatsen voor extra comfort.




Gezien de vele mogelijkheden en combinaties kunt u online uw eigen Vogue cabine samenstellen. Bezoek de configurator op onze website: www.cleopatra.nl

Stel u ideale cabine samen en download daarna samenstelling in pdf formaat.

OPTIONEEL


- LED verlichtingstrip aan de voorzijde
- Kussen

DOUBLE SQUARE XL BANK

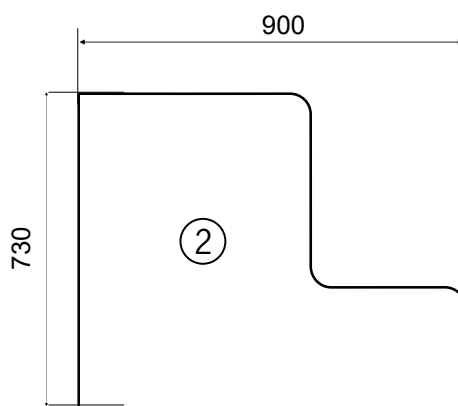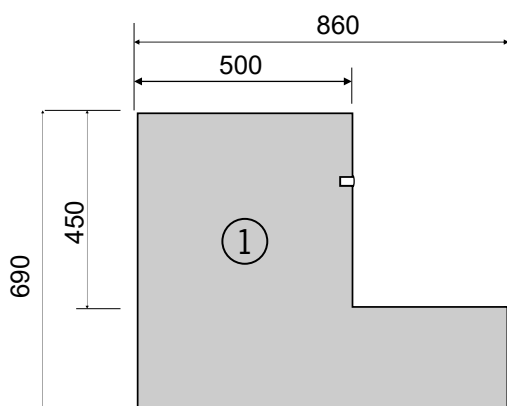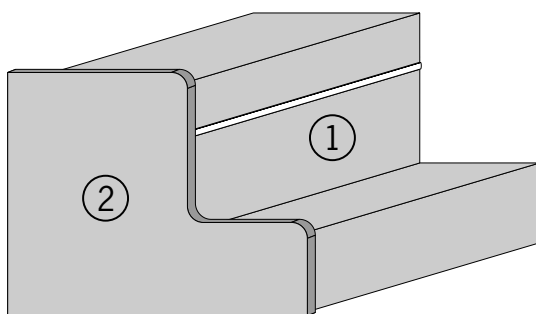



SOFT SEATS (OPTIONEEL)

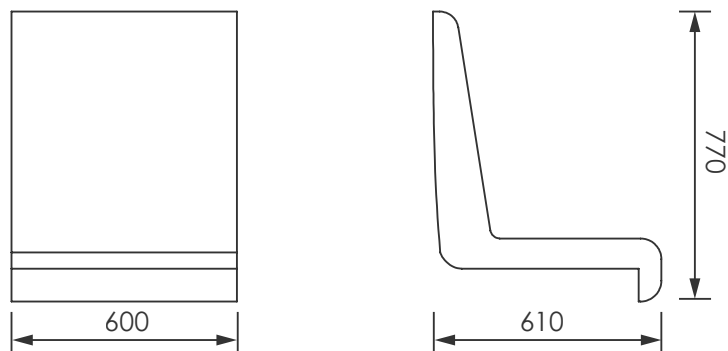

600 x 610 x 770 mm (voor square bench)

- RAL 3018
- RAL 7021
- RAL 7042
- RAL 4001
- RAL 3015
- RAL 9016


SOFT FLAT CUSHION (OPTIONEEL)



730 x 500 x 50 mm
1480 x 500 x 50 mm
1670 x 670 x 50 mm (voor square XL)


- RAL 3018
- RAL 7021
- RAL 7042
- RAL 4001
- RAL 3015
- RAL 9016

SOFT LOUNGE CUSHION (OPTIONEEL)

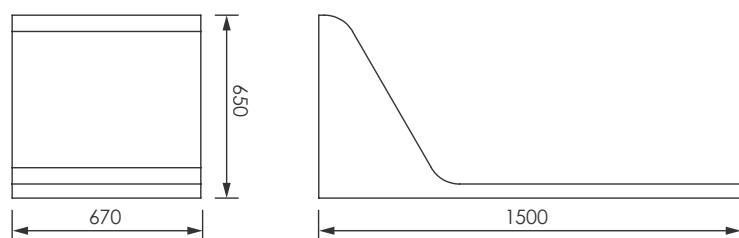

1500 x 670 x 50 mm (voor square XL)

- RAL 3018
- RAL 7021
- RAL 7042
- RAL 4001
- RAL 3015
- RAL 9016

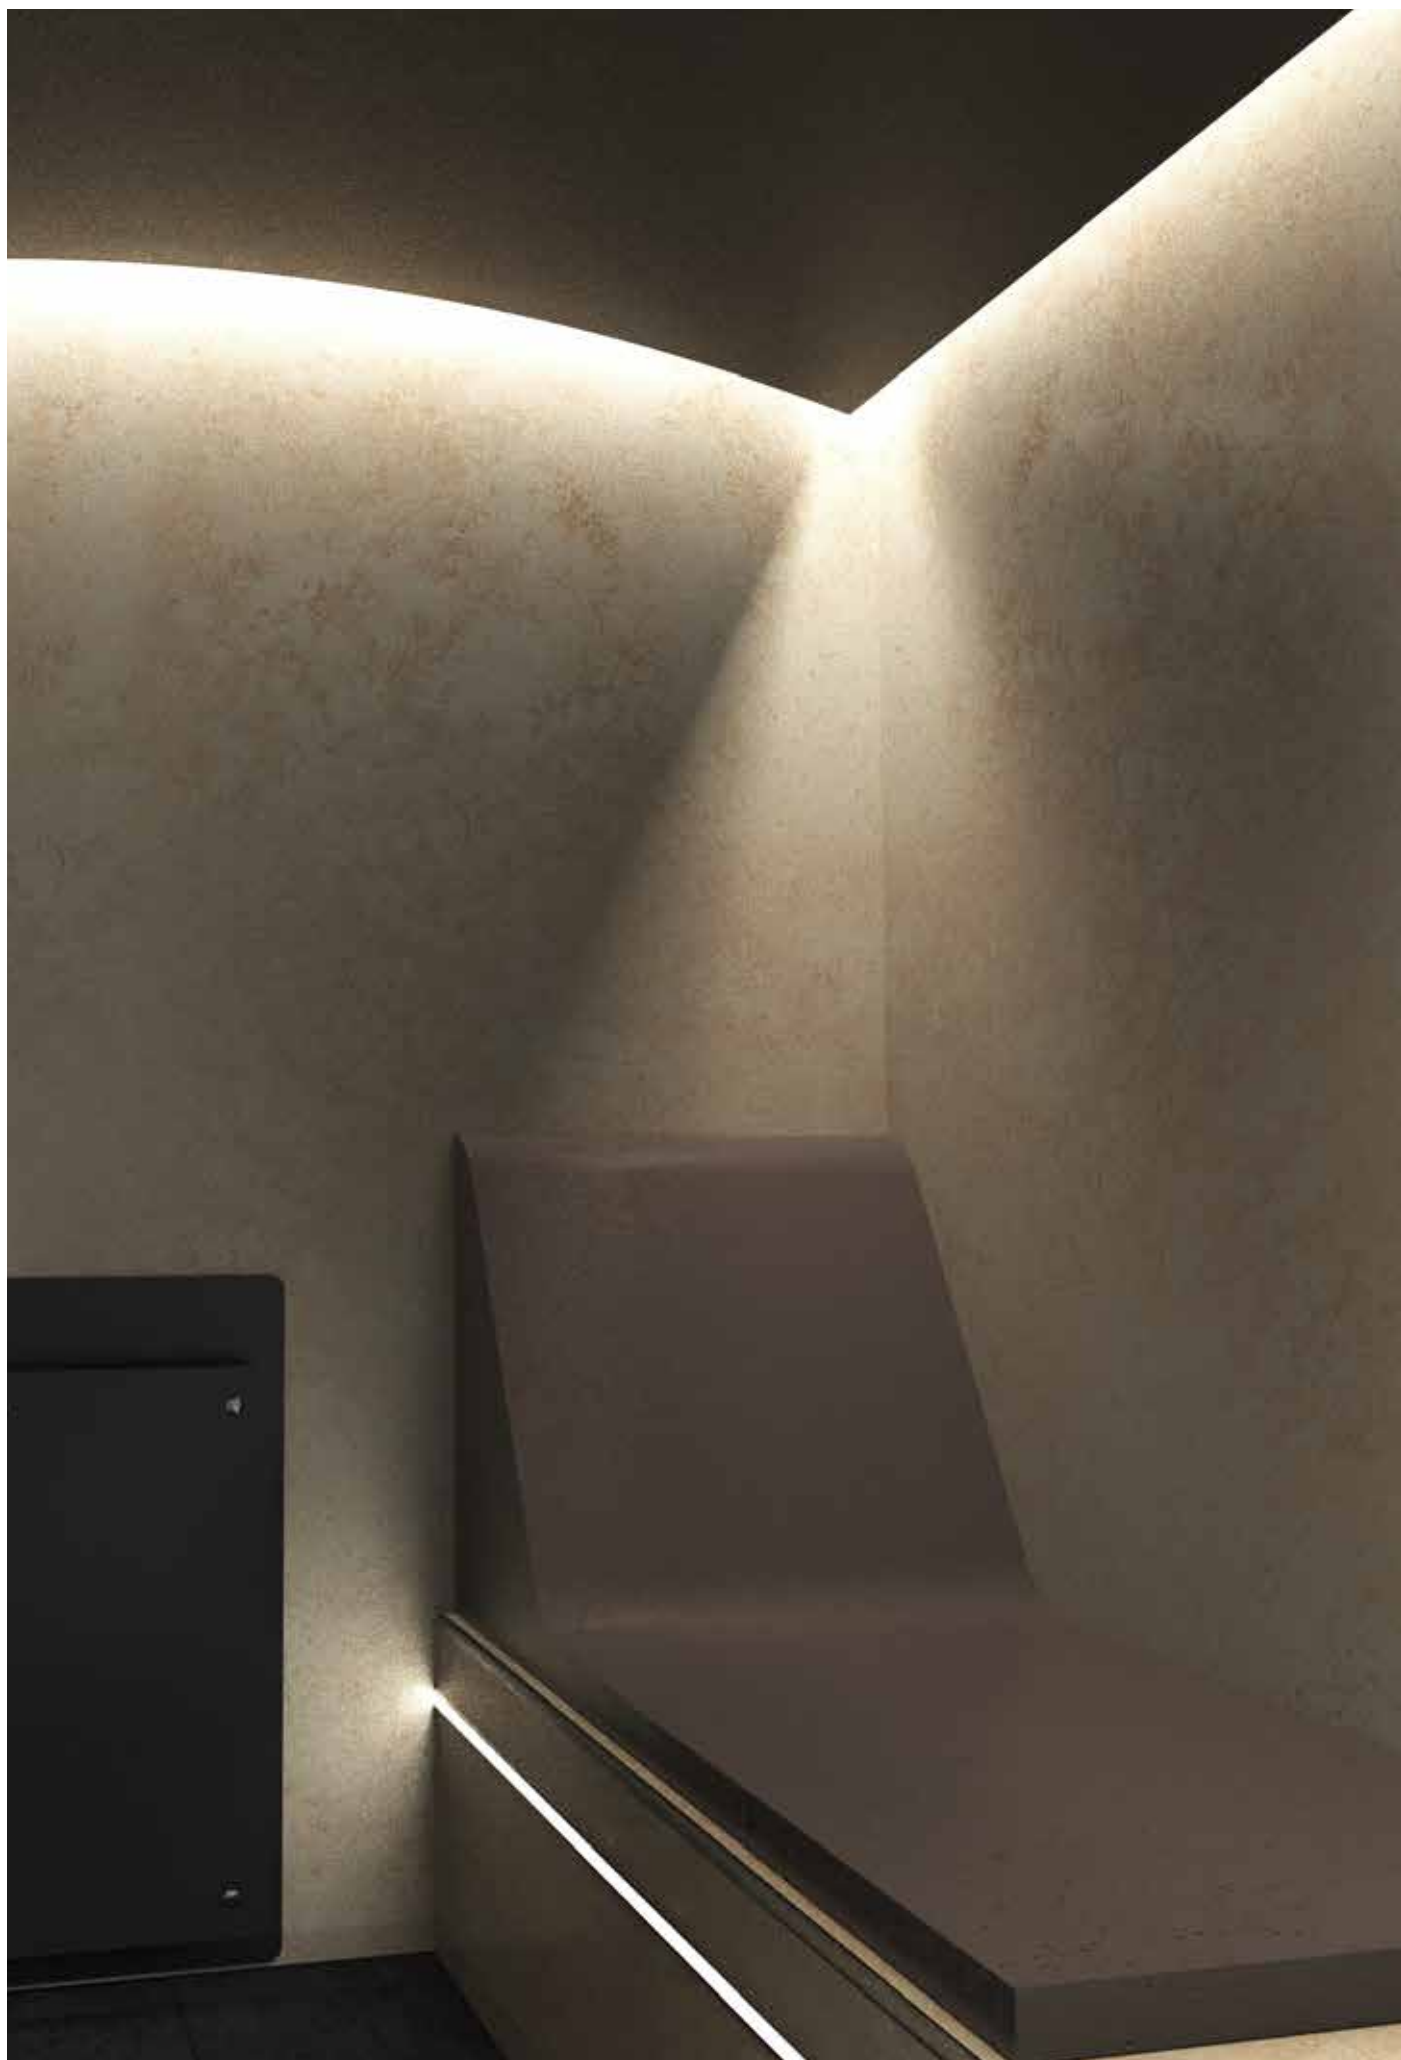


KLEUREN VOGUE LINE

GLANS



Artic White

STRUCTUUR

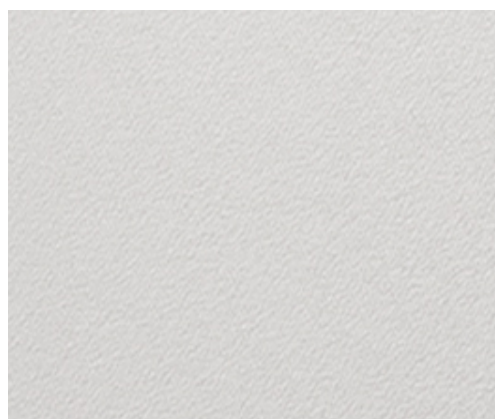

White



Titan Grey



Graphite - Grey



Andere kleuren op aanvraag

STRUCTUUR



Mediterranean - Beige



Terra - Grey




Metal rust - Red


MAT



Marble - White

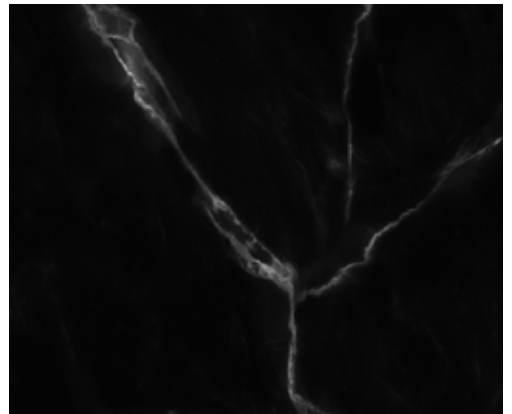






Marble - Black

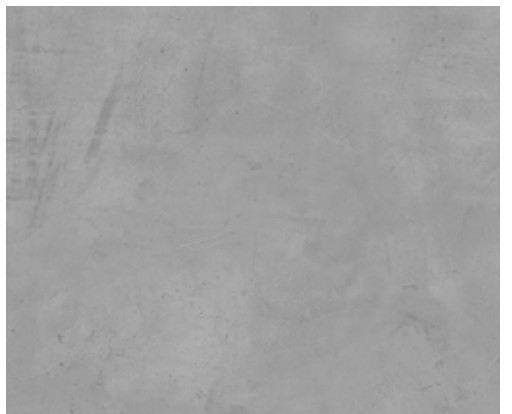







Concrete - Grey

AFMETINGEN

VOGUE 1500

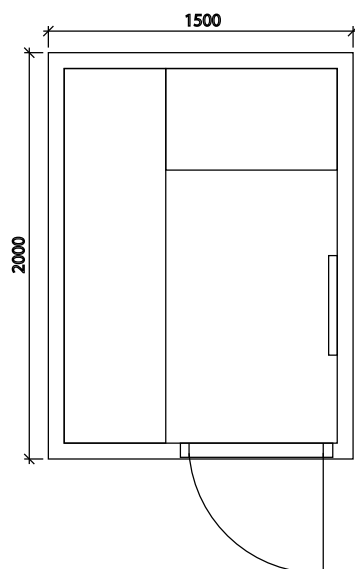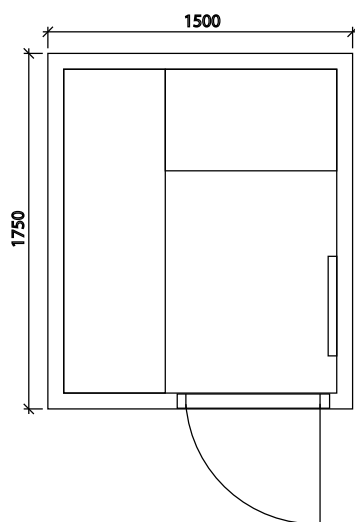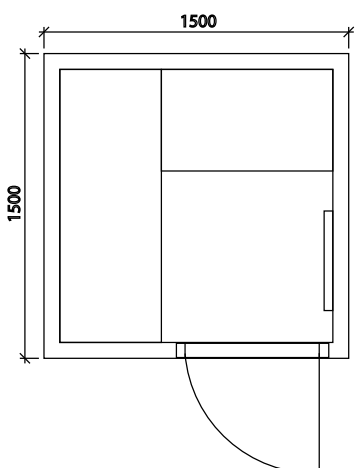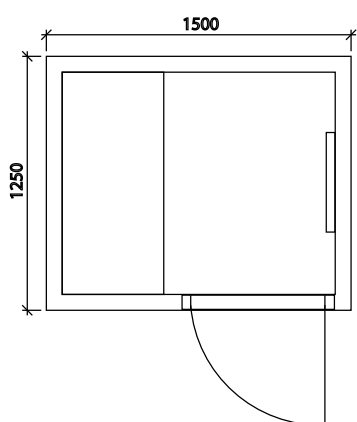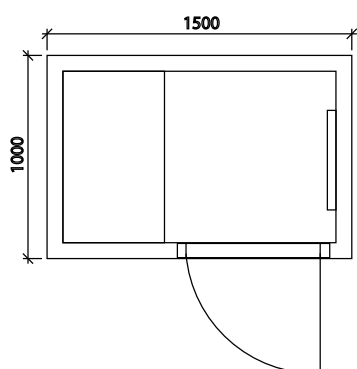




VOGUE 2000

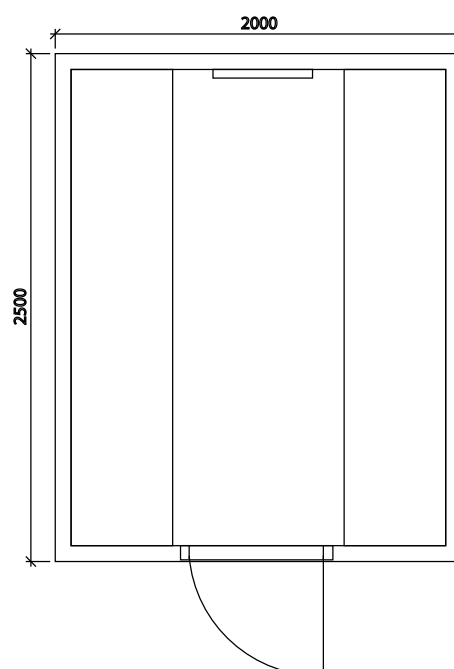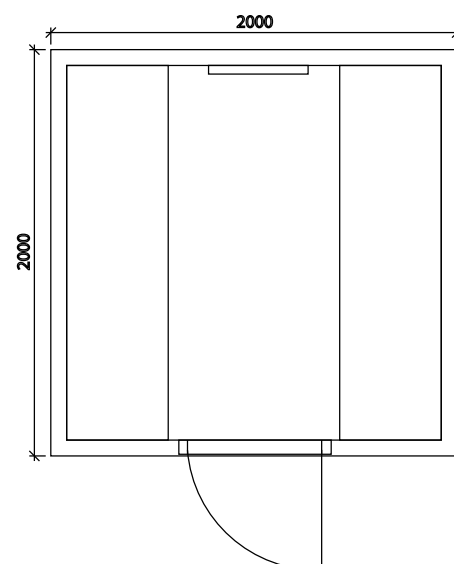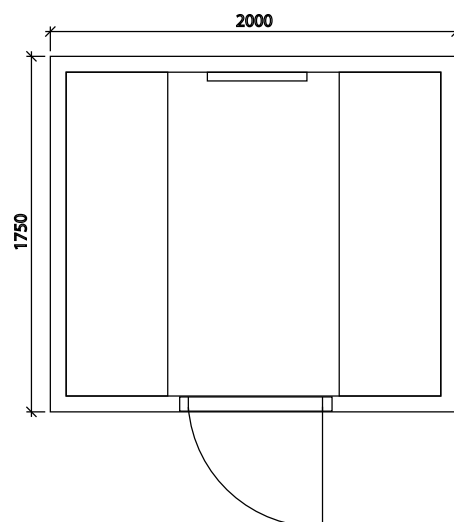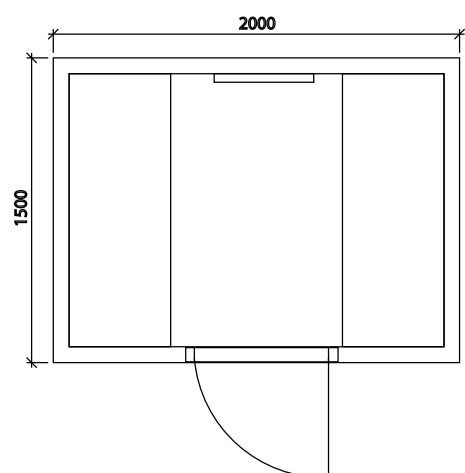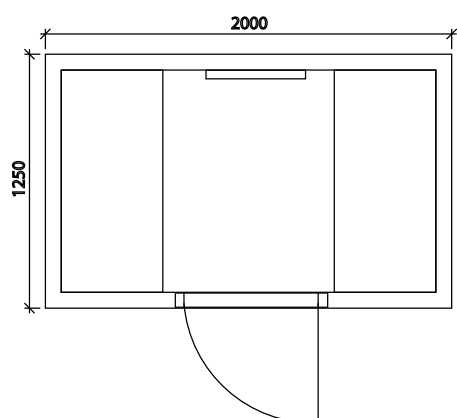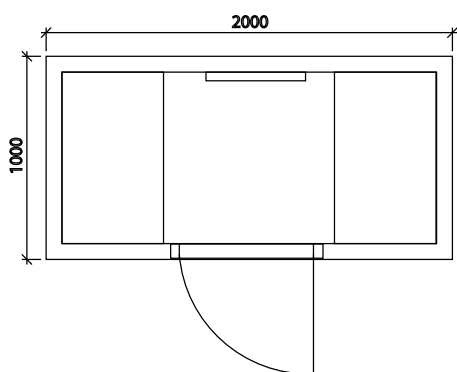





Afmetingen in millimeters.

AFMETINGEN

VOGUE 2500

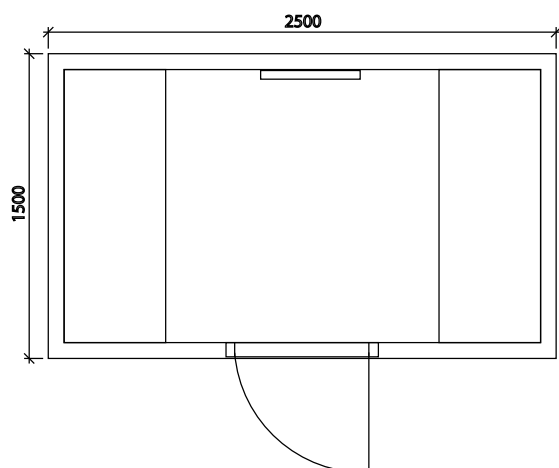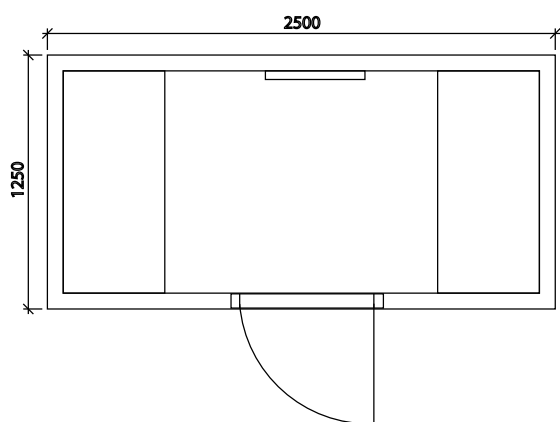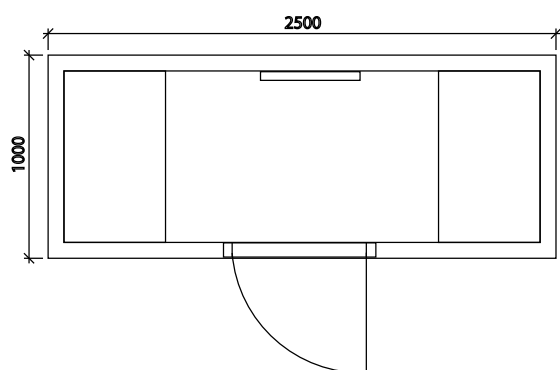

Afmetingen in millimeters.

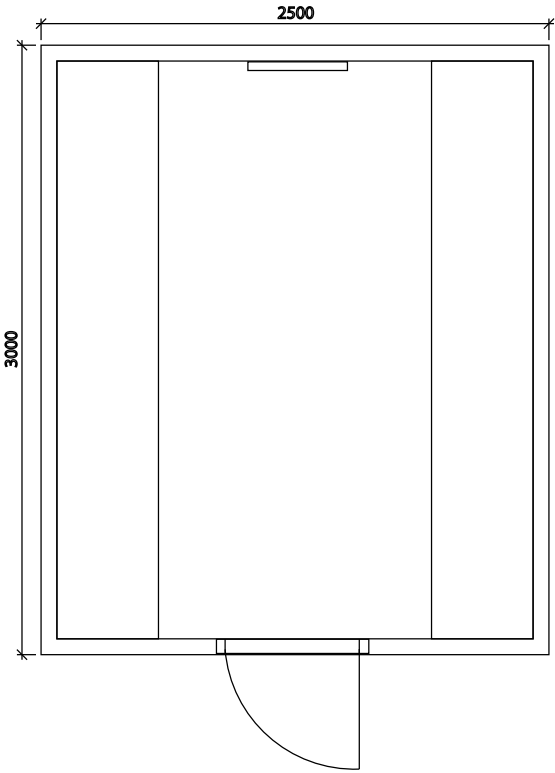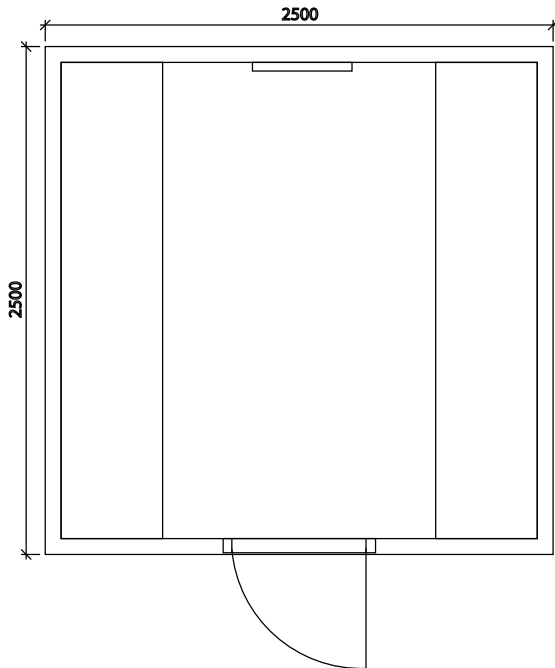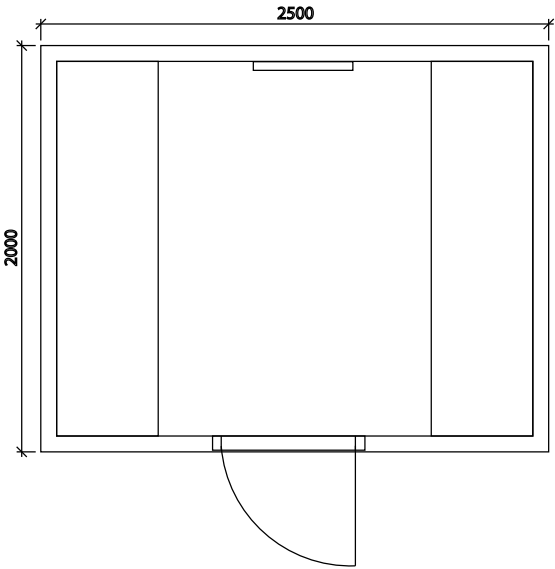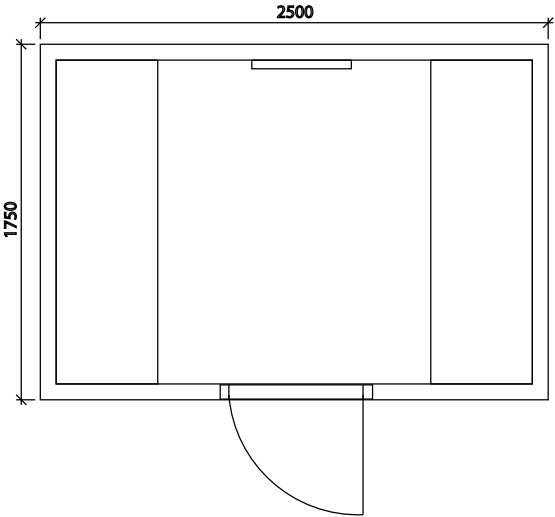

HAMAM

OMSCHRIJVING

Hamam's – ook wel Turkse en/of oosterse stoombaden genoemd, is een plek waar mensen zich kunnen wassen, ontspannen en sociaal kunnen onderhouden. De Hamam heeft zich ontwikkeld vanuit de badhuizen en thermen uit het Romeinse en Byzantijnse Rijk. Een traditionele Hamam bestaat uit drie kamers, die met elkaar verbonden zijn: een hete ruimte (caldarium), een warme ruimte (tepidarium) en een koele ruimte (frigidarium).

De hete ruimte, het stoombad, is bedoeld om te zweten in de stoom en voor het ondergaan van scrub- en schuimmassages. De warme kamer wordt gebruikt voor het wassen met water en zeep. De koele ruimte, de huidige relax ruimte, is er om te ontspannen, aan te kleden, het drinken van een verfrissend drankje en het doen van een dutje na de massage.

De Hamam's van Cleopatra hebben bovenstaande functies allemaal geïntegreerd: men kan stomen, ontspannen en douchen in dezelfde ruimte. Dit bij een ruimte temperatuur van 40 °C. De cabines zijn gemaakt uit modulaire panelen en/of kunnen bouwkundig worden samengesteld, wat voor installatie gemak zorgt. Het is uniek omdat het op meerdere facetten te personaliseren is: de kleur, de banken, de types deur en natuurlijk de afmetingen zijn aanpasbaar. U kiest ook de verlichting en de mogelijke douche opties.

De cabines zijn duurzaam, makkelijk in onderhoud en veilig voor de gebruiker.

KENMERKEN

- Cabine uit isolatiepanelen zoals Vogue line of bouwkundig.
- Modulaire onderdelen voor bouwkundige cabine.
- Wanden, dak en zit betegelbaar.
- 8 mm glas helder, brons of grijs.
- Deurkozijn aluminium wit of RAL kleur (meerprijs).
- Diverse douchefuncties mogelijk
- Cabine te plaatsen op een afgewerkte vloer.
- Diverse afmetingen mogelijk.
- Eenvoudige installatie & onderhoud.



HAMAM INSPIRATIE

KENMERKEN

Voor particuliere gebruiker:

- Hamam functie: stomen op 40 °C.
- Kleurverlichting
- Douchefunctie
- Geurstofdoseersysteem
- Bluetooth muziek



Apollon



Voor **professionele** toepassingen zijn er meerdere opties verkrijgbaar:


- Clean Aqua Systeem (CAS) voor automatisch spoelen van de banken.
- Standby functie.
- Stoom sessie LED dimmer
- Wellness Automation: drukknop en/of betaaltoepassing.
- Ultrasteam & Climate Control.

HAMAM INSPIRATIE

KENMERKEN

Voor particuliere gebruiker:

- Hamam functie: stomen op 40 °C.
- Kleurverlichting
- Douchefunctie
- Geurstofdoseersysteem
- Bluetooth muziek

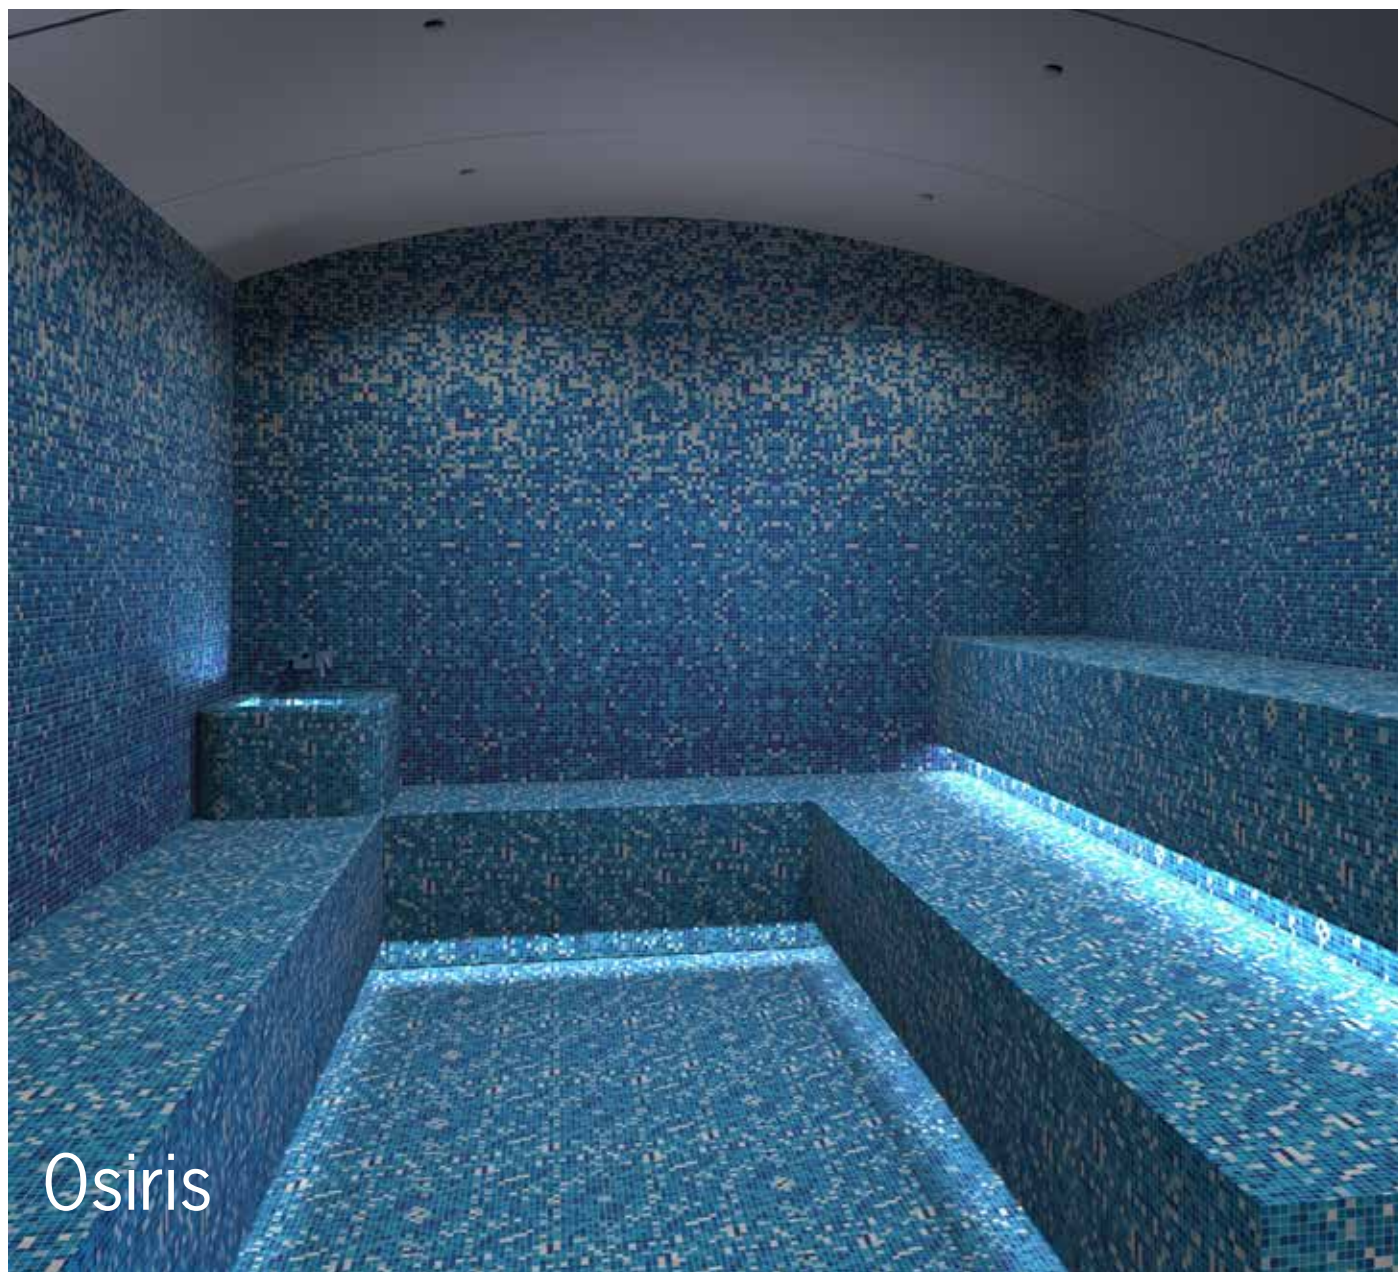

Osiris



Hermes

Voor **professionele** toepassingen zijn er meerdere opties verkrijgbaar:

- Clean Aqua Systeem (CAS) voor automatisch spoelen van de banken.
- Standby functie.
- Stoom sessie LED dimmer
- Wellness Automation: drukknop en/of betaaltoepassing.
- Ultrasteam & Climate Control.

CHECKLIST PLAATSING CABINES

CHECKLIST VOOR PLAATSING CABINE

- Lees de montage handleiding van de cabine deze vind u online.
- Aangegeven maten zijn minimale netto cabinematen en onderhevig aan toleranties.
- Reken in verband met toleranties, voordat u de cabine gaat installeren, bij de netto cabinematen ongeveer 100 mm rondom.
- Controleer of er voldoende ruimte is voor kranen en leidingwerk.
- Reken voor aansluiting van ontluchting en verlichting minimaal 100 - 150 mm extra bij de netto hoogtemaat.
- Laat de installateur vooraf bepalen of de capaciteit van uw warm water voorziening voldoende is. Dit geldt met betrekking tot druk en waterhoeveelheid, met name in verband met zijdouches.
- De elektra voorziening dient binnen 1 meter van de stoomtechniek aanwezig te zijn.
- De stroomvoorziening: bij een stoomgenerator vanaf 6,0 kW is een 400 Volt aansluiting noodzakelijk. Bij 3kW volstaat een 230 Volt aansluiting, 4,5 kW kan op een 400V of 2 x 230V aansluiting. Zorg dat er altijd een werkschakelaar aanwezig is.
- Indien u de geurstofdosing optie heeft gekozen: Het geurstof aansluitstuk monteert u in het gedeelte van de stoomleiding dat onder afschot naar beneden naar de stoominlaat loopt, op een bereikbare plaats. Hierdoor kan de geurstof nooit in de stoomgenerator terechtkomen.

STOOMTECHNIEK

De stoomproductie wordt geregeld door middel van de stoomunit die buiten de cabine wordt geplaatst. Dit betekent dat er een ruimte beschikbaar gemaakt dient te zijn waar de stoomunit en aanverwante techniek geplaatst wordt (lengte van de stoomleiding kan maximaal 3,5 m zijn). Deze ruimte dient altijd bereikbaar te zijn. Uiteraard is de complete techniek voorzien van alle benodigde beveiligingen; lees voor installatie altijd de handleiding deze zijn online te downloaden.

INSTALLATIE VOORZIENINGEN

De stoomdouche kan geïnstalleerd worden als:

- Er in de ruimte een aansluiting is voor warm en koud water.
- Er een douche-waterafvoer is.
- Er ontluchting is voor natuurlijke ventilatie/mechanisch.
- Zorg voor vlakke vloeren en wanden.
- Isoleer bij een bouwkundige cabine de wanden.
- Er een 230V of 400V electriciteitsaansluiting aanwezig is achter een werkschakelaar.
- Er een hittebestendige afvoer aanwezig is in de installatieruimte van de stoomtechniek.

GARANTIE

Alle Cleopatra wellness cabines worden standaard geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie. Lees voor gebruik altijd eerst de handleiding.



SPECIAL FINISHES

Soms hebben producten en assortimenten een kleine verandering nodig om de stoombad nog meer naar uw eigen smaak vorm te geven. Met Cleopatra special finishes individualiseren wij met oog voor detail onze producten volgens de persoonlijke wensen van de klant. Dat kunnen oppervlakken zijn uit acryl, maar ook speciaal gekleurde inbouwdelen voor in het bad of in het stoombad.






De hoogwaardige afwerkingskleuren worden vervaardigd op basis van PVD technologie: een modern en milieuvriendelijk proces voor de vervaardiging van bijzondere oppervlakken. In vergelijking met gegalvaniseerde chroomoppervlakken is deze coating beter bestand tegen krassen en reinigingsmiddelen en minder gevoelig voor corrosie.

Personaliseer de onderdelen middels de verschillende kleuren in onze configurator:
www.cleopatra.nl

stainless steel
 optic - 800



polished
 chrome - 020

brushed gold
 optic - 250




polished gold
 optic - 990

brushed
 bronze - 140



polished
 bronze - 130

brushed black
 chrome - 340



matt
 black - 440

GEURSTOFFEN

OMSCHRIJVING

De Cleopatra stoombad melk zijn een hoogwaardige geuren die zowel door particulieren als door professionele partijen gebruikt worden. De stoombadgeuren zijn gemaakt uit 100% zuivere etherische olie en geurloze hulpstoffen. Ideaal voor aromatherapie.

- **Eucalyptus:** eucalyptus met een touch rozemarijn. Eucalyptus werkt effectief bij verkoudheid en werkt opwekkend.
- **Eucamint:** melange van eucalyptus en mint; goed te gebruiken bij verkoudheid.
- **Citroengras:** is een gezond kruid werkt bij verkoudheid, antibacteriële werking, positieve invloed op maag-darmstelsel.
- **Lavendel:** lavendel heeft een rustgevende en verlichtende werking. Ruikt heerlijk en fris.
- **Bergamot:** citrus-achter geur die in de aromatherapie gebruikt wordt om kracht en energie op te wekken.

De melk wordt geleverd in een vaatje van 5 liter of 1 liter. Dosering: Verdun met water (1 deel geurstof op 5 delen water).

NEW

Aromatische zoutoplossing te gebruiken bij verkoudheid, vermoeidheid, keelpijn, versoepelt de ademhaling en de huid. In een tweetal geuren te verkrijgen: Middelandse zee en Cleopatra.

Art. Nr.	Omschrijving
2145 30 50	Eucalyptus melk 5 liter (concentraat)
2145 40 50	Eucamint melk 5 liter (concentraat)
2145 40 60	Citroengras melk 5 liter (concentraat)
	Eucalyptus melk 1 liter (concentraat)
	Eucamint melk 1 liter (concentraat)
	Bergamot 1 liter
	Lavendel 1 liter
2216 54 00	Zoutoplossing Middelandse Zee 5 liter
2216 54 50	Zoutoplossing Cleopatra 5 liter



Cleopatra biedt dé perfecte wellness ervaring voor individuele ruimten. Slimme oplossingen voor een scala aan onvergetelijke momenten van persoonlijk welzijn en ontspanning.

Wilt u meer informatie over Cleopatra, bezoek onze website www.cleopatra.nl of neem contact op met de Cleopatra vestiging of partner in uw land.

Cleopatra B.V. · Oostzijde 295 · 1508 EN Zaandam · Nederland
Tel. +31 (0)75 6478200 · info@cleopatra.nl · www.cleopatra.nl